

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14397**

(21) Numer zgłoszenia: **14062**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Ościeżnica drzwiowa z nakładką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 14397

Nr Rp. 14397

Klasa 25-02

Ościeżnica drzwiowa z nakładką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ościeżnica drzwiowa stanowiąca ramę wpuszczaną w mur otworu drzwiowego i służąca do zawieszania skrzydła drzwiowego.

Ościeżnica drzwiowa według wzoru przemysłowego posiada okładzinę z blachy aluminiowej w postaci nakładki umieszczonej na stojakach i nadprożu od strony zewnętrznej drzwi i od strony skrzydła.

Ościeżnicę według wzoru przemysłowego wraz ze skrzydłem drzwiowym pokazano w materiale ilustracyjnym (skrzydło drzwiowe nie jest częścią wzoru), gdzie:

fig. 1 przedstawia ościeżnicę drzwiową z nakładką aluminiową umieszczoną na stojakach i nadprożu.

fig. 2 przedstawia ościeżnicę drzwiową z nakładką aluminiową umieszczoną na stojakach.

fig. 3 przedstawia w przekroju poprzecznym rysunek ościeżnicy drzwiowej z nakładką aluminiową.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 – ościeżnicę drzwiową z nakładką aluminiową umieszczoną na stojakach i nadprożu, Fig. 1 i Fig. 3.

2 – ościeżnicę drzwiową z nakładką aluminiową umieszczoną na stojakach, Fig. 2 i Fig. 3.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych ościeżnic drzwiowych polega na tym, że elementem dekoracyjnym ościeżnicy drzwiowej jest listwa okładzinowa z blachy aluminiowej w postaci nakładki umieszczonej na stojakach i nadprożu lub tylko na stojakach ościeżnicy. Elementy metalowe w kolorze aluminium w połączeniu z naturalnym rysunkiem i barwą drewna urozmaicają wygląd i estetykę drzwi wewnątrzlokalowych.

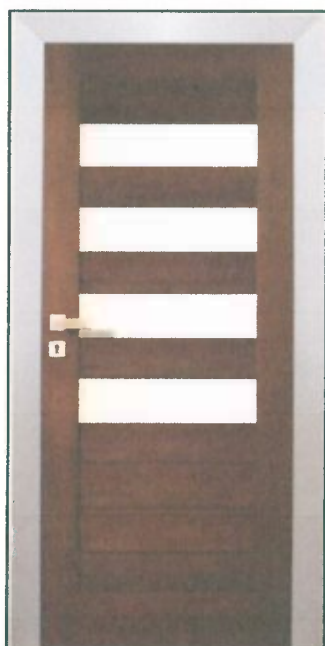


Fig.1



Fig.2



Fig.3