


URZĄD PATENTOWY



A 436, 1/02

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

№ 1275.

Douglas von Arnheim,
Berlin (Niemcy).Kl. 71 a¹
1/02**Obuwie z cholewkami odmiennego koloru lub gatunku, szczególnie z tkaniny.**

Zgłoszono: 27 stycznia 1921 r.

Udzielono: 30 grudnia 1924 r.

Wynalazek dotyczy obuwia skórnego z cholewkami odmiennego koloru lub gatunku, szczególnie z cholewkami z tkaniny, przy którym to obuwiu należy unikać podczas jego czyszczenia powalania i zniszczenia często bardzo jasnej cholewki przez naniesienie nań środka czyszczącego.

Cel ten osiąga się przez to, że w miejscu złączenia czyszczonej części skóry obuwia i cholewki urządzony jest pasek ochronny, do czego najlepiej nadaje się skóra lakierowana. Pasek ten tworzyć będzie pewną wyniosłość, przeszkadzającą przedostawaniu się środka czyszczącego na cholewkę, a równocześnie powalaniu tejże przy rozcieraniu i czyszczeniu zapomocą szmatki lub szczotki.

Na rysunku uwidocznione jest kilka

form wykonania takiego obuwia, a mianowicie

fig. 1 przedstawia obraz perspektywiczny buta z paskiem ochronnym, a

fig. 2 do 7 przedstawiają szczegóły rozmaitych pasków ochronnych w przekroju.

Przez *a* oznaczono skórną część buta, przez *b* cholewkę, przez *c* pasek ochronny, nakrywający połączenie obydwu pierwszych części buta i uniemożliwiający przedostawanie się środka czyszczącego ze skórzanej części na cholewkę. Stosownie do fig. 2 posiada pasek ochronny *c* od dolnej strony skośnie przebiegającą krawędź *d*, która dzięki tej większej wypukłości tem lepiej zatrzymuje środek czyszczący przy jego rozcieraniu. Fig. 3 przedstawia sam pasek ochronny *c* bez skośnej krawędzi. Pasek ochronny według fig. 4 umieszcza się

po między dolną częścią obuwia i cholewką. Fig. 5 przedstawia urządzenie, przy którym pasek ochronny, ukształtowany w formie wałka, obejmuje dolną część obuwia względnie cholewkę, podczas gdy stosownie do fig. 6 pasek ochronny ukształtowany jest w formie wałka, przykrywającego miejsce złączenia.

Oprócz tego może być ten pasek ochronny *c* jeszcze tak ukształtowany, że będzie leżał na powierzchni skórzanej obuwia, zaś przy czyszczeniu będzie się on podnosił, jak to wskazuje fig. 7.

Znane jest sporządzanie połączenia między częścią skórzaną obuwia a cholewką zapomocą jednego lub kilku szwów, jednak ma to jedynie na celu stworzenie upiększenia, natomiast nie stanowi przeszkody dla przedostania się środka czyszczącego na cholewkę. Już same te szwy nie dawały się łatwo wyczyścić z przedostającego się środka czyszczącego, podczas gdy przeciwnie dzieje się przy zastosowaniu paska

ochronnego który według niniejszego wynalazku robi się z lakierowanej skóry. Także zastosowanie paska ochronnego *c* odnosi się szczególnie do wykonania wynalazku niniejszego według form, przedstawionych na fig. 2, 3, 5, 6, 7, gdzie wskutek zgrubienia, wytworzonego przez ten pasek, krawędź wypukła tworzy prowadnicę przy nanoszeniu i rozcieraniu środka czyszczącego, a także i przy czyszczeniu do połysku skórzanej części *a* obuwia.

Zastrzeżenie patentowe.

Obuwie z cholewkami odmiennego koloru lub gatunku, szczególnie z tkaniny, tem znamienne, że w miejscu złączenia pomiędzy czyszczoną częścią skórzaną (*a*) obuwia, a cholewką umieszczony jest pasek ochronny (*c*), np. ze skóry lakierowanej, który przeznaczony jest do chronienia przed przedostawaniem się środka czyszczącego na cholewkę (*b*) przy nanoszeniu i rozcieraniu tego ostatniego na powierzchni skórzanej (*a*) obuwia.

Douglas von Arnheim.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig.1.

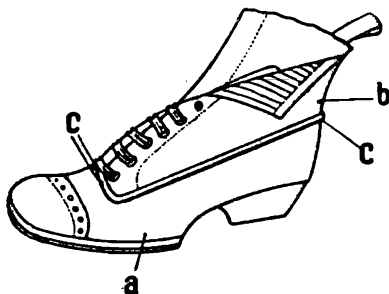


Fig.2. Fig.3. Fig.4. Fig.5. Fig.6. Fig.7.

