

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
F23G 3/00

(11) 공개번호 특1985-0005588
(43) 공개일자 1985년08월28일

(21) 출원번호	특1984-0004921
(22) 출원일자	1984년08월16일
(30) 우선권주장	58-227828 1983년12월03일 일본(JP)
(71) 출원인	린나이 가부시기가이샤 나이또오 스스무
(72) 발명자	일본국 아이찌겐 나고야시 나카가와구 후쿠즈미쵸오 2반 26고 코오무라 마사히코
(74) 대리인	일본국 아이찌겐 나고야시 나카가와구 후쿠즈미 쵸오 2반 26고오 린나이 가 부시기가이샤 내 이필모

심사청구 : 있음

(54) 압압 조작 장치

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

압압 조작 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명 장치를 적용한 점화 조작장치의 한예의 절단측면도.

제2도는 그 요부의 사시도,

제3도는 가이드 부지의 정면도.

* 도면의 주요부분의 부호의 설명

(6): 고정틀체, (7): 조작간, (7a): 리터언스프링, (10): 푸쉬푸쉬기구, (13): 캠홈, (14): 가이드부재, (14a): 가이드 부재의 판면, (15): 계합자, (15a): 삽입단, (17): 스토퍼.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위


청구항 1

고정틀체에 조작간을 리터언 스프링에 반발하여 압압 조작 자재로 설치하고, 이 조작간의 압압 종단위치에서 시단위치측으로의 부귀동작을 중간위치에서 계지하는 동시에 이 중간위치에서의 계지를 이 중간위치에서 이 종단위치의 앞쪽의 계지해제위치에의 압압조작으로 해제하여 이 조작간을 이 시단위치로 복귀시키도록한 푸쉬푸쉬기구가 부착된 압압조작 장치로서, 이 고정체와 이 조작간과의 한쪽에 이 시단위치에 대응하는 홈 위치에서 이 종단위치와 이 중간위치와 이 계지해제 위치에 각각 대응하는 홈위치를 개재하여 이 시단위치에 대응하는 홈위치로 복귀되는 캠홈을 형성한 가이드 부재와 그 다른쪽에 이 캠홈에 탄력적으로 삽입되는 계합자를 설치하여 이 푸쉬푸쉬 기구를 구성하는 것에 있어서, 이 계합자의 삽입방향 반대쪽에 이 계합자에 당접해서 이 계합자의 삽입단이 이 가이드부재의 판면보다 상방으로 부상되는 것을 저지하는 소토퍼를 설치한 것을 특징으로 하는 압압조작 장치.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

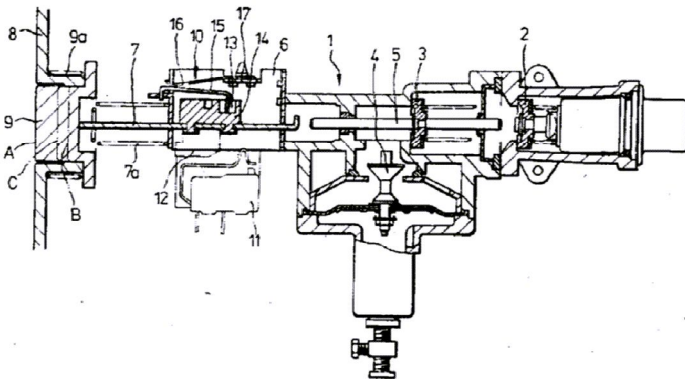

도면2

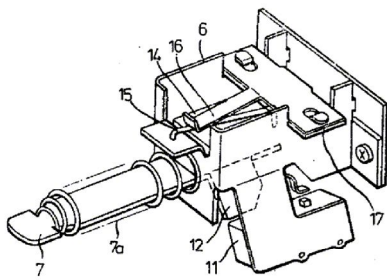

도면3

