



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202880277 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 17

(21) 申请号 201220329626. 3

(22) 申请日 2012. 07. 09

(73) 专利权人 东莞市孺子牛机器人有限公司

地址 523000 广东省东莞市南城区鸿福路第
一国际 F 座 1908 室

专利权人 杨小云

邱孝顺

钟粤兴

(72) 发明人 杨小云 邱孝顺 钟粤兴

(51) Int. Cl.

B65G 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种砖箱导入板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种砖箱导入板。包括一导入底板,其特征在于:所述导入底板的上表面设有轴承;在导入底板的左端设有一斜坡。藉由在导入底板的上表面设有轴承,使砖箱沿着导入底板的上表面进入机器设备时不会摆动,从而提高了工作效率。此结构简单实用。

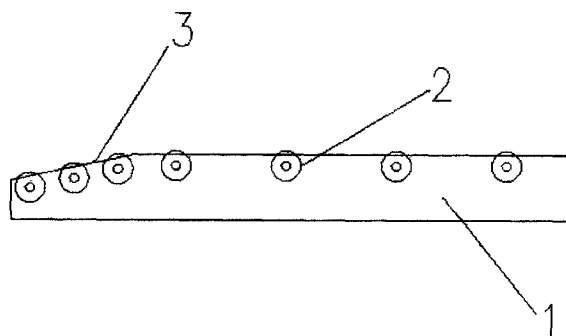

1. 一种砖箱导入板,包括一导入底板,其特征在于:所述导入底板的上表面设有轴承。
2. 根据权利要求1所述的一种砖箱导入板,其特征在于:所述导入底板的左端设有一斜坡。

一种砖箱导入板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种导入板,具体是一种应用在砖箱进入机器时的砖箱导入板。

背景技术

[0002] 当砖箱进入机器的时候通常会用到导入板,以提高砖箱进入机器设备的效率。可是,由于砖箱与导入板上表面的磨擦比较大,会使砖箱进入机器设备时摆动,严重影响工作的效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提供一种容易使砖箱进入机器的砖箱导入板,以提高工作效率。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现:

[0005] 一种砖箱导入板,包括一导入底板,所述导入底板的上表面设有轴承。

[0006] 作为上述技术方案的进一步改进,所述导入底板的左端设有一斜坡。

[0007] 本实用新型的有益效果是:藉由在导入底板的上表面设有轴承,使砖箱沿着导入底板的上表面进入机器设备时不会摆动,从而提高了工作效率。此结构简单实用。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图2为本实用新型实施状态示意图。

[0010] 其中,1为导入底板,2为轴承,3为斜坡,4为砖箱。

具体实施方式

[0011] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述,但不做为对本实用新型的限定。

[0012] 从图1和图2中可以看出,本实用新型一种砖箱导入板,包括一导入底板1,所述导入底板1的上表面设有轴承2;在导入底板1的左端设有一斜坡3。

[0013] 藉由在导入底板1的上表面设有轴承2,使砖箱4沿着导入底板1的上表面进入机器设备时不会摆动,从而提高了工作效率。此结构简单实用。

[0014] 以上已将本实用新型做一详细说明,但显而易见,本领域的技术人员可以进行各种改变和改进,而不背离所附权利要求书所限定的本实用新型的范围。

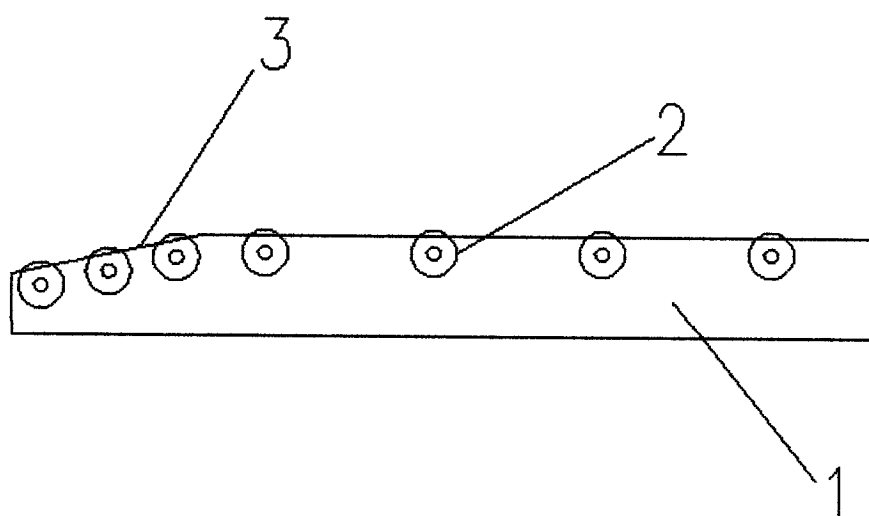


图 1

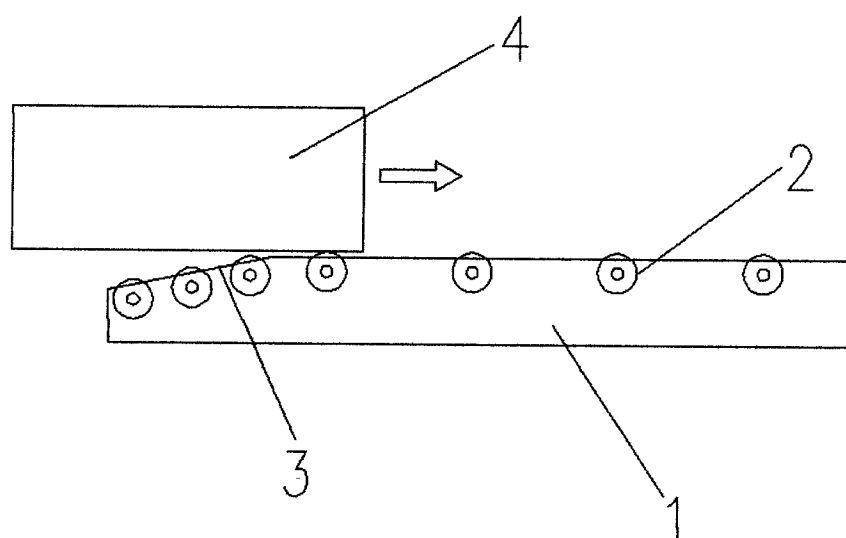


图 2