

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5347**

(21) Numer zgłoszenia: **2898**

(22) Data zgłoszenia: **07.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płyta okładzinowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Pajdak Grzegorz, Kraków, (PL);
Pajdak Grzegorz, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pajdak Grzegorz, Kraków, (PL)

PL 5347

Nr Rp. 5347.....

Klasa 25-01.....

Płyta okładzinowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta okładzinowa, zwiększająca ofertę rynkową istniejących produktów.

Celem jest stworzenia nowej i oryginalnej faktury powierzchni płyty oraz efektów wizualnych przy podświetlaniu ścian z zastosowaniem takich płyt.

Płyta według wzoru przemysłowego wyróżnia się tym, że posiada warstwę dolną 1, korzystnie o grubości 15 mm z żywicy przepuszczającej fale świetlne, w której umieszczone są bryłki 2 krystalicznych minerałów o różnej granulacji wystające ponad powierzchnię warstwy dolnej. Dodatkowo warstwa dolna 1, korzystnie z żywicy poliestrowej, zaopatrzona jest w elementy przelotowe 3 i/lub elementy montażowe 4.

Zaletą płyty o oryginalnym wyglądzie jest zaspokojenie potrzeb estetycznych oraz stworzenie niepowtarzalnego klimatu „groty kryształowej”.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany na rysunku przedstawia w fig. 1 fotografię powierzchni płyty, fig. 2 ukazuje płytę z boku, a fig. 3 przekrój przez płytę.

Płyta okładzinowa ma kształt kwadratu lub ewentualnie inny pozwalający na dopasowanie krawędzi płyt do siebie. Warstwa spodnia płyty wykonana z żywicy poliestrowej CHS POLIESTR 102 dobrze przepuszcza światło i tym sposobem wyraźnie widoczne są kryształy minerału z błaskami światła na powierzchniach i załamaniach.

W przykładzie wykonania na fotografiach przedstawiono płytę według wzoru z kryształami halitu (soli kamiennej NaCl) o kształcie kwadratu. W wariacie wykonania zastosowano kryształy górskie. W kolejnym przykładzie wykonania przedstawionym w fig. 3 płyta posiada elementy przelotowe 3 i elementy montażowe 4.

**Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy**

mgr inż. Andrzej Fus
Regionalna Agencja Patentowa
32-020 Wieliczka, ul. W. Pola 12

Zastrzeżenie ochronne

1. Płyta **znamienna tym, że** posiada warstwę dolną, korzystnie o grubości 15 mm z żywicy przepuszczającej fale świetlne, w której umieszczone są bryłki krystalicznych minerałów o różnej granulacji wystające ponad powierzchnię warstwy dolnej.
2. Płyta według zastrz. 1, **znamienna tym, że** warstwa nośna, korzystnie z żywicy poliestrowej, zaopatrzona jest dodatkowo w elementy przelotowe i/lub elementy montażowe.

P e ł n o m o c n i k
Rzecznik Patentowy

mgr inż.  **Andrzej Fus**
Regionalna Agencja Patentowa
32-020 Wieliczka, ul. W. Pola 12



Fig. 1



1 2

Fig. 2

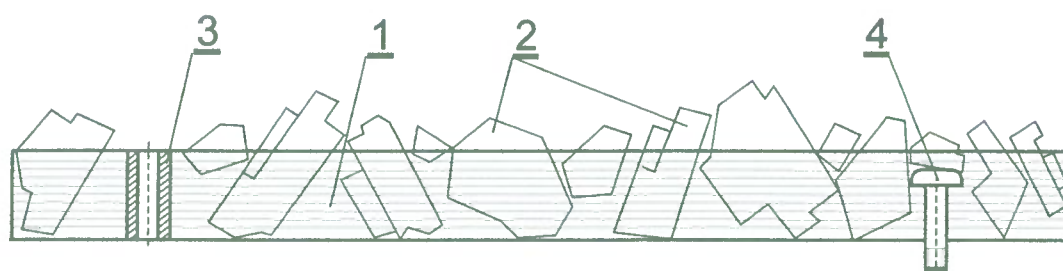


Fig. 3

Rzecznik Patentowy Fus Andrzej

Regionalna Agencja Patentowa
32-020 Wieliczka, ul. W. Pola 12

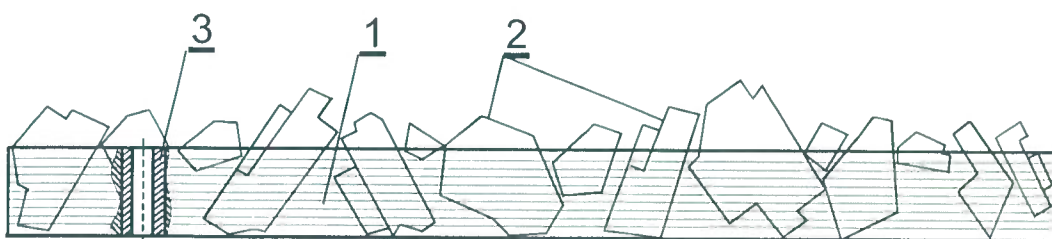


Fig. 4