



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205831506 U

(45)授权公告日 2016.12.28

(21)申请号 201620489200.2

(22)申请日 2016.05.25

(73)专利权人 肇庆市现代筑美家居有限公司

地址 526238 广东省肇庆市高新技术开发
区临江工业园

(72)发明人 黄瑞武 鞠昶

(51)Int.Cl.

A47C 3/029(2006.01)

A47C 7/18(2006.01)

A47C 7/40(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型的休闲椅

(57)摘要

一种新型的休闲椅,涉及休闲椅技术领域,它包括一对椅脚组件、一组坐板支撑柱、靠背板(4)、坐板(5)和高弹海绵垫扣皮层(6),所述椅脚组件由弧形地脚板(1)、左支撑板(2)和右支撑板(3)组成,所述左支撑板(2)和右支撑板(3)的一端分别固定安装在弧形地脚板(1)上,左支撑板(2)和右支撑板(3)的另一端固定相连;本实用新型不再需要较厚的海绵,仅仅20厚的高弹棉就足够了,制作成本大大降低,不再完全依赖或是受控于人体工程学,给使用者带来更自由的选择,更舒适的感觉,简约而不简单的外观让人眼前一亮。简简单单的内三角将椅脚、侧下横档、扶手柱巧妙的结合在一起,显得更加有力量。

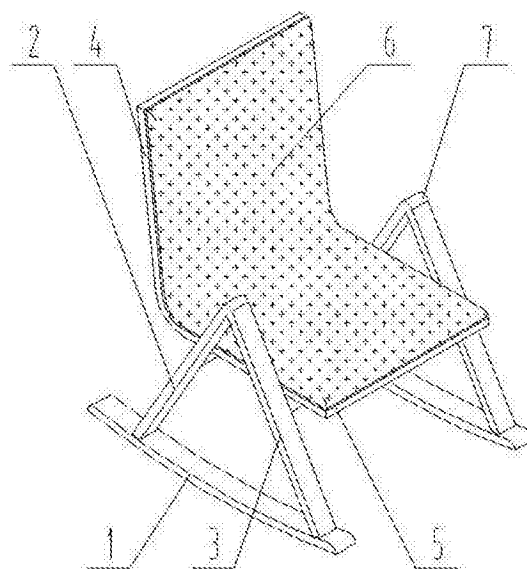

1. 一种新型的休闲椅,其特征在于它包括一对椅脚组件、一组坐板支撑柱、靠背板(4)、坐板(5)和高弹海绵垫扞皮层(6),所述椅脚组件由弧形地脚板(1)、左支撑板(2)和右支撑板(3)组成,所述左支撑板(2)和右支撑板(3)的一端分别固定安装在弧形地脚板(1)上,左支撑板(2)和右支撑板(3)的另一端固定相连,且弧形地脚板(1)、左支撑板(2)和右支撑板(3)形成三角形,左支撑板(2)和右支撑板(3)的连接处设圆弧角(7),所述一组坐板支撑柱的两端分别与一对椅脚组件相连接,所述坐板(5)固定安装在一组坐板支撑柱的上表面上,所述靠背板(4)固定安装在坐板(5)上,所述高弹海绵垫扞皮层(6)覆盖在靠背板(4)和坐板(5)上。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的休闲椅,其特征在于所述高弹海绵垫扞皮层(6)的厚度为10-25mm。

3. 根据权利要求1或2所述的一种新型的休闲椅,其特征在于所述靠背板(4)和坐板(5)为一体的。

4. 根据权利要求1所述的一种新型的休闲椅,其特征在于所述左支撑板(2)和右支撑板(3)由金属型材一体折弯成型。

一种新型的休闲椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及休闲椅技术领域,具体涉及一种新型的休闲椅。

背景技术

[0002] 目前常用休闲椅座垫一般是50-150之间较厚的海绵,或是根据人体工程学选择固定的椅背倾斜角度。较厚的海绵久坐易产生明显塌陷、褶皱影响美观。固定的椅背倾斜角度只能满足少部分人士的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了解决上述技术问题,而提供一种新型的休闲椅。

[0004] 本实用新型包括一对椅脚组件、一组坐板支撑柱、靠背板、坐板和高弹海绵垫扣皮层,所述椅脚组件由弧形地脚板、左支撑板和右支撑板组成,所述左支撑板和右支撑板的一端分别固定安装在弧形地脚板上,左支撑板和右支撑板的另一端固定相连,且弧形地脚板、左支撑板和右支撑板形成三角形,左支撑板和右支撑板的连接处设圆弧角,所述一组坐板支撑柱的两端分别与一对椅脚组件相连接,所述坐板固定安装在一组坐板支撑柱的上表面上,所述靠背板固定安装在坐板上,所述高弹海绵垫扣皮层覆盖在靠背板和坐板上。

[0005] 所述高弹海绵垫扣皮层的厚度为10-25mm。

[0006] 于所述靠背板和坐板为一体的。

[0007] 所述左支撑板和右支撑板由金属型材一体折弯成型。

[0008] 本实用新型具有以下优点:本实用新型不再需要较厚的海绵,仅仅20厚的高弹棉就足够了,制作成本大大降低,不再完全依赖或是受控于人体工程学,给使用者带来更自由的选择,更舒适的感觉,简约而不简单的外观让人眼前一亮。简简单单的内三角将椅脚、侧下横档、扶手柱巧妙的结合在一起,显得更加有力量,具有很好的实用价值。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型侧视结构示意图。

[0011] 图中:1、弧形地脚板;2、左支撑板;3、右支撑板;4、靠背板;5、坐板;6、高弹海绵垫扣皮层;7、圆弧角。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0013] 如图1、2所示,本实用新型包括一对椅脚组件、一组坐板支撑柱、靠背板4、坐板5和高弹海绵垫扣皮层6,所述椅脚组件由弧形地脚板1、左支撑板2和右支撑板3组成,所述左支撑板2和右支撑板3的一端分别固定安装在弧形地脚板1上,左支撑板2和右支撑板3的另一端固定相连,且弧形地脚板1、左支撑板2和右支撑板3形成三角形,左支撑板2和右支撑板3

的连接处设圆弧角7,所述一组坐板支撑柱的两端分别与一对椅脚组件相连接,所述坐板5固定安装在一组坐板支撑柱的上表面上,所述靠背板4固定安装在坐板5上,所述高弹海绵垫扣皮层6覆盖在靠背板4和坐板5上。

[0014] 所述高弹海绵垫扣皮层6的厚度为10-25mm。

[0015] 于所述靠背板4和坐板5为一体的。

[0016] 所述左支撑板2和右支撑板3由金属型材一体折弯成型。

[0017] 工作方式及原理:由弧形地脚板1、左支撑板2和右支撑板3组成的三角形椅脚组件,结构简单,制作成本低,支撑稳固可靠,靠背板4和坐板5设计成 一体的,并在上表面设置20mm厚的高弹海绵垫扣皮层6,不再需要厚厚的海绵层,大大降低了成本,给使用者带来更自由的选择,更舒适的体验感觉。

[0018] 以上实施方式仅用于说明本实用新型,而并非对本实用新型的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本实用新型的范畴,本实用新型的专利保护范围应由权利要求限定。

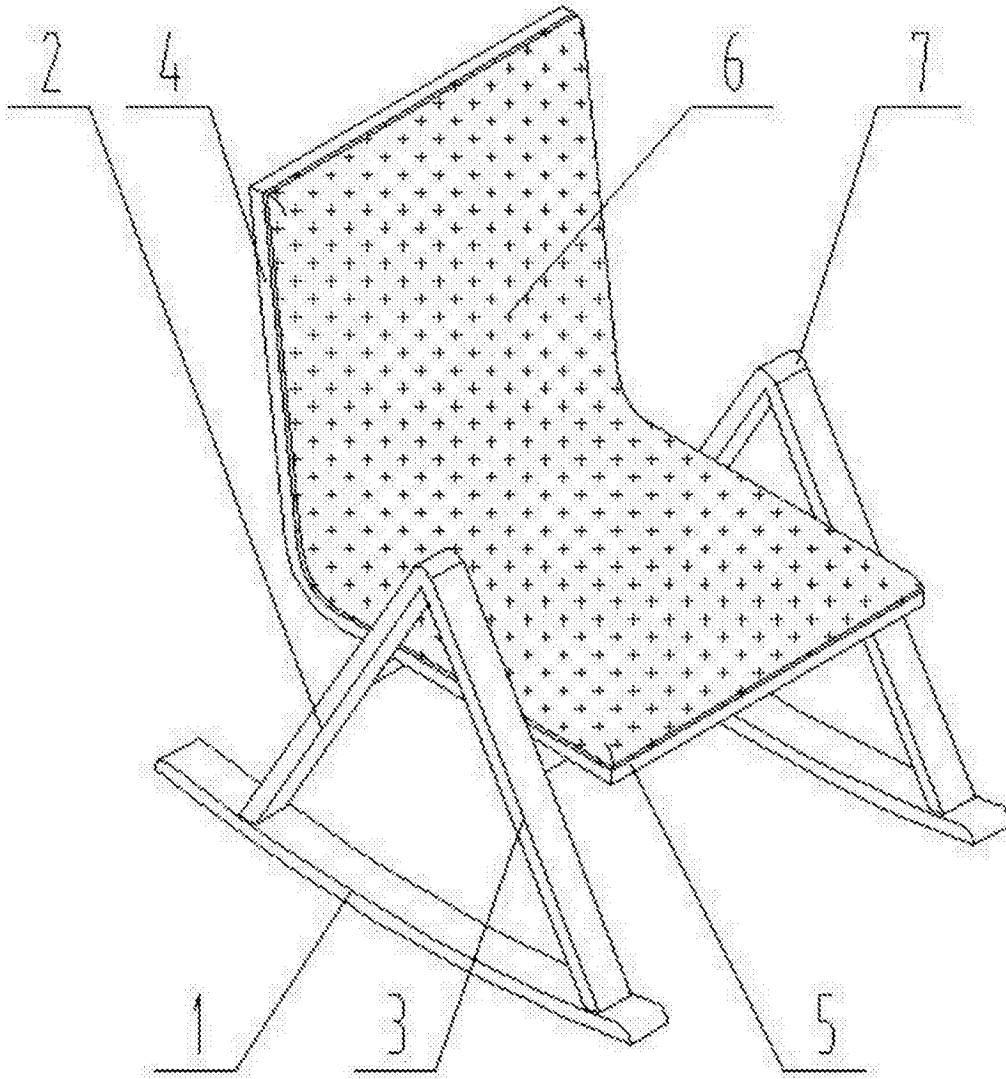


图1

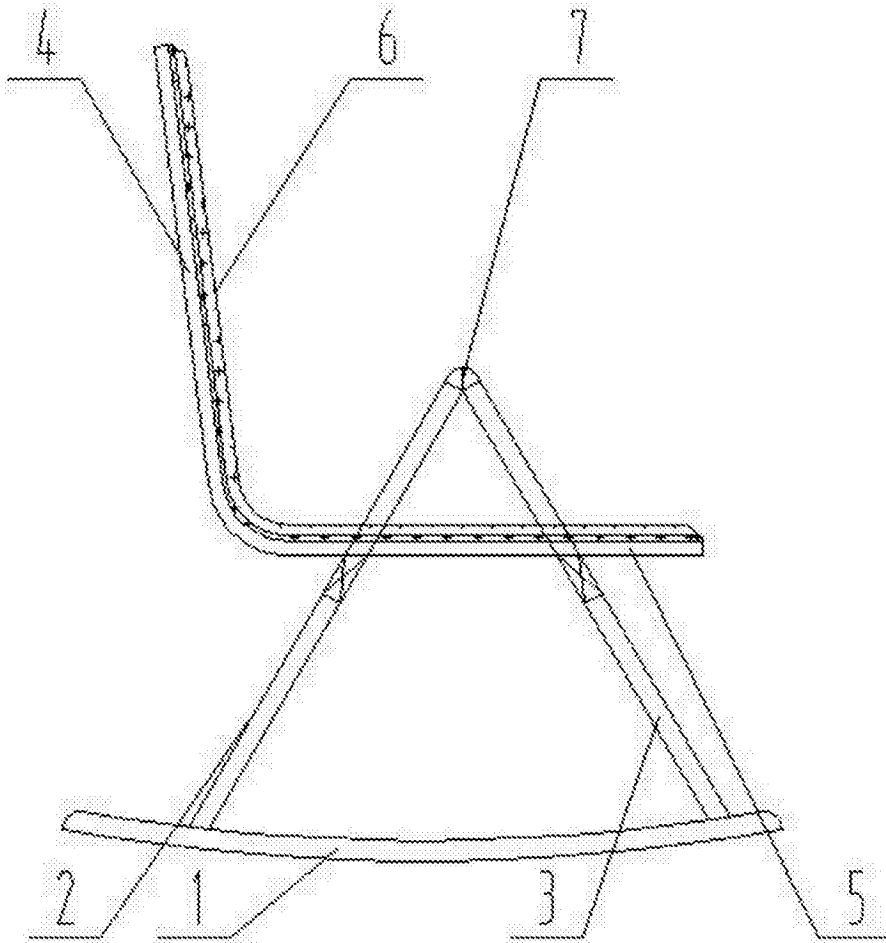


图2