

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3344**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **668**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2002**

(54)

Podrama kamienna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Biernacki Eugeniusz, Rybnik, (PL);
Biernacki Krzysztof, Rybnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Biernacki Eugeniusz, Rybnik, (PL);
Biernacki Krzysztof, Rybnik, (PL)

PL 3344

Podrama kamienna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podrama kamienna, stanowiąca element składowy nagrobka.

Dotychczas podramy kamienne wykonywane były z czterech oddzielnych, parami równych belek kamiennych, dwóch dłuższych i dwóch krótszych, sklepanych lub mocowanych mechanicznie ze sobą pod kątem prostym w celu uzyskania postaci prostokąta.

Nowa podrama, stanowi monolit wykonany z prostokątnej jednolitej płyty kamiennej posiadającej na środku swej powierzchni prostokątny otwór.

Podrama kamienna w widoku perspektywicznym przedstawiona jest na fotografiach fig.1 jako pojedynczy element, oraz na fig.2 jako jeden z elementów nagrobka..

Podramę według fig.1 wykonuje się w ten sposób, że na środkowej powierzchni prostokątnej płyty kamiennej, trasuje się wymiarowo mniejszy prostokąt od zewnętrznego i w każdym narożu natrasowanego prostokąta wierci się otwór, a następnie pomiędzy otworami przecina się płytę na wylot do momentu wypadnięcia środkowej części podramy.

Prostokątna lub kwadratowa podrama kamienna według wzoru ma następujące odmiany wykonania: Nr-1 w środkowej części otwór w postaci prostokąta, Nr-2 otwór kwadratowy, Nr-3 otwór trójkątny, Nr-4 otwór wielokątny, Nr-5 otwór okrągły, Nr-6 otwór owalny, Nr-7 otwór paraboliczny, Nr-8 otwór hiperboliczny, przy czym, zaletą podramy według wzoru, jest jej łatwy montaż lub demontaż w nagrobku,

oraz nieuszkodzalność pod wpływem niskich temperatur atmosfery lub deformacji terenu pod nagrobkiem.

Podramę uwidocznioną na fig.2 ,posadowia się na fundamencie, na niej ramę właściwą od góry nakrytą płytą zewnętrzną nagrobka, zwykle wyposażoną w napisy lub ozdobne insygnia.

Podrama kamienna wykonana najczęściej z granitu, sjenitu, marmuru lub innych skał odpornych na wpływy atmosferyczne, zawiera cechy istotne wzoru przemysłowego **w postaci jednolitej estetycznej powierzchni zewnętrznej bez szczelin, spoin i krawędzi połączeń.**


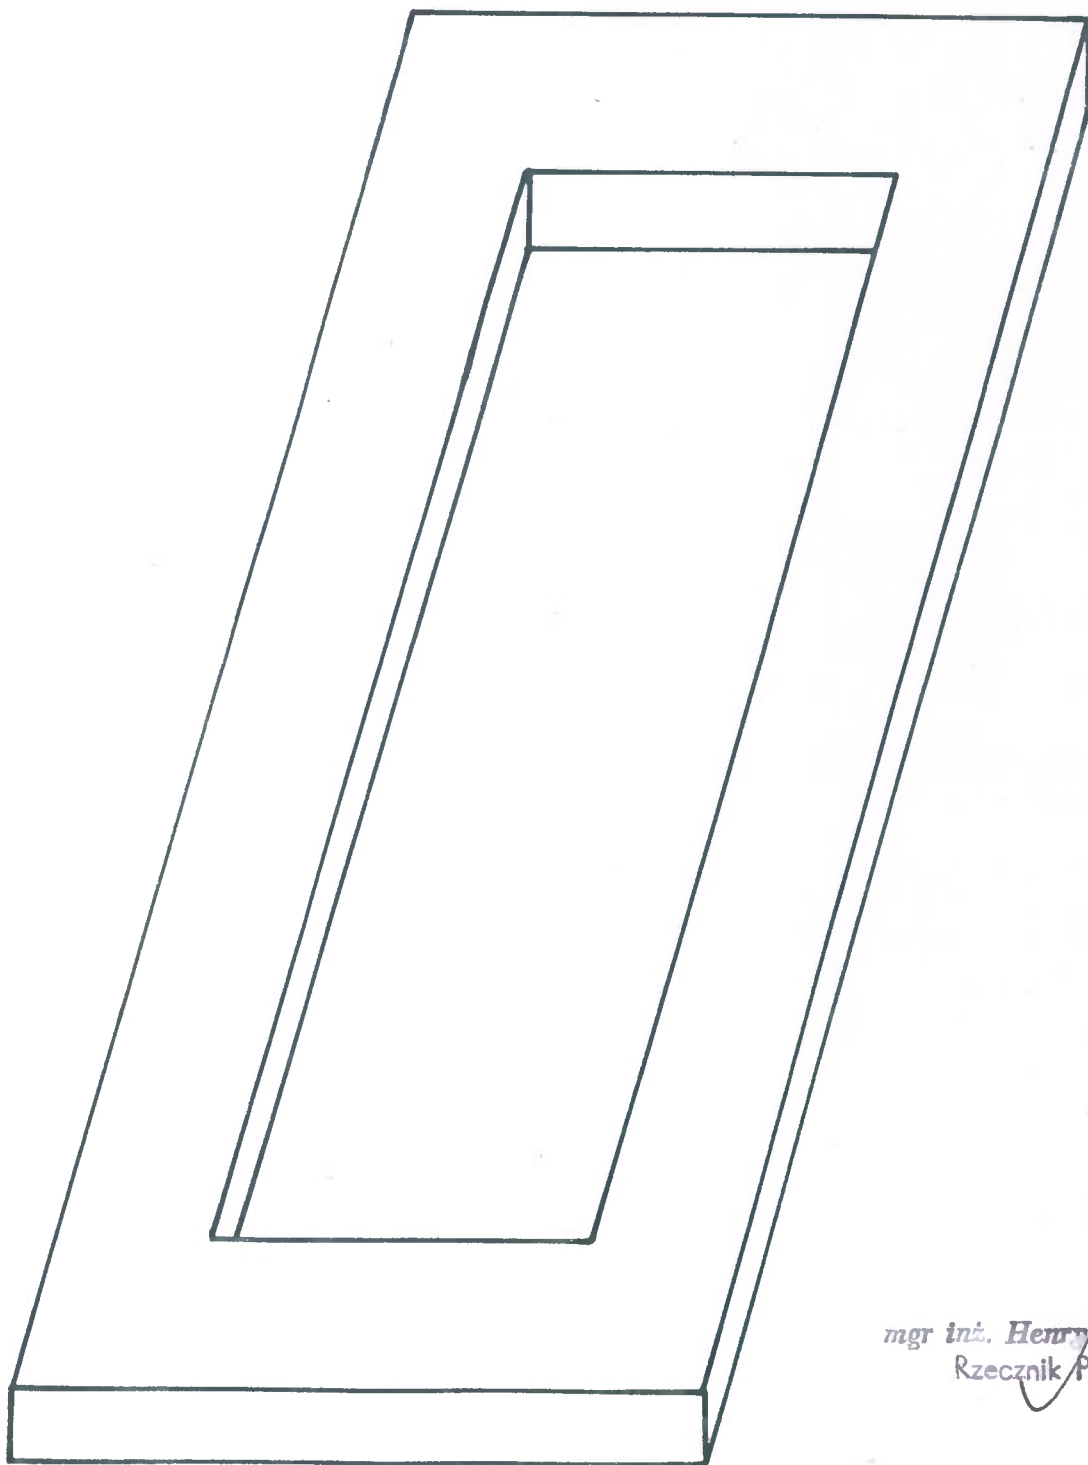

mgr inż. Henryk Adamowicz
Krzysztof Potentowy

fig.1



mgr inż. Henryk Adamowicz
Rzecznik Patentowy



fig. 1



fig. 2

podrama

mgr inż. **Henryk Adamowicz**
Rzecznik Patentowy