

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2707**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21927**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2001**

(54)

Listwa budowlana

(30) Pierwszeństwo:

**12.01.2001 (AT);
12.01.2001 (AT);
12.01.2001 (AT);
19.04.2001 (AT);
19.04.2001 (AT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Neuhofer Franz jun., Zell am Moos, (AT)

PL Rp.2707

T-55650/GR

Franz Neuhofer jun.
Zell am Moos, Austria

Twórca wzoru zdobniczego : Franz Neuhofer jun.

Listwa budowlana

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 11 lipca 2001r

Pierwszeństwo : 12 stycznia 2001r (zastrz.1, 2, 3)

19 kwietnia 2001r (zastrz.4, 5)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa budowlana.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy budowlanej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia listwę budowlaną w widoku z boku, fig.2- następną listwę budowlaną w widoku z boku, fig.3- kolejną listwę budowlaną w widoku z boku, fig.4- jeszcze następną listwę budowlaną w widoku z boku, a fig.5- kolejną listwę budowlaną w widoku z boku.

Listwa budowlana według wzoru zdobniczego, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, charakteryzuje się tym,

że długie ramie ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęśnięć. Dwa ramiona boczne tworzą z częścią środkową długiego ramienia zarys litery "U", a zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć.

Następna listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, charakteryzuje się tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęśnięć i powierzchnia zewnętrzna między tymi obszarami jest płaska. Dwa ramiona boczne tworzą z częścią środkową długiego ramienia zarys litery "U", a zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć.

Kolejna listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, charakteryzuje się tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęśnięć i powierzchnia zewnętrzna pomiędzy tymi obszarami jest płaska, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią górną długiego ramienia zarys litery "U", przy czym zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych mają szereg wypukłości i wklęśnięć.

Jeszcze kolejna listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, charakteryzuje się tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu kąta

prostego z łukowatym wierzchołkiem, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęśnięć. Na powierzchni wewnętrznej znajduje się pojedyncze wklęśnięcie usytuowane w części górnej listwy, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią dolną długiego ramienia zarys litery "U", przy czym zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć.

Jeszcze następna listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, charakteryzuje się tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zakrzywiony koniec dolny, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajduje się szereg wypukłości i wklęśnięć, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią górną długiego ramienia zarys litery "U". Wewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, znamienna tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się trzy obszary wypukłości i wklęśnięć, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią środkową długiego ramienia zarys litery "U", a zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej

długości, znamieną tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęsłości i powierzchnia zewnętrzna między tymi obszarami jest płaska, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią środkową długiego ramienia zarys litery "U", a zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęsłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.

3. Listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramię, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, znamieną tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys łukowaty, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęsłości i powierzchnia zewnętrzna pomiędzy tymi obszarami jest płaska, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią górną długiego ramienia zarys litery "U", przy czym zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych mają szereg wypukłości i wklęsłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3.

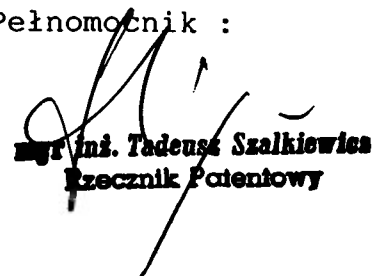
4. Listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramię, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, znamieną tym, że długie ramię ma, w widoku z boku, zarys w przybliżeniu kąta prostego z łukowatym wierzchołkiem, przy czym na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajdują się dwa obszary wypukłości i wklęsłości, a na powierzchni wewnętrznej znajduje się pojedyncze wklęslenie usytuowane w części górnej listwy, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią dolną długiego ramienia zarys litery "U", przy czym zewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęsłości, jak przedstawiono na załączonym rysunku,

fig.4.

5. Listwa budowlana, obejmująca jedno długie ramie, od którego odchodzą dwa krótsze ramiona boczne, o jednakowej długości, znamienna tym, że długie ramie ma, w widoku z boku, zakrzywiony koniec dolny, a na powierzchni zewnętrznej tego ramienia znajduje się szereg wypukłości i wklęśnięć, zaś dwa ramiona boczne tworzą z częścią górną długiego ramienia zarys litery "U", a wewnętrzne powierzchnie ramion bocznych obejmują szereg wypukłości i wklęśnięć, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5.

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik :


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

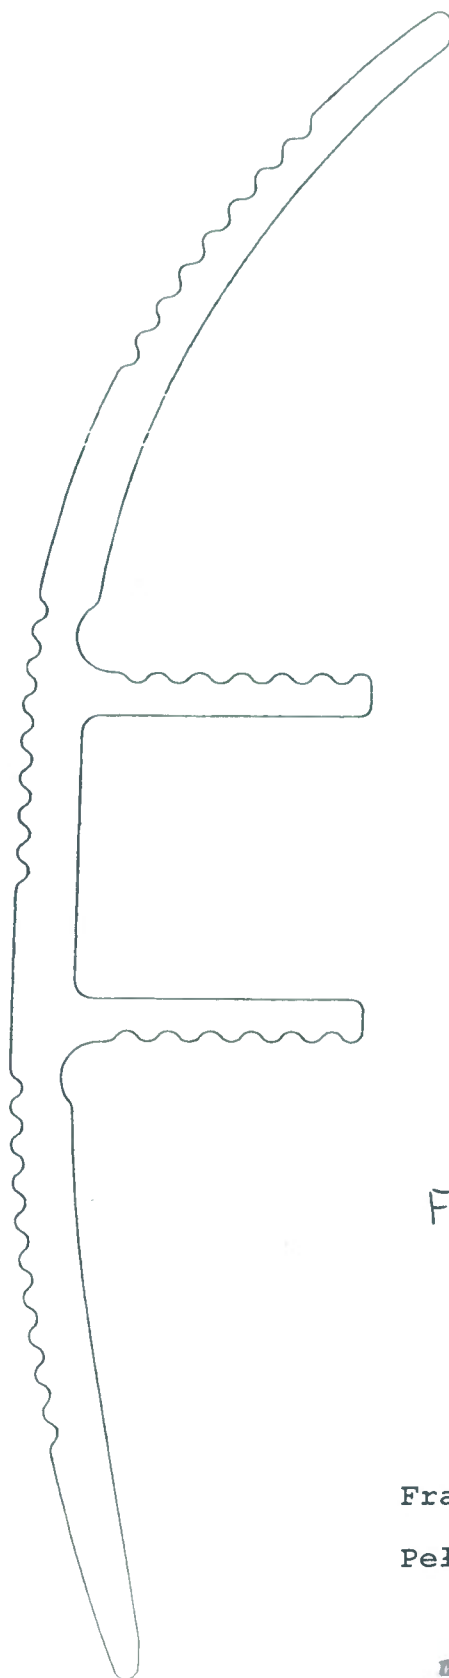



FIG. 1

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

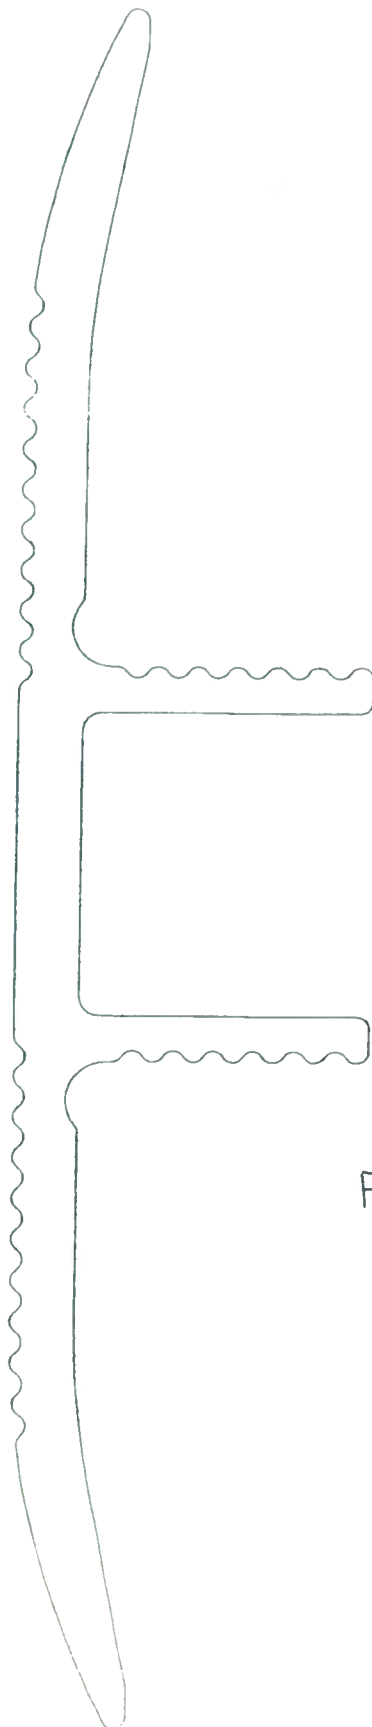



FIG. 2

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

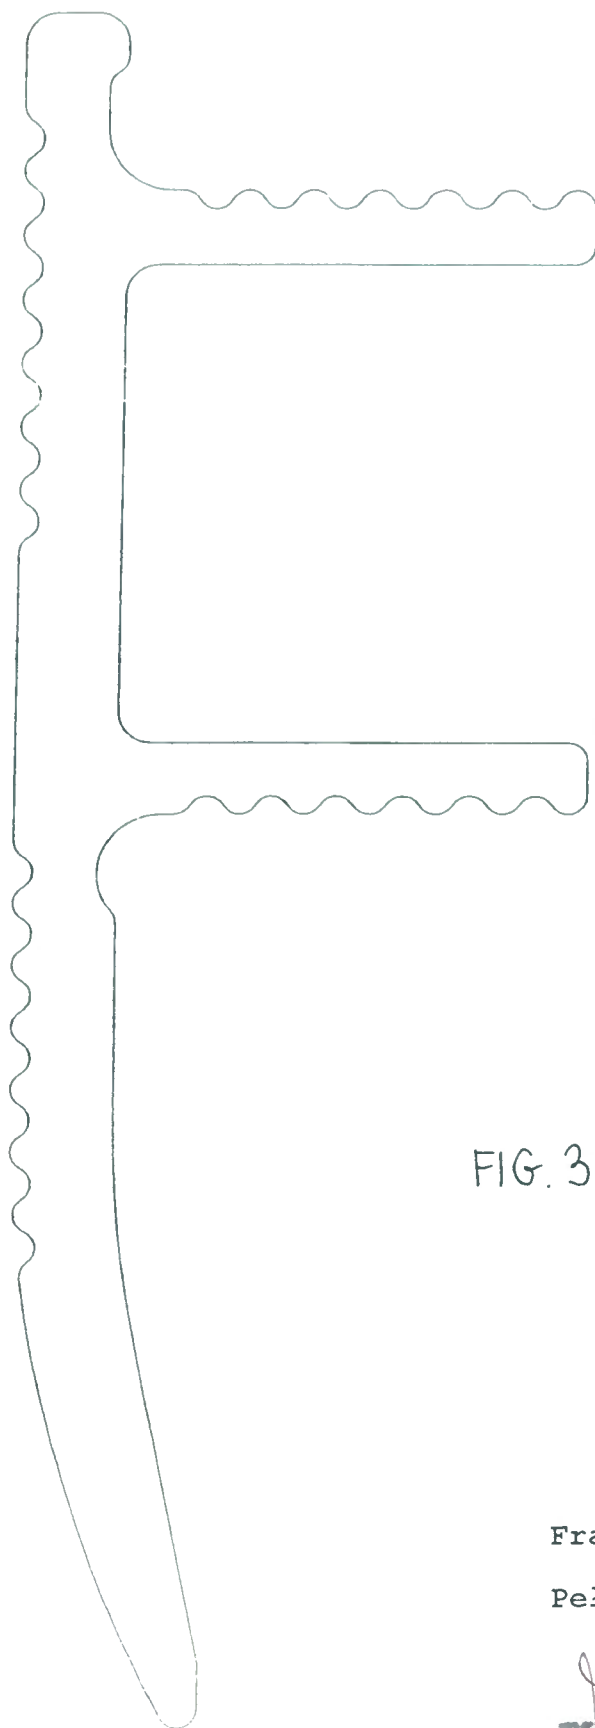


FIG. 3

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

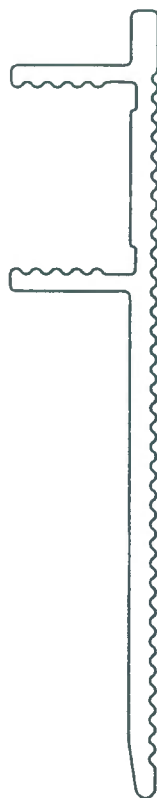



FIG. 4

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy

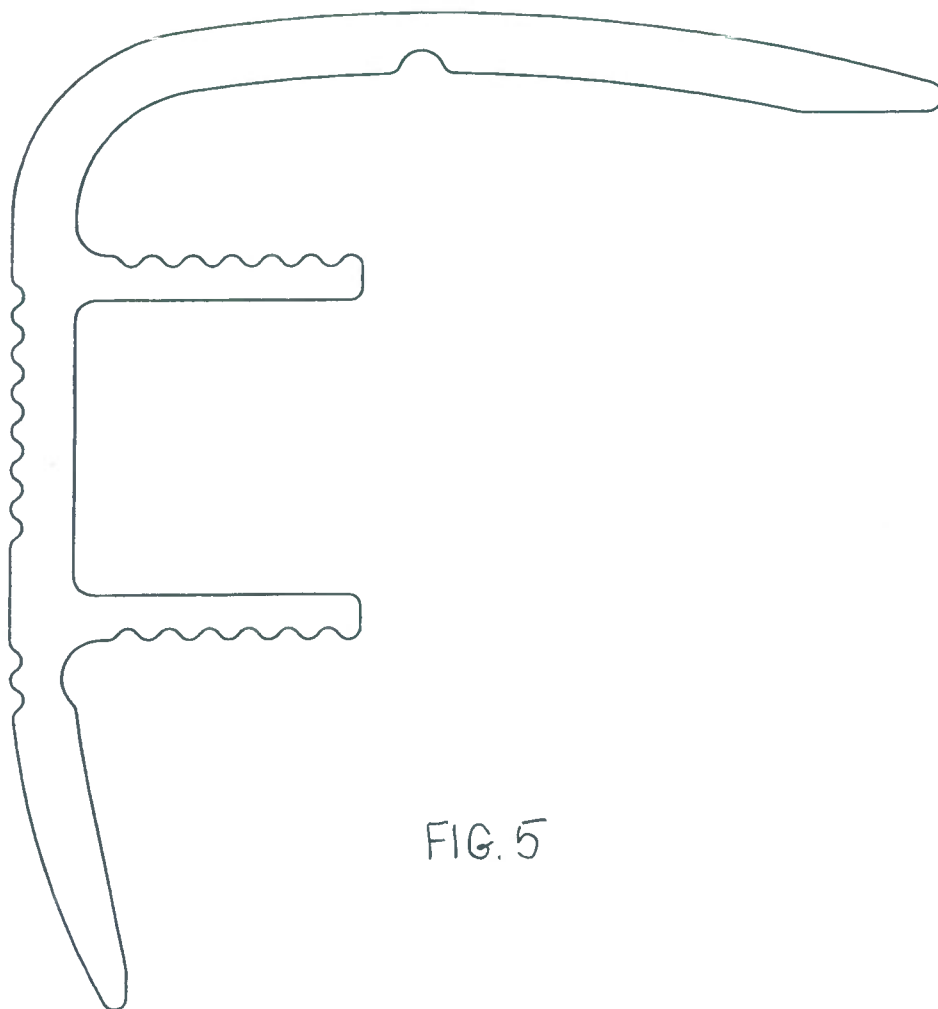
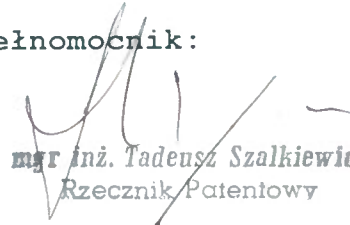


FIG. 5

Franz Neuhofer jun.

Pełnomocnik:


mgr inż. Tadeusz Szalkiewicz
Rzecznik Patentowy