



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204838603 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 09

(21) 申请号 201520500066. 7

(22) 申请日 2015. 07. 09

(73) 专利权人 王晓琳

地址 010010 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕
区新建东街内蒙古农业大学学生集体
宿舍

(72) 发明人 王晓琳 李芝芬 安洋洋

(51) Int. Cl.

A47B 63/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种会计管理票据专用柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种会计管理票据专用柜,包括柜体,所述柜体的内腔左侧分别设有存放阁和保险箱,所述柜体的内腔右侧设有收藏阁,所述存放阁和收藏阁的内侧壁均安装有杀菌装置,所述柜体的右侧壁下侧安装有干燥装置,所述干燥装置的表面分别安装有控制器和计时装置,所述杀菌装置、干燥装置和计时装置电连接控制器,该票据专用柜采用杀菌装置和干燥装置的结构,干燥装置防止柜内的票据出现受潮发霉的现象,杀菌装置对票据进行杀菌,防止票据滋生细菌从而对人体的健康造成损害,采用保险柜的结构,对一些涉及公司机密的票据进行特殊保存,防止他人的盗取,从而对公司造成损失。

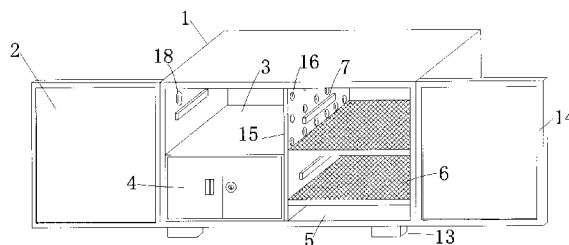

1. 一种会计管理票据专用柜,包括柜体(1),所述柜体(1)的正端面留有对开式的柜门(2),其特征在于:所述柜体(1)的内腔左侧分别设有存放阁(3)和保险箱(4),所述存放阁(3)位于保险箱(4)的上侧,所述柜体(1)的内腔右侧设有收藏阁(5),所述收藏阁(5)的内腔上侧和下侧分别安装有网板(6),所述存放阁(3)和收藏阁(5)的内侧壁均安装有杀菌装置(7),所述柜体(1)的右侧壁下侧安装有干燥装置(8),所述干燥装置(8)的内腔后侧安装有风扇(9),所述干燥装置(8)的内腔前侧设有加热装置(17),所述干燥装置(8)的前端通过管道连接于柜体(1)的内腔中,所述柜体(1)的左端面设有出风孔(18),所述干燥装置(8)的表面分别安装有控制器(10)和计时装置(11),所述杀菌装置(7)、干燥装置(8)和计时装置(11)均电连接控制器(10),所述控制器(10)外连接有电源(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种会计管理票据专用柜,其特征在于:所述柜体(1)的底部四角均安装有支撑座(13)。

3. 根据权利要求1所述的一种会计管理票据专用柜,其特征在于:所述柜门(2)的门边安装有密封胶垫(14)。

4. 根据权利要求1所述的一种会计管理票据专用柜,其特征在于:所述存放阁(3)的右侧设有隔断板(15),所述隔断板(15)的表面设有贯穿隔断板(15)的圆孔(16)。

一种会计管理票据专用柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用具技术领域，具体为一种会计管理票据专用柜。

背景技术

[0002] 文件柜是放置文件、资料等的柜子。一般使用在办公室、档案室、资料室、存储室或个人书房等，而票据专用柜用于会计对票据进行整理存放的文件柜，传统的票据专用柜在存放票据的过程中，票据通常会出现受潮发霉损毁的情况，而长期储存的票据容易滋生细菌，在打开文件柜时票据上的细菌会对人体的健康造成损害，且有些票据会涉及公司机密，需要进行小心保存，防止被盗，而常用的文件柜没有防盗功能，为此，我们提供一种会计管理票据专用柜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种会计管理票据专用柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种会计管理票据专用柜，包括柜体，所述柜体的正端面留有对开式的柜门，所述柜体的内腔左侧分别设有存放阁和保险箱，所述存放阁位于保险箱的上侧，所述柜体的内腔右侧设有收藏阁，所述收藏阁的内腔上侧和下侧分别安装有网板，所述存放阁的右侧设有隔断板，所述隔断板的表面设有贯穿隔断板的圆孔，所述存放阁和收藏阁的内侧壁均安装有杀菌装置，所述柜体的右侧壁下侧安装有干燥装置，所述干燥装置的内腔后侧安装有风扇，所述干燥装置的内腔前侧设有加热装置，所述干燥装置的前端通过管道连接于柜体的内腔中，所述柜体的左端面设有出风孔，所述干燥装置的表面分别安装有控制器和计时装置，所述杀菌装置、干燥装置和计时装置均电连接控制器，所述控制器外连接有电源。

[0005] 优选的，所述柜体的底部四角均安装有支撑座。

[0006] 优选的，所述柜门的门边安装有密封胶垫。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该票据专用柜采用杀菌装置和干燥装置的结构，干燥装置防止柜内的票据出现受潮发霉的现象，杀菌装置对票据进行杀菌，防止票据滋生细菌从而对人体的健康造成损害，采用保险柜的结构，对一些涉及公司机密的票据进行特殊保存，防止他人的盗取，从而对公司造成损失。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构示意图；

[0009] 图2为本实用新型的结构展开示意图；

[0010] 图3为本实用新型的干燥装置结构示意图；

[0011] 图4为本实用新型的元件连接框图。

[0012] 图中：1 柜体、2 柜门、3 存放阁、4 保险箱、5 收藏阁、6 网板、7 杀菌装置、8 干燥装

置、9 风扇、10 控制器、11 计时装置、12 电源、13 支撑座、14 密封胶垫、15 隔断板、16 圆孔、17 加热装置、18 出风孔。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图 1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种会计管理票据专用柜,包括柜体 1,所述柜体 1 的正端面留有对开式的柜门 2,所述柜门 2 的门边安装有密封胶垫 14,密封胶垫 14 使票据专用柜密封性更强,防止灰尘和湿气进入柜内,对票据造成损坏,所述柜体 1 的底部四角均安装有支撑座 13,使票据专用柜离地防止,防止地下湿气进入柜内,造成票据受潮,所述柜体 1 的内腔左侧分别设有存放阁 3 和保险箱 4,所述存放阁 3 位于保险箱 4 的上侧,所述存放阁 3 的右侧设有隔断板 15,所述隔断板 15 的表面设有贯穿隔断板 15 的圆孔 16,存放阁 3 用于放置近期的票据,便于使用时寻找,隔断板 15 防止近期的票据混合在收藏阁 5 内,圆孔 16 用于存放阁 3 和收藏阁 5 内空气流通,所述柜体 1 的内腔右侧设有收藏阁 5,收藏阁 5 用于防止长期保存的票据,所述收藏阁 5 的内腔上侧和下侧分别安装有网板 6,网板 6 用于票据存放之间空气流通,所述存放阁 3 和收藏阁 5 的内侧壁均安装有杀菌装置 7,杀菌装置 7 对票据专用柜内的票据进行杀菌处理,防止票据由于长期防止滋生病菌,导致工作人员找寻票据时受到细菌对身体的伤害,所述柜体 1 的右侧壁下侧安装有干燥装置 8,所述干燥装置 8 的内腔后侧安装有风扇 9,所述干燥装置 8 的内腔前侧设有加热装置 17,所述干燥装置 8 的前端通过管道连接于柜体 1 的内腔中,风扇 9 从外界进行抽风,加热装置 17 对抽取的风进行加热,通过管道把热风倒入票据专用箱内,然后热风在从设置在柜体 1 左端面的出风孔 18 排出,使热风在票据专用柜内形成风循环,对票据进行干燥,所述干燥装置 8 的表面分别安装有控制器 10 和计时装置 11,所述杀菌装置 7、干燥装置 8 和计时装置 11 电连接控制器 10,所述控制器 10 外连接有电源 12,电源 12 对整个票据柜元件进行供电,计时器 11 在设定的时间到达后,发送命令给控制器 10,控制器 10 发送命令给杀菌装置 7 和干燥装置 8,使杀菌装置 7 和干燥装置 8 对票据专用柜内的票据进行干燥和杀菌。

[0015] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

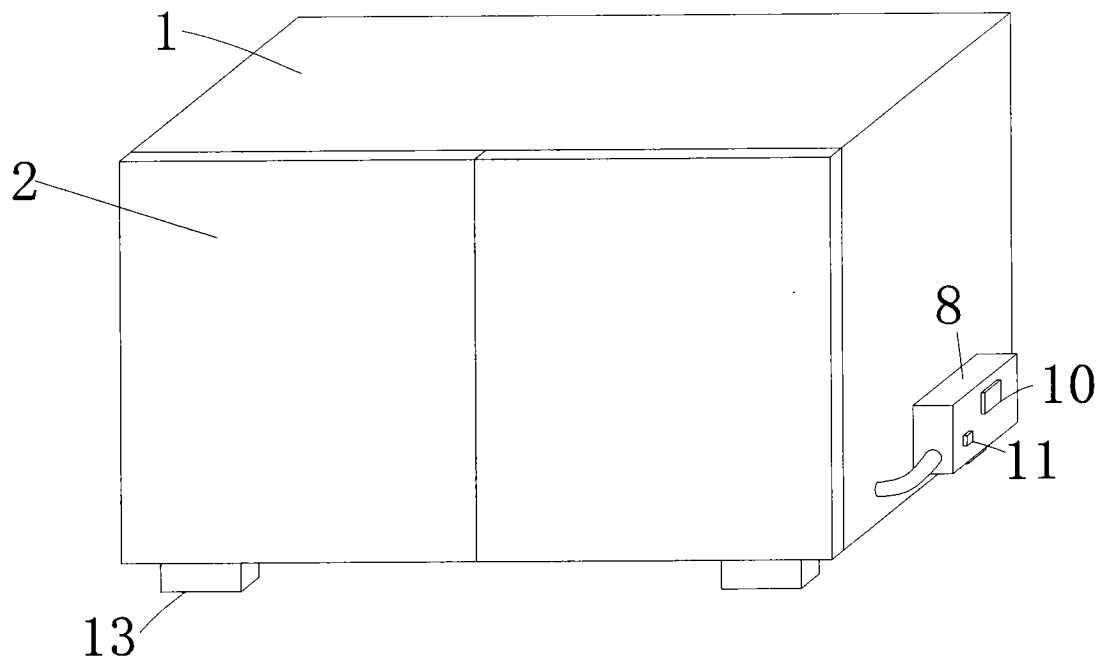


图 1

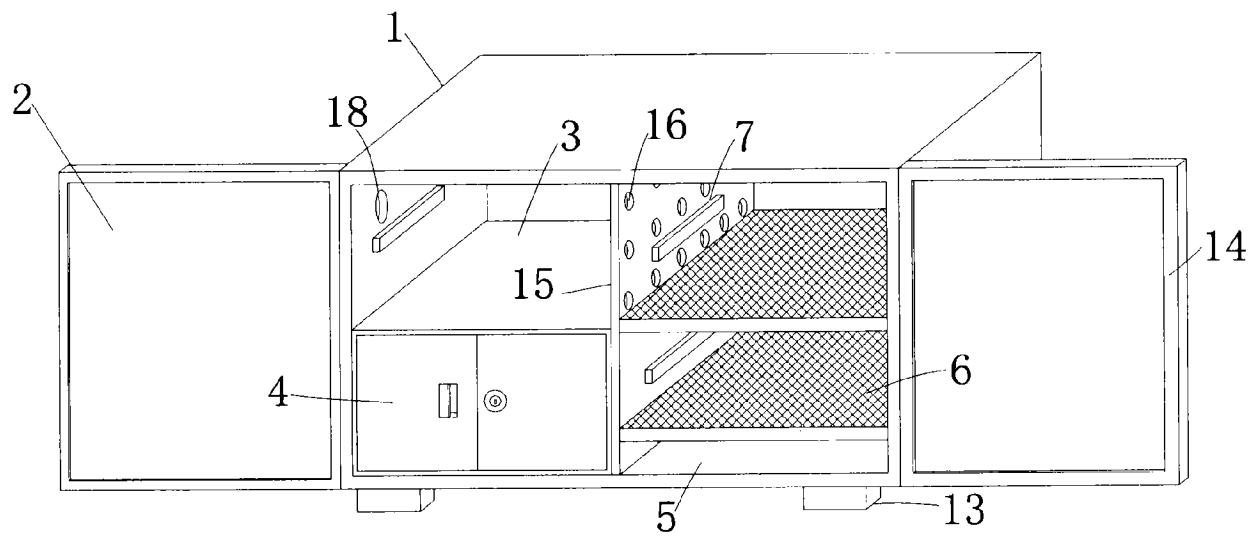


图 2

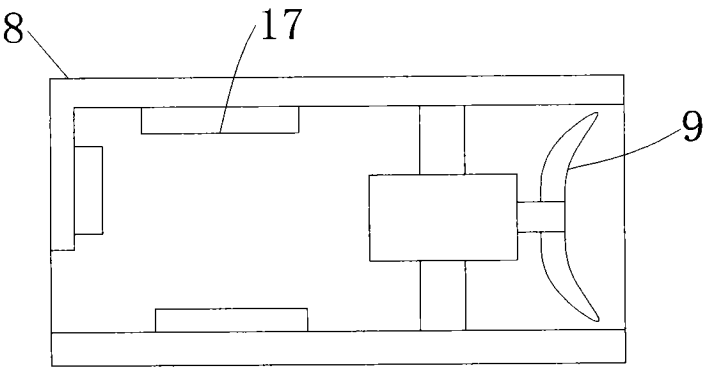


图 3

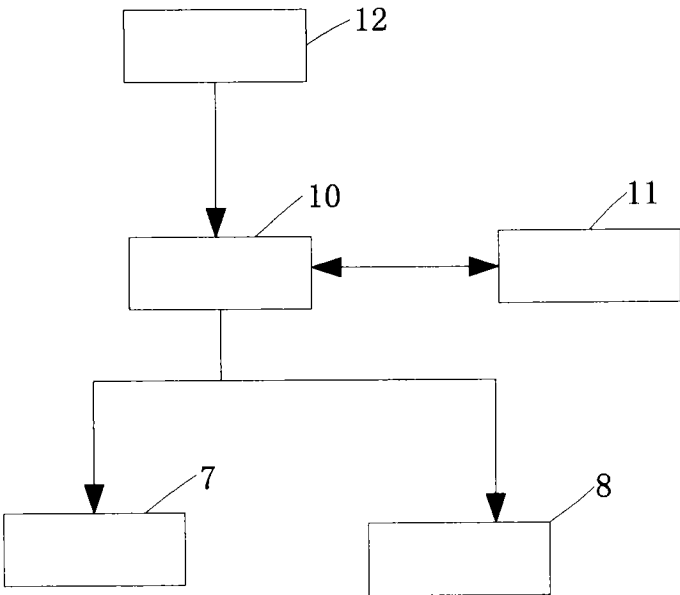


图 4