

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8184**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **6563**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2004**

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryki Mebli „FORTE” S.A.,
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szyszka Piotr, Ostrów Mazowiecka, (PL)

PL 8184

Nr Rp. 8184.....

Klasa 06-04.....

Witryna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna przeznaczona do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać witryny przejawiająca się w się w cechach linii, konturów i kształtach nadających witrynie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek witryny według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia fotografię witryny jak na fig.1, w widoku perspektywicznym, w powiększeniu.

Witryna według wzoru ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Witryna ma korpus który ma kształt prostopadłościanu, przy czym do korpusu witryny, z przodu korpusu, do powierzchni czołowej płyt bocznych korpusu, stanowiących boczne ścianki korpusu, zamocowana jest para drzwi a w dolnej części korpusu pod drzwiami dwie szuflady o szerokości równej szerokości witryny. Płyty drzwi i płyty czołowe szuflad zakrywają krawędzie bocznych płyt korpusu.

W korpusie witryny zamocowane są półki o długości równej szerokości witryny i szerokości nieco mniejszej od głębokości witryny.

Witryna ma w górnej części wieniec, wystający poza witrynę, który stanowi płaska prostokątna płyta zamocowana do płyty górnej korpusu, wystająca poza korpus na odległość równą grubości płyt drzwi tak, że zakrywa górne krawędzie drzwi.

Witryna zamocowana jest na czterech nogach o przekroju eliptycznym zamocowanych symetrycznie w sąsiedztwie naroży płyty dolnej korpusu witryny. Nogi witryny są w jasnym kolorze.

Drzwi witryny stanowi płaska pełna płyta z prostokątną wstawką w centralnej części, usytuowaną przy krawędzi drzwiczek, wykonaną z przezroczystego szkła i obwiedzioną w miejscu połączenia z płytą drzwiczek szeroką ramką w kolorze aluminium, przy czym w środkowej części wstawki zamocowany jest poziomy dwupunktowy uchwyt. Drzwi zamocowane są do o boków korpusu tak, że szklane wstawki w drzwiach formują prostokąt obwiedziony wspólną ramką.

Szuflady mają płaskie powierzchnie czołowe na których zamocowane są po obu stronach osi symetrii dwa uchwyty dwupunktowe.

Drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru korpusu, wieńca i płyt czołowych szuflad, jak to uwidoczniło na fig. 2.

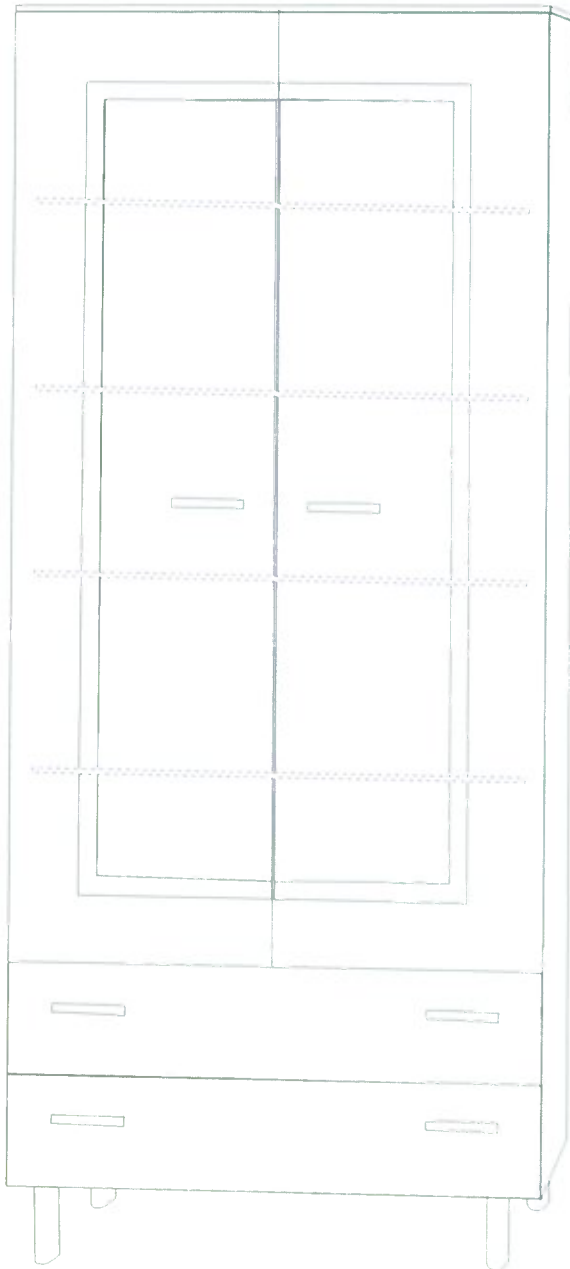
Drzwi są w kolorze jasnym a korpus w kolorze ciemnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Witryna ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta, przy czym witryna ma korpus do którego, z przodu korpusu, do powierzchni czołowej płyt bocznych korpusu, stanowiących boczne ścianki korpusu, zamocowana jest para drzwi a w dolnej części korpusu pod drzwiami dwie szuflady o szerokości równej szerokości witryny, zaś płyty drzwi i płyty czołowe szuflad zakrywają krawędzie bocznych, dolnej i górnej płyt

korpusu, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.

2. Wieniec witryny stanowi płaska prostokątna płyta zamocowana do płyty górnej korpusu, wystająca poza korpus na odległość równą grubości płyt drzwi tak, że zakrywa górne krawędzie drzwi, jak to uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2.
3. Witryna zamocowana jest na czterech nogach o przekroju eliptycznym zamocowanych symetrycznie w sąsiedztwie naroży płyty dolnej korpusu witryny, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.
4. Nogi witryny są w jasnym kolorze, jak to uwidoczniono na fig. 2.
5. Szuflady witryny mają płaskie powierzchnie czołowe na których zamocowane są po obu stronach osi symetrii dwa uchwyty dwupunktowe, jak to uwidoczniono na załączonym materiale fig. 1 i fig. 2.
6. Drzwi witryny stanowi płaska pełna płyta z prostokątną wstawką w centralnej części, usytuowaną przy krawędzi drzwiczek, wykonaną z przeźroczystego szkła i obwiedzioną w miejscu połączenia z płytą drzwiczek szeroką ramką w kolorze aluminium, przy czym w środkowej części wstawki zamocowany jest poziomy dwupunktowy uchwyt, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.
7. Drzwi zamocowane są do o boków korpusu tak, że szklane wstawki w drzwiach formują na osi witryny prostokąt obwiedziony wspólną ramką, jak to uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2.
8. Drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru korpusu, wieńca i płyt czołowych szuflad, jak to uwidoczniono na fig. 2.
9. Drzwi są w kolorze jasnym a korpus, wieniec i płyty czołowe szuflad, w kolorze ciemnym, jak to uwidoczniono na fig. 2.

**Fig.1****Fig.2**