

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2929**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **21127**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2001**

(54)

Krzesło metalowo-drewniane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**NOWY STYL Sp. z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Galeotti Paolo, Udine, (IT)

PL 2929

Krzesło metalowo- drewniane

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, którego część ramy jest wykonana z drewna, a część z metalu. Istota wzoru przemysłowego przejawia się w wyglądzie krzesła. Krzesło metalowo- drewniane z tapicerowaną powierzchnią siedzenia ma dwie nogi krzesła metalowe, jako chromowane rurki, zaś połączona z nimi drewniana część ramy krzesła w kolorze naturalnego, nie barwionego drewna stanowi jego nogi tylne wraz z oparciem pleców, a nogi przednie krzesła mają rozstaw większy od rozstawu nóg tylnych. Powierzchnia siedzenia ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do trapezu z dłuższym bokiem równoległym z przodu krzesła, jak pokazano na fig. 1.

Krzesło metalowo-drewniane ma rozstaw nóg przednich stanowiący około 1,2 rozstawu nóg tylnych, wysokość oparcia pleców ponad poduszką siedzenia stanowi około 0,4 całej wysokości krzesła a najwyższy punkt podłokietnika jest położony powyżej połowy wysokości oparcia pleców. Pionowe nogi przednie krzesła stanowią chromowane rurki metalowe o średnicy jednakowej na całej długości, które to rurki na swych górnych końcach wygięte są półkoliście do tyłu krzesła tworząc podporę łukowych, drewnianych podłokietników, zaczynających się z przodu na wysokości siedzenia i kończących się przy tylnych drewnianych nogach krzesła. Tylne, drewniane nogi stanowią całość z bocznymi listwami oparcia pleców, w taki sposób, że w widoku bocznym nogi stanowią łuk o środku wysuniętym do przodu na wysokości siedzenia, zaś końce dolne nóg i górne końca oparcia pleców są odchylone do tyłu, przy czym w widoku przednim zewnętrzne krawędzie listew stanowiących tylne nogi i boki oparcia pleców, rozszerzają się ku górze, aż do skośnego ścięcia do wewnątrz, stanowiącego ich zakończenie na górze oparcia pleców. Górne końce tych drewnianych listew są połączone z sobą pięcioma drewnianymi listwami poziomymi, równo rozmieszczonymi pomiędzy górnym końcem oparcia pleców a tylnym końcem podłokietnika i wygiętymi łukowo do tyłu, tworząc wgłębienie na plecy. Podłokietniki, rozchylone w stosunku do siebie w kierunku przednim mają w przybliżeniu szerokość równą szerokości nóg tylnych na wysokości ich styku z tymi nogami, a na dolnej stronie każdego

podłokietnika od strony zewnętrznej, mają promieniowe wybranie aż do punktu styku z rurką, na której są mocowane.

Tapicerowana poduszka siedzenia jest wsparta na rurkach metalowych, których końce łączą się pod jej powierzchnią z przednimi nogami i z tylnymi odcinkami rurek podpierających podłokietniki, zaś środkowe odcinki rurek podpierających siedzenie przebiegają równolegle od przodu do tyłu krzesła łącząc się w środkowej części, pod powierzchnią siedzenia, jak pokazano na fig.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Krzesło metalowo- drewniane z tapicerowaną powierzchnią siedzenia ma nogi przednie krzesła z metalowych, chromowanych rurek, zaś połączona z nimi drewniana część ramy krzesła w kolorze naturalnego, nie barwionego drewna stanowi jego nogi tylne i oparcie pleców, a nogi przednie krzesła mają rozstaw większy od rozstawu nóg tylnych. Powierzchnia siedzenia ma, w widoku z góry, kształt zbliżony do trapezu z dłuższym bokiem równoległym z przodu krzesła, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.1 i fig.2.
2. Krzesło metalowo-drewniane ma rozstaw nóg przednich stanowiący około 1,2 rozstawu nóg tylnych, a wysokość oparcia pleców ponad poduszką siedzenia stanowi około 0,4 całej wysokości krzesła, zaś najwyższy punkt podłokietnika jest położony powyżej połowy wysokości oparcia pleców. Pionowe nogi przednie krzesła są wygięte półkoliście do tyłu na swych górnych końcach, tworząc podporę łukowych, drewnianych podłokietników, zaczynających się z przodu na wysokości siedzenia i kończących się przy tylnych drewnianych nogach krzesła.
3. Tyłne nogi stanowią całość z bocznymi listwami oparcia pleców, w taki sposób, że w widoku bocznym nogi stanowią łuk o środku wysuniętym do przodu na wysokości siedzenia, zaś końce dolne nóg i górne końca oparcia pleców są odchylone do tyłu. W widoku przednim, zewnętrzne krawędzie listew stanowiących tylne nogi i boki oparcia pleców, rozszerzają się ku górze aż do skośnego ścięcia do wewnątrz, stanowiącego ich zakończenie na górze oparcia pleców. Górne końce tych drewnianych listew są połączone z sobą pięcioma drewnianymi, listwami poziomymi, równo rozmieszczonymi pomiędzy górnym końcem oparcia pleców a tylnym końcem podłokietnika i wygiętymi łukowo do tyłu, tworząc wgłębienie na plecy.
4. Podłokietniki, rozchylone w stosunku do siebie w kierunku przednim mają w przybliżeniu szerokość równą szerokości nóg tylnych na wysokości ich styku z tymi nogami, a na dolnej stronie każdego podłokietnika od strony zewnętrznej, mają promieniowe wybranie aż do punktu styku z rurką, na której są mocowane, jak pokazano na fig.1.

5. Tapicerowana poduszka siedzenia jest wsparta na rurkach metalowych, których końce łączą się pod jej powierzchnią z przednimi nogami i z tylnymi odcinkami rurek podpierających podłokietniki, zaś środkowe odcinki rurek podpierających siedzenie przebiegają równolegle od przodu do tyłu krzesła łącząc się w środkowej części, pod powierzchnią siedzenia, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.1 i fig.2.

Nowy Styl sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:



mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10



FIG.1

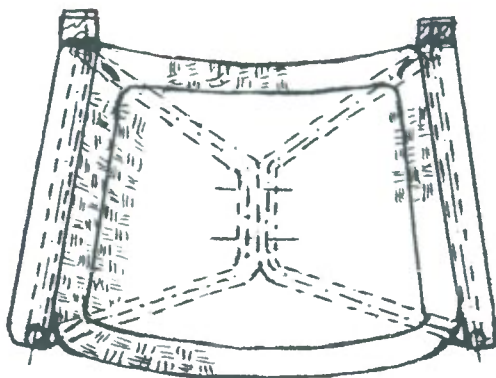


FIG.2

Nowy Styl sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicz 23/18
tel. (0-13) 43 216 10