



(19) **RU**<sup>(11)</sup> **2 019 122**<sup>(13)</sup> **C1**

(51) МПК<sup>5</sup> **A 47 L 13/58**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21), (22) Заявка: 5048912/12, 17.06.1992

(46) Дата публикации: 15.09.1994

(56) Ссылки: Патент Англии N 1125507, кл. А 47L  
13/58, 1966.

(71) Заявитель:

**Майсов Иван Александрович**

(72) Изобретатель: **Майсов Иван Александрович**

(73) Патентообладатель:

**Майсов Иван Александрович**

(54) **УСТРОЙСТВО ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ**

(57) Реферат:

Сущность изобретения: устройство содержит емкость для моющей жидкости с рукояткой и средство для отжима рабочего элемента швабры. Последнее выполнено в виде крышки с опорным бортиком по всему

краю емкости для моющей жидкости и со сквозным отверстием для швабры. При этом крышка имеет вытянутую и круглую отжимные лунки, снабженные перфорацией. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

RU 2 0 1 9 1 2 2 C 1

RU 2 0 1 9 1 2 2 C 1



(19) **RU**<sup>(11)</sup> **2 019 122**<sup>(13)</sup> **C1**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup> **A 47 L 13/58**

RUSSIAN AGENCY  
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 5048912/12, 17.06.1992

(46) Date of publication: 15.09.1994

(71) Applicant:

**Majsov Ivan Aleksandrovich**

(72) Inventor: **Majsov Ivan Aleksandrovich**

(73) Proprietor:

**Majsov Ivan Aleksandrovich**

(54) **DEVICE FOR TIDYING UP ROOMS**

(57) Abstract:

FIELD: household items. SUBSTANCE: device has container for washing fluid with handle and means for squeezing out working member of swab. The means is in the form of cover with bearing board positioned along

the whole edge of container for washing fluid and has through hole for swab. Cover of the device has oblong and round squeezing out perforated craters. EFFECT: enhanced handling convenience. 2 cl, 3 dwg

RU 2 0 1 9 1 2 2 C 1

RU 2 0 1 9 1 2 2 C 1

Изобретение относится к товарам народного потребления.

Известно устройство для уборки помещений, содержащее рукоятку на емкости для моющей жидкости и накладку с лункой для отжима рабочего тела. Однако устройство нельзя использовать для отжима швабры с плоским рабочим телом - закрепленной тряпкой, а именно такие швабры, поскольку они наиболее дешевы и доступны, получили наибольшее распространение.

Цель изобретения - возможность использования швабр с плоским и объемным рабочим телом.

Это обеспечивается тем, что устройство имеет крышку с опорным бортиком по всему краю емкости для моющей жидкости, имеющую сквозное отверстие для швабры, а также вытянутую и круглую лунки, снабженные отверстиями. В устройстве предусмотрена ниша для стопы ноги.

На фиг.1 показано устройство, выполненное из пластмассы, вид сверху; на фиг. 2 - устройство из металла с использованием обычного жестяного ведра, продольный разрез; на фиг.3 - устройство из пластмассы с нишей для стопы ноги в емкости для моющей жидкости, продольный разрез.

Устройство содержит крышку 1 с опорным бортиком 2 по всему краю емкости 3 для моющей жидкости. Крышка имеет сквозное отверстие 4 для швабры, а также вытянутую 5 и круглую 6 отжимные лунки, снабженные отверстиями 7. При этом на крышке закреплен бортик 8 с кольцевым выступом, входящим в соответствующую кольцевую канавку на

стенке емкости. Бортик 8 имеет вертикальные надрезы 9, что обеспечивает возможность снять и снова надеть крышку.

Устройство (см. фиг.3) имеет нишу 10 для ноги пользователя, что обеспечивает устойчивость емкости, когда он придерживает устройство стопой ноги. На крышке закреплен внешний кольцевой выступ 11 с кольцевым углублением по размеру выступа на бортике емкости 3, 12. Позицией обозначена рукоятка.


Устройство используют следующим образом.

Рабочее тело швабры опускают в емкость, всполаскивают, отжимают излишек жидкости в соответствующей швабре лунке и используют, например, для влажной протирки пола. Когда нужно собрать грязную жидкость, то ее собирают шваброй и отжимают в ведро. По мере загрязнения жидкость в емкости меняют.


#### Формула изобретения:

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ, содержащее емкость для моющей жидкости с рукояткой и средство для отжима рабочего элемента швабры, отличающееся тем, что средство для отжима рабочего элемента швабры выполнено в виде крышки с опорным бортиком по всему краю емкости для моющей жидкости и со сквозным отверстием для швабры, при этом крышка имеет вытянутую и круглую отжимные лунки, снабженные перфорацией.


2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что емкость для моющей жидкости имеет нишу для стопы ноги пользователя.

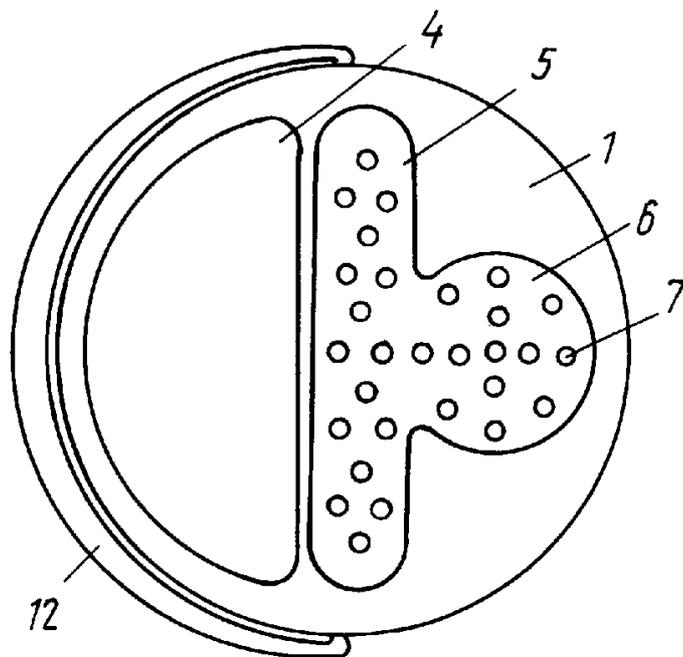

Фиг.1

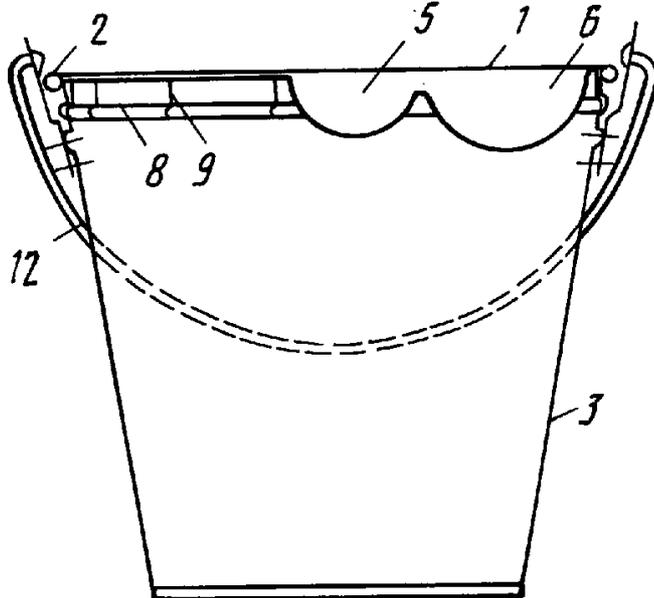

Фиг.2

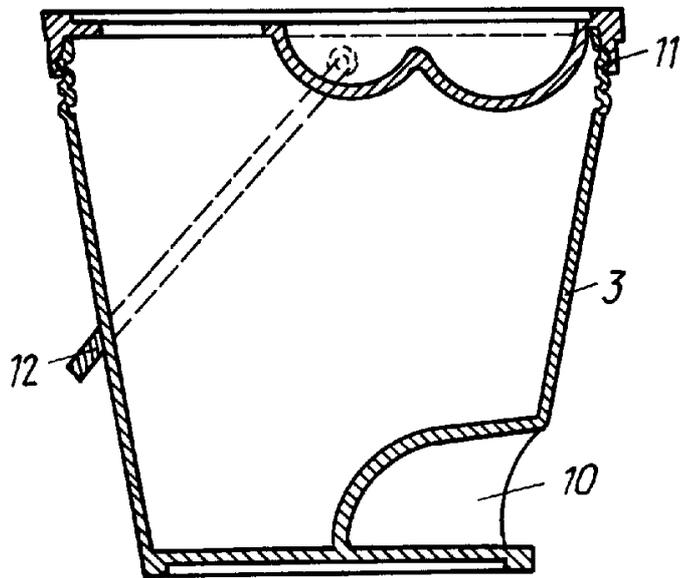

Фиг. 3