



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496914 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220114469. 4

(22) 申请日 2012. 03. 26

(73) 专利权人 邹建漳

地址 364100 福建省龙岩市永定县凤城镇沿
河北路 62 号

(72) 发明人 邹建漳

(74) 专利代理机构 福州元创专利商标代理有限
公司 35100

代理人 蔡学俊

(51) Int. Cl.

A47G 19/22(2006. 01)

A47G 19/26(2006. 01)

A47J 43/27(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

水杯

(57) 摘要

本实用新型涉及一种水杯,包括杯体,其特征在于:所述杯体上开口的截面积大于杯底的截面积,所述杯体上开口设置有杯盖,所述杯体外周壁设置有一凸块,所述凸块上开设有插接通孔,该水杯使用方便,可以承架搅拌棍或汤匙,保证搅拌棍或汤匙的卫生。

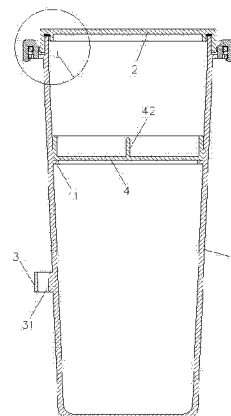

1. 一种水杯,包括杯体,其特征在于:所述杯体上开口的截面积大于杯底的截面积,所述杯体上开口设置有杯盖,所述杯体外周壁设置有一凸块,所述凸块上开设有插接通孔。

2. 根据权利要求1所述的水杯,其特征在于:所述杯体内周壁上侧设置有一环形凸台,所述环形凸台上放置具有滤孔的挡板,所述挡板上竖设有一竖杆以利于挡板的取出或放置。

3. 根据权利要求1所述的水杯,其特征在于:所述杯盖包括一盖板,所述盖板边缘竖设有第一环形边缘部,位于第一边缘部内侧的盖板上竖设有第二环形边缘部,所述第一环形边缘部与第二环形边缘部之间的空腔用于插接杯体上开口。

4. 根据权利要求3所述的水杯,其特征在于:位于第一环形边缘部与第二环形边缘部之间的盖板上填充有密封垫。

5. 根据权利要求3所述的水杯,其特征在于:所述第一环形边缘部外周壁设置有一对对称的第一凸部,所述杯体上开口外周壁设置有与第一凸部相对应的第二凸部,所述第一凸部上设置有卡住第二凸部底部边缘的卡接块。

水杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水杯。

背景技术

[0002] 现在的办公室内,大部分工作者有使用到杯子喝开水。而现在的工作者一般不会只喝开水了,可以加点东西冲泡,比如:咖啡、蜂蜜等;而冲泡这些东西的时候都是需要汤匙或搅拌棍用于搅拌,使这些东西更快的溶于水中,用于冲泡这些东西的杯子一般都具有杯盖,为了保温,我们常常是将杯盖盖上,而这样就会使汤匙或搅拌棍没地方放置,放在办公桌是很不卫生的。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种水杯,该水杯使用方便,可以承架搅拌棍或汤匙,保证搅拌棍或汤匙的卫生。

[0004] 本实用新型的特征在于:一种水杯,包括杯体,其特征在于:所述杯体上开口的截面积大于杯底的截面积,所述杯体上开口设置有杯盖,所述杯体外周壁设置有一凸块,所述凸块上开设有插接通孔。

[0005] 进一步地,上述杯体内周壁上侧设置有一环形凸台,所述环形凸台上放置具有滤孔的挡板,所述挡板上竖设有一竖杆以利于挡板的取出或放置。

[0006] 进一步地,上述杯盖包括一盖板,所述盖板边缘竖设有第一环形边缘部,位于第一边缘部内侧的盖板上竖设有第二环形边缘部,所述第一环形边缘部与第二环形边缘部之间的空腔用于插接杯体上开口。

[0007] 进一步地,位于第一环形边缘部与第二环形边缘部之间的盖板上填充有密封垫。

[0008] 进一步地,上述第一环形边缘部外周壁设置有一对对称的第一凸部,所述杯体上开口外周壁设置有与第一凸部相对应的第二凸部,所述第一凸部上设置有卡住第二凸部底部边缘的卡接块。

[0009] 本实用新型的优点:设计新颖,使用方便,可以承架搅拌棍或汤匙,保证搅拌棍或汤匙的卫生,密封性好。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例的构造示意图。

[0011] 图2为本实用新型实施例挡板构造示意图。

[0012] 图3为图1中I处的放大示意图。

[0013] 图中:1为杯体;2为杯盖;3为凸块;4为挡板;5为密封垫;6为空腔;11为环形凸台;12为第二凸部;21为盖板;22为第一环形边缘部;23为第二环形边缘部;24为第一凸部;25为卡接块;31为插接通孔;41为滤孔;42为竖杆。

具体实施方式

[0014] 为了让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图式作详细说明如下。

[0015] 参考图例,一种水杯,包括杯体 1,其特征在于:所述杯体 1 上开口的截面积大于杯底的截面积,所述杯体 1 上开口设置有杯盖 2,所述杯体 1 外周壁设置有一凸块 3,所述凸块 3 上开设有插接通孔 31。

[0016] 上述杯体 1 内周壁上侧设置有一环形凸台 11,所述环形凸台 11 上放置具有滤孔 41 的挡板 4,所述挡板 3 上竖设有一竖杆 42 以利于挡板 4 的取出或放置。

[0017] 上述杯盖 2 包括一盖板 21,所述盖板 21 边缘竖设有第一环形边缘部 22,位于第一边缘部 22 内侧的盖板上竖设有第二环形边缘部 23,所述第一环形边缘部 22 与第二环形边缘部 23 之间的空腔 6 用于插接杯体上开口。

[0018] 位于第一环形边缘部 22 与第二环形边缘部 23 之间的盖板 21 上填充有密封垫 5。

[0019] 上述第一环形边缘部 22 外周壁设置有一对对称的第一凸部 24,所述杯体 1 上开口外周壁设置有与第一凸部 24 相对应的第二凸部 12,所述第一凸部 24 上设置有卡住第二凸部 12 底部边缘的卡接块 25。

[0020] 本实用新型在使用时,将用于搅拌的搅拌棍或汤匙的手持部向下插入到插接通孔,这样就可以保证用于搅拌的部位不会接触到办公桌造成污染。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本实用新型的涵盖范围。

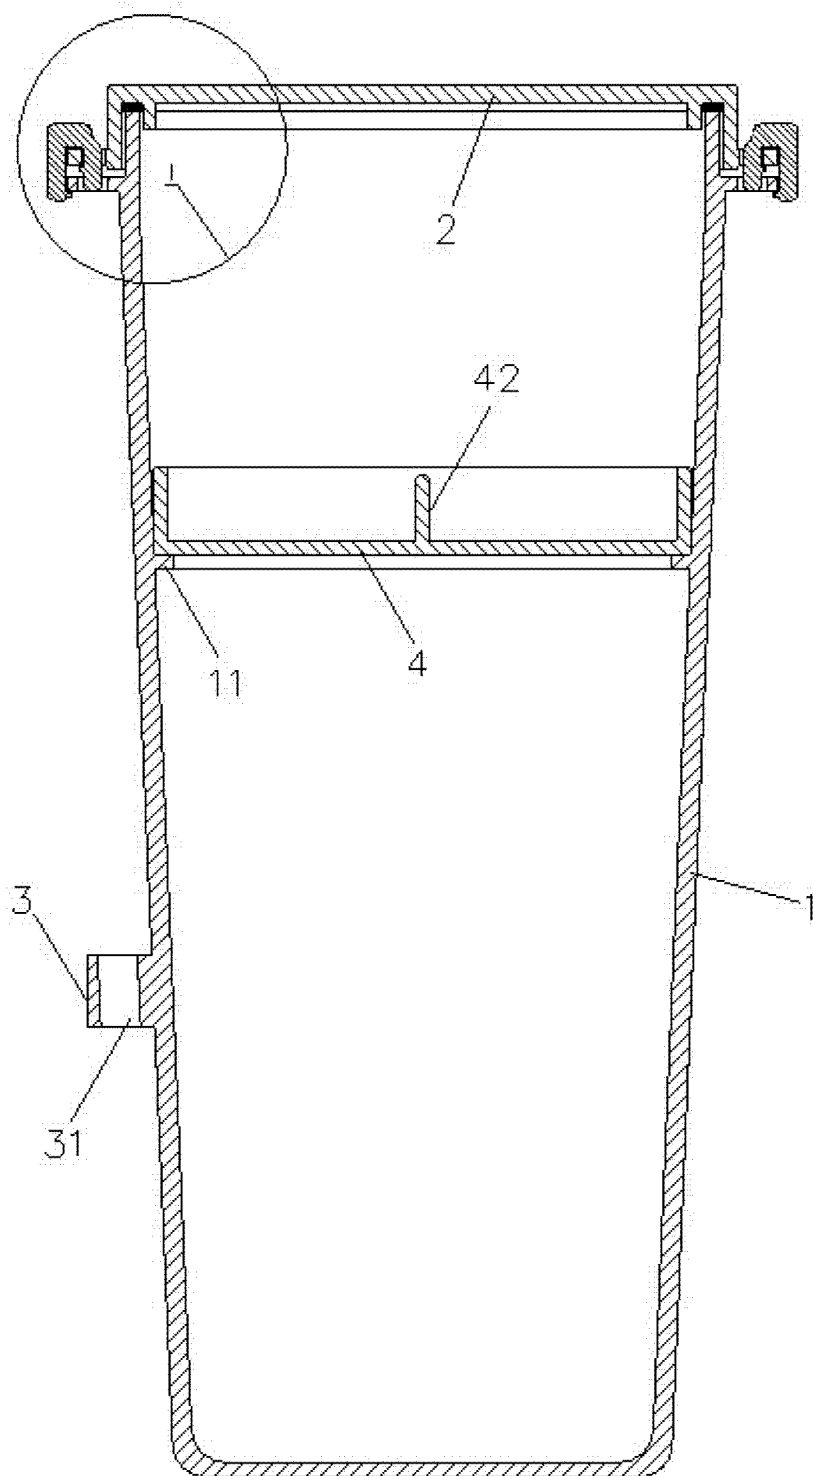


图 1

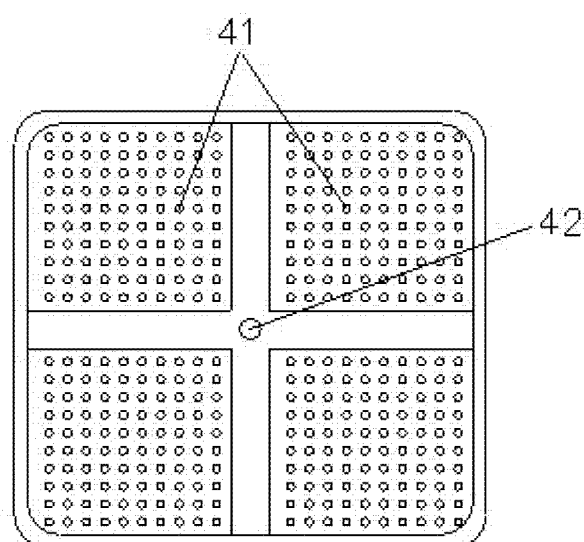


图 2

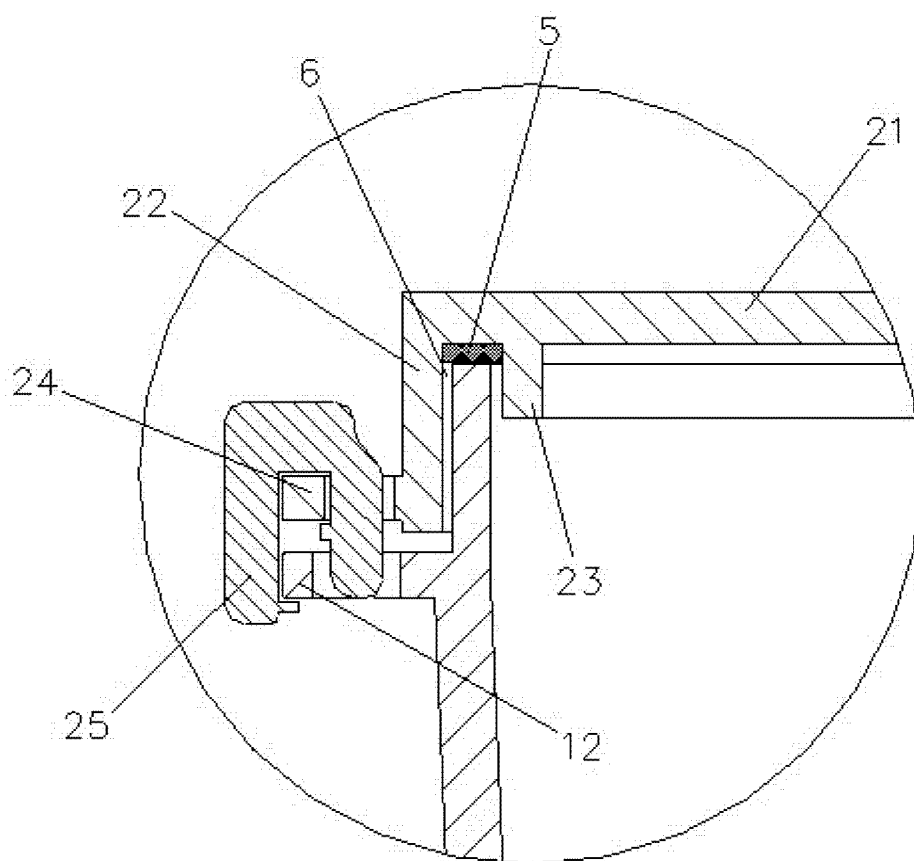


图 3