(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102415703 A
(43)申请公布日 2012.04.18

(21)申请号 201110272918.8

(22)申请日 2011.09.13

(71)申请人 南通芯迎设计服务有限公司
地址 226006 江苏省南通市崇川区跃龙路179号崇川区科技创业园内

(72)发明人 唐婉婷

(51)Int.Cl.
A47B 67/04(2006.01)
A47B 49/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种旋转式五斗柜

(57)摘要

一种旋转式五斗柜，其特征在于：所述旋转式五斗柜具有多个层叠放置的抽屉柜单体，每个抽屉柜单体的顶部与叠放在其上部的抽屉柜单体的底部之间具有可旋转支撑装置，上部的抽屉柜单体可通过该可旋转支撑装置左右呈360度旋转，利用本发明的旋转式五斗柜，其上的抽屉柜单体，除了最底下之外，都可以360度左右旋转，则在五斗柜的任何位置都可以轻松地取放东西，尤其是在躺在床上的时候，更能够比较方便地来操作这个事情。

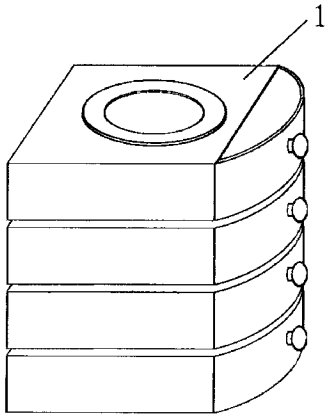

CN 102415703 A

1. 一种旋转式五斗柜，其特征在于：所述旋转式五斗柜具有多个层叠放置的抽屉柜单体，每个抽屉柜单体的顶部与叠放在其上部的抽屉柜单体的底部之间具有可旋转支撑装置，上部的抽屉柜单体可通过该可旋转支撑装置左右呈 360 度旋转。

2. 如权利要求 1 所述的旋转式五斗柜，其特征在于：所述可旋转装置为设置在下部抽屉柜单体顶面的轴销，和设置在上部抽屉柜单体底面的可与所述轴销相配合的轴套。

3. 如权利要求 1 所述的旋转式五斗柜，其特征在于：最下面的抽屉柜单体的底面上设置有滚轮。

4. 如权利要求 1 所述的旋转式五斗柜，其特征在于：最下面的抽屉柜单体的底面上设置有滚轮。

5. 如权利要求 1 所述的旋转式五斗柜，其特征在于：所述抽屉柜单体由刨花板制成。

6. 如权利要求 1 所述的旋转式五斗柜，其特征在于：每个抽屉柜单体的前侧面上具有抽屉拉手。

一种旋转式五斗柜

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种五斗柜，特别是涉及一种旋转式五斗柜，属于家具的技术领域。

背景技术：

[0002] 五斗柜是常见的家具，这个“斗”是“抽斗”的意思，是一些地区对“抽屉”的称呼。

[0003] 五斗柜也叫五斗橱，有些地方叫“五屉柜”，就是有五个抽斗（抽屉）的橱柜。其首先是一个橱。斗是抽斗，抽屉的意思，也就是这个橱要有 5 个抽屉。一般两边还有 2 个拉门，可以挂衣服用。5 个抽屉第一个一般带锁，一般存放贵重的物品，另外 4 个主要放衣服为主。高度在 1 米 2 到 -1 米 4 左右。上面还可以放录音机，电视机等等。这个橱主要放在卧室中。不过现在很多人都会有电视柜再加大橱所以五斗橱不大出现了。其简单来说就是一抽屉柜，它的造型简单朴，但很实用哦，便于分类。它的尺寸可大可小，一般 80 公分高，长 40 到 50 公分，宽 35 到 40 公分就可以了，简单地说就是一个长方形的柜子，把它立起来从外表看均布满了抽屉，然后分类放一些小杂物，这样可方便找到，抽屉多就是这个好处。

[0004] 五斗柜通常是具有许多抽屉，而这些抽屉一般都设置在柜子的前面，用户要打开抽屉或者在抽屉中找寻东西，一般要跑到五斗柜的前面来操作，而有时人躺在床上或者在一些不便走开的位置，取放东西就并不方便了。

发明内容：

[0005] 本发明要解决的技术问题为：五斗柜通常是具有许多抽屉，而这些抽屉一般都设置在柜子的前面，用户要打开抽屉或者在抽屉中找寻东西，一般要跑到五斗柜的前面来操作，而有时人躺在床上或者在一些不便走开的位置，取放东西就并不方便了。

[0006] 为了解决上述技术问题，本发明提供一种旋转式五斗柜，具体技术方案如下：

[0007] 一种旋转式五斗柜，其特征在于：所述旋转式五斗柜具有多个层叠放置的抽屉柜单体，每个抽屉柜单体的顶部与叠放在其上部的抽屉柜单体的底部之间具有可旋转支撑装置，上部的抽屉柜单体可通过该可旋转支撑装置左右呈 360 度旋转。

[0008] 优选的，所述可旋转装置为设置在下部抽屉柜单体顶面的轴销，和设置在上部抽屉柜单体底面的可与所述轴销相配合的轴套。

[0009] 优选的，最下面的抽屉柜单体的底面上设置有滚轮。

[0010] 优选的，最下面的抽屉柜单体的底面上设置有滚轮。

[0011] 优选的，所述抽屉柜单体由刨花板制成。

[0012] 优选的，每个抽屉柜单体的前侧面上具有抽屉拉手。

[0013] 本发明的有益效果在于：利用本发明的旋转式五斗柜，其上的抽屉柜单体，除了最底下之外，都可以 360 度左右旋转，则在五斗柜的任何位置都可以轻松地取放东西，尤其是在躺在床上的时候，更能够比较方便地来操作这个事情。

附图说明：

[0014] 附图 1 为本发明所提供的旋转式五斗柜的抽屉柜单体的顶面的示意图。

[0015] 附图 2 为本发明所提供的旋转式五斗柜的抽屉柜单体的底面的示意图。

[0016] 附图 3 为本发明所提供的旋转式五斗柜的整体示意图。

[0017] 其中附图标记 1 为抽屉柜单体，2 为销轴，3 为轴套，4 为抽屉拉手。

具体实施方式：

[0018] 下面结合附图对本发明的具体实施方式进行说明。

[0019] 如图 1-3 所示，一种旋转式五斗柜，其特征在于：所述旋转式五斗柜具有多个层叠放置的抽屉柜单体 1，每个抽屉柜单体 1 的顶部与叠放在其上部的抽屉柜单体 1 的底部之间具有可旋转支撑装置，上部的抽屉柜单体可通过该可旋转支撑装置左右呈 360 度旋转，所述可旋转装置为设置在下部抽屉柜单体顶面的轴销 2，和设置在上部抽屉柜单体 1 底面的可与所述轴销 2 相配合的轴套 3，每个抽屉柜单体 1 的前侧面上具有抽屉拉手 4。

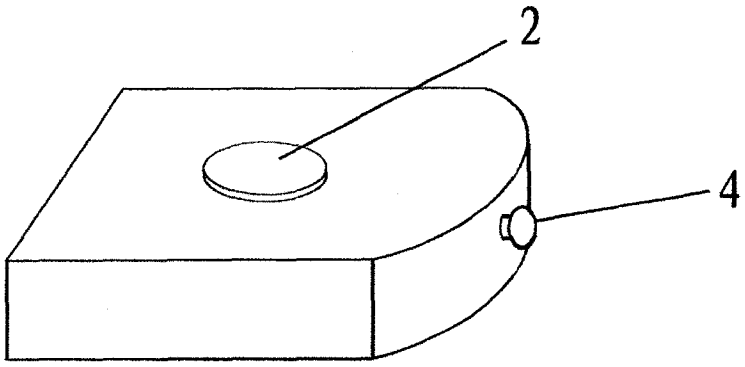

图 1

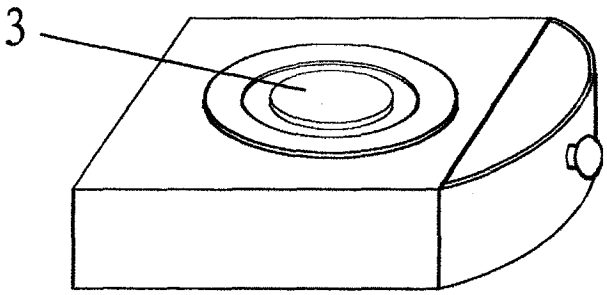

图 2

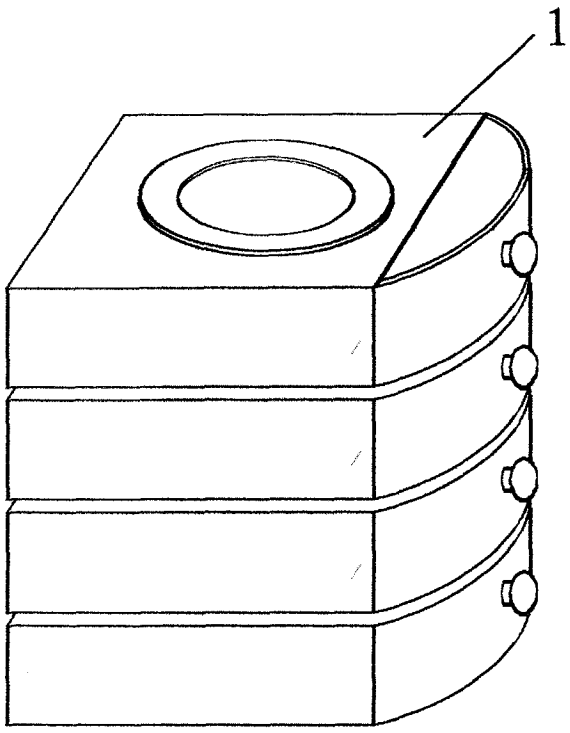

图 3