



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201698900 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 05

(21) 申请号 201020231695. 1

(22) 申请日 2010. 06. 17

(73) 专利权人 铜陵市文峰电子有限责任公司

地址 244000 安徽省铜陵市郊区私营工业园

(72) 发明人 周文 朱利平

(74) 专利代理机构 铜陵市天成专利事务所

34105

代理人 马元生

(51) Int. Cl.

H01G 2/10 (2006. 01)

H01G 2/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

方便固定的电容器绝缘套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便固定的电容器绝缘套,其特征是它是在电容器绝缘套 [1] 的外侧面设有两个向外伸出的凸台 [2],所述的每个凸台上设有用来对电容器绝缘套固定的通孔 [3]。本实用新型安装方便快捷,安装效率高。

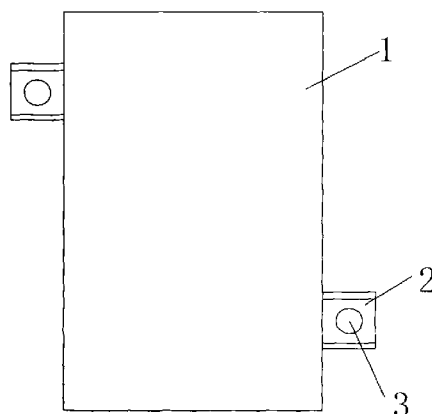

1. 方便固定的电容器绝缘套,其特征是它是在电容器绝缘套 [1] 的外侧面设有两个向外伸出的凸台 [2],所述的每个凸台上设有用来对电容器绝缘套固定的通孔 [3]。

方便固定的电容器绝缘套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电容器的绝缘套。

背景技术

[0002] 电容器是一种常用的电子元器件。电容器绝缘套是电容器的一个重要部件。电容器芯子置于电容器绝缘套内进行封装。电容器在使用时是通过在电容器绝缘套外用金属带捆扎,再用螺钉固定在其他部件上实现对电容器的固定。上述电容器通过金属带捆扎固定,在使用时十分不方便,大大降低了安装效率,也提高了安装成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是解决电容器通过金属带固定使得安装效率低,麻烦的问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:方便固定的电容器绝缘套,其特征是它是在电容器的绝缘套的外侧面设有两个向外伸出的凸台,所述的每个凸台上设有用来对电容器绝缘套固定的通孔。

[0005] 采用上述技术方案,使用时可通过在凸台的通孔内用螺钉直接进行固定使用,无需用金属带固定。

[0006] 本实用新型有益效果是:由于本实用新型安装使用时直接用螺钉进行固定,方便快捷,因此大大提高了安装效率,减小安装的不必要麻烦,降低了使用成本。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型结构示意图。

[0008] 图2为图1的俯视图。

[0009] 图中,1、电容器绝缘套,2、凸台,3、通孔。

具体实施方式

[0010] 本实用新型方便固定的电容器绝缘套,如图1、图2所示,它是在电容器绝缘套1的外侧面设有两个向外伸出的凸台2,所述的每个凸台上设有用来对电容器绝缘套固定的通孔3。两个凸台2分布于电容器绝缘套1的同一侧的上下。

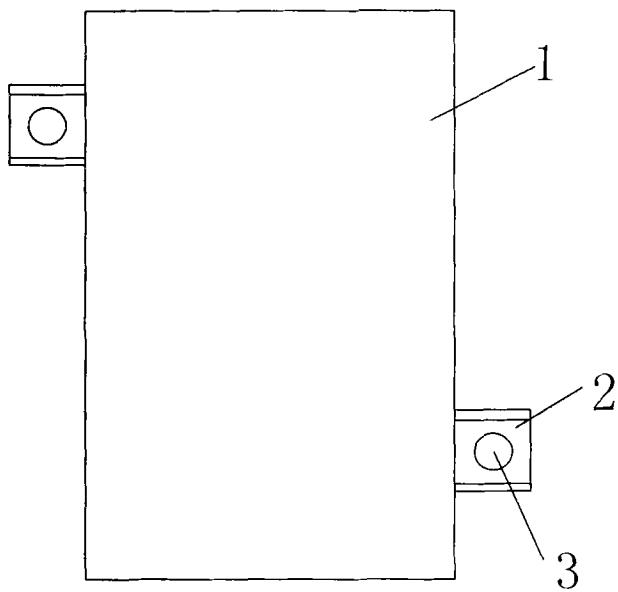


图 1

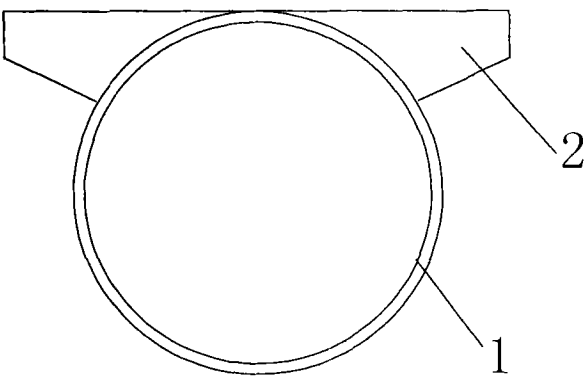


图 2