



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205853725 U

(45)授权公告日 2017. 01. 04

(21)申请号 201620574208.9

(22)申请日 2016.06.15

(73)专利权人 赵安琪

地址 271600 山东省泰安市肥城市石横镇
东外环1号45号楼4单元507室

(72)发明人 赵安琪

(51)Int.Cl.

B44C 7/02(2006.01)

B44C 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

用于贴壁纸的装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于贴壁纸的装置，其特征在于：包含有上框架(1)和下框架(2)，所述上框架(1)和下框架(2)的两端通过左转轴(3)和右转轴(4)活动连接，所述上框架(1)、下框架(2)、左转轴(3)和右转轴(4)均设置为可伸缩的结构，所述上框架(1)和下框架(2)的两端设置有吸盘。本实用新型操作简便，省时省力。

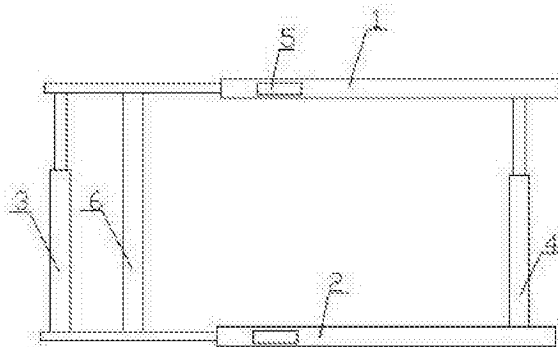

1.一种用于贴壁纸的装置,其特征在于:包含有上框架(1)和下框架(2),所述上框架(1)和下框架(2)的两端通过左转轴(3)和右转轴(4)活动连接,所述上框架(1)、下框架(2)、左转轴(3)和右转轴(4)均设置为可伸缩的结构,所述上框架(1)和下框架(2)的两端设置有吸盘。

2.根据权利要求1所述的用于贴壁纸的装置,其特征在于:所述上框架(1)和下框架(2)上设置有水平仪(5)。

3.根据权利要求1所述的用于贴壁纸的装置,其特征在于:所述上框架(1)和下框架(2)之间还设置有刮板(6)。

用于贴壁纸的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家装领域,具体为一种用于贴壁纸的装置。

背景技术

[0002] 壁纸是一种简易的家装材料,因其图案美观,形式多样可选,价格便宜,深受人们喜欢,是家庭简易装修很好的选择,可以根据不同的房间不同的环境,选择粘贴不同的颜色,图案,使家庭环境更加美好,但是,市面上的壁纸都是成卷出售的,自粘形式,粘贴壁纸就成了比较困难的工作,有时由于人眼的观察能力有限,导致壁纸倾斜,而产生气泡,无法弥补,必须弄下重新安装,既浪费壁纸,又占用时间和人力。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对以上不足之处,提供了一种用于贴壁纸的装置,操作简便,省时省力。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于贴壁纸的装置,包含有上框架和下框架,所述上框架和下框架的两端通过左转轴和右转轴活动连接,所述上框架、下框架、左转轴和右转轴均设置为可伸缩的结构,所述上框架和下框架的两端设置有吸盘。

[0005] 所述上框架和下框架上设置有水平仪。

[0006] 所述上框架和下框架之间还设置有刮板。

[0007] 本实用新型设置了上下框架,可以将转轴撑起,在其上设置了水平仪,在铺设壁纸时,可随时测量其是否水平,避免了因为壁纸不平带来的起皱和起泡,在上下框架上设置了吸盘,可以将上下框架固定在墙上,减少了操作的人数,节省了时间,设置了可伸缩的刮板,铺设好壁纸后,就可以进行粘贴工作了,刮板可以很好的赶走,壁纸下的空气,使壁纸更好的贴附在墙上。

附图说明

[0008] 图1所示是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述:

[0010] 如图所示为本实用新型的一个具体实施例,一种用于贴壁纸的装置,包含有上框架1和下框架2,所述上框架1和下框架2的两端通过左转轴3和右转轴4活动连接,所述上框架1、下框架2、左转轴3和右转轴4均设置为可伸缩的结构,所述上框架1和下框架2的两端设置有吸盘。

[0011] 所述上框架1和下框架2上设置有水平仪5。

[0012] 所述上框架1和下框架2之间还设置有可伸缩的刮板6,刮板6设置于上框架1和下

框架2的滑道内,可在滑道内滑动,。

[0013] 使用本实用新型时,将左转轴3从上框架1上拿下,将壁纸卷穿入左转轴3上,然后拉动壁纸卷,使壁纸的另一端固定在右转轴4上,然后,调整左转轴3和右转轴4的长度,使其适应墙壁的面积,然后将上框架1和下框架2离左转轴3近的一端固定在墙壁上,拉动右转轴上框架1和下框架2的长度被调整,壁纸也随着被拉出,拉到需要的程度后,将上框架1和下框架2的另一端进行固定,并调整以确定上框架1和下框架2上的水平仪处于水平状态,然后揭开壁纸上的自粘胶,轻轻的用刮板6,从左向右滑动,将壁纸贴于墙上,然后用刀将壁纸裁下即可,然后将工件从墙壁上拆下。

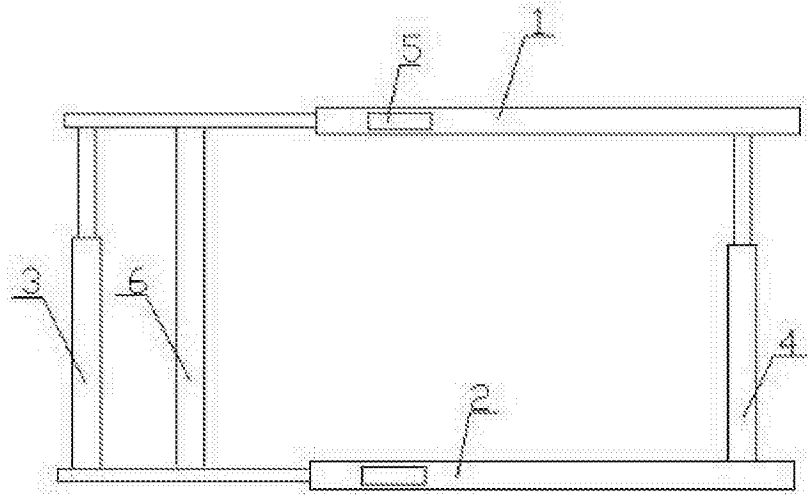


图1