



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900508421
Data Deposito	29/03/1996
Data Pubblicazione	29/09/1997

Titolo

PENDOLO CON DOPPIA SPINTA PER IL RILANCIO DELLA CENTRIFUGAZIONE -
AUTOROTANTE

RM96 A000203

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo


-PENDOLO CON DOPPIA SPINTA PER IL RILANCIO DELLA
CENTRIFUGAZIONE AUTOROTANTE - di SERI Raniero, inven-
tore unico, di nazionalità italiana, residente in SER-
RAVALLE di Macerata 62030-via Acquapagana 2, deposi-
tata il

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Con Archimede cerchiamo il punto di appoggio, rotan-
te, per sollevare il mondo dai suoi crescenti proble-
mi e proviamo con il pendolo, o ruota con peso late-
rale all'interno di un'asta verticale, che da una
parte, con altra ad angolo retto si appoggia, eccen-
trica, da una parte della ruota, con ganci, e dall'
altra, con corda tira il braccio lungo di una leva
di tipo primo, che ha il suo braccio corto, dopo il
cuscinetto a sfere o fulcro, contro lo stesso cerchio
grande della ruota, ma dalla parte opposta della
prima spinta eccentrica, con un palo dal suo anello
centrale (eventualmente) come altro appoggio eccentri-
co di aiuto alla rotazione, la quale con la spinta
eccentrica (il peso raddoppia, quasi, ad ogni giro),
abbiamo la risalita accelerata oltre il vertice,
anche perché il braccio lungo è molto LUNGO.



Raniero Seri

RIVENDICAZIONE




A 000203

- 1) Ogni pendolo autorotante con peso su asta angolata ed eccentrica, per le due spinte, radiale e reattiva corretta dal braccio lungo di leva di primo tipo e bicicletto sulla punta dell'asta (angolata precedente) e il braccio corto a presa di gancio o ponte di sezioni del cerchio grande della stessa ruota, con o senza altro palo sull'anello centrale, o secondo fulcro, con o senza altri ganci per aste e per il peso.
 - 2) Pendolo ruota con raggi per evidenziare il legame tra il cerchio e l'anello ~~rispinto~~ spinto da corda eccentrica sull'asta reattiva (al posto della leva) mentre la spinta attiva del peso sull'asta verticale è in posizione eccentrica sul medesimo cerchio grande.
 - 3) Come sopra al n. 1) e 2), ma con la spinta reattiva a presa dell'asta angolata ed eccentrica, con fulcro su anello centrale con palo.
 - 4) Come sopra al n. 3), ma con corda appoggiata al palo e al perno centrale.
- Come sopra ai nn. 1), 2), 3), 4), ma con una molla stirata e/o martinetto, e/o altro elastico sull'asta verticale al posto del peso. Con o senza altra ruota concentrica, ad asse centrale unico, o sezioni, verticali (o piani), dalla quale la partenza del tirante o della leva di primo tipo, e/o di secondo sull'anello


Romerfen





RM 98 F 000 203

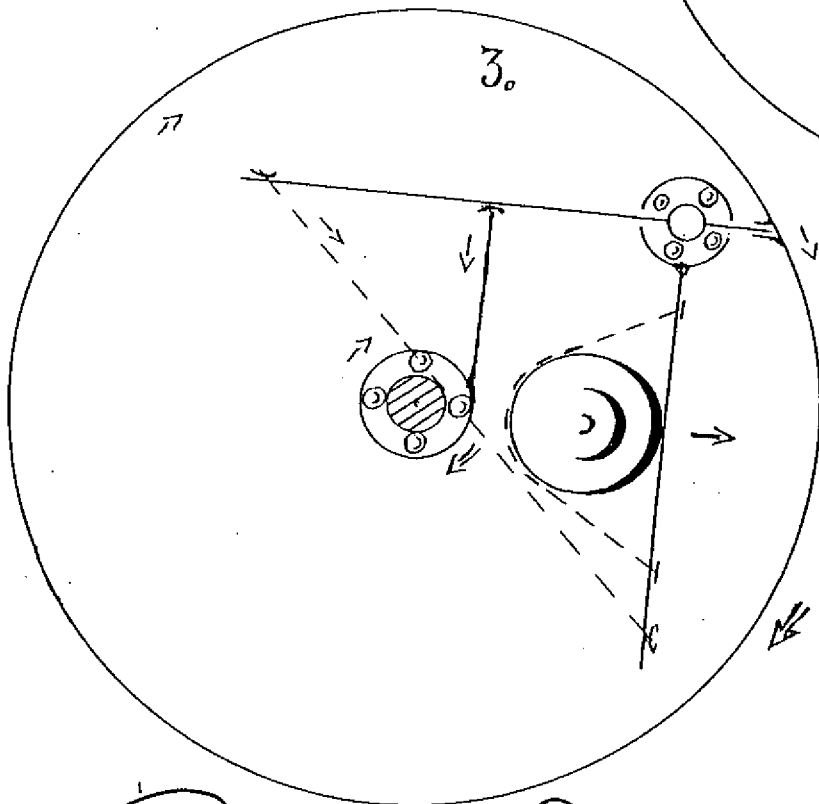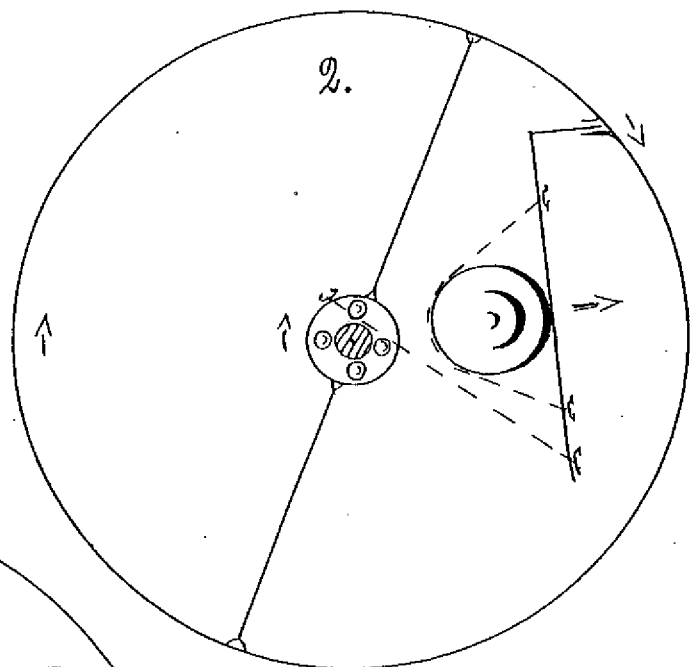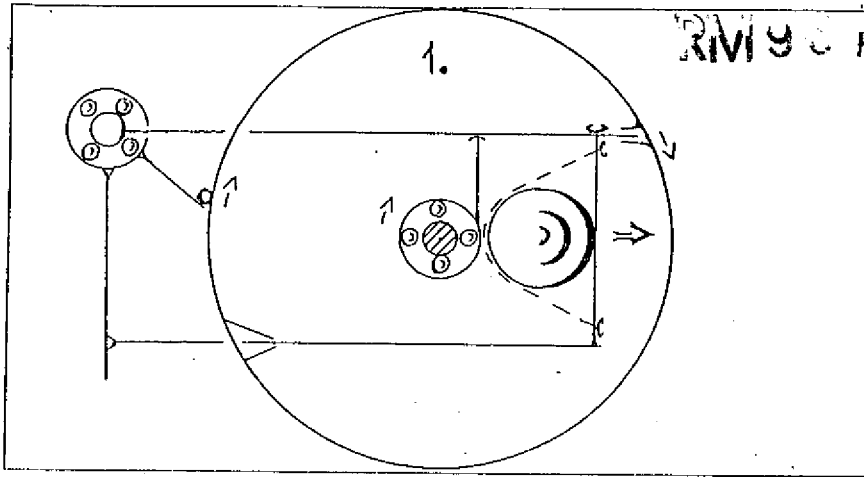

Konrad

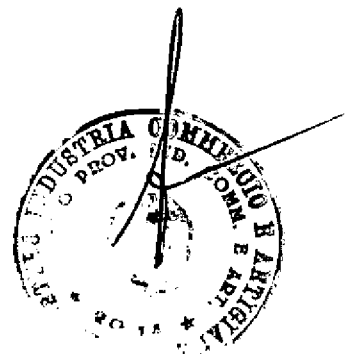

RM96 A 000203

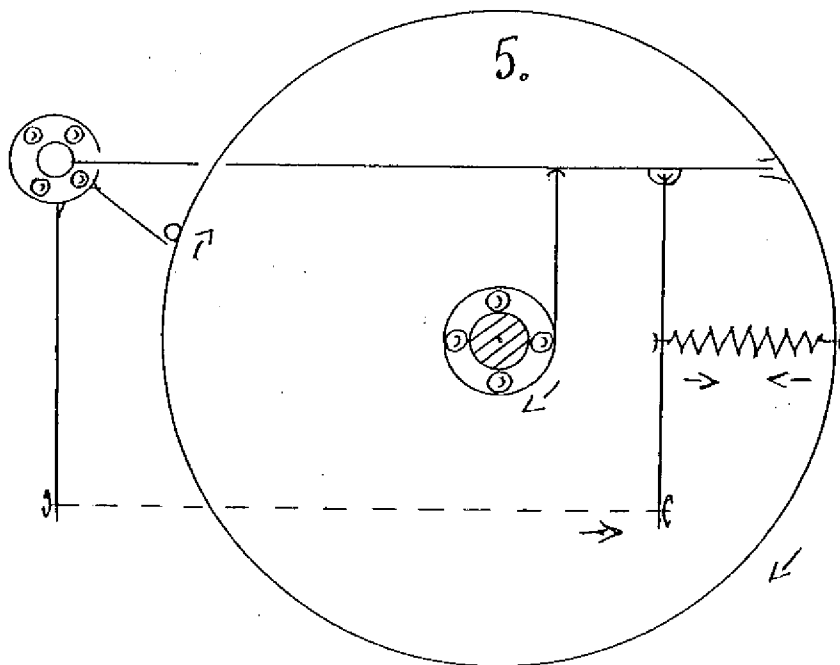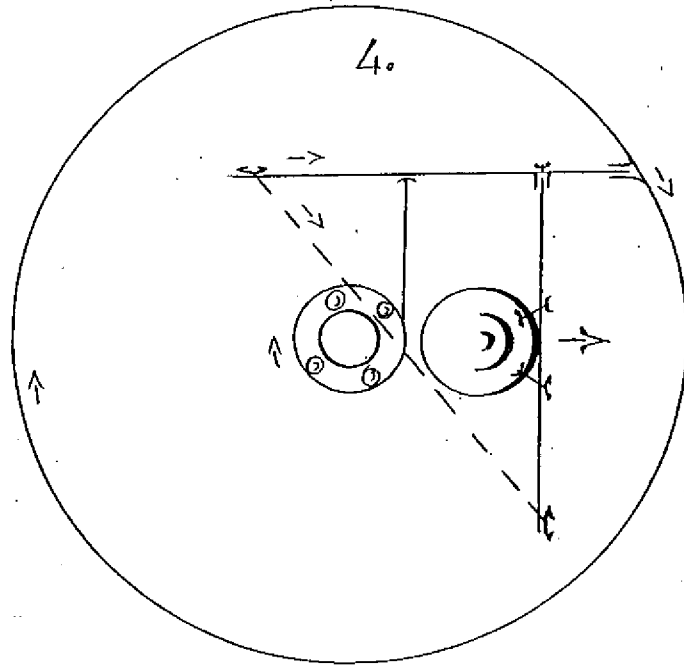

Romero

