(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205375870 U
(45)授权公告日 2016.07.06

(21)申请号 201620038206.8

(22)申请日 2016.01.15

(73)专利权人 刘学成
地址 471002 河南省洛阳市瀍河区中州东路2号

(72)发明人 刘学成

(51)Int.Cl.
G09B 5/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种会计电算化演示教具

(57)摘要

本实用新型公开了一种会计电算化演示教具，包括演示柜，所述演示柜的一侧设有触屏显示装置，所述显示装置的一侧安装有输入面板，所述演示柜远离显示屏容纳盒的一侧通过连接装置安装有转动轴，所述转动轴的另一侧安装有端盖，且端盖的一侧安装有把手，所述演示柜的一侧安装有散热装置，所述演示柜远离散热装置的一侧安装有扬声装置，所述演示柜的内腔分别安装有控制装置和语音播报装置，所述控制装置分别与语音播报装置、散热装置、触屏显示装置、滑动装置和双向显示屏电性连接。本实用新型使用简单，安装便捷，方便移动，可以给使用者带来更多的使用便利，节约了使用者的时间和精力，给使用者提供更好的操作性。

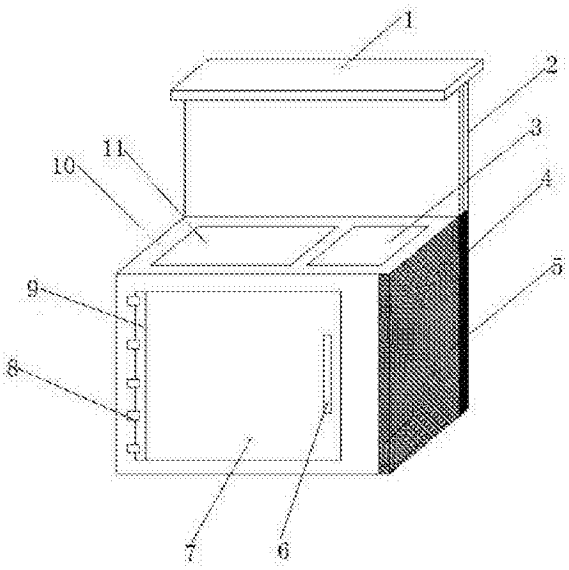

CN 205375870 U

1.一种会计电算化演示教具，包括演示柜(10)，其特征在于，所述演示柜(10)的一侧设有触屏显示装置(11)，所述显示装置(11)的一侧安装有输入面板(3)，所述演示柜(10)的一侧设有显示屏容纳盒(4)，所述显示屏容纳盒(4)通过滑动装置安装有双向显示屏(2)，所述双向显示屏(2)远离显示屏容纳盒(4)的一端安装有横板(1)，所述双向显示屏(2)的输入端与触屏显示装置(11)的输出端电性连接，所述演示柜(10)远离显示屏容纳盒(4)的一侧通过连接装置(8)安装有转动轴(9)，所述转动轴(9)的另一侧安装有端盖(7)，且端盖(7)的一侧安装有把手(6)，所述演示柜(10)的内腔安装有电算化演示计算机，且电算化演示计算机位于端盖(7)的内侧，所述演示柜(10)的一侧安装有散热装置(5)，所述演示柜(10)远离散热装置(5)的一侧安装有扬声装置，所述演示柜(10)的内腔分别安装有控制装置和语音播报装置，所述控制装置分别与语音播报装置、散热装置(5)、触屏显示装置(11)、滑动装置和双向显示屏(2)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种会计电算化演示教具，其特征在于，所述演示柜(10)的内腔安装有蓄电池，且演示柜(10)的一侧安装有充电装置，所述充电装置与蓄电池电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种会计电算化演示教具，其特征在于，所述演示柜(10)的下端呈矩阵排列安装有万向轮，且演示柜(10)与万向轮相对应的位置出设有容纳装置，所述万向轮与演示柜(10)之间为伸缩结构。

4.根据权利要求1所述的一种会计电算化演示教具，其特征在于，所述演示柜(10)的下端设有防滑纹，且演示柜(10)的一侧设有开关按钮，所述开关按钮与控制装置电性连接。

一种会计电算化演示教具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及会计电算化技术领域，尤其涉及一种会计电算化演示教具。

背景技术

[0002] 电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称，是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。它实现了数据处理的自动化，使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。会计电算化是会计发展史上的一次重大革命，它不仅是会计发展的需要，而且是经济和科技对会计工作提出的要求。是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用，具体而言，就是利用会计软件，指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程。

[0003] 会计电算化是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称，是用电子计算机代替人工记账、算账和报账，以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程，其目的是提高企业财会管理水平和经济效益，从而实现会计工作的现代化。

[0004] 然而现有的电算化在进行教学过程没有一个很好的演示效果，无法给使用者带来更多的使用便利，使得使用者在使用过程没有一个很好的操作性。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的 一种会计电算化演示教具。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种会计电算化演示教具，包括演示柜，所述演示柜的一侧设有触屏显示装置，所述显示装置的一侧安装有输入面板，所述演示柜的一侧设有显示屏容纳盒，所述显示屏容纳盒通过滑动装置安装有双向显示屏，所述双向显示屏远离显示屏容纳盒的一端安装有横板，所述双向显示屏的输入端与触屏显示装置的输出端电性连接，所述演示柜远离显示屏容纳盒的一侧通过连接装置安装有转动轴，所述转动轴的另一侧安装有端盖，且端盖的一侧安装有把手，所述演示柜的内腔安装有电算化演示计算机，且电算化演示计算机位于端盖的内侧，所述演示柜的一侧安装有散热装置，所述演示柜远离散热装置的一侧安装有扬声装置，所述演示柜的内腔分别安装有控制装置和语音播报装置，所述控制装置分别与语音播报装置、散热装置、触屏显示装置、滑动装置和双向显示屏电性连接。

[0008] 优选地，所述演示柜的内腔安装有蓄电池，且演示柜的一侧安装有充电装置，所述充电装置与蓄电池电性连接。

[0009] 优选地，所述演示柜的下端呈矩阵排列安装有万向轮，且演示柜与万向轮相对应的位置出设有容纳装置，所述万向轮与演示柜之间为伸缩结构。

[0010] 优选地，所述演示柜的下端设有防滑纹，且演示柜的一侧设有开关按钮，所述开关按钮与控制装置电性连接。

[0011] 本实用新型中，通过采用电算化演示装置，可以给使用者在进行 电算化教学时进

行一个很好的演示效果，给使用者带来更多的使用便利，同时在使用过程可以给使用者带来更好的操作性，同时在使用过程该装置方便使用，便于移动，能够有效的实现对电算化的教学内容进行实时的演示，给使用者带来更多的便利。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种会计电算化演示教具的结构示意图。

[0013] 图中：1横板、2双向显示屏、3输入面板、4显示屏容纳盒、5散热装置、6把手、7端盖、8连接装置、9转动轴、10演示柜、11触屏显示装置。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 参照图1，一种会计电算化演示教具，包括演示柜10，演示柜10的一侧设有触屏显示装置11，显示装置11的一侧安装有输入面板3，演示柜10的一侧设有显示屏容纳盒(4，显示屏容纳盒4通过滑动装置安装有双向显示屏2，双向显示屏2远离显示屏容纳盒4的一端安装有横板1，双向显示屏2的输入端与触屏显示装置11的输出端电性连接，演示柜10远离显示屏容纳盒4的一侧通过连接装置8安 装有转动轴9，转动轴9的另一侧安装有端盖7，且端盖7的一侧安装有把手6，演示柜10的内腔安装有电算化演示计算机，且电算化演示计算机位于端盖7的内侧，演示柜10的一侧安装有散热装置5，演示柜10远离散热装置5的一侧安装有扬声装置，演示柜10的内腔分别安装有控制装置和语音播报装置，控制装置分别与语音播报装置、散热装置5、触屏显示装置11、滑动装置和双向显示屏2电性连接，演示柜10的内腔安装有蓄电池，且演示柜10的一侧安装有充电装置，充电装置与蓄电池电性连接，演示柜10的下端呈矩阵排列安装有万向轮，且演示柜10与万向轮相对应的位置出设有容纳装置，万向轮与演示柜10之间为伸缩结构，演示柜10的下端设有防滑纹，且演示柜10的一侧设有开关按钮，开关按钮与控制装置电性连接。本实用新型使用简单，安装便捷，方便移动，可以给使用者带来更多的使用便利，节约了使用者的时间和精力，给使用者提供更好的操作性。

[0016] 本实用新型通过采用电算化演示装置，可以给使用者在进行电算化教学时进行一个很好的演示效果，给使用者带来更多的使用便利，同时在使用过程可以给使用者带来更好的操作性，同时在使用过程该装置方便使用，便于移动，能够有效的实现对电算化的教学内容进行实时的演示，给使用者带来更多的便利。

[0017] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构 思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

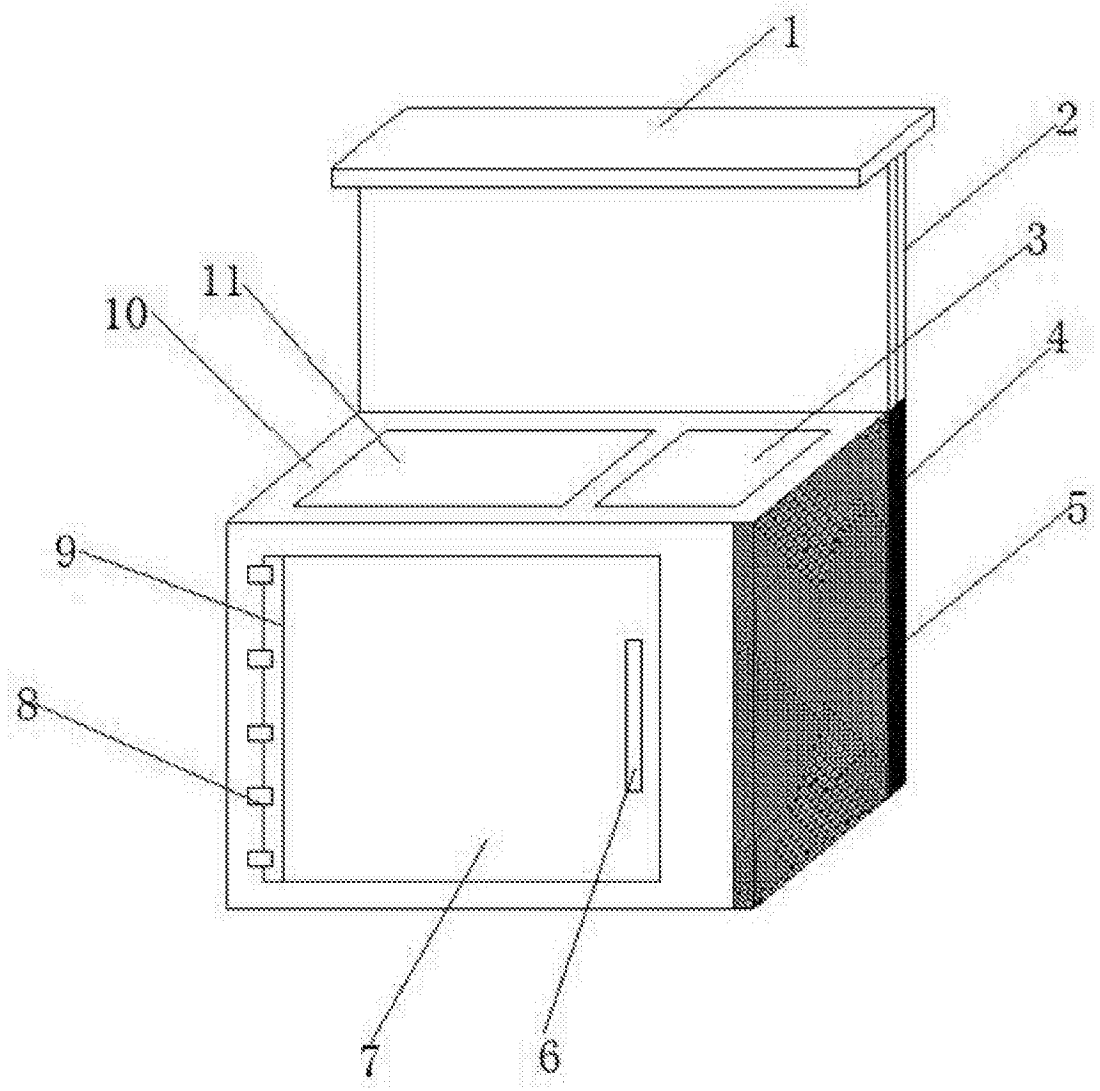


图1