

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18838**

(21) Numer zgłoszenia: **19360**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR
RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 18838

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi narożnik, kanapa oraz fotel.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik, fig. 2 przedstawia kanapę a fig. 3 przedstawia fotel zestawu mebli.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych utworzony jest z dwóch prostokątnych, prostopadłe do siebie usytuowanych konstrukcji nośnych stykających się narożami i połączonych umieszczoną pomiędzy nimi konstrukcją nośną w kształcie wycinka koła, osadzonych na tych konstrukcjach siedziskach i oparciach tylnych oraz oparć bocznych. Umieszczone na prostokątnych konstrukcjach nośnych siedziska przedzielone są na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Siedzisko umieszczone na konstrukcji o kształcie wycinka koła posiada ozdobne przeszycie biegnące po promieniu i dzielące siedzisko na dwie jednakowe części. Do siedziska narożnika na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie posiada takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nimi siedziska. Dodatkowo w oparciu zamocowanym do siedziska umieszczonego na konstrukcji w kształcie wycinka koła poza przeszyciem środkowym wykonane są dwa ozdobne przeszycia dzielące oparcie na cztery jednakowe części. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest sześć wysuwanych zagłówków. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek. Do boków narożnika przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach. Każda nóżka utworzona jest z płózy w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych bocznych krawędziach oraz osadzonych na niej prostopadłe dwóch słupków w kształcie walca.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych utworzona jest z osadzonego na konstrukcji nośnej kanapy siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Siedzisko kanapy przedzielone jest na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Do siedziska kanapy zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie posiada takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nim siedzisko. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są dwa wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek. Do boków kanapy przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nóżkach. Każda nóżka utworzona jest z płózy w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych bocznych krawędziach oraz osadzonych na niej prostopadłe dwóch słupków w kształcie walca.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych utworzony jest z osadzonego na konstrukcji nośnej fotela siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Siedzisko fotela posiada w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie posiada takie same przeszycie i w tej samej pozycji jak znajdujące się pod nim siedzisko. Na górnej części oparcia osadzony jest wysuwany zagłówek. Zagłówek ma kształt podłużnej poduszki. Do boków fotela przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Fotel osadzony jest na metalizowanych nóżkach. Każda nóżka utworzona jest z płózy w kształcie prostopadłościanu o zaokrąglonych bocznych krawędziach oraz osadzonych na niej prostopadłe dwóch słupków w kształcie walca.

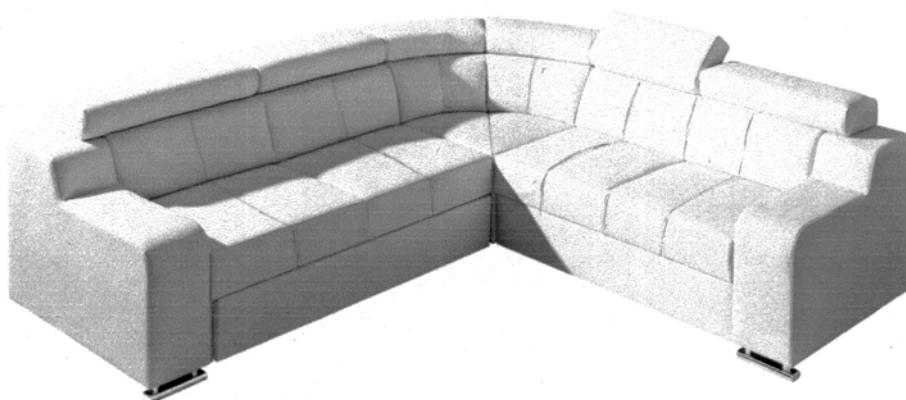
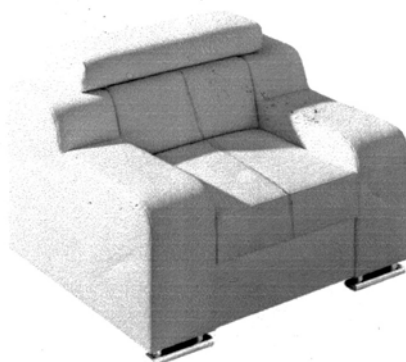
Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą wspólną zestawu mebli wypoczynkowych jest charakterystyczne ukształtowanie oparcia tylnego i oparć bocznych, specyficzne rozmieszczenie osadzonych na oparciu tylnym zagłówków oraz ozdobne przeszycie siedziska i oparcia tylnego.

Narożnik zestawu mebli wypoczynkowych utworzony jest z dwóch prostokątnych, prostopadle do siebie usytuowanych konstrukcji nośnych stykających się narożami i połączonych umieszczoną pomiędzy nimi konstrukcją nośną w kształcie wycinka koła, osadzonych na tych konstrukcjach siedziskach i oparciach tylnych oraz oparć bocznych. Umieszczone na prostokątnych konstrukcjach nośnych siedziska przedzielone są na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Siedzisko umieszczone na konstrukcji o kształcie wycinka koła posiada ozdobne przeszycie biegnące po promieniu i dzielące siedzisko na dwie jednakowe części. Do siedziska narożnika na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcia posiadają takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nimi siedziska. Dodatkowo w oparciu zamocowanym do siedziska umieszczonego na konstrukcji w kształcie wycinka koła poza przeszyciem środkowym wykonane są dwa ozdobne przeszycia dzielące oparcie na cztery jednakowe części. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzonych jest sześć wysuwanych zagłówków. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek. Do boków narożnika przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nóżkach.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych utworzona jest z osadzonego na konstrukcji nośnej kanapy siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Siedzisko kanapy przedzielone jest na dwie równe części szwem głęboko wcinającym wysokość siedziska a powstałe części posiadają w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Do siedziska kanapy zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie posiada takie same przeszycia i w tych samych pozycjach jak znajdujące się pod nim siedzisko. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są dwa wysuwane zagłówki. Zagłówki mają kształt podłużnych poduszek. Do boków kanapy przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nóżkach.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych utworzony jest z osadzonego na konstrukcji nośnej fotela siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Siedzisko fotela posiada w połowie swojej szerokości ozdobne przeszycia. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu prostokątnego. Oparcie posiada takie same przeszycie i w tej samej pozycji jak znajdujące się pod nim siedzisko. Na górnej części oparcia osadzony jest wysuwany zagłówek. Zagłówek ma kształt podłużnej poduszki. Do boków fotela przymocowane są szerokie oparcia boczne, których wysokość od góry zlicowana jest z wysokością oparcia tylnego. Na płaszczyznę górną każdego oparcia bocznego nałożony jest częściowo zagłówek. Fotel osadzony jest na metalizowanych nóżkach.

Ilustracja wzoru*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*