



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202715487 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 06

(21) 申请号 201220424637. X

(22) 申请日 2012. 08. 24

(73) 专利权人 浙江合力新型建材有限公司

地址 321100 浙江省金华市兰溪市灵洞乡龚塘

(72) 发明人 丁小富

(74) 专利代理机构 杭州之江专利事务所(普通合伙) 33216

代理人 朱枫

(51) Int. Cl.

B04C 5/081 (2006. 01)

B04C 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

旋风筒

(57) 摘要

一种旋风筒,包括筒体(1)、下料漏管(2),筒体(1)下方装有下列漏管(2),其特征在于,下料漏管(2)为直管,且下料漏管(2)的中心线与筒体(1)的中心线重合或平行。本实用新型既节约材料,又使下料效率提高。

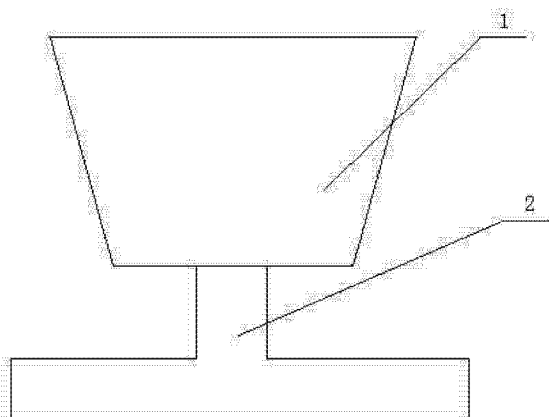

1. 一种旋风筒,包括筒体(1)、下料漏管(2),筒体(1)下方装有下列漏管(2),其特征在于,下料漏管(2)为直管,且下料漏管(2)的中心线与筒体(1)的中心线重合或平行。

旋风筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及旋风筒。

背景技术

[0002] 现有水泥行业的旋风筒还有不少缺陷,如筒体下面的下料漏管是弯管,既浪费材料,又使下料效率降低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于提供一种既节约材料,又使下料效率提高的旋风筒。

[0004] 本实用新型解决所述技术问题的方案是:一种旋风筒,包括筒体、下料漏管,筒体下方装有下列料漏管,其特征在于,下料漏管为直管,且下料漏管的中心线与筒体的中心线重合或平行。

[0005] 本实用新型既节约材料,又使下料效率提高。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0007] 一种旋风筒,包括筒体 1、下料漏管 2,筒体 1 下方装有下列料漏管 2,其特征在于,下料漏管 2 为直管,且下料漏管 2 的中心线与筒体 1 的中心线重合或平行。

[0008] 本实用新型既节约材料,又使下料效率提高。

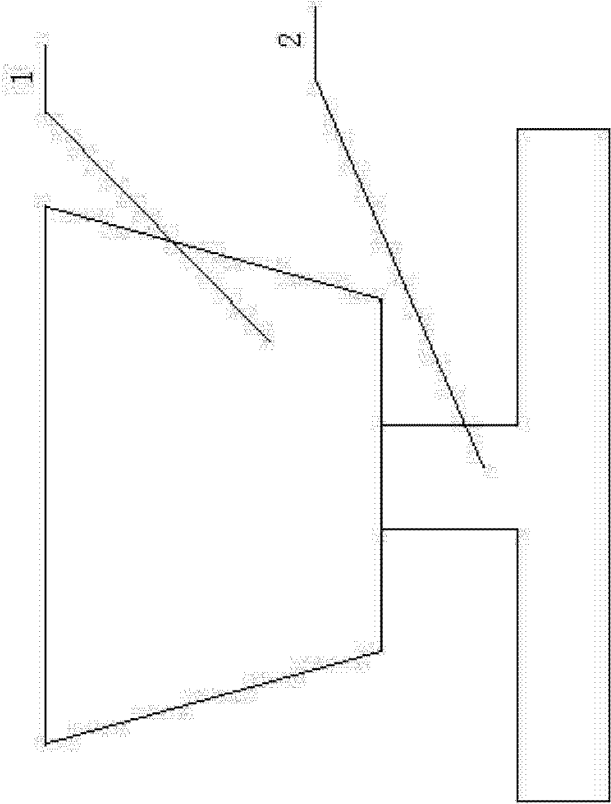


图 1