


Warszawa, 2 lipca 1938 r.

URZĄD PATENTOWY

B43L 17/04²

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26568.

Kl. 70 d, 2/01.

Karol Szenajch
(Warszawa, Polska).

Suszka.

Zgłoszono 21 stycznia 1936 r.
Udzielono 7 maja 1938 r.

Przedmiot wynalazku niniejszego stanowi suszka, złożona z wygiętej podkładki, wykonanej z dowolnego materiału, np. z drzewa, metalu, bakelitu, na którą jest nasunięta zamknięta taśma bibuły, nawiniętej bez końca warstwami, przy czym zarówno wewnętrzna podkładka, jak i taśma bibuły posiadają otwory dla przesunięcia śrubki, która, będąc umocowana w podkładce, dociska za pomocą nakrętki i odpowiedniej płytki taśmę bibuły do tejże podkładki.

Takie wykonanie suszki umożliwia dokonywanie zmiany górnej warstwy taśmy bibuły na dolną i naodwrot, czyli zupełne wyzyskanie wszystkich warstw taśmy bibuły, jak również wymiany samej taśmy na inną.

Przy nasuwaniu nowej taśmy bibuły na

podkładkę odkręca się nakrętkę wraz ze śrubką albo tylko samą nakrętkę, przy czym taśmę bibuły tak się przesuwają, żeby oba symetryczne otwory, w które zaopatrzona jest taśma, były umieszczone nad otworem środkowym podkładki w celu umożliwienia przesunięcia śrubki z powrotem przez otwór taśmy.

Na rysunku przedstawiono w przekroju podłużnym trzy odmiany wykonania suszki według niniejszego wynalazku.

Na fig. 1 przedstawiono suszkę, złożoną z masywnej podkładki 1, wygiętej walcowo i zaokrąglonej na swych czołowych końcach 4, w którą wkręcona jest śrubka 2 wraz z nakrętką 3. Wokoło podkładki 1 nawinięta jest zamknięta taśma bibuły 6, która posiada w środku dwa symetryczne otwory 5 dla przesunięcia przez jeden z

nich śrubki 2, która wraz z nakrętką 3 i płytką dociskową 7 dociska taśmę 6 do podkładki 1.

Na fig. 2 przedstawiona jest odmiana suszki, wykonanej według niniejszego wynalazku, w której zamiast masywnej podkładki 1 zastosowana jest podkładka, wykonana z podwójnej walcowo wygiętej blachy, przy czym śrubka 2 jest na stałe wkręcona w podkładkę 1, a wysokość jej jest nieco niższa, niż odległość pomiędzy podstawą podkładki a wzniesionymi ku górze bokami 4.

Na fig. 3 przedstawiono inną odmianę suszki, w której podkładka 1, wykonana jest z pojedynczej walcowo wygiętej blachy, przy czym śrubka tak samo, jak w przykładzie wykonania według fig. 2, jest wkręcona w podkładkę i długość jej nie przewyższa wysokości wygięcia blachy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Suszka z zamkniętą taśmą bibuły,

nawiniętą bez końca warstwami na podkładkę, wykonaną z dowolnego materiału, znamienna tym, że posiada masywną podkładkę (1), wygiętą ku górze i zaokrągloną na swych czołowych końcach (4), w którą jest wkręcona śrubka (2) wraz z nakrętką (3), przy czym śrubka (3), przechodząc przez otwór podkładki (1) i jeden z dwóch otworów, wykonanych w taśmie bibuły, dociska za pomocą nakrętki (3) i płytki dociskowej (7) taśmę (6) do podkładki (1), (fig. 1).

2. Odmiana suszki według zastrz. 1, znamienna tym, że posiada podkładkę (1), wykonaną z podwójnej walcowo wygiętej blachy, przy czym śrubka (2) jest wkręcona na stałe w podkładkę (1, fig. 2).

3. Odmiana suszki według zastrz. 1 i 2, znamienna tym, że posiada podkładkę (1), wykonaną z pojedynczej walcowo wygiętej blachy (fig. 3).

Karol Szenajch.

Fig. 1

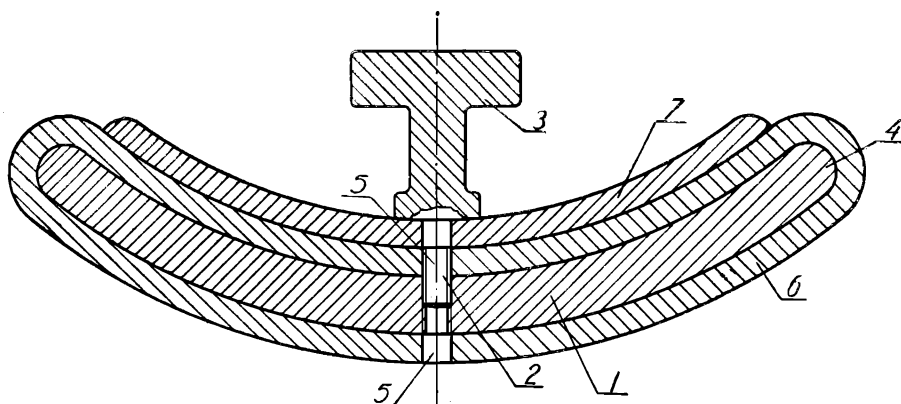


Fig. 2

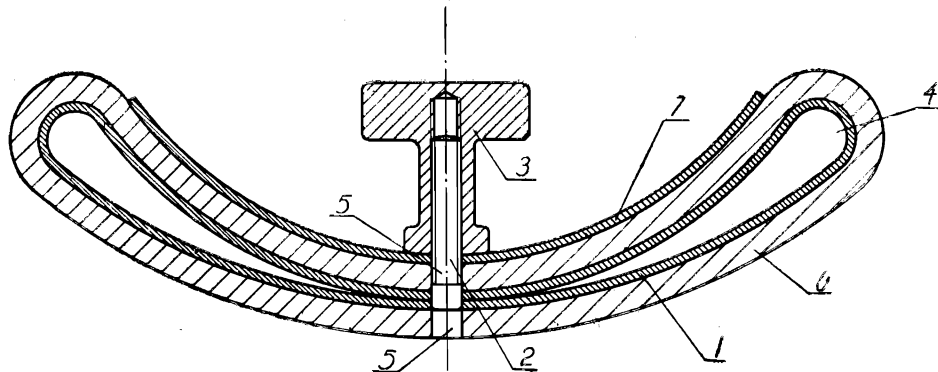


Fig. 3

