

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 06.07.06.

③① Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 11.01.08 Bulletin 08/02.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : CHABLOZ PIERRE — FR.


⑦② Inventeur(s) : CHABLOZ PIERRE.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET HECKE.

⑤④ DISPOSITIF D'ÉTANCHEITE ENTRE UN MANCHON INSTALLE SUR LE MOIGNON D'UN MEMBRE AMPUTE
ET UNE COQUE DE PROTHESE, ET PROTHESE EQUIPEE D'UN TEL DISPOSITIF D'ÉTANCHEITE.

⑤⑦ L'invention a pour objet un dispositif d'étanchéité entre une coque (1) d'une prothèse recevant un manchon (2) installé sur le moignon d'un membre amputé. Un joint (4) déformable conformé en diaphragme annulaire est interposé entre la coque (1) et le manchon (2) pour interdire un passage d'air entre eux. Le joint (4) est équipé d'un jonc (7) amovible logé dans une capacité ouverte d'un bord (8) du joint (4), qui est formée par un retour (10) de ce bord (8), de sorte que le jonc (7) peut être aisément volontairement retiré du joint (4) et que le joint (4) est immobilisé par pincement de son bord (8) correspondant entre le jonc (7) et le fond de la réserve (9).

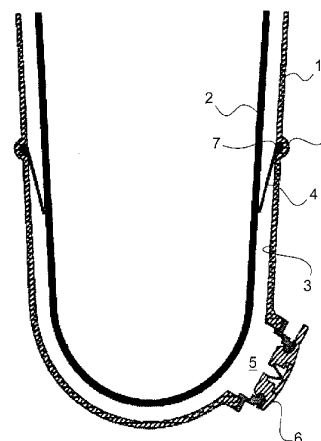

Dispositif d'étanchéité entre un manchon installé sur le moignon d'un membre amputé et une coque de prothèse, et prothèse équipée d'un tel dispositif d'étanchéité.

5 Domaine technique de l'invention.

La présente invention est du domaine des prothèses non implantables dans le corps destinées à remplacer une partie manquante d'un membre amputé, tel qu'un bras ou une jambe par exemple. Elle a pour objet un dispositif d'étanchéité
10 entre un manchon installé sur le moignon d'un membre amputé et une coque de prothèse, ainsi qu'une prothèse équipée d'un tel dispositif d'étanchéité.

Etat de la technique.

15 Dans le domaine des prothèses, on connaît celles destinées à remplacer une partie manquante d'un membre amputé, tel qu'un bras ou une jambe par exemple. Une telle prothèse comporte un appendice terminal substitutif de la partie manquante du membre amputé, muni d'une coque d'emboîtement ménageant une cavité destinée à recevoir le moignon du membre amputé. La coque, notamment
20 obtenue par moulage d'un matériau plastique, comporte un débouché pour l'introduction du moignon.

Il est recherché dans le domaine d'organiser la coque de manière à permettre une mise en place et un retrait du moignon qui soient simples et rapides, tout en
25 garantissant une fiabilité de la jonction par emboîtement obtenue entre le moignon et la prothèse. A cet effet, il a été proposé d'organiser un emboîtement étanche à l'air entre le moignon et la coque pour interdire leur désolidarisation spontanée. Plus particulièrement, le moignon est préalablement enveloppé d'un manchon de forme extérieure complémentaire à la cavité de la coque, pour interdire un
30 passage d'air entre eux et en conséquence retenir spontanément le moignon à l'intérieur de la coque. Pour autoriser la mise en place du moignon à l'intérieur de la coque, l'air résiduel contenu dans la cavité est chassé à travers un évent

ménagé à la base de la coque. Cet évent est équipé d'un bouchon amovible prévu pour être mis en place après l'introduction du moignon à l'intérieur de la coque en vue d'interdire une introduction d'air à l'intérieur de la cavité, et prévu pour être retiré en vue d'autoriser une entrée d'air à l'intérieur de la cavité lorsque
5 l'utilisateur souhaite un retrait de la prothèse.

Pour garantir l'étanchéité à l'air entre le manchon et la coque, un organe d'étanchéité est placé à l'extrémité proximale de la coque. Plus particulièrement, cet organe d'étanchéité est constitué d'un joint à lèvres qui est interposé entre la
10 coque et le manchon en étant indifféremment fixé sur l'un de ceux-ci. De manière courante, ce joint est en polymère et est rapporté par collage à l'intérieur de la coque ou à l'extérieur du manchon.

De telles modalités d'organisation de l'étanchéité entre la coque et le manchon induisent une détérioration rapide et un risque d'arrachement du joint, en raison
15 des manœuvres répétées d'introduction et de retrait du manchon. Il en ressort une pérennité insuffisante et une fiabilité douteuse des moyens d'étanchéité interposés entre la coque et le manchon. C'est pourquoi il a été proposé dans le domaine d'agencer le joint en diaphragme annulaire dont le bord extérieur comporte un
20 bourrelet destiné à être logé à l'intérieur d'une réserve ménagée sur la coque. Un joint torique est noyé à l'intérieur du bourrelet, pour éviter une échappée du bord du joint hors de la réserve.

Un tel agencement du joint en diaphragme annulaire est décrit dans le document
25 EP-A-631765. Cependant, l'organisation du bord du joint en bourrelet à l'intérieur duquel est noyé le joint, rend délicate sa mise en place à l'intérieur de la réserve. Une telle mise en place aléatoire n'offre pas une garantie suffisante au regard d'un risque d'échappée du bord du joint hors de la réserve. Il est aussi opportun de réduire les coûts d'obtention du joint, pour finalement réduire les coûts de
30 maintenance liés à son remplacement. Les modalités mises en œuvre pour le retrait et la mise en place du joint méritent d'être améliorées, pour permettre à l'utilisateur de remplacer aisément le joint à moindre frais.

Objet de l'invention.

5 Le but de la présente invention est de proposer un dispositif d'étanchéité entre un manchon installé sur le moignon d'un membre amputé et une coque de prothèse, qui soit pérenne et fiable sans néanmoins induire des coûts d'obtention et de remplacement importants, qui ne provoque aucune altération de la coque et/ou du manchon, et qui permet une maintenance rapide et aisée.

10 Le dispositif de la présente invention est un dispositif d'étanchéité entre une coque d'une prothèse recevant un manchon installé sur le moignon d'un membre amputé. La coque délimite une cavité de réception du manchon. Un joint déformable est interposé entre la coque et le manchon pour interdire un passage d'air entre eux. Ce joint est conformé en diaphragme annulaire dont l'un des bords
15 indifféremment intérieur et/ou extérieur est équipé d'un organe d'ancrage constitué d'un jonc torique. Ce jonc est destiné à être logé dans une réserve ménagée en correspondance dans le manchon et/ou dans la coque.

Selon la présente invention, un dispositif d'étanchéité pour prothèse du genre
20 susvisé est principalement reconnaissable en ce que ledit bord du joint comporte un retour délimitant une capacité ouverte de réception du jonc, de sorte que le jonc soit amovible en vue de permettre sa mise en place et inversement son retrait aisés, et de sorte que le joint soit immobilisé par pincement de son bord correspondant entre le jonc et le fond de la réserve.

25 Le retour ménage un espace ouvert à l'intérieur duquel est logé le joint, et est placé en interposition entre le jonc et la paroi correspondante de la réserve. Une telle interposition permet la prise par pincement du bord du joint par l'organe d'ancrage, qui se trouve logé à l'intérieur de la réserve. Une telle prise par
30 pincement permet une liaison fiable entre le joint et l'organe qui le reçoit, coque ou manchon, tout en autorisant un retrait et une mise en place aisés du jonc.

Le jonc pouvant être facilement introduit à l'intérieur et retiré hors de la capacité ouverte formée par le retour, le joint constitué seulement du diaphragme peut être aisément remplacé à moindre coût en conservant le jonc. Le coût d'obtention du joint est réduit, et sa mise en place est aisée à partir de l'introduction de son bord à l'intérieur de la réserve, et de la mise en place du jonc. Inversement le retrait volontaire du joint est aisé, en chassant le jonc et le bord du joint hors de la réserve. Pour remplacer le joint seul un remplacement du diaphragme suffit, le jonc étant susceptible d'être réutilisé. Grâce à la liberté relative entre le jonc et le diaphragme, le jonc est susceptible d'être soit formé d'un anneau fermé monobloc, soit d'être formé à partir d'un câble découpé à la longueur voulue puis mis en conformation annulaire.

La réserve est de préférence ménagée dans la paroi de la coque, mais est aussi susceptible d'être ménagée dans la paroi du manchon.

La réserve est avantageusement formée de moulage simultanément à la formation par moulage de la coque. La réserve est notamment formée à partir d'un noyau agencé en gabarit qui est introduit à l'intérieur du moule.

20 Description des figures.

La présente invention sera mieux comprise, et des détails en relevant apparaîtront, à la lecture de la description qui va être faite d'une forme préférée de réalisation en relation avec les figures de la planche annexée, dans laquelle :

La fig.1 est une représentation schématique en coupe axiale d'un dispositif de jonction par emboîtement étanche entre une coque de prothèse et un manchon prévu pour être installé sur le moignon d'un membre amputé.

La fig.2 est une représentation schématique en coupe axiale d'une coque d'un dispositif de jonction illustré sur la fig.1.

La fig.3 est un détail de la fig.2, illustrant les modalités d'ancrage d'un joint d'étanchéité sur la coque.

Sur la fig.1, une coque 1 de prothèse est destinée à recevoir par emboîtement étanche un manchon 2 installé sur le moignon d'un membre amputé. La conformation extérieure du manchon 2 est de forme complémentaire à celle d'une cavité 3 que comporte la coque 1 pour recevoir le manchon 2. Pour retenir la coque 1 sur le manchon 2, des moyens de type à dépression sont mis en œuvre. Plus particulièrement, une étanchéité est organisée entre la coque 1 et le manchon 2, de sorte que le manchon 2 étant introduit à l'intérieur de la coque 1, un passage d'air vers la cavité 3 soit interdit. Cette interdiction met en œuvre un joint d'étanchéité qui est placé à l'extrémité proximale de la coque 1, en interposition entre celle-ci et le manchon 2. L'introduction du manchon 2 à l'intérieur de la cavité 3 est autorisée malgré la présence du joint 4, grâce à un évent 5 qui est ménagé à la base de la coque 1. Cet évent 5 est muni d'un bouchon 6, qui intègre avantageusement de moulage une valve.

Sur les fig.2 à fig.3, le joint 4 est constitué d'un diaphragme conformé en anneau de faible épaisseur et d'une largeur L conséquente. A titre indicatif, cette largeur L est comprise entre 15% et 35% du diamètre D de l'anneau. La conformation du joint 4 en anneau lui confère une souplesse importante favorisant sa déformabilité. Le joint 4 est fixé à la coque 1 par l'intermédiaire d'un organe d'ancrage conformé en jonc 7 torique, qui est en prise sur l'un des bords 8 de l'anneau, bord extérieur plus particulièrement. Ce jonc 7 est élastiquement déformable, et est destiné à être logé dans une réserve 9 périphérique que comporte la coque 1. Cette réserve 9 est notamment formée par moulage conjointement à la formation de la coque 1. L'élasticité du jonc permet son introduction aisée dans la réserve 9, à l'intérieur de laquelle il est spontanément maintenu à partir de son expansion radiale naturelle.

Le bord 8 du joint 4 comporte un retour 10 qui délimite une capacité ouverte de réception de l'organe d'ancrage 7. Cette capacité est ouverte pour permettre aisément une mise en place et un retrait du jonc 7, indépendamment d'une mise en place et d'un retrait du joint 4. Le bord 8 du joint 4 est comprimé entre l'organe d'ancrage 7 et le fond de la réserve 9, garantissant une fixation fiable du joint 4 sur la coque 1. L'association entre la conformation annulaire du joint 4 et ses

- modalités de fixation par l'intermédiaire d'un jonc 7 élastiquement déformable susceptible d'être séparé du joint 4, confèrent une réversibilité aisée de la fixation du joint 4 et garantissent la fiabilité de l'étanchéité obtenue entre la coque 1 et le manchon 2, grâce à la déformabilité de l'anneau dont la qualité d'ancrage n'est pas altérée par sa souplesse. Un remplacement du joint 4 peut être rapidement et aisément effectué à partir d'un retrait du jonc 7 hors de la cavité formée par le retour ménagé en bordure du joint 4, pour rompre le pincement de ce dernier entre le jonc 7 et le fond de la réserve 9.

Nomenclature.

- 1 : Coque
- 2 : Manchon
- 5 3 : Cavité
- 4 : Joint
- 5 : Event
- 6 : Bouchon
- 7 : jonc
- 10 8 : bord
- 9 : réserve
- 10 : retour

Revendications

- 1.- Dispositif d'étanchéité entre une coque (1) d'une prothèse recevant un
5 manchon (2) installé sur le moignon d'un membre amputé, la coque (1)
délimitant une cavité (3) de réception du manchon (2), un joint (4) déformable
étant interposé entre la coque (1) et le manchon (2) pour interdire un
passage d'air entre eux, ce joint (4) étant conformé en diaphragme annulaire
dont l'un des bords (8) indifféremment intérieur et/ou extérieur est équipé
10 d'un organe d'ancrage constitué d'un jonc (7) torique destiné à être logé
dans une réserve (9) ménagée en correspondance dans le manchon (2)
et/ou dans la coque (1), caractérisé en ce que ledit bord (8) du joint (4)
comporte un retour (10) délimitant une capacité ouverte de réception du jonc
15 (7), de sorte que le jonc (7) est amovible en vue de permettre sa mise en
place et inversement son retrait aisés et de sorte que le joint (4) est
immobilisé par pincement de son bord (8) correspondant entre le jonc (7) et
le fond de la réserve (9).
- 2.- Dispositif d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
20 réserve (9) est ménagée dans la paroi de la coque (1).
- 3.- Dispositif d'étanchéité selon la revendication 1, caractérisé en ce que la
réserve (9) est ménagée dans la paroi du manchon (2).
- 25 4.- Dispositif d'étanchéité selon la revendication 2, caractérisée en ce que la
réserve (9) est formée de moulage simultanément à la formation par
moulage de la coque (1).

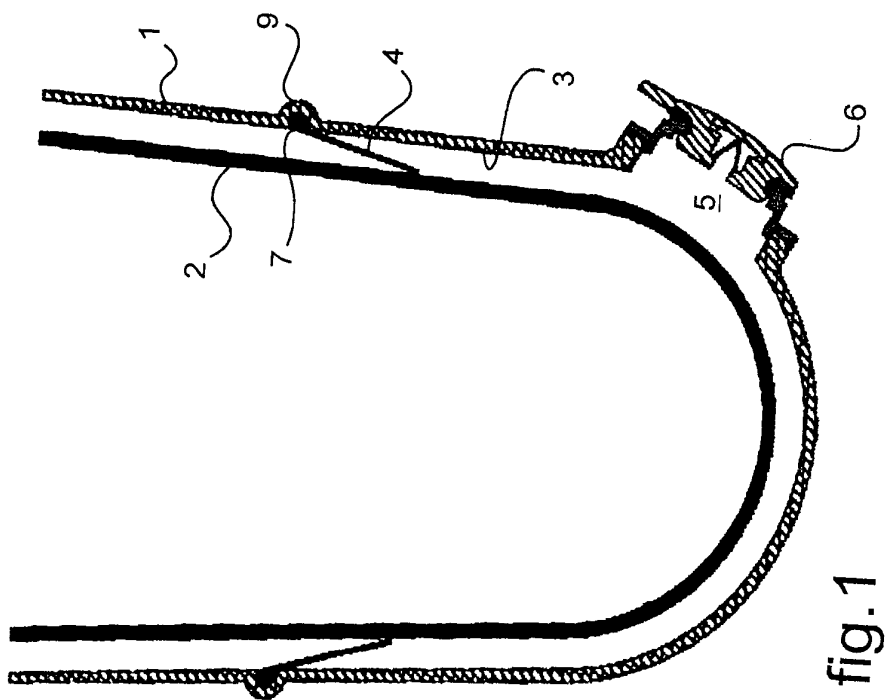


fig.1

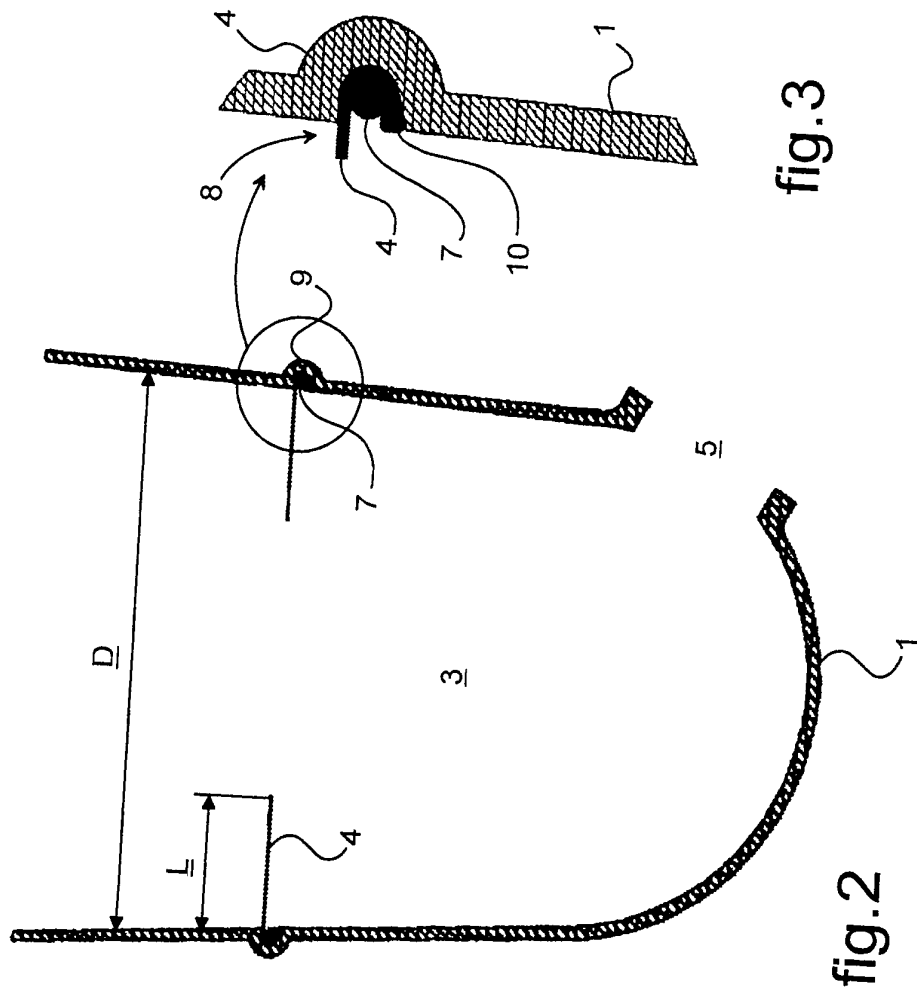


fig.2

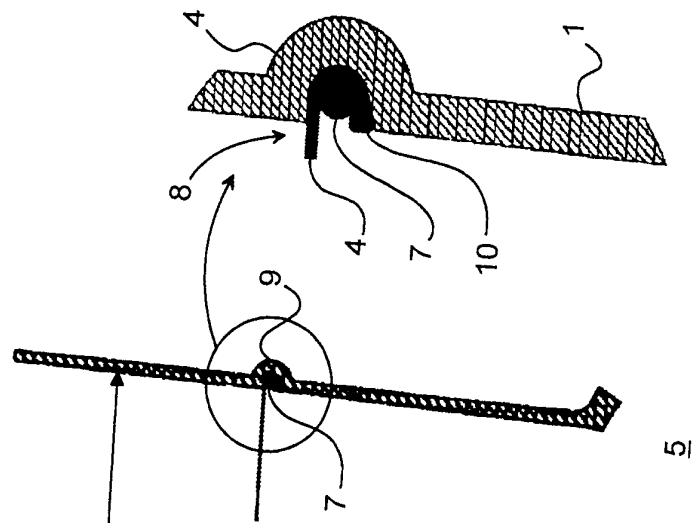


fig.3



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 682983
FR 0606158

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
D,A	EP 0 631 765 A1 (MANHASSET ORTHO & PROSTHET LTD) 4 janvier 1995 (1995-01-04) * colonne 3, ligne 29 - colonne 6, ligne 7; revendications; figures 1-4 *	1-4	
A	WO 03/024370 A (CARSTENS ORTHOPAEDIE UND MEDIZINTECHNIK GMBH) 27 mars 2003 (2003-03-27) * revendications; figures *	1-4	
A	US 2004/122528 A1 (EGILSSON EGILL S) 24 juin 2004 (2004-06-24) * revendications; figures *	1-4	
A	DE 17 95 809 U (SEITZ HILDEGARD) 17 septembre 1959 (1959-09-17) * revendications; figure *	1-4	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)	
		A61F	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
26 février 2007		KUEHNE, H	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0606158 FA 682983**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **26-02-2007**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0631765	A1	04-01-1995	AT 170391 T	15-09-1998
			CA 2126364 A1	02-01-1995
			DE 69412929 D1	08-10-1998
			JP 7051306 A	28-02-1995
			US 5376131 A	27-12-1994

WO 03024370	A	27-03-2003	CA 2459058 A1	27-03-2003
			DE 10142492 A1	03-04-2003
			EP 1420726 A1	26-05-2004
			JP 2005501687 T	20-01-2005
			US 2004236434 A1	25-11-2004

US 2004122528	A1	24-06-2004	AU 2003294378 A1	29-07-2004
			EP 1572043 A2	14-09-2005
			WO 2004060136 A2	22-07-2004
			US 2005216095 A1	29-09-2005

DE 1795809	U	17-09-1959	AUCUN	
