



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

210 230

(11)

(B1)

(61)

(23) Výstavní priorita

(22) Přihlášeno

31 03 80

(21) PV 2216-80

(51) Int. Cl.³ E 06 B 1/20

(40) Zveřejněno 30 04 81

(45) Vydáno 30 08 82

(75)


Autor vynálezu STONAWSKI EDUARD, ČESKÝ TĚŠÍN

osy spojovacích šroubů směřují šikmo k ploše stěny, přičemž okraj svírá se stojinou tupý úhel.

Výhodou dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečné osazování podle vynálezu je, že zahloubení otvorů má tvar části povrchu koule a spojovací šrouby směřující šikmo k ploše stěny tím zajišťují vzájemné stažení předního a zadního zárubňového dílu ke stěně a současně přitahují oba díly ve styku dokonale k sobě, čímž je vyloučeno vytváření nežádoucích spar.

Dvoudílná ocelová dveřní zárubeň podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněna na připojených výkresech, kde na obr. 1 je její čelní pohled ze strany dveřních závěsů, na obr. 2 je průřez rovinou A-A dle obr. 1, kdy zárubeň je osazena do dveřního otvoru s plusovou tolerancí tloušťky stěny, na obr. 3 je řez v rovině B-B dle obr. 1, kdy zárubeň je osazena do dveřního otvoru s mínusovou tolerancí tloušťky stěny.

Dvoudílná ocelová dveřní zárubeň dle vynálezu sestává z předního zárubňového dílu 1 a zadního zárubňového dílu 9. Přední zárubňový díl 1 má v podstatě úhelníkový průřez a sestává z čelní části 10, z polodrážky 11 s dosedací plochou dorazu dveří 3. Zadní zárubňový díl 9 má v podstatě rovněž úhelníkový průřez a sestává z příruby 12, stojiny 13 a z okraje <

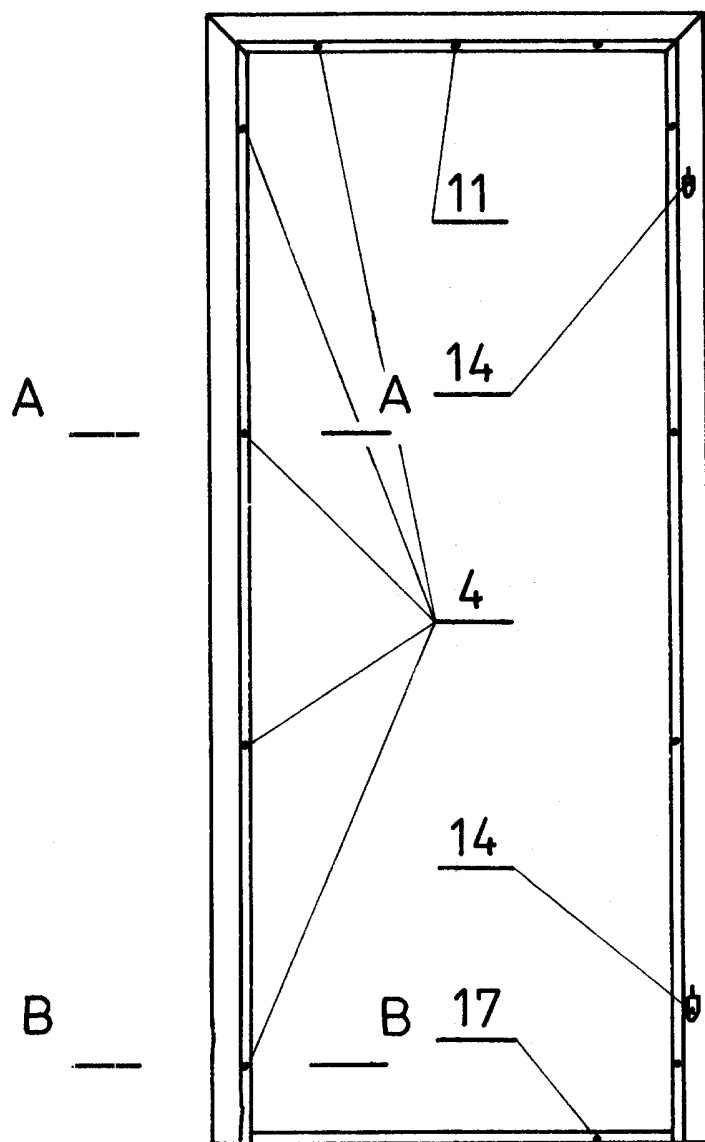

Обр. 1

