

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6998**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **4602**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2003**

(54)

Podwójny boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Golbert Grzegorz, Piaseczno, (PL);
Jaworski Tomasz, Żyrardów, (PL);
Karkowski Jacek, Żyrardów, (PL);
Marcinkowski Mariusz, Żyrardów, (PL)

PL 6998

Nr Rp. 6998.....

Klasa 06-06.....

Podwójny boks kasowy

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy stosowany najczęściej w dużych sklepach samoobsługowych i supermarketach.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 przedstawia ogólny widok boksu, natomiast fig. 2, 3, 4 przedstawiają boks odpowiednio: w widoku z boku, z góry i w rzucie panoramicznym.

Przedmiotem wzoru jest podwójny boks kasowy, utworzony z dwóch równolegle do siebie ułożonych części roboczych oraz podpierających je czterech słupów. Słupy, pełniące również funkcję szafek, mają podstawy o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i są ustawione w szeregu w taki sposób, że ich dłuższa krawędź jest prostopadła do osi części roboczych. Podstawy słupów kontuaru są wykończone listwami cokołowymi. Części robocze usytuowane są w taki sposób, że jedna z nich spoczywa na dwóch pierwszych słupach, natomiast druga jest umieszczona na słupie drugim, trzecim i czwartym. Pod obydwoma częściami roboczymi od strony klienta znajdują się ścianki przesunięte nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Na wszystkich górnych powierzchniach słupów wystających poza obrys części roboczych położone są blaty.

Części robocze składają się z ułożonych liniowo: zespołu taśmociągu, zespołu stołu kasjerskiego i kosza towarowego tak jak to przedstawia fig. 3. Część robocza znajdująca się na froncie boksu ma stałą szerokość, natomiast część robocza znajdująca się z tyłu jest wyposażona w kosz o szerokości większej niż pozostałe zespoły. Zakończenia części roboczych mają zarys elipsoidalny, natomiast obudowy są od strony klienta wykończone listwą odbojową.

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121

Istotną cechą wzoru przemysłowego jest część robocza boksu podparta słupami, przy czym słupy, mają podstawy o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i są ustawione w szeregu w taki sposób, że ich dłuższa krawędź jest prostopadła do osi części roboczych, przy czym podstawy słupów kontuaru są wykonane listwami cokołowymi a pod obydwoma częściami roboczymi od strony klienta znajdują się ścianki przesunięte nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów a część robocza znajdująca się na froncie boksu ma stałą szerokość, natomiast część robocza znajdująca się z tyłu jest wyposażona w kosz o szerokości większej niż pozostałe zespoły a zakończenia części roboczych mają zarys elipsoidalny, natomiast obudowy są od strony klienta wykonane listwą odbojową.

MAGO S.A.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajaczkowski
00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Waldemar Zajaczkowski

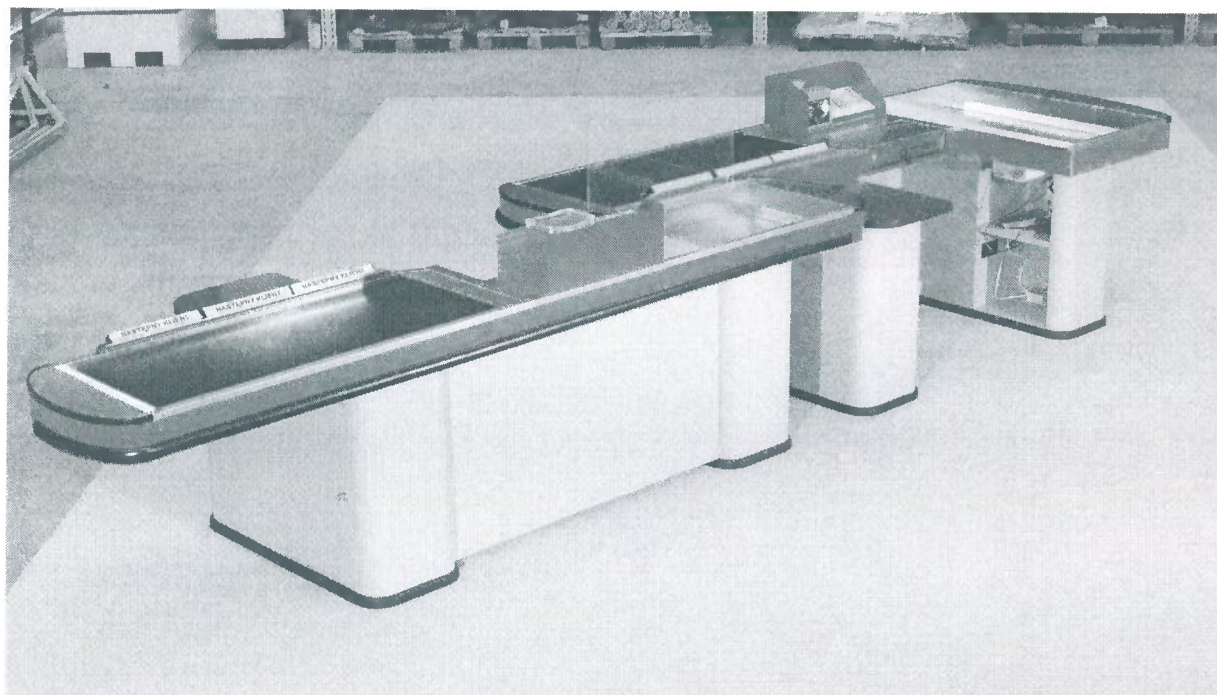


Fig. 1

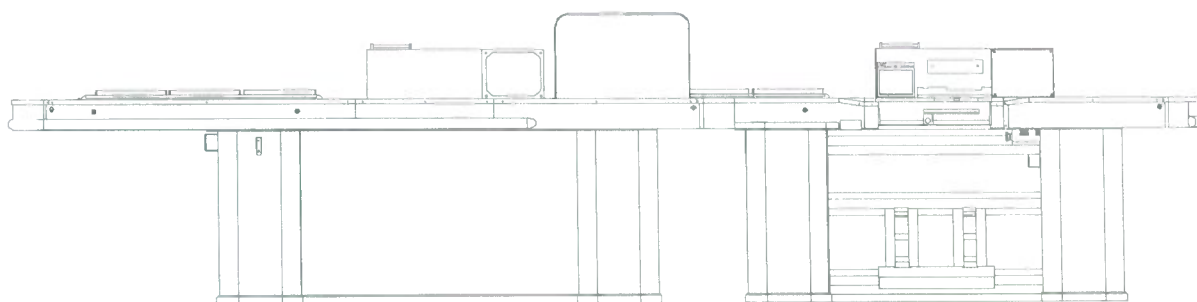


Fig. 2

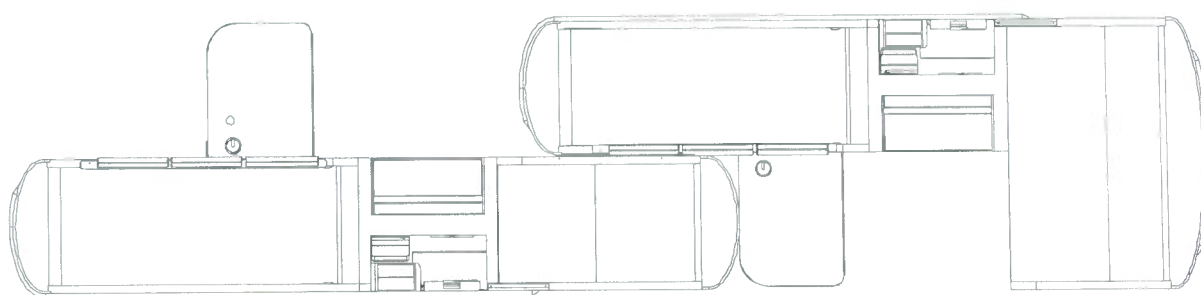


Fig. 3

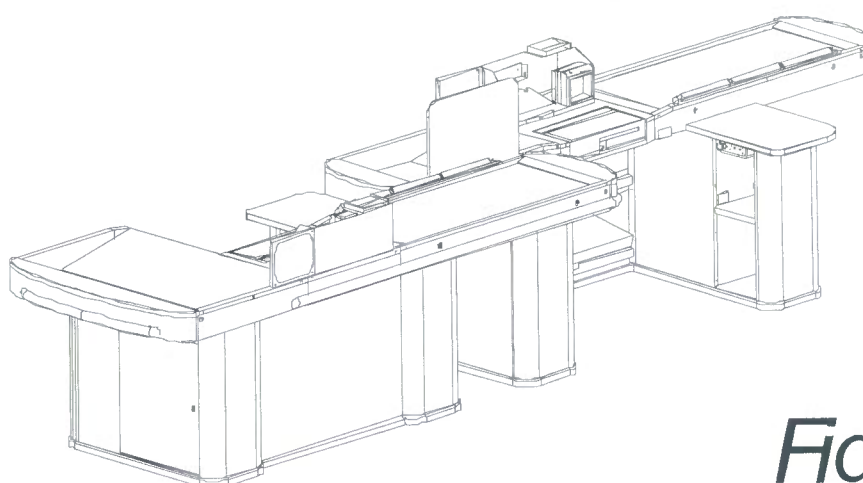


Fig. 4