

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18880**

(21) Numer zgłoszenia: **19588**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2012**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Obudowa znicza z elementem transparentnym

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA GLAS HIT EKSPORT IMPORT,
Wręczyca Wielka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHUDY JOANNA, Wręczyca Wielka, (PL);
CHUDY GRZEGORZ, Wręczyca Wielka, (PL)**

PL 18880

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa znicza z elementem transparentnym i jej odmiana, przeznaczone do umieszczania wewnątrz nich w szczególności świeczek, wymiennych wkładów woskowych, wymiennych wkładów olejowych, jak też lampek diodowych czy elektrycznych, zasilanych baterijką. Dekoracyjność obudowy znicza podnoszą zastosowane w niej elementy przezroczyste lub częściowo przezroczyste, mocowane w otworze głównego korpusu obudowy znicza.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast fig. 2 i fig. 2a - przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego. Na ilustracji fig. 1 i fig. 2 - zarówno wzór jak i jego odmiana pokazane zostały w widoku z przodu, natomiast na ilustracji fig. 1a i fig. 2a - wzór i jego odmianę pokazano w widoku perspektywicznym.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) obudowa znicza z elementem transparentnym - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) obudowa znicza z elementem transparentnym i z podstawką - fig. 2 i fig. 2a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - obudowy znicza z elementem transparentnym - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element wewnątrz pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki stanowią dwa ustawione równolegle do siebie, analogiczne, stylizowane krzyże, pomiędzy którymi znajduje się łącząca je i prostopadła do nich, obwodowa ścianka, która przy połączeniu pionowych i poziomych części krzyży jest łukowata, a dodatkowo - przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża - posiada niewielkie zaokrąglone, opisane niżej elementy;
- we wszystkich czterech zaokrąglonych narożach ścianki bocznej oraz w bocznej ściance górnej części pionowej krzyża widoczne są umieszczone centralnie wypukłe na zewnątrz powierzchnie, które w widoku z przodu tworzą łuki;
- w powierzchni ścianki przedniej i tylnej obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego, przy czym naroża końców ramion oraz górnej części krzyża są dodatkowo łukowato ścięte;
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 - obudowy znicza z elementem transparentnym i z podstawką - jest to, że:

- stanowi ją przestrzenny element wewnątrz pusty;
- obrys krawędzi przedniej i tylnej ścianki stanowią dwa ustawione równolegle do siebie, analogiczne, stylizowane krzyże, pomiędzy którymi znajduje się łącząca je i prostopadła do nich, obwodowa ścianka, która przy połączeniu pionowych i poziomych części krzyży jest łukowata, a dodatkowo - przy połączeniu części pionowej i poziomej krzyża - posiada niewielkie zaokrąglone, opisane niżej elementy;
- we wszystkich czterech zaokrąglonych narożach bocznej ścianki oraz w bocznej ściance górnej części pionowej krzyża widoczne są umieszczone centralnie wypukłe na zewnątrz powierzchnie, które w widoku z przodu tworzą łuki;
- w powierzchni ścianki przedniej i tylnej obudowy wykonane jest centralnie wycięcie o kształcie analogicznym do obrysu zewnętrznego, przy czym naroża końców ramion oraz górnej części krzyża są dodatkowo łukowato ścięte;
- w świetle wyciętego otworu umieszczony jest dekoracyjny, transparentny element;
- obudowa znicza umieszczona jest na podstawce, przy czym
- dolny obrys podstawki stanowi czworobok, a jego ścianki boczne, powyżej dolnej krawędzi wznoszą się - początkowo niemal pionowo, a następnie łagodnym, wklęsłym łukiem - w efekcie górny obrys podstawki jest mniejszy od dolnego.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna odmiany wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru

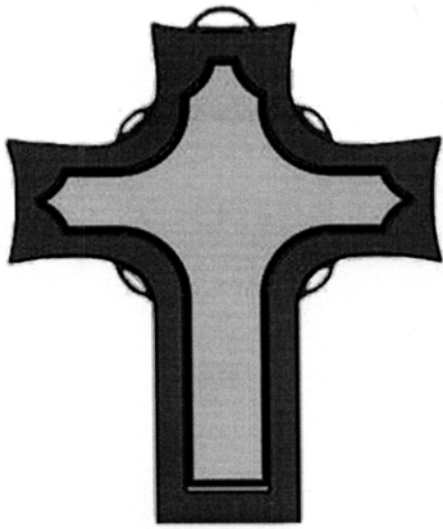


Fig.1



Fig.1a



Fig.2



Fig.2a

