

(12) **Österreichische Patentanmeldung**

(21) Anmeldenummer: **A 1789/2007**

(22) Anmeldetag: **07.11.2007**

(43) Veröffentlicht am: **15.05.2009**

(51) Int. Cl.⁸: **F21S 8/10** (2006.01),
F21S 8/12 (2006.01),
B60Q 1/14 (2006.01),
B60Q1/16 (2006.01)

(73) Patentinhaber:


ZIZALA LICHTSYSTEME GMBH
A-3250 WIESELBURG (AT)

(72) Erfinder:

BÖHM GERALD
YBBS (AT)

(54) **LICHTQUELLE FÜR EINEN FAHRZEUGSCHEINWERFER BZW. EINE LICHTEINHEIT EINES FAHRZEUGSCHEINWERFERS**

(57) Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle (LIQ) für eine Lichteinheit eines Fahrzeugscheinwerfers, welche aus einer Anzahl von Leuchtdioden (D1 - D15) aufgebaut ist, wobei unterschiedliche Leuchtdioden verschiedene Lichtemissionsbereiche (LE1 - LE4') bilden. Die unterschiedlichen Lichtemissionsbereiche (LE1 - LE4') sowie zumindest die Leuchtdioden innerhalb bestimmter Lichtemissionsbereiche (LE1) können unabhängig voneinander angesteuert werden, sodass sich je nach Anzahl der Lichtemissionsbereiche verschiedene Licht-Verteilungen mit über einen der Lichtquelle (LIQ) zugeordneten Reflektor realisieren lassen.

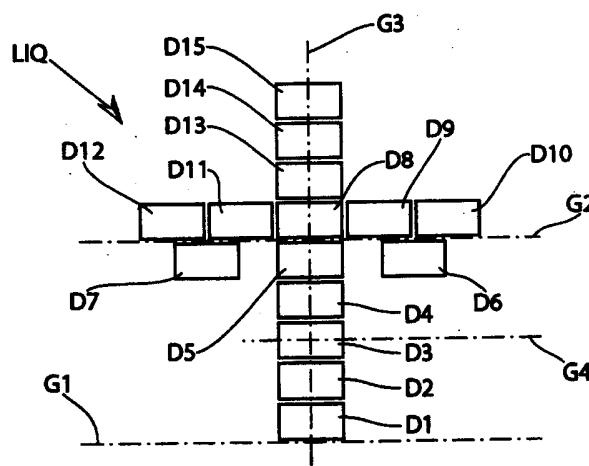

012539

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle (LIQ) für eine Lichteinheit eines Fahrzeugscheinwerfers, welche aus einer Anzahl von Leuchtdioden (D1 - D15) aufgebaut ist, wobei unterschiedliche Leuchtdioden verschiedene Lichtemissionsbereiche (LE1 - LE4') bilden. Die unterschiedlichen Lichtemissionsbereiche (LE1 - LE4') sowie zumindest die Leuchtdioden innerhalb bestimmter Lichtemissionsbereiche (LE1) können unabhängig voneinander angesteuert werden, sodass sich je nach Anzahl der Lichtemissionsbereiche verschiedene Lichtverteilungen mit über einen der Lichtquelle (LIQ) zugeordneten Reflektor realisieren lassen.

Fig. 4

LICHTQUELLE FÜR EINEN FAHRZEUGSCHEINWERFER BZW. EINE LICHTEINHEIT EINES FAHRZEUGSCHEINWERFERS

Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle für einen Fahrzeugscheinwerfer bzw. eine Lichteinheit eines Fahrzeugscheinwerfers, wobei das von der Lichtquelle emittierte Licht über einen Reflektor in den Außenraum des Scheinwerfers bzw. der Lichteinheit reflektiert wird, und wobei die Lichtquelle aus einer Anzahl von Leuchtdioden aufgebaut ist, welche Leuchtdioden einzeln und/oder in Gruppen zusammen gefasst ansteuerbar sind, wobei die Leuchtdioden in einer gemeinsamen Lichtquellenebene liegen, und wobei je eine oder mehrere Leuchtdioden unterschiedliche Lichtemissionsbereiche bilden.


Weiters betrifft die Erfindung eine Lichteinheit mit einer solchen Lichtquelle mit zumindest einem Reflektor, wobei der zumindest eine Reflektor sich im Wesentlichen oberhalb/unterhalb der Lichtquellenebene erstreckt, und schließlich betrifft die Erfindung noch einen Scheinwerfer mit zumindest einer solchen Lichteinheit.

Außerdem betrifft die Erfindung auch noch einen Reflektor für eine entsprechende Lichteinheit bzw. einen Fahrzeugscheinwerfer.

Im Kraftfahrzeugbau werden in letzter Zeit vermehrt Leuchtdioden zur Realisierung von Hauptscheinwerferfunktionen verwendet. Weiters gehen Bestrebungen dahin, neben den derzeit bekannten Lichtfunktionen wie Abblendlicht und Fernlicht weitere Lichtfunktionen mit einem Hauptscheinwerfer zu realisieren, wie zusätzlich etwa Autobahnlicht, Schlechtwetterlicht und Tagfahrlicht zu realisieren.

Bei Verwendung von Leuchtdioden ist dazu die Verwendung eigener LED-Module, von denen jedes einen eigenen Reflektor und/oder eine eigene Linse benötigt, für jede Lichtfunktion notwendig, was in nachteiliger Weise mit erhöhten Kosten und vergleichsweise viel Bauraum verbunden ist.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, mit einem einzigen Leuchtdioden-Modul mehrere unterschiedliche Hauptscheinwerfer-Lichtfunktionen realisieren zu können.



Diese Aufgabe wird mit einer eingangs erwähnten Lichtquelle dadurch gelöst, dass erfindungsgemäß die Lichtquellenebene mittels einer ersten und einer zweiten Berechnungsgeraden, welche parallel zueinander verlaufen, in zwei Unterteilungsbereiche unterteilt ist, und wobei sich ein erster, länglicher Lichtemissionsbereich entlang einer normal auf die Berechnungsgeraden stehenden Längsgeraden im Wesentlichen von der ersten bis zur zweiten Berechnungsgeraden erstreckt, wobei der erste Lichtemissionsbereich aus mehreren Leuchtdioden aufgebaut ist, und wobei sich zumindest die eine Leuchtdiode, welche an jene Begrenzungsgerade, welche die beiden Unterteilungsbereiche voneinander trennt, angrenzt, und gegebenenfalls eine oder mehrere an diese zumindest eine Leuchtdiode anschließende weitere Leuchtdioden unabhängig von den restlichen Leuchtdioden des ersten Lichtemissionsbereichs ansteuern lassen.


Durch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Lichtquelle können im Zusammenwirken mit lediglich einem für die Lichtquelle berechneten Reflektor auf einfache Weise zwei Lichtfunktionen, nämlich eine Abblendlichtfunktion und eine Schlechtwetterlichtverteilung realisiert werden.

Um die Vielseitigkeit der Lichtquelle noch weiter zu erhöhen, ist bei einer vorteilhaften Variante vorgesehen, dass sich weiters zu beiden Seiten der Längsgeraden, unmittelbar oder mit Abstand anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich, je ein zweiter Lichtemissionsbereich im Wesentlichen parallel zu den Berechnungsgeraden erstreckt. Mit diesen zweiten Lichtemissionsbereichen kann ein Autobahnlicht realisiert werden.

Um dabei zu vermeiden, dass Licht über die Hell-Dunkel-Grenze gelangt, ist es günstig, wenn die zweiten Lichtemissionsbereiche vollständig in dem ersten, von den beiden Berechnungsgeraden begrenzten Unterteilungsbereich liegen und im Wesentlichen parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden und unmittelbar oder mit geringem Abstand an diese anschließend liegen.

Um eine Fernlichtfunktion realisieren zu können, kann vorgesehen sein, dass ein dritter Lichtemissionsbereich in dem zweiten Unterteilungsbereich anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich, von diesem durch die zweite Berechnungsgerade getrennt, vorgesehen ist.

Dieser „dritte“ Lichtemissionsbereich ist vorzugsweise zusätzlich zu dem zweiten Lichtemissionsbereich vorgesehen, da dann mit einer einzigen Lichtquelle bereits vier Lichtfunktionen realisiert werden können; falls eine Autobahnlichtfunktion nicht notwendig ist, kann der zweite Bereich aber auch entfallen.



Um bei den Lichtstärken der derzeit erhältlichen Leuchtdioden eine ausreichende Helligkeit der Fernlichtverteilung zu erreichen, ist vorgesehen, dass der dritte Lichtemissionsbereich eine längliche, sich parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden und zu beiden Seiten der Längsgeraden erstreckende Gestalt aufweist.

Im Falle einer stärkeren Leuchtdiode kann es aber auch ausreichend sein, wenn sich der dritte Lichtemissionsbereich lediglich in einem konzentrierten Bereich mit geringer seitlicher Ausdehnung, unmittelbar anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich erstreckt.

Um noch eine Tagfahrlichtverteilung erzeugen zu können, ist bei einer konkreten Variante vorgesehen, dass anschließend an den dritten Lichtemissionsbereich ein vierter, sich entlang der Längsgeraden von der zweiten Berechnungsgeraden weg erstreckender Lichtemissionsbereich vorgesehen ist.


Je nach Lichtstärke der verwendeten Leuchtdioden weist der vierte Lichtemissionsbereich eine längliche Erstreckung entlang der Längsgeraden auf.

Die verwendeten Leuchtdioden weisen (makroskopisch betrachtet) eine ebene Lichtaustrittsfläche auf, und die Lichtaustrittsflächen aller Leuchtdioden liegen in einer gemeinsamen Lichtquellenebene. Auf diese Weise ist die Lichtquelle einfach herzustellen und auch lichttechnisch gut beherrschbar.

Üblicherweise weisen dabei die Leuchtdioden im Wesentlichen quadratische oder rechteckige Lichtaustrittsflächen auf, im Prinzip ist aber jede beliebige Form denkbar.

Um eine möglichst exakte, gesetzeskonforme Lichtverteilung zu erhalten, ist üblicherweise vorgesehen, dass ein Lichtemissionsbereich in seiner Quererstreckung genau aus einer Leuchtdiode und in seiner Längserstreckung aus einer oder mehreren Leuchtdioden besteht. „Quererstreckung“ bezieht sich dabei auf die Erstreckung entlang der kürzeren, „Längserstreckung“ auf jene entlang der längeren Seite, steht aber mit der Ausrichtung des Lichtemissionsbereiches an sich nicht in Zusammenhang.

Um eine optimale Realisierung aller Lichtfunktionen möglich zu machen, ist es von Vorteil, wenn auch die Leuchtdioden eines Lichtemissionsbereiches voneinander getrennt ansteuerbar sind, und nicht nur die einzelnen Lichtemissionsbereiche voneinander getrennt. Unter „Ansteuern“ ist dabei in erster Linie das Ein- und Ausschalten der Leuchtdioden zu verstehen, es kann aber auch zweckmäßig sein, wenn die Lichtemissionsbereiche oder einzelne Leuchtdioden eines Lichtemissionsbereiches zusätzlich dimmbar sind.



Für eine besonders einfache Ermittlung der Reflektorform, bei dem es sich um einen Freiflächenreflektor handelt, ist es zweckmäßig, wenn die erste Begrenzungsgerade in dem über den Reflektor abgebildeten Lichtbild im Wesentlichen die Begrenzung der Vorfeldlichtverteilung darstellt und die zweite Begrenzungsgerade im Wesentlichen die Hell-Dunkel-Grenze darstellt.

Zur Ermittlung der Form des Reflektors ist dann lediglich der erste Lichtemissionsbereich ausschlaggebend, wodurch sich eine vergleichsweise einfache Berechnung der Reflektorform ergibt.

Bei einer erfindungsgemäße Lichteinheit mit einer Lichtquelle wie oben beschrieben und mit zumindest einem Reflektor erstreckt sich der zumindest eine Reflektor im Wesentlichen oberhalb/unterhalb der Lichtquellenebene, wobei die erste Begrenzungsgerade dem Reflektor abgewandt/zugewandt und die zweite Berechnungsgerade dem Reflektor zugewandt/abgewandt ist, und wobei die Lichtabstrahlrichtung der Lichtquelle im Wesentlichen nach oben/unten gerichtet ist.

Wenn ein halbkugelförmiges Design der Lichteinheit erwünscht ist, kann auch vorgesehen sein, dass ein Reflektor oberhalb und ein zweiter Reflektor unterhalb einer Lichtquellenebene angeordnet ist, wobei jedem Reflektor eine eigene erfindungsgemäße Lichtquelle zugeordnet ist.

Auch wenn es sich von der Funktion her um „eine“ Lichtquelle handelt, kann diese natürlich aus mehreren „Unter“lichtquellen aufgebaut sein, d.h. die einzelnen Leuchtdioden oder Funktionsgruppen von Leuchtdioden können auf unterschiedlichen Leuchtdioden-Modulen angeordnet sein, welche Module dann derart angeordnet werden, dass sich eine entsprechende erfindungsgemäße Lichtquelle ergibt. Dies kann aus kühlungstechnischen Gründen von Vorteil sein.

Wesentlich einfacher hinsichtlich der exakten Fertigung und auch in Hinblick auf Ansteuerung und Energieversorgung ist es aber, wenn alle Leuchtdioden der Lichtquelle auf einem gemeinsamen Leuchtdioden-Modul angeordnet sind.

Im Folgenden ist die Erfindung an Hand der Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigt

Fig. 1 schematisch eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Lichtquelle mit einem Reflektor,

- Fig. 2a einen schematischen Vertikalschnitt durch eine erste erfindungsgemäße Lichteinheit,
- Fig. 2b einen schematischen Vertikalschnitt durch eine zweite erfindungsgemäße Lichteinheit,
- Fig. 2c einen schematischen Vertikalschnitt durch eine dritte erfindungsgemäße Lichteinheit,
- Fig. 3 eine Draufsicht auf eine schematische Darstellung der Lichtemissionsbereiche einer erfindungsgemäßen Lichtquelle,
- Fig. 4 eine konkrete Leuchtdiodenanordnung in den Lichtemissionsbereichen zur Realisierung einer erfindungsgemäßen Lichtquelle,
- Fig. 5 die zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung aktivierten Leuchtdioden einer Lichtquelle aus Figur 4,
- Fig. 6 die mit der Lichtquelle aus Figur 5 realisierte Abblendlichtverteilung,
- Fig. 7 die zur Erzeugung einer Schlechtwetterlichtverteilung aktivierten Leuchtdioden einer Lichtquelle aus Figur 4,
- Fig. 8 die mit der Lichtquelle aus Figur 7 realisierte Schlechtwetterlichtverteilung,
- Fig. 9 die zur Erzeugung einer Autobahnlichtverteilung aktivierten Leuchtdioden einer Lichtquelle aus Figur 4,
- Fig. 10 die mit der Lichtquelle aus Figur 9 realisierte Autobahnlichtverteilung,
- Fig. 11 die zur Erzeugung einer Fernlichtverteilung aktivierten Leuchtdioden einer Lichtquelle aus Figur 4,
- Fig. 12 die mit der Lichtquelle aus Figur 11 realisierte Fernlichtverteilung,
- Fig. 13 die zur Erzeugung einer Tagfahrlichtverteilung aktivierten Leuchtdioden einer Lichtquelle aus Figur 4,




Fig. 14 die mit der Lichtquelle aus Figur 13 realisierte Tagfahrlichtverteilung, und

Fig. 15 ein Leuchtdiodenmodul mit einer erfindungsgemäßen Leuchtdioden-Lichtquelle.

Figur 1 zeigt schematisch eine Darstellung der lichttechnisch relevanten Bestandteile einer erfindungsgemäßen Lichteinheit LEH (bzw. eines entsprechenden Scheinwerfers), nämlich eine erfindungsgemäße Lichtquelle LIQ, welche aus einer Reihe von Leuchtdioden aufgebaut ist, die in einer gemeinsamen Ebene liegen und Licht über einen Reflektor, welcher in diesem Fall oberhalb der gemeinsamen Ebene der Leuchtdioden angeordnet ist, in den Außenraum der Lichteinheit LEH abstrahlen.

Fig. 2a zeigt einen Vertikalschnitt durch eine solche Lichteinheit LEH, mit der Lichtquelle LIQ und der gemeinsamen Ebene EB der Leuchtdiode, welche Licht nach oben abstrahlen, sowie einem zugeordneten Reflektor REF, dessen reflektierende Fläche sich ausgehend in etwa von der Ebene EB oberhalb der Lichtquelle LIQ erstrecken.

Fig. 2b zeigt einen vom Prinzip her gleichen Aufbau aus Lichtquelle LIQ' mit der Ebene EB' sowie einem Reflektor REF' mit dem Unterschied, dass hier die Lichtquelle LIQ' das Licht nach unten emittiert und entsprechend der Reflektor REF' sich nach unten erstreckt. Die Lichtquelle LIQ' kann einen völlig identischen Aufbau zu der Lichtquelle LIQ aus Fig. 2a aufweisen, allerdings ist die Orientierung der Lichtquelle LIQ' eine andere, was weiter unten noch näher erörtert wird; auch der Reflektor REF' ist jenem aus Fig. 2a sehr ähnlich, allerdings nicht identisch.

Fig. 2c zeigt schließlich noch eine Lichteinheit LEH mit einem im Wesentlichen halbkugelförmigen Reflektor, der aus zwei Reflektorhälften REF, REF' besteht, wobei jeder Hälfte REF, REF' eine eigene Lichtquelle LIQ, LIQ' entsprechend Fig. 2a und 2b zugeordnet ist.

Figur 3 zeigt nun den grundsätzlichen Aufbau einer erfindungsgemäßen Lichtquelle LIQ. Die Lichtquelle LIQ besteht aus einer Anzahl von Leuchtdioden, die in einer gemeinsamen Lichtquellenebene EB liegen. Je eine oder mehrere Leuchtdioden bilden unterschiedliche Lichtemissionsbereiche LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4' bilden. Licht aus diesen unterschiedlichen Lichtemissionsbereichen wird über den Reflektor an unterschiedliche Stellen vor der Lichteinheit bzw. dem Fahrzeug abgestrahlt, und es können auf diese Weise unterschiedliche Lichtverteilungen realisiert werden.

Die Leuchtdioden der einzelnen Lichtemissionsbereiche können nun unabhängig von dem Leuchtdioden anderer Lichtemissionsbereiche angesteuert werden, und dementsprechend können die einzelnen Lichtemissionsbereiche unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden. Weiters ist es noch von Vorteil, wenn einzelne oder alle Lichtemissionsbereiche dimmbar sind.

Noch flexibler wird die Lichtquelle LIQ, wenn auch in bestimmten oder allen Lichtemissionsbereichen die einzelnen Leuchtdioden oder zumindest Gruppen von Leuchtdioden unabhängig von den anderen Leuchtdioden des Lichtemissionsbereiches angesteuert werden können (ein- und ausschalten und vorzugsweise auch noch dimmen).

Was den konkreten Aufbau der Lichtquelle LIQ betrifft, ist die Lichtquellenebene EB mittels einer ersten und einer zweiten Berechnungsgeraden G1, G2, welche parallel zueinander verlaufen, in zwei Unterteilungsbereiche I, II unterteilt. Ein erster, länglicher Lichtemissionsbereich LE1 erstreckt sich entlang einer normal auf die Berechnungsgeraden G1, G2 stehenden Längsgeraden G3 im Wesentlichen von der ersten bis zur zweiten Berechnungsgeraden G1, G2.

Dieser erste Lichtemissionsbereich LE1 ist aus mehreren Leuchtdioden D1 - D5 aufgebaut, wie dies z.B. in Figur 4 beispielhaft angedeutet ist, wo dieser erste Lichtemissionsbereich LE1 aus fünf Leuchtdioden D1 - D5 besteht (natürlich ist auch eine andere Anzahl von Leuchtdioden möglich).

Dieser erste Lichtemissionsbereich LE1 dient in erster Linie zur Realisierung einer Abblendlichtverteilung. Die Ermittlung der Reflektorform, bei dem es sich um einen Freiflächenreflektor handelt, erfolgt dabei dermaßen, dass die erste Begrenzungsgerade G1 in dem über den Reflektor REF abgebildeten Lichtbild im Wesentlichen die Begrenzung der Vorfeldlichtverteilung darstellt und die zweite Begrenzungsgerade G2 im Wesentlichen die Hell-Dunkel-Grenze darstellt. Dies ist dahingehend zu verstehen, dass Licht aus der Nähe der jeweiligen Geraden G1, G2 über den Reflektor entsprechend abgebildet wird, die Geraden selbst sind nur Hilfsgrößen zur Definition der einzelnen Bereiche.

Zur Ermittlung der Form des Reflektors REF wird bevorzugter Weise lediglich der erste Lichtemissionsbereich LE1 herangezogen, wodurch sich eine vergleichsweise einfache Berechnung der Reflektorform ergibt.

Eine weitere Berechnungsgerade, die sogenannte Berechnungsmittelpunktgerade G4 verläuft parallel und in annähernd gleichem Abstand zu den beiden Berechnungsgeraden G1, G2 und der Schnittpunkt mit der Längsgeraden G3 bildet den Berechnungsmittelpunkt BMP, welcher dem Mittelpunkt einer „konventionellen“ Lichtquelle mit einer Abblendlichtwendel entspricht und für die Berechnung des Reflektors von Bedeutung ist.

Jene Leuchtdioden D3 - D5, welche sich von der einen Begrenzungsgeraden G2, welche die beiden Unterteilungsbereiche I, II voneinander trennt, bis im Wesentlichen zu der zu dieser Begrenzungsgeraden G2 parallel verlaufenden Berechnungsgeraden G4 erstrecken, lassen sich unabhängig von den restlichen Leuchtdioden D1, D2 des ersten Lichtemissionsbereichs ansteuern. Dadurch können auf einfache Weise zwei Lichtfunktionen, nämlich eine Abblendlichtfunktion und eine Schlechtwetterlichtverteilung realisiert werden.


Bei dem gezeigten Beispiel handelt es sich um eine konkrete Variante der Erfindung. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, eine Schlechtwetterlichtverteilung z.B. auch nur mit der zu der Geraden G2 nächstgelegene Leuchtdiode D5 oder durch Aktivieren von D5 und D4 zu erzeugen. Falls mehr Vorfeld in der Lichtverteilung gewünscht ist, können auch die Dioden D2 - D5 aktiviert sein für die Schlechtwetterverteilung.

Figur 5 zeigt die erfindungsgemäße Lichtquelle LIQ, bei der alle Leuchtdioden D1 - D5 des ersten Lichtemissionsbereichs LE1 eingeschaltet sind. Die entsprechende Abblendlichtverteilung ist schematisch in Figur 6 dargestellt.

Gemäß Figur 7 sind lediglich die oberen drei Leuchtdioden D3 - D5 aktiviert, auf diese Weise wird eine Schlechtwetterlichtverteilung realisiert (Figur 8), bei welcher das Vorfeld weniger stark oder gar nicht ausgeleuchtet wird, um Blendungen zu vermeiden.

Um die Vielseitigkeit der Lichtquelle erhöhen, erstrecken sich weiters zu beiden Seiten der Längsgeraden G3, unmittelbar oder mit Abstand anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich LE1, je ein zweiter Lichtemissionsbereich LE2, LE2' im Wesentlichen parallel zu den Berechnungsgeraden G1, G2 (Figur 3). Mit diesen zweiten Lichtemissionsbereichen kann ein Autobahnlicht realisiert werden.

Von Vorteil ist es, wenn der Bereich wie in Figur 3 mit LE2 bezeichnet unmittelbar an den ersten Lichtemissionsbereich LE1 anschließt. Je nach Lichtstärke der Leuchtdioden und um die gewünschte bzw. vorgeschriebene Ausleuchtung der Fahrbahn zu erreichen kann sich der Bereich auch weiter nach links und rechts erstrecken (Bereich LE2').



Wie in Figur 4 dargestellt, muss auch nicht der gesamte Bereich leuchtend ausgebildet sein, sondern es kann sich der zweite Bereich auch in einem Abstand von dem ersten Bereich befinden, wie dies mit den Leuchtdioden D6, D7 gemäß Figur 4 und folgende aus technischen Gründen realisiert ist.

Optimal ist es aber, wenn die Leuchtdioden D6, D7 so nahe wie möglich an den Lichtemissionsbereich LE1 anschließen, da sich dadurch wesentliche lichttechnische Vorteile ergeben. Ein Abstand zu LE1 kann aber nötig sein um eine optimale Kontaktierung (elektrische Versorgung) der Leuchtdioden D6, D7 zu gewährleisten, was dann aber mit lichttechnischen Nachteilen verbunden ist.

Aktiviert man die Dioden D6, D7 zusammen mit den Dioden D3 - D5 aus dem ersten Bereich, dann erhält man eine Autobahnlichtverteilung (Figur 10).

Um dabei zu vermeiden, dass Licht über die Hell-Dunkel-Grenze gelangt, ist es günstig, wenn die zweiten Lichtemissionsbereiche LE2, LE2' vollständig in dem ersten, von den beiden Berechnungsgeraden G1, G2 begrenzten Unterteilungsbereich I liegen und im Wesentlichen parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden G2 und unmittelbar oder mit geringem Abstand an diese anschließend liegen.

Um eine Fernlichtfunktion realisieren zu können, ist gemäß Figur 3 weiters ein dritter Lichtemissionsbereich LE3, LE3' in dem zweiten Unterteilungsbereich II anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich LE1, von diesem durch die zweite Berechnungsgerade G2 getrennt, vorgesehen. Der Reflektor ist dabei so ausgelegt, dass Licht von den Leuchtdioden D8 - D12 im Wesentlichen in den HV-Bereich emittiert wird. Dies ergibt die nötige/ maximale Reichweite und die HD-Linie verschwindet.

Bei ausreichend starken Leuchtdioden ist ein kleiner Bereich LE3, der üblicherweise mit lediglich einer Leuchtdiode bestückt ist, zur Realisierung einer Fernlichtverteilung ausreichend. Bei schwächeren Leuchtdioden weist der dritte Lichtemissionsbereich LE3' wie dargestellt eine längliche, sich parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden G2 und zu beiden Seiten der Längsgeraden G3 erstreckende Gestalt auf, in welcher mehrere Leuchtdioden D8 - D12 angeordnet sind.

Bei Aktivieren der Leuchtdioden D1 - D12 wie in Figur 11 dargestellt ergibt sich eine Fernlichtverteilung (Figur 12).

Es kann auch vorteilhaft sein, dass bei Fernlicht die Leuchtdioden D1 und D2 abgeschaltet werden. Dies verringert, wie bekannt, das Vorfeld (Licht direkt vor dem Fahrzeug). Bei einer Fernlichtverteilung ist bzw. kann eine zu starke Vorfeldbeleuchtung unerwünscht (sein); außerdem wird dadurch auch die thermische Belastung des Leuchtdioden-Moduls reduziert.

Weiters ist es auch möglich, sofern vom Kunden gewünscht, die Vorfeldbeleuchtung durch Dimmen der Leuchtdioden D1 - D3, oder durch Dimmen von D1 und D2 zu reduzieren und nicht ganz auszublenden. Oder die Leuchtdiode D1 wird abgeschaltet und D2 (eventuell gemeinsame mit D3) gedimmt etc.

Um noch eine Tagfahrlichtverteilung erzeugen zu können, ist bei einer konkreten Variante vorgesehen, dass anschließend an den dritten Lichtemissionsbereich LE3, LE3' ein vierter, sich entlang der Längsgeraden G3 von der zweiten Berechnungsgeraden weg erstreckender Lichtemissionsbereich LE4, LE4' vorgesehen ist.

Je nach Lichtstärke der verwendeten Leuchtdioden weist der vierte Lichtemissionsbereich LE4' eine längliche Erstreckung entlang der Längsgeraden G3 auf oder umfasst lediglich die Ausdehnung LE4 einer einzigen Leuchtdiode.

Eine Aktivierung aller Leuchtdioden D1 - D15 wie in Figur 13 dargestellt ergibt dann eine Tagfahrlichtverteilung wie in Figur 14 gezeigt, wobei anzumerken ist, dass in diesem Fall die Leuchtdioden D1 - D15 entsprechend gedimmt sind.

Die verwendeten Leuchtdioden weisen (makroskopisch betrachtet) eine ebene Lichtaustrittsfläche auf, und die Lichtaustrittsflächen aller Leuchtdioden liegen in einer gemeinsamen Lichtquellenebene. Auf diese Weise ist die Lichtquelle einfach herzustellen und auch lichttechnisch gut beherrschbar.

Üblicherweise weisen dabei die Leuchtdioden D1 - D15 im Wesentlichen quadratische oder rechteckige Lichtaustrittsflächen auf, im Prinzip ist aber jede beliebige Form denkbar.

Um eine möglichst exakte, gesetzeskonforme Lichtverteilung zu erhalten, ist üblicherweise vorgesehen, dass ein Lichtemissionsbereich LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4' in seiner Quererstreckung genau aus einer Leuchtdiode D1 - D15 und in seiner Längserstreckung aus einer oder mehreren Leuchtdioden D1 - D15 besteht. „Quererstreckung“ bezieht sich dabei auf die Erstreckung entlang der kürzeren, „Längserstreckung“ auf jene entlang der längeren Seite, steht aber mit der Ausrichtung des Lichtemissionsbereiches an sich nicht in Zusammenhang.

Die Lichtquelle LIQ ist wie in Figur 15 dargestellt mit Vorteil auf einem Modul MOD realisiert. Zur Ansteuerung und in dem gezeigten Fall auch für die Energieversorgung ist ein Kontakt KON vorgesehen.

Abschließend sei an dieser Stelle noch einmal auf die Figuren 2a - 2c verwiesen. Bei einer erfindungsgemäße Lichteinheit mit einer Lichtquelle LIQ wie oben an Hand der Figuren 3 und 4 und folgende beschrieben, bei welcher der Reflektor REF oberhalb der Lichtquelle LIQ angeordnet ist, ist die erste Begrenzungsgerade G1 dem Reflektor REF abgewandt und die zweite Berechnungsgerade G2 dem Reflektor REF zugewandt.

Bei einer Anordnung des Reflektors REF' wie in Figur 2b (bzw. in Figur 2c für die untere Hälfte) kann dieselbe Lichtquelle LIQ wie beschrieben verwendet werden. Die Lichtquelle LIQ ist dann allerdings um 180° um eine Normalachse auf die Ebene EB durch den Berechnungsmittelpunkt BMP zu drehen und anschließend um 180° um die Längsachse G3 zu drehen.

Wien, den 27. Nov. 2007

ANSPRÜCHE


1. Lichtquelle für einen Fahrzeugscheinwerfer bzw. eine Lichteinheit eines Fahrzeugscheinwerfers, wobei das von der Lichtquelle (LIQ, LIQ') emittierte Licht über einen Reflektor (REF, REF') in den Außenraum des Scheinwerfers bzw. der Lichteinheit reflektiert wird, und wobei die Lichtquelle (LIQ, LIQ') aus einer Anzahl von Leuchtdioden (D1 - D15) aufgebaut ist, welche Leuchtdioden (D1 - D15) einzeln und/oder in Gruppen zusammen gefasst ansteuerbar sind, wobei die Leuchtdioden (D1 - D15) in einer gemeinsamen Lichtquellenebene (EB, EB') liegen, und wobei je eine oder mehrere Leuchtdioden (D1 - D15) unterschiedliche Lichtemissionsbereiche (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Lichtquellenebene (EB, EB') mittels einer ersten und einer zweiten Berechnungsgeraden (G1, G2), welche parallel zueinander verlaufen, in zwei Unterteilungsbereiche (I, II) unterteilt ist, und wobei sich ein erster, länglicher Lichtemissionsbereich (LE1) entlang einer normal auf die Berechnungsgeraden (G1, G2) stehenden Längsgeraden (G3) im Wesentlichen von der ersten bis zur zweiten Berechnungsgeraden (G1, G2) erstreckt, und wobei der erste Lichtemissionsbereich (LE1) aus mehreren Leuchtdioden (D1 - D5) aufgebaut ist, und wobei sich zumindest die eine Leuchtdiode (D5), welche an jene Begrenzungsgerade (G2), welche die beiden Unterteilungsbereiche (I, II) voneinander trennt, angrenzt, und gegebenenfalls eine oder mehrere an diese zumindest eine Leuchtdiode (D5) anschließende weitere Leuchtdioden (D3, D4) unabhängig von den restlichen Leuchtdioden (D1, D2) des ersten Lichtemissionsbereichs ansteuern lassen.

2. Lichtquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich weiters zu beiden Seiten der Längsgeraden (G3), unmittelbar oder mit Abstand anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich (LE1), je ein zweiter Lichtemissionsbereich (LE2, LE2') im Wesentlichen parallel zu den Berechnungsgeraden (G1, G2) erstreckt.

3. Lichtquelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Lichtemissionsbereiche (LE2, LE2') vollständig in dem ersten, von den beiden Berechnungsgeraden (G1, G2) begrenzten Unterteilungsbereich (I) liegen und im Wesentlichen parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden (G2) und unmittelbar oder mit geringem Abstand an diese anschließend liegen.



4. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Lichtemissionsbereich (LE3, LE3') in dem zweiten Unterteilungsbereich (II) anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich (LE1), von diesem durch die zweite Berechnungsgerade (G2) getrennt, vorgesehen ist.
5. Lichtquelle nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Lichtemissionsbereich (LE3') eine längliche, sich parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden (G2) und zu beiden Seiten der Längsgeraden (G3) erstreckende Gestalt aufweist.
6. Lichtquelle nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass anschließend an den dritten Lichtemissionsbereich (LE3, LE3') ein vierter, sich entlang der Längsgeraden (G3) von der zweiten Berechnungsgeraden weg erstreckender Lichtemissionsbereich (LE4, LE4') vorgesehen ist.
7. Lichtquelle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der vierte Lichtemissionsbereich (LE4') eine längliche Erstreckung entlang der Längsgeraden (G3) aufweist.
8. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden (D1 - D15) im Wesentlichen ebene Lichtaustrittsflächen aufweisen, welche parallel zu der Lichtquellenebene (EB) liegen.
9. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lichtemissionsbereich (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') in seiner Quererstreckung genau aus einer Leuchtdiode (D1 - D15) und in seiner Längserstreckung aus einer oder mehreren Leuchtdioden (D1 - D15) besteht.
10. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Leuchtdioden (D1 - D15) eines Lichtemissionsbereiches (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') voneinander getrennt ansteuerbar sind.
11. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Begrenzungsgerade (G1) in dem über den Reflektor (REF) abgebildeten Lichtbild im Wesentlichen die Begrenzung der Vorfeldlichtverteilung darstellt und die zweite Begrenzungsgerade (G2) im Wesentlichen die Hell-Dunkel-Grenze darstellt.
12. Lichtquelle nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Form des Reflektors (REF) lediglich der erste Lichtemissionsbereich (LE1) verwendet wird.

13. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass alle die Lichtquelle (LIQ, LIQ') bildenden Leuchtdioden (D1 - D15) auf einem gemeinsamen Leuchtdioden-Modul (MOD) angeordnet sind.
14. Reflektor (REF, REF') für eine Lichteinheit bzw. einen Scheinwerfer für ein Fahrzeug, wobei die Lichteinheit bzw. der Scheinwerfer zumindest eine Lichtquelle (LIQ, LIQ') nach einem der Ansprüche 1 bis 13 aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Form des Reflektors (REF) lediglich der erste Lichtemissionsbereich (LE1) verwendet ist.
15. Lichteinheit mit einer Lichtquelle (LIQ) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und mit zumindest einem Reflektor (REF, REF'), wobei der zumindest eine Reflektor (REF, REF') sich im Wesentlichen oberhalb/unterhalb der Lichtquellenebene (EB) erstreckt, wobei die erste Begrenzungsgerade (G1) dem Reflektor (REF, REF') abgewandt/zugewandt und die zweite Berechnungsgerade (G2) dem Reflektor (REF, REF') zugewandt/abgewandt ist, und wobei die Lichtabstrahlrichtung der Lichtquelle (LIQ, LIQ') im Wesentlichen nach oben/unten gerichtet ist.
16. Lichteinheit nach Anspruch 15, gekennzeichnet durch einen Reflektor (REF) oberhalb und einen Reflektor (REF') unterhalb einer Lichtquellenebene (EB), sowie mit je einer dem jeweiligen Reflektor (REF, REF') zugeordneten Lichtquelle (LIQ, LIQ').
17. Scheinwerfer mit zumindest einer Lichteinheit nach Anspruch 15 oder 16.

Wien, den - 7. Nov. 2007

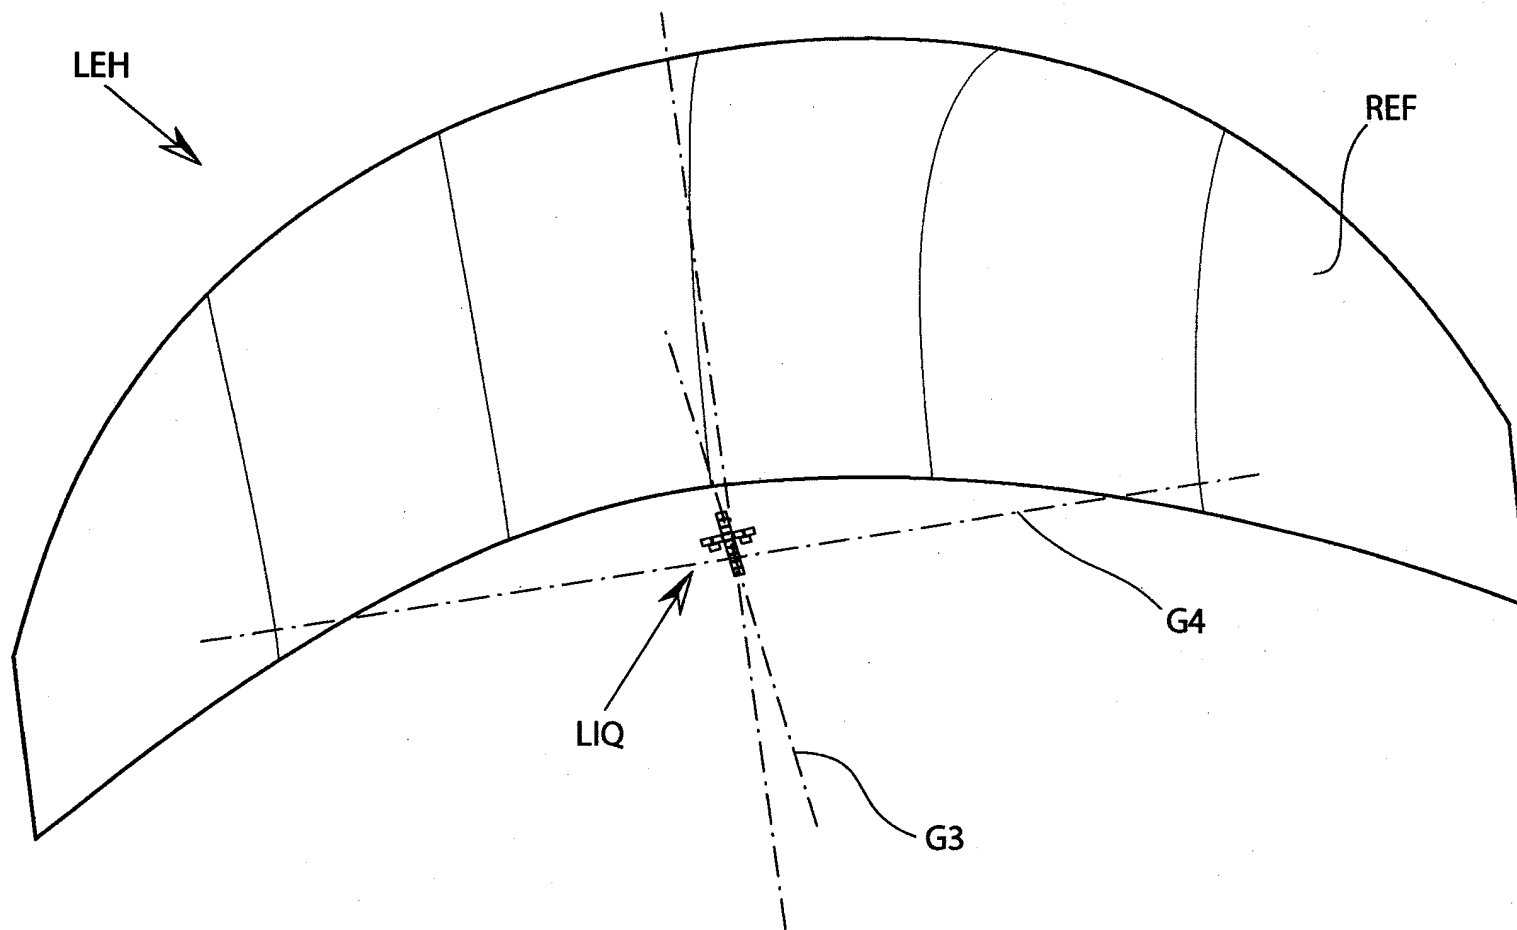
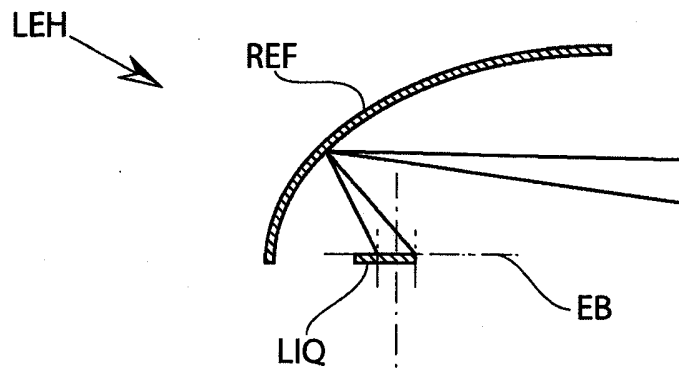
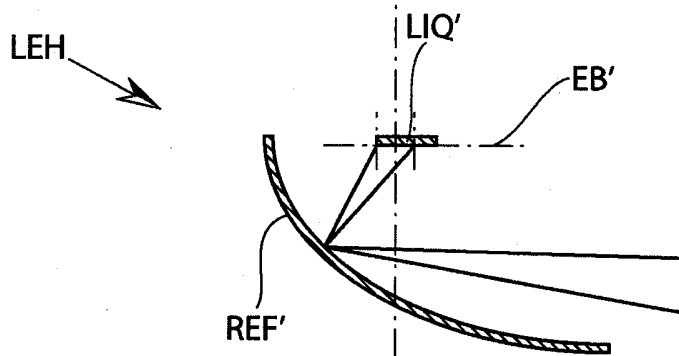
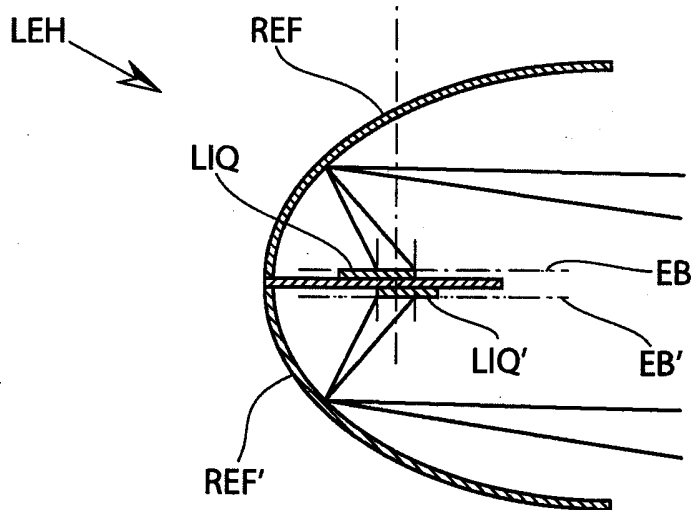


Fig. 1

**Fig. 2a****Fig. 2b****Fig. 2c**

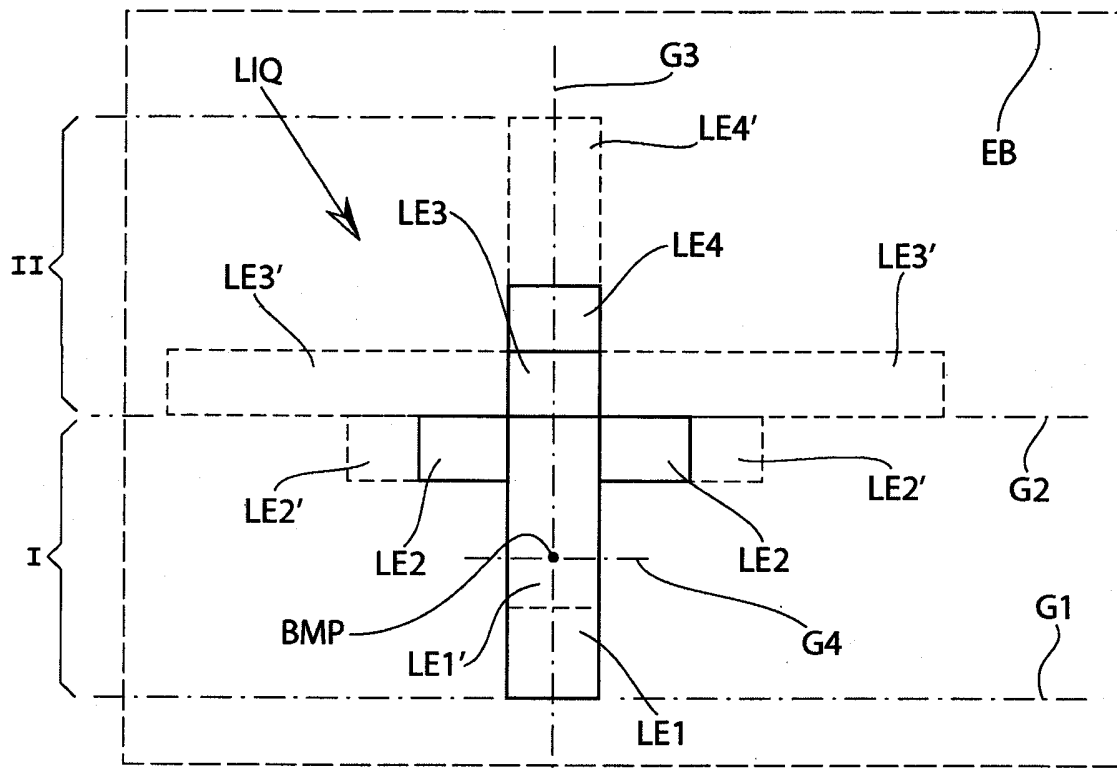


Fig. 3

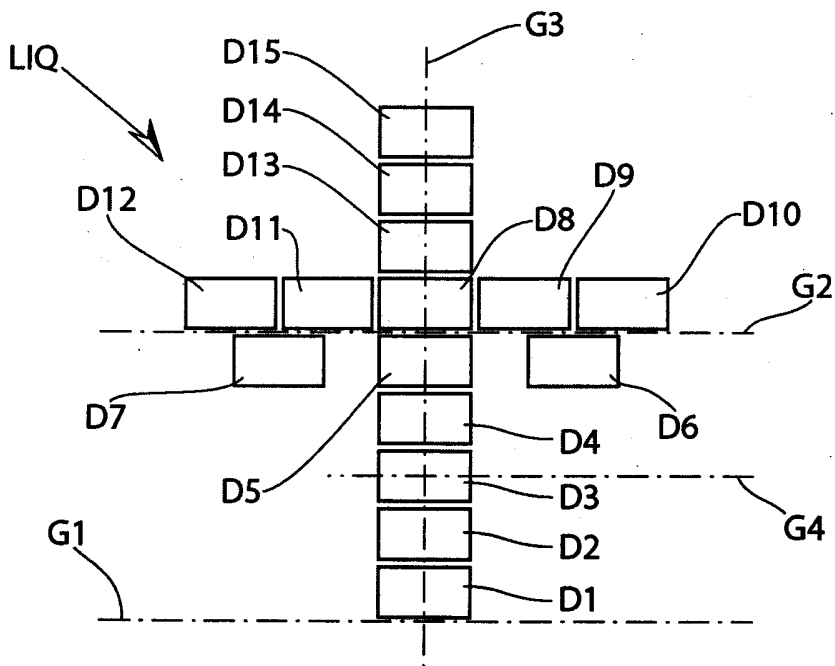


Fig. 4

012639

4/9

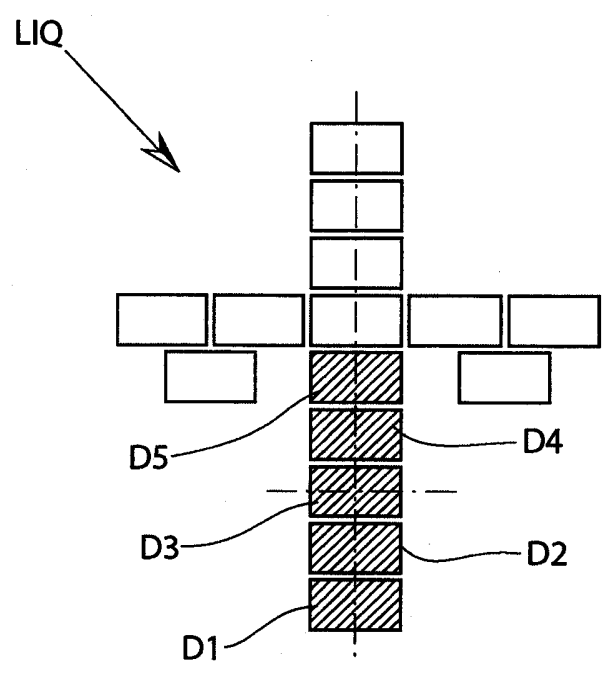


Fig. 5

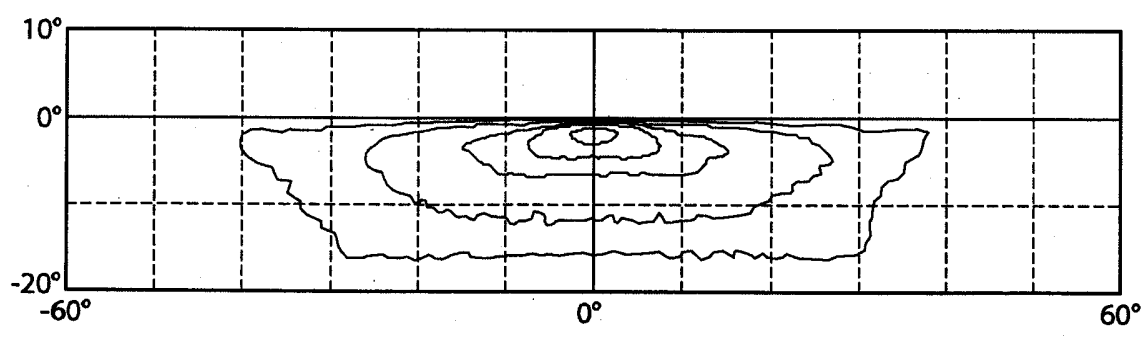
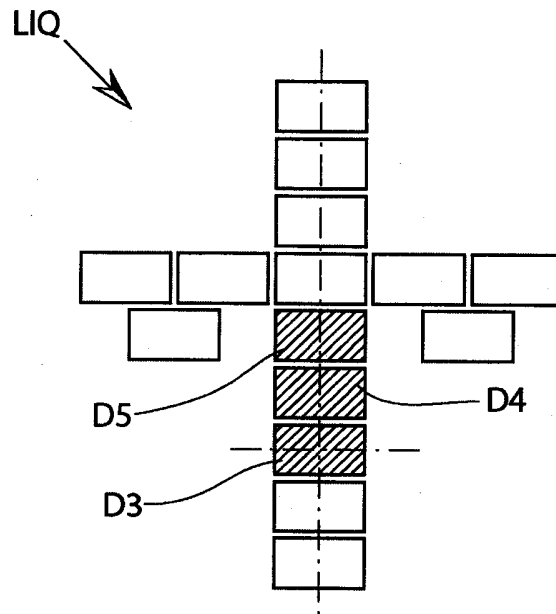
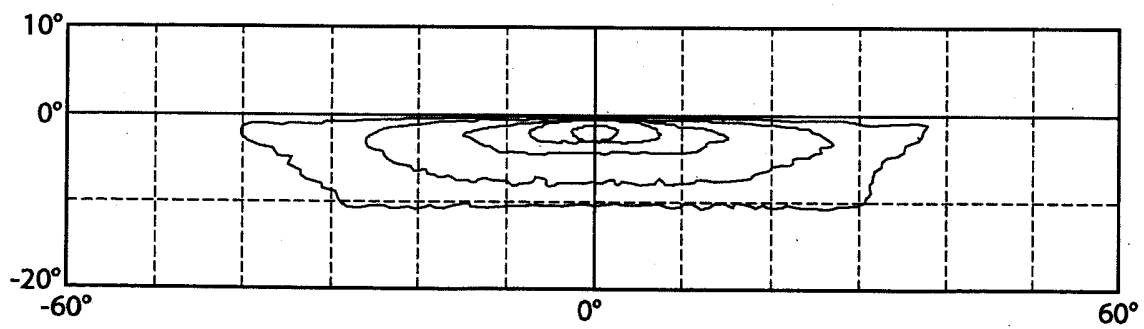
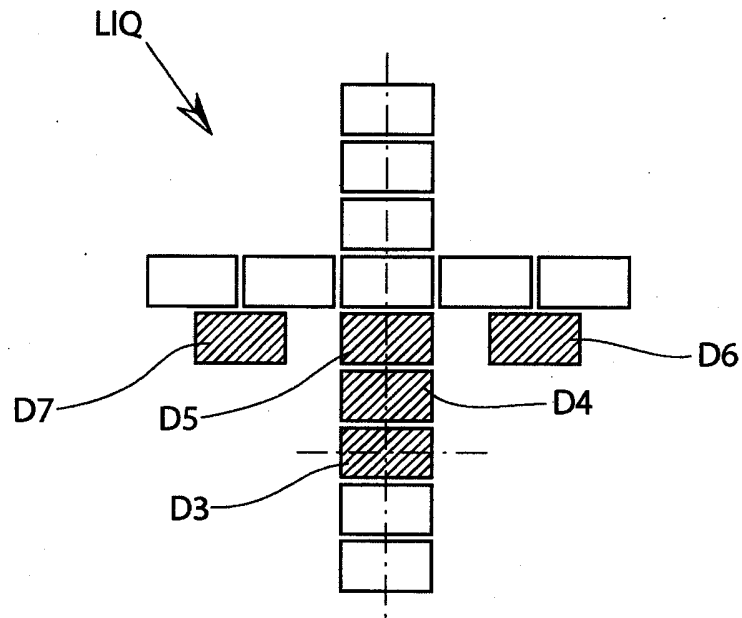
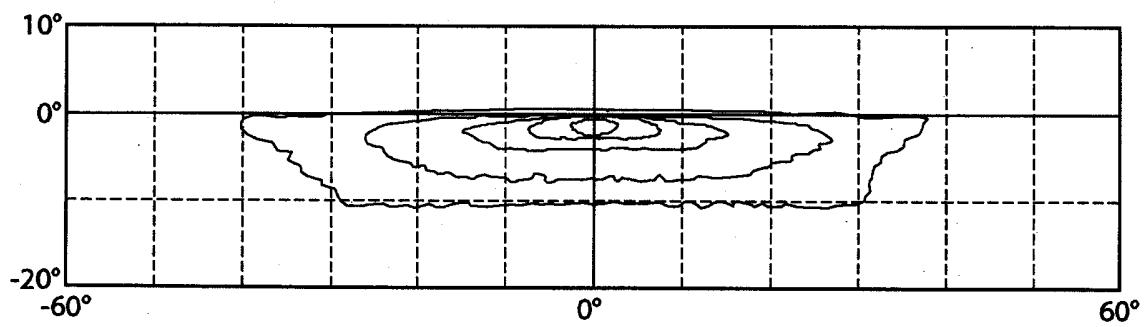


Fig. 6

5/9

**Fig. 7****Fig. 8**

6/9

**Fig. 9****Fig. 10**

012639

7/9

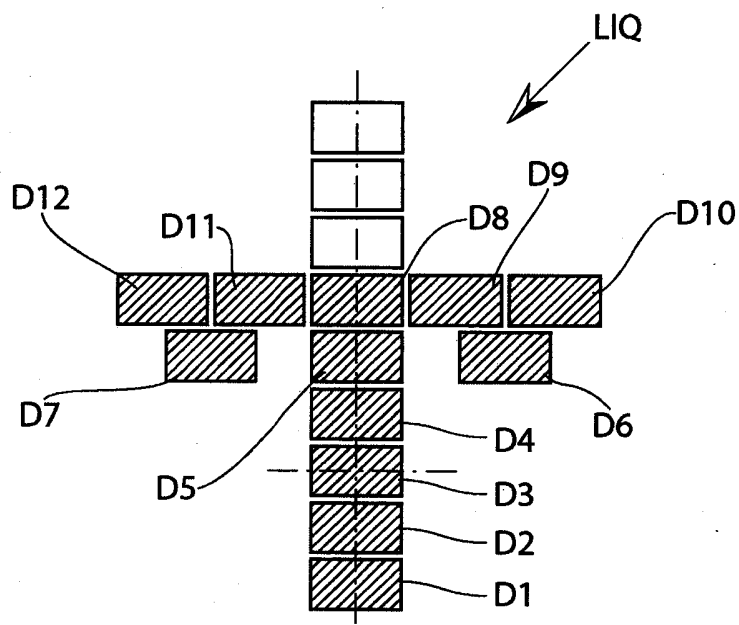


Fig. 11

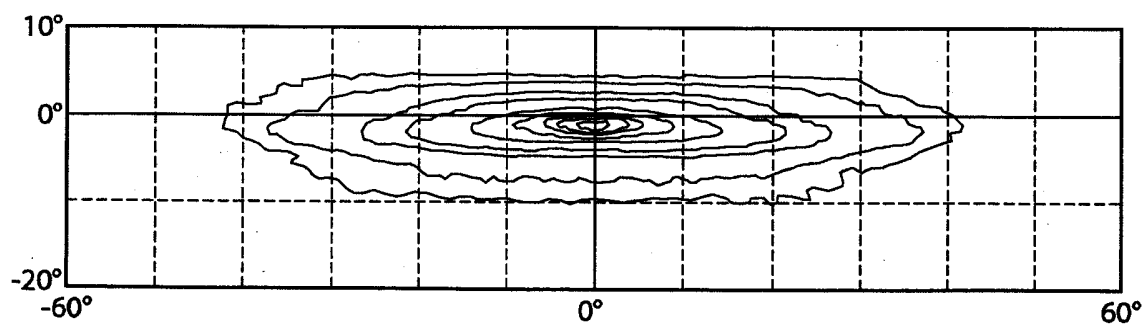


Fig. 12

012639

8/9

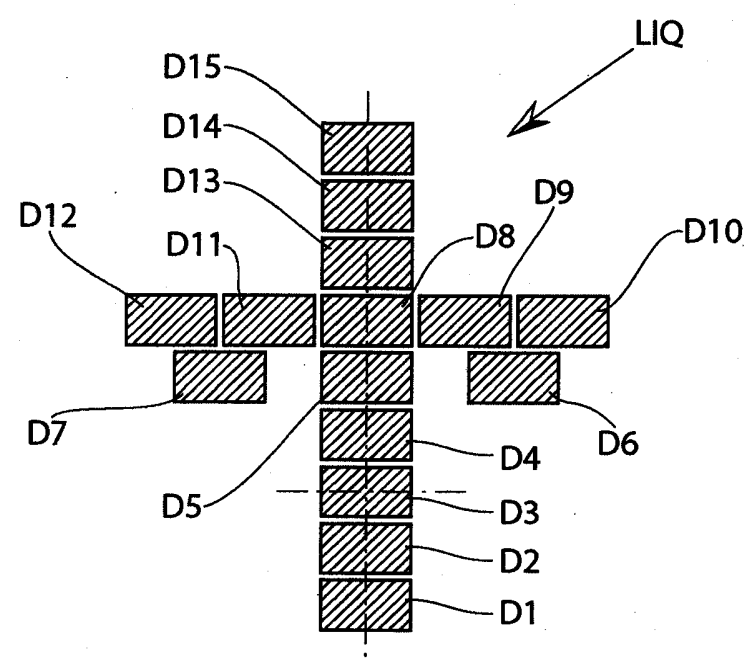


Fig. 13

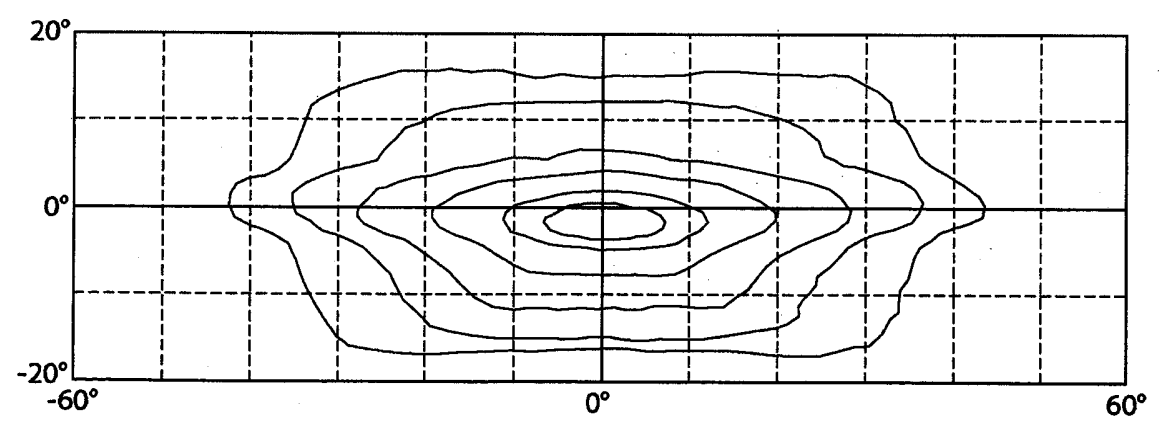


Fig. 14

012839

9/9


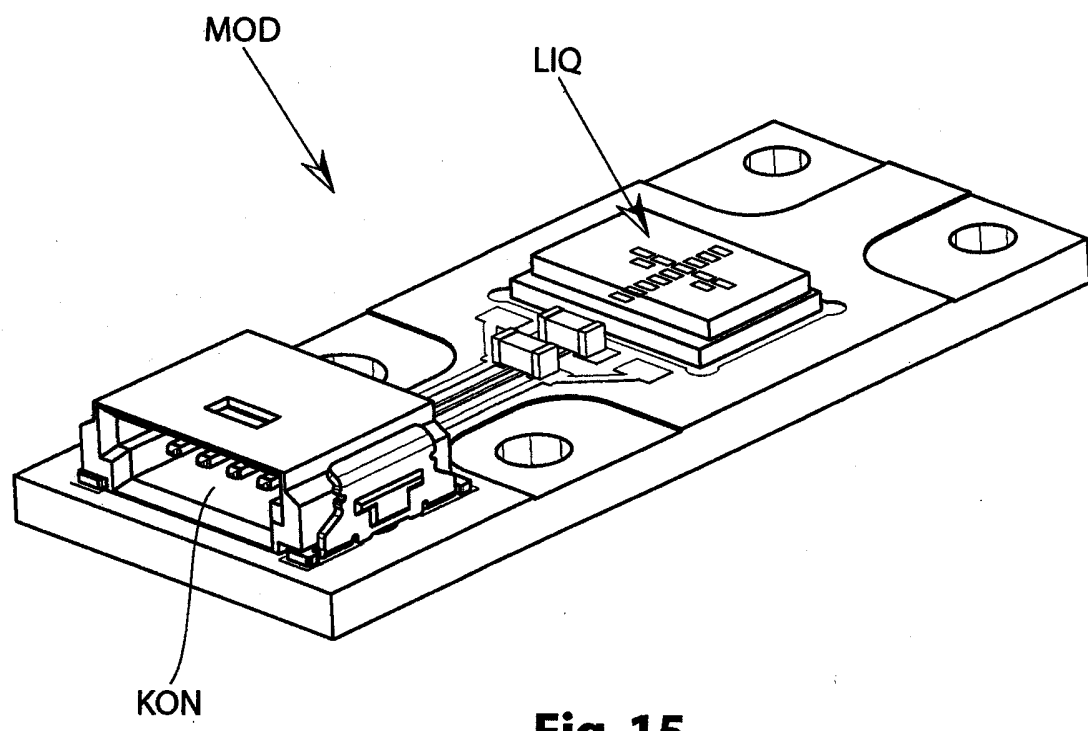


Fig. 15



ANSPRÜCHE

1. Lichtquelle für einen Fahrzeugscheinwerfer bzw. eine Lichteinheit eines Fahrzeugscheinwerfers, wobei das von der Lichtquelle (LIQ, LIQ') emittierte Licht über einen Reflektor (REF, REF') in den Außenraum des Scheinwerfers bzw. der Lichteinheit reflektiert wird, und wobei die Lichtquelle (LIQ, LIQ') aus einer Anzahl von Leuchtdioden (D1 - D15) aufgebaut ist, welche Leuchtdioden (D1 - D15) einzeln und/oder in Gruppen zusammen gefasst ansteuerbar sind, wobei die Leuchtdioden (D1 - D15) in einer gemeinsamen Lichtquellenebene (EB, EB') liegen, und wobei je eine oder mehrere Leuchtdioden (D1 - D15) unterschiedliche Lichtemissionsbereiche (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass


die Lichtquellenebene (EB, EB') mittels einer ersten und einer zweiten Berechnungsgeraden (G1, G2), welche parallel zueinander verlaufen, in zwei Unterteilungsbereiche (I, II) unterteilt ist, wobei Licht, welches aus der Nähe der ersten Begrenzungsgerade (G1) stammt, in dem über den Reflektor REF abgebildeten Lichtbild im Wesentlichen die Begrenzung der Vorfeldlichtverteilung darstellt, und wobei Licht, welches aus der Nähe der zweiten Begrenzungsgerade (G2) stammt, im Lichtbild im Wesentlichen die Hell-Dunkel-Grenze darstellt, und wobei sich ein erster, länglicher Lichtemissionsbereich (LE1) entlang einer normal auf die Berechnungsgeraden (G1, G2) stehenden Längsgeraden (G3) im Wesentlichen von der ersten bis zur zweiten Berechnungsgeraden (G1, G2) erstreckt, und wobei der erste Lichtemissionsbereich (LE1) aus mehreren Leuchtdioden (D1 - D5) aufgebaut ist, und wobei sich zumindest die eine Leuchtdiode (D5), welche an jene Begrenzungsgerade (G2), welche die beiden Unterteilungsbereiche (I, II) voneinander trennt, angrenzt, und gegebenenfalls eine oder mehrere an diese zumindest eine Leuchtdiode (D5) anschließende weitere Leuchtdioden (D3, D4) unabhängig von den restlichen Leuchtdioden (D1, D2) des ersten Lichtemissionsbereichs ansteuern lassen.

2. Lichtquelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich weiters zu beiden Seiten der Längsgeraden (G3), unmittelbar oder mit Abstand anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich (LE1), je ein zweiter Lichtemissionsbereich (LE2, LE2') im Wesentlichen parallel zu den Berechnungsgeraden (G1, G2) erstreckt.

NACHGEREICHT



3. Lichtquelle nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Lichtemissionsbereiche (LE2, LE2') vollständig in dem ersten, von den beiden Berechnungsgeraden (G1, G2) begrenzten Unterteilungsbereich (I) liegen und im Wesentlichen parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden (G2) und unmittelbar oder mit geringem Abstand an diese anschließend liegen.
4. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Lichtemissionsbereich (LE3, LE3') in dem zweiten Unterteilungsbereich (II) anschließend an den ersten Lichtemissionsbereich (LE1), von diesem durch die zweite Berechnungsgerade (G2) getrennt, vorgesehen ist.
5. Lichtquelle nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der dritte Lichtemissionsbereich (LE3') eine längliche, sich parallel zu der zweiten Berechnungsgeraden (G2) und zu beiden Seiten der Längsgeraden (G3) erstreckende Gestalt aufweist.
6. Lichtquelle nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass anschließend an den dritten Lichtemissionsbereich (LE3, LE3') ein vierter, sich entlang der Längsgeraden (G3) von der zweiten Berechnungsgeraden weg erstreckender Lichtemissionsbereich (LE4, L4') vorgesehen ist.
7. Lichtquelle nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der vierte Lichtemissionsbereich (LE4') eine längliche Erstreckung entlang der Längsgeraden (G3) aufweist.
8. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtdioden (D1 - D15) im Wesentlichen ebene Lichtaustrittsflächen aufweisen, welche parallel zu der Lichtquellenebene (EB) liegen.
9. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lichtemissionsbereich (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') in seiner Quererstreckung genau aus einer Leuchtdiode (D1 - D15) und in seiner Längserstreckung aus einer oder mehreren Leuchtdioden (D1 - D15) besteht.
10. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass Leuchtdioden (D1 - D15) eines Lichtemissionsbereiches (LE1, LE2, LE2', LE3, LE3', LE4, LE4') voneinander getrennt ansteuerbar sind.



11. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Begrenzungsgerade (G1) in dem über den Reflektor (REF) abgebildeten Lichtbild im Wesentlichen die Begrenzung der Vorfeldlichtverteilung darstellt und die zweite Begrenzungsgerade (G2) im Wesentlichen die Hell-Dunkel-Grenze darstellt.
12. Lichtquelle nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Form des Reflektors (REF) lediglich der erste Lichtemissionsbereich (LE1) verwendet wird.
13. Lichtquelle nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass alle die Lichtquelle (LIQ, LIQ') bildenden Leuchtdioden (D1 - D15) auf einem gemeinsamen Leuchtdioden-Modul (MOD) angeordnet sind.
14. Reflektor (REF, REF') für eine Lichteinheit bzw. einen Scheinwerfer für ein Fahrzeug, wobei die Lichteinheit bzw. der Scheinwerfer zumindest eine Lichtquelle (LIQ, LIQ') nach einem der Ansprüche 1 bis 13 aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung der Form des Reflektors (REF) lediglich der erste Lichtemissionsbereich (LE1) verwendet ist.
15. Lichteinheit mit einer Lichtquelle (LIQ) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und mit zumindest einem Reflektor (REF, REF'), wobei der zumindest eine Reflektor (REF, REF') sich im Wesentlichen oberhalb/unterhalb der Lichtquellenebene (EB) erstreckt, wobei die erste Begrenzungsgerade (G1) dem Reflektor (REF, REF') abgewandt/zugewandt und die zweite Berechnungsgerade (G2) dem Reflektor (REF, REF') zugewandt/abgewandt ist, und wobei die Lichtabstrahlrichtung der Lichtquelle (LIQ, LIQ') im Wesentlichen nach oben/unten gerichtet ist.
16. Lichteinheit nach Anspruch 15, gekennzeichnet durch einen Reflektor (REF) oberhalb und einen Reflektor (REF') unterhalb einer Lichtquellenebene (EB), sowie mit je einer dem jeweiligen Reflektor (REF, REF') zugeordneten Lichtquelle (LIQ, LIQ').
17. Scheinwerfer mit zumindest einer Lichteinheit nach Anspruch 15 oder 16.

Wien, den 19. Jan. 2009

NACHGEREICHT



Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC ⁸ : F21S 8/10 (2006.01); F21S 8/12 (2006.01); B60Q 1/14 (2006.01); B60Q 1/16 (2006.01)		
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: F21S 8/10M , F21S 8/12 , B60Q 1/14 , B60Q 1/16		
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): F21S , F21V , B60Q		
Konsultierte Online-Datenbank: WPI , EPODOC , TXtnn		
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 7. November 2007 eingereichten Ansprüchen 1-17 erstellt.		
Kategorie ⁹	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
P	DE 102007025337 A1 (KOITO MANUFACTURING CO LTD) 6. Dezember 2007 (06.12.2007) <i>Zusammenfassung; Fig.1-13; Ansprüche 1, 2, 5; Absätze [0012, 0022-0024, 0029, 0036, 0037, 0040, 0042, 0043, 0064, 0153-0155]</i>	1-17
X	DE 102005049685 A1 (PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE GLÜHLAMPEN MHB) 19. April 2007 (19.04.2007) <i>Zusammenfassung; Fig.5; Ansprüche 5, 6, 11; Absätze [0022, 0025, 0026,0073]</i>	1, 11, 13, 15, 17
Y	--	2-8
Y	DE 10315131 A1 (HELLA KG HUECK & CO) 14. Oktober 2004 (14.10.2004) <i>Zusammenfassung; Fig.1-8; Absätze [0007, 0035, 039, 0044]</i>	2-8
A	US 2004/0042212 A1 (DU et al.) 4. März 2004 (04.03.2004) <i>Zusammenfassung; Fig. 1-3, 6, 7, 10; Absätze [0041-0045]</i>	1-7, 17
A	DE 102005041234 A1 (HELLA KGAA HUECK & CO) 1. März 2007 (01.03.2007) <i>Zusammenfassung; Fig.3, 5; Anspruch 8, 10; Absätze [0026, 00309]</i>	1-5, 11, 17
Datum der Beendigung der Recherche: 29. August 2008		☒ Fortsetzung siehe Folgeblatt Prüfer(in): Dr. ZOBL
⁹ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist. A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.		

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
A	DE 102004016416 A1 (KOITO MANUFACTURING CO LTD) 18. November 2004 (18.11.2004) <i>Zusammenfassung; Fig. 2, 10-13; Absatz [0077]</i> -----	1-3, 11, 17