



(21) 申请号 202080012786.2

(22) 申请日 2020.02.07

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 113396603 A

(43) 申请公布日 2021.09.14

(30) 优先权数据

62/802,626 2019.02.07 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2021.08.05

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2020/017297 2020.02.07

(87) PCT国际申请的公布数据

W02020/163764 EN 2020.08.13

(73) 专利权人 苹果公司

地址 美国加利福尼亚州

(72) 发明人 苗洪雷

(74) 专利代理机构 北京市汉坤律师事务所

11602

专利代理师 魏小微 吴丽丽

(51) Int.Cl.

H04W 24/02 (2006.01)

H04W 24/10 (2006.01)

H04L 5/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 103155455 A, 2013.06.12

CN 103299677 A, 2013.09.11

审查员 吕淼


权利要求书2页 说明书53页 附图15页

(54) 发明名称

远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 传输的重复配置

(57) 摘要

公开了一种用于配置远程干扰监测参考信号 (RIM-RS) 的网络元件。该网络元件将 RIM-RS 资源配置以及事件信息 (IoT) 测量和报告配置信息传输到基站。该基站根据所接收的配置进行 IoT 测量和波导现象检测,并将结果传输到该网络元件。该基站基于所接收的信息来确定重复次数和/或近远指示,并将该重复次数和近远指示传输到该基站。然后,该基站根据所接收的重复和近远指示来传输 RIM-RS。

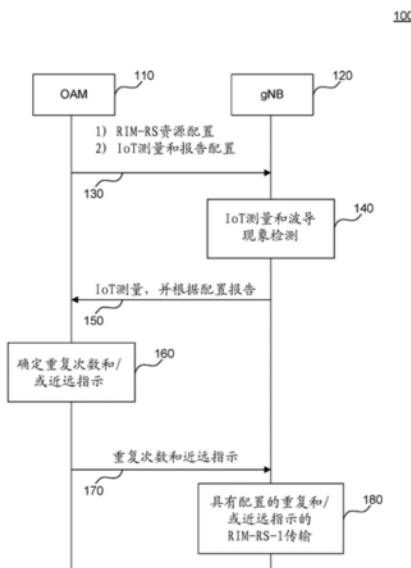

1. 一种用于配置将由基站使用的远程干扰管理参考信号RIM-RS的网络元件,所述网络元件包括:

无线电前端电路;和

处理器电路,所述处理器电路耦接到所述无线电前端电路,并被配置为:

使用所述无线电前端电路将RIM-RS配置传输到所述基站;

从所述基站接收基于所述RIM-RS配置的物联网IoT测量;

基于所接收的IoT测量来确定所述基站和UE之间的所述RIM-RS的传输的重复次数;以及

使用所述无线电前端电路将所述重复次数传输到所述基站,以使所述基站能够基于所述重复次数将所述RIM-RS配置传输到所述UE。

2. 根据权利要求1所述的网络元件,其中所述处理器电路被进一步配置为:

基于所接收的IoT测量来确定近/远配置;以及

将所述近/远配置传输到所述基站,

其中所述近/远配置基于所述UE与所述基站的距离来定义所述UE的传输功率水平。

3. 根据权利要求2所述的网络元件,其中所述近/远配置定义所述RIM-RS将被传输到所述UE以便将所述UE配置用于近或远干扰测量的方式。

4. 根据权利要求2所述的网络元件,其中所述RIM-RS配置中包括的近远指示由连续RIM-RS的两个区段之间的关系携带。

5. 根据权利要求4所述的网络元件,其中所述近远指示由覆盖码 $w = (w1, w2)$ 乘以所述RIM-RS来表示。

6. 根据权利要求5所述的网络元件,其中所述覆盖码 $w = (1, 1)$ 标识近RIM-RS,并且所述覆盖码 $w = (1, -1)$ 标识远RIM-RS。

7. 一种用于配置将由基站使用的远程干扰管理参考信号RIM-RS的网络元件,所述网络元件包括:

无线电前端电路;和

处理器电路,所述处理器电路耦接到所述无线电前端电路,被配置为:

使用所述无线电前端电路将RIM-RS资源配置传输到所述基站,其中所述RIM-RS资源配置包括物联网IoT测量和报告程序;

基于所述IoT测量和报告程序从所述基站接收IoT测量;

基于所接收的IoT测量来确定是否更新所述基站的所述RIM-RS资源配置;以及

基于所述确定,使用所述无线电前端电路将所更新的RIM-RS配置传输到所述基站。

8. 根据权利要求7所述的网络元件,其中所述处理器电路被进一步配置为使用所述无线电前端电路来传输用于确定与所述RIM-RS资源配置相关联的重复和近远指示的规则。

9. 根据权利要求8所述的网络元件,其中所述处理器电路被进一步配置为从所述基站接收所确定的所述基站和UE之间的所述RIM-RS的传输的重复次数和所述近远指示。

10. 根据权利要求9所述的网络元件,其中所述确定是否更新所述基站的所述配置进一步基于所接收的重复次数和所述近远指示。

11. 根据权利要求9所述的网络元件,其中所确定的重复次数和所述近远指示基于对波导现象的检测来确定。

12. 根据权利要求9所述的网络元件,其中所述近远指示由覆盖码 $w = (w1, w2)$ 乘以所述RIM-RS来表示。

13. 根据权利要求12所述的网络元件,其中所述覆盖码 $w = (1, 1)$ 标识近RIM-RS,并且所述覆盖码 $w = (1, -1)$ 标识远RIM-RS。

14. 一种用于通过网络元件配置远程干扰管理参考信号RIM-RS的方法,所述方法包括:
将RIM-RS配置传输到基站;
从所述基站接收基于所述RIM-RS配置的物联网IoT测量;
基于所接收的IoT测量,确定将由所述基站实现以用于干扰管理测量的所述基站和UE之间的所述RIM-RS的传输的重复次数;以及
向所述基站传输用于干扰管理测量的所述重复次数。

15. 根据权利要求14所述的方法,还包括:
基于所接收的IoT测量来确定近/远配置;以及
将所述近/远配置传输到所述基站以用于干扰管理测量,
其中所述近/远配置基于所述UE与所述基站的距离来定义所述UE的传输功率水平。

16. 根据权利要求15所述的方法,其中所述RIM-RS配置中包括的近远指示由连续参考信号的两个区段之间的关系携带。

17. 根据权利要求16所述的方法,其中所述近远指示由覆盖码 w 表示,所述覆盖码 w 具有在所述两个区段的第一区段中的第一值和在该两个区段的第二区段中的第二值,所述第一值和所述第二值定义所述RIM-RS是近RIM-RS还是远RIM-RS。

远程干扰管理参考信号(RIM-RS)传输的重复配置

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2019年2月7日提交的美国临时申请第62/802,626号的权益,该申请全文据此以引用方式并入。

技术领域

[0003] 本公开涉及无线通信,并且具体地涉及配置RIM-RS的重复以支持覆盖增强和/或近远功能。

发明内容

[0004] 在一个实施方案中,公开了一种用于在基站中配置远程干扰管理参考信号(RIM-RS)的网络元件。该网络元件中的一个或多个处理器或电路被配置为执行配置过程。具体地,将RIM-RS配置传输到基站,并且根据该RIM-RS配置从该基站接收物联网(IoT)测量。然后,该网络元件基于所接收的IoT测量确定重复次数,并且将该重复次数传输到该基站。该基站基于该重复次数将该RIM-RS传输到UE。

[0005] 在另一个实施方案中,公开了一种用于在基站中配置远程干扰管理参考信号(RIM-RS)的网络元件。该网络元件包括被配置为执行配置过程的一个或多个处理器和/或电路。该网络元件向基站传输RIM-RS资源配置以及物联网(IoT)测量和报告程序,以用于配置该基站。作为响应,该网络元件基于该IoT测量和报告程序接收IoT测量。然后,该网络元件基于所接收的IoT测量来确定是否更新该基站的配置,并且基于该确定将所更新的配置传输到该基站。

[0006] 在另一个实施方案中,提供了一种用于通过网络元件配置远程干扰管理参考信号(RIM-RS)的方法。在该方法中,将RIM-RS配置传输到基站,之后根据该RIM-RS配置从该基站接收物联网(IoT)测量。基于所接收的IoT测量来确定将实现以用于干扰测量的重复次数,并且将用于转发到UE的该重复次数传输到该基站。

[0007] 在另外的实施方案中,该网络元件的该一个或多个处理器被进一步配置为基于所接收的IoT测量来确定近/远配置,以及将该近/远配置传输到该基站以用于转发到该UE。

[0008] 在另外的实施方案中,该重复次数定义当向该UE发送RIM-RS信号时,该UE应该重复该RIM-RS信号的发送的次数。

[0009] 在另外的实施方案中,该近/远配置定义该RIM-RS将被传输到该UE以便将该UE配置用于近或远通信的方式。

[0010] 在另外的实施方案中,该近远指示由连续RIM-RS的两个区段之间的关系携带。

[0011] 在另外的实施方案中,该近远指示由覆盖码 $w = (w1, w2)$ 乘以该RIM-RS来表示。

[0012] 在另外的实施方案中,该覆盖码 $w = (1, 1)$ 标识近RIM-RS,并且该覆盖码 $w = (1, -1)$ 标识远RIM-RS。

[0013] 在另外的实施方案中,该近/远配置基于UE与该基站的距离来定义该UE的传输功率水平。

附图说明

- [0014] 图1示出了根据一个实施方案的OAM调度重复和近远功能配置过程的过程图100；
- [0015] 图2示出了根据一个实施方案的每个RIM-RS配置过程的自主gNB调度重复和近远指示的过程图200；
- [0016] 图3示出了可在UE内实现的示例性处理电路的框图；
- [0017] 图4描绘了根据一些实施方案的包括第一核心网的系统的架构；
- [0018] 图5描绘了根据一些实施方案的包括第二核心网的系统的架构；
- [0019] 图6描绘了根据各种实施方案的基础设施装备的示例；
- [0020] 图7描绘了根据各种实施方案的计算机平台的示例性部件；
- [0021] 图8描绘了根据各种实施方案的基带电路和射频电路的示例性部件；
- [0022] 图9是根据各种实施方案的可用于各种协议栈的各种协议功能的图示；
- [0023] 图10示出了根据各种实施方案的核心网的部件；
- [0024] 图11是示出了根据一些示例性实施方案的支持NFV的系统的部件的框图；
- [0025] 图12是示出了根据一些示例性实施方案的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并且能够执行本文所讨论的方法中的任一者或多者的部件的框图；
- [0026] 图13示出了根据一个实施方案的用于配置下一代节点B的方法；
- [0027] 图14示出了用于确定调度重复次数或近远指示的方法；并且
- [0028] 图15示出了用于确定是否更新用于确定调度重复和近远指示的规则的方法。

具体实施方式

[0029] 以下具体实施方式涉及附图。在不同的附图中可使用相同的附图标号来识别相同或相似的元件。在以下描述中,出于说明而非限制的目的,阐述了具体细节,诸如特定结构、架构、接口、技术等,以便提供对各个实施方案的各个方面的透彻理解。然而,对于受益于本公开的本领域技术人员显而易见的是,可以在背离这些具体细节的其他示例中实践各个实施方案的各个方面的。在某些情况下,省略了对熟知的设备、电路和方法的描述,以便不会因不必要的细节而使对各种实施方案的描述模糊。就本文档而言,短语“A或B”是指(A)、(B)或(A和B)。

[0030] 操作、管理和维护(OAM)工具配置远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置,并为RIM-RS信号的一个或多个功能提供必要的附加配置信息。RIM-RS配置是指包括序列、时间-频率资源、周期性等的参数集。对用于重复和近/远功能指示的RIM-RS配置的细节信令仍有待于进一步研究。例如,确定如何通过配置支持重复,以及确定是否需要明确指示近/远功能,这有待于进一步研究。

[0031] 定义了唯一的RIM-RS索引,用于(在时域、频域和序列中)指示RIM-RS资源。此外,可使用RIM-RS索引和集ID之间的可配置映射规则,并且该可配置映射规则应该可用并对所有gNB通用。gNB可配置有多个集ID。对于每个集ID,gNB可配置并利用多个RIM-RS配置进行远程干扰管理。从传输gNB(以及网络中的不同gNB)的角度来看,RS-1和RS-2仅在时域中进行区分。对于“充分缓解”或“不充分缓解”的指示,两个基本RIM-RS资源可使用相同的时间/频率资源但使用不同的序列。

[0032] 对于重复/近远功能,期望可以在连续的时域双工下行链路/上行链路(TDD DL/UL)切换周期中配置用于gNB传输的多个基本RIM-RS资源,其中每个TDD DL/UL切换周期具有一个基本RIM-RS资源。在实施方案中,具有近远功能和重复的情况下,用于重复/近远功能的连续TDD DL/UL切换周期的最大数量是8(该数量可以是2、4或8)。连续TDD DL/UL切换周期的前半部分和后半部分用于重复。连续TDD DL/UL切换周期的前半部分与后半部分之间用于近远功能。在实施方案中,没有近远功能且仅有重复的情况下,用于重复的连续TDD DL/UL切换周期的最大数量是4(该数量可以是1、2或4)。仅具有近远功能的情况下,连续TDD DL/UL切换周期的最大数量是2。

[0033] 还期望对于每个基本RIM-RS资源,可以单独配置TDD DL/UL切换周期内的OFDM符号位置。所有配置的基本RIM-RS资源具有相同的带宽和相同的子载波间距。RIM-RS序列在频率上相对于所有gNB的公共参考点进行映射。参考点由OAM配置。RIM-RS的初始化种子由OAM配置,并且后续种子可随时间变化。支持最大22位gNB集ID,并且gNB集ID的实际数量是可配置的。每个DL/UL交换点中RIM-RS序列(CDM)的数量是可配置的,并且对于传输RIM-RS-1/RS-2的所有DL/UL交换点是通用的。无论在10ms周期内配置了多少DL/UL切换点,10ms内总的RIM-RS序列的最大数量都是32。对于带宽<40MHz、带宽 $\geq$ 40MHz并<80MHz,以及带宽 $\geq$ 80MHz并 $\leq$ 100MHz,用于RIM-RS检测的候选频率资源(Y)的最大数量分别是1、2和4。

[0034] 此外,本公开提出了用于RIM-RS的详细重复配置以支持覆盖增强和/或近远功能的方法。用于实现RIM-RS传输的重复和/或近远指示的有效配置的多个不同方法描述如下:

[0035] • 实施方案-1:近远指示。在该方法中,近远指示可由具有或不具有重复的连续RS-1的两个区段之间的关系来携带。具体地,在一个选项中,基于覆盖码的方法可用于近远指示。在另一个选项中,共轭运算可用于指示近远信令。

[0036] • 实施方案-2:每个波导现象周期的OAM调度重复和近远功能。在该方法中,gNB将物联网(IoT)测量结果报告给OAM并进行波导现象检测。基于gNB报告,OAM确定重复次数和/或近远指示,并且将该重复和/或近远指示经信号传输到gNB。gNB将基于经信号传输的重复和/或近远指示传输RIM-RS-1。

[0037] • 实施方案-3:每个RIM-RS配置的自主gNB调度重复和近远指示。在该方法中,除了RIM-RS资源配置之外,OAM还配置重复和/或近远指示选择规则。基于所配置的规则和所检测的波导现象,gNB选择用于RIM-RS-1传输的重复因子和/或近远指示。并且,gNB报告IoT测量结果以及所选择的重复因子和近远指示。如果需要,OAM可重新配置选择规则。

[0038] 实施方案-1:近远指示

[0039] 在该实施方案中,近远指示可由具有或不具有重复的连续RS-1的两个区段之间的关系来携带。对于该示例,RS-1-1和RS-1-2分别被定义为RS-1传输的第一区段和第二区段。每个区段包括基本RS-1资源的相同重复次数(由OAM配置的gNB集ID确定的时间-频率-序列使用的索引)。以下选项可用于实现近远指示:

[0040] 选项-1:基于覆盖码的指示

[0041] 在该选项中,覆盖码 $w = (w_1, w_2)$ 可与RS-1相乘,具体地,所传输的RS-1可表达如下:

[0042] $RS-1 = (w_1 * RS-1-1, w_2 * RS-1-2)$ 。

[0043] 在一个实施方案中, $w = (1 \ 1)$ 可以指近RIM-RS,并且 $(1 \ -1)$ 指远RIM-RS。让我们定

义 $RS-1-1=RS-1-2=RS-1-b$ 。因此,以下传输可用于近远指示:

[0044] • 近: (RS-1-b, RS-1-b)

[0045] • 远: (RS-1-b, -RS-1-b)

[0046] 选项-2:共轭运算指示

[0047] 在该选项中,两个区段通过共轭运算进行区分。具体地,可使用以下近远指示。

[0048] • 近: (RS-1-b, RS-1-b)

[0049] • 远: (RS-1-b, 共轭(RS-1-b))

[0050] 实施方案-2:每个波导现象周期的OAM调度重复和近远功能

[0051] 图1示出了根据一个实施方案的OAM调度重复和近远功能配置过程的过程图100。如图1所示,OAM 110在步骤130中为gNB 120配置RIM-RS资源配(例如,gNB ID、RS-1和RS-2的相关联时间-频率-序列资源,以及事件触发的IoT测量和报告程序)。gNB 120根据来自步骤130的IoT测量配置,在步骤140中进行IoT测量和波导现象检测。一旦检测到波导现象,gNB 120就在步骤150中将IoT测量和所检测的波导现象报告给OAM 110。基于该IoT测量报告,OAM 110在步骤160中确定RIM-RS-1的实际传输行为,具体包括重复次数和/或近远指示,并且在步骤170中将所选择的重复因子和/或近远指示经信号传输到gNB 120。在接收到所选择的重复因子和/或近远指示时,gNB 120在步骤180中将经信号传输的重复因子和近远指示应用于RIM-RS传输。

[0052] 图13示出了根据一个实施方案的用于配置gNB 120的方法1300。如图13所示,该方法首先确定近远指示,其中该近远指示包括参考信号的第一区段和该参考信号的第二区段(1310)。然后,基于近远指示配置用于gNB 120的传输(1320)。

[0053] 实施方案-3:每个RIM-RS配置的自主gNB调度重复和近远指示。

[0054] 图2示出了根据一个实施方案的每个RIM-RS配置过程的自主gNB调度重复和近远指示的过程图200。如图2所示,OAM 210为gNB 220配置:(1)RIM-RS资源配置(例如,gNB ID、RS-1和RS-2的相关联时间-频率-序列资源);(2)事件触发的IoT测量和报告程序;和(3)用于在步骤230中确定重复和近远指示的规则。在步骤240中,gNB 220根据IoT测量配置进行IoT测量。一旦检测到波导现象,gNB 220就可以根据所配置的规则来确定重复次数和/或近远指示,并且在步骤230中基于所确定的重复和近远指示来传输RIM-RS-1。此外,gNB 220在步骤250中将IoT测量和所检测的波导现象以及所确定的重复和近远指示报告给OAM。基于IoT测量报告,OAM 210在步骤260中确定是否需要更新用于确定重复和近远指示的规则。如果需要改变,则OAM 210可在步骤270中将规则重新配置到gNB 220,并且gNB 220可在步骤280中将新规则应用于RIM-RS传输。

[0055] 图14示出了根据一个实施方案的用于确定调度重复次数或近远指示的方法1400。如图14所示,该方法首先为gNB 220配置RIM-RS配置以及测量和报告配置(1410)。然后,基于测量报告,确定调度重复次数或近远指示(1420)。

[0056] 图15示出了用于确定是否更新用于确定调度重复和近远指示的规则的方法1500。如图15所示,该方法首先为gNB 220配置:(1)RIM-RS配置;(2)测量和报告配置;和(3)用于确定调度重复和近远指示的规则(1510)。然后,基于测量报告,该方法确定是否更新用于确定调度重复和近远指示的规则(1520)。

[0057] 图1至图2和图13至图15中的步骤和/或功能可由应用电路606或705、基带电路610

或710和/或处理器1210中的一个或多个至少部分地执行。

[0058] 系统和具体实施

[0059] 图3示出了根据各种实施方案的网络的系统300的示例性架构。以下描述是针对结合3GPP技术规范所提供的LTE系统标准和5G或NR系统标准操作的示例系统300提供的。然而,就这一点而言示例性实施方案不受限制,并且所述实施方案可应用于受益于本文所述原理的其他网络,诸如未来3GPP系统(例如,第六代(6G))系统、IEEE 802.16协议(例如,WLAN、WiMAX等)等。

[0060] 如图3所示,系统300包括UE 301a和UE 301b(统称为“UE 301”或“UE 301”)。在该示例中,多个UE 301示出为智能电话(例如,能够连接到一个或多个蜂窝网络的手持式触摸屏移动计算设备),但也可以包括任何移动或非移动计算设备,诸如消费电子设备、移动电话、智能电话、功能手机、平板电脑、可穿戴计算机设备、个人数字助理(PDA)、寻呼机、无线手持设备、台式计算机、膝上型计算机、车载信息娱乐(IVI)、车载娱乐(ICE)设备、仪表板(IC)、平视显示器(HUD)设备、板载诊断(OBD)设备、dashtop移动设备(DME)、移动数据终端(MDT)、电子发动机管理系统(EEMS)、电子/发动机电子控制单元(ECU)、电子/发动机电子控制模块(ECM)、嵌入式系统、微控制器、控制模块、发动机管理系统(EMS)、联网或“智能”家电、MTC设备、M2M、IoT设备等。

[0061] 在一些实施方案中,UE 301中的任一者可以是IoT UE,这种UE可以包括被设计用于利用短期UE连接的低功率IoT应用的网络接入层。IoT UE可利用诸如M2M或MTC的技术来经由PLMN、ProSe或D2D通信、传感器网络或IoT网络与MTC服务器或设备交换数据。M2M或MTC数据交换可以是机器启动的数据交换。IoT网络描述了互连的IoT UE,这些UE可包括具有短暂连接的唯一可识别的嵌入式计算设备(在互联网基础设施内)。IoT UE可执行后台应用程序(例如,保持活动消息、状态更新等)以促进IoT网络的连接。

[0062] UE 301可以被配置为,例如,与RAN 310通信地耦接。在实施方案中,RAN 310可以是NG RAN或5G RAN、E-UTRAN或传统RAN,诸如UTRAN或GERAN。如本文所用,术语“NG RAN”等可以是指指在NR或5G系统300中操作的RAN 310,而术语“E-UTRAN”等可以是指指在LTE或4G系统300中操作的RAN 310。UE 301分别利用连接(或信道)303和304,每个连接包括物理通信接口或层(下文进一步详细讨论)。

[0063] 在该示例中,连接303和304示出为空中接口以实现通信耦接,并且可与蜂窝通信协议一致,诸如GSM协议、CDMA网络协议、PTT协议、POC协议、UMTS协议、3GPP LTE协议、5G协议、NR协议和/或本文所讨论的任何其他通信协议。在实施方案中,UE 301可以经由ProSe接口305直接交换通信数据。ProSe接口305可以另选地称为SL接口305,并且可以包括一个或多个逻辑信道,包括但不限于PSCCH、PSSCH、PSDCH和PSBCH。

[0064] UE 301b示出为被配置为经由连接307访问AP 306(也称为“WLAN节点306”、“WLAN 306”、“WLAN终端306”、“WT 306”等)。连接307可包括本地无线连接,诸如与任何IEEE 802.11协议一致的连接,其中AP 306将包括无线保真(Wi-Fi®)路由器。在该示例中,示出的AP 306连接到互联网而没有连接到无线系统的核心网络(下文进一步详细描述)。在各种实施方案中,UE 301b、RAN 310和AP 306可以被配置为利用LWA操作和/或LWIP操作。LWA操作可以涉及由RAN节点311a-b将处于RRC_CONNECTED状态的UE 301b配置为利用LTE和WLAN的无线电资源。LWIP操作可以涉及UE 301b经由IPsec协议隧道来使用WLAN无线电资源(例

如,连接307)来认证和加密通过连接307发送的分组(例如,IP分组)。IPsec隧道传送可包括封装整个原始IP分组并添加新的分组头,从而保护IP分组的原始头。

[0065] RAN 310可包括启用连接303和304的一个或多个AN节点或RAN节点311a和311b(统称为“RAN节点311”或“RAN节点311”)。如本文所用,术语“接入节点”、“接入点”等可描述为网络与一个或多个用户之间的数据和/或语音连接提供无线电基带功能的装备。这些接入节点可被称为BS、gNB、RAN节点、eNB、NodeB、RSU、TRxP或TRP等,并且可包括在地理区域(例如,小区)内提供覆盖的地面站(例如,陆地接入点)或卫星站。如本文所用,术语“NG RAN节点”等可以指在NR或5G系统300中操作的RAN节点311(例如,gNB),而术语“E-UTRAN节点”等可以指在LTE或4G系统300中操作的RAN节点311(例如,eNB)。根据各种实施方案,RAN节点311可以被实现为专用物理设备诸如宏小区基站和/或低功率(LP)基站中的一者或多者,该LP基站用于提供与宏小区相比具有较小覆盖区域、较小用户容量或较高带宽的毫微微蜂窝基站、微微蜂窝基站或其他类似小区。

[0066] 在一些实施方案中,多个RAN节点311的全部或部分可以实现为在服务器计算机上运行的一个或多个软件实体,作为可以称为CRAN和/或虚拟基带单元池(vBBUP)的虚拟网络的一部分。在这些实施方案中,CRAN或vBBUP可以实现RAN功能划分,诸如PDCP划分,其中RRC和PDCP层由CRAN/vBBUP操作,而其他L2协议实体由各个RAN节点311操作;MAC/PHY划分,其中RRC、PDCP、RLC和MAC层由CRAN/vBBUP操作,并且PHY层由各个RAN节点311操作;或“下部PHY”划分,其中RRC、PDCP、RLC、MAC层和PHY层的上部部分由CRAN/vBBUP操作,而PHY层的下部部分由各个RAN节点311操作。该虚拟化框架允许RAN节点311的空闲处理器核心执行其他虚拟化应用程序。在一些具体实施中,单独的RAN节点311可表示经由各个F1接口(图3未示出)连接至gNB-CU的各个gNB-DU。在这些具体实施中,gNB-DU可包括一个或多个远程无线电头端或RFEM(参见例如图6),并且gNB-CU可由位于RAN 310中的服务器(未示出)或由服务器池以与CRAN/vBBUP类似的方式操作。除此之外或另选地,RAN节点311中的一个或多个RAN节点可以是下一代eNB(ng-eNB),该下一代eNB是向UE 301提供E-UTRA用户平面和控制平面协议终端并且经由NG接口(下文讨论)连接到5GC(例如,图5的CN 520)的RAN节点。

[0067] 在V2X场景中,RAN节点311中的一个或多个RAN节点可以是RSU或充当RSU。术语“道路侧单元”或“RSU”可指用于V2X通信的任何交通基础设施实体。RSU可在合适的RAN节点或静止(或相对静止)的UE中实现或由其实现,其中在UE中实现或由其实现的RSU可被称为“UE型RSU”,在eNB中实现或由其实现的RSU可被称为“eNB型RSU”,在gNB中实现或由其实现的RSU可被称为“gNB型RSU”等等。在一个示例中,RSU是与位于道路侧上的射频电路耦接的计算设备,该计算设备向通过的车辆UE 301(vUE 301)提供连接性支持。RSU还可包括内部数据存储电路,其用于存储交叉路口地图几何形状、交通统计、媒体,以及用于感测和控制正在进行的车辆和行人交通的应用程序/软件。RSU可在5.9GHz直接近程通信(DSRC)频带上操作以提供高速事件所需的极低延迟通信,诸如防撞、交通警告等。除此之外或另选地,RSU可在蜂窝V2X频带上操作以提供前述低延迟通信以及其他蜂窝通信服务。除此之外或另选地,RSU可作为Wi-Fi热点(2.4GHz频带)操作和/或提供与一个或多个蜂窝网络的连接以提供上行链路和下行链路通信。计算设备和RSU的射频电路中的一些或全部可封装在适用于户外安装的耐候性封装件中,并且可包括网络接口控制器以提供与交通信号控制器和/或回程网络的有线连接(例如,以太网)。

[0068] RAN节点311中的任一个都可以终止空中接口协议,并且可为UE 301的第一联系点。在一些实施方案中,RAN节点311中的任一个都可满足RAN 310的各种逻辑功能,包括但不限于无线网络控制器(RNC)的功能,诸如无线电承载管理、上行链路和下行链路动态无线电资源管理和数据分组调度以及移动性管理。

[0069] 在实施方案中,多个UE 301可被配置为根据各种通信技术,使用OFDM通信信号在多载波通信信道上彼此或者与多个RAN节点311中的任一者进行通信,所述通信技术诸如但不限于OFDMA通信技术(例如,用于下行链路通信)或SC-FDMA通信技术(例如,用于上行链路和ProSe或侧链路通信),但是实施方案的范围在这方面不受限制。OFDM信号可包括多个正交子载波。

[0070] 在一些实施方案中,下行链路资源网格可用于从RAN节点311中的任一个节点到UE 301的下行链路传输,而上行链路传输可利用类似的技术。网格可以是时频网格,称为资源网格或时频资源网格,其是每个时隙中下行链路中的物理资源。对于OFDM系统,此类时频平面表示是常见的做法,这使得无线资源分配变得直观。资源网格的每一列和每一行分别对应一个OFDM符号和一个OFDM子载波。时域中资源网格的持续时间与无线电帧中的一个时隙对应。资源网格中最小的时频单位表示为资源元素。每个资源网格包括多个资源块,这些资源块描述了某些物理信道到资源元素的映射。每个资源块包括资源元素的集合;在频域中,这可以表示当前可以分配的最少量资源。使用此类资源块来传送几个不同的物理下行链路信道。

[0071] 根据各种实施方案,UE 301、302和RAN节点311、312通过许可介质(也称为“许可频谱”和/或“许可频带”)和未许可共享介质(也称为“未许可频谱”和/或“未许可频带”)来传送(例如,传输和接收)数据。许可频谱可包括在大约400MHz至大约3.8GHz的频率范围内操作的信道,而未许可频谱可包括5GHz频带。

[0072] 为了在未许可频谱中操作,UE 301、302和RAN节点311、312可使用LAA、eLAA和/或feLAA机制来操作。在这些具体实施中,UE 301、302和RAN节点311、312可执行一个或多个已知的介质感测操作和/或载波感测操作,以便确定未许可频谱中的一个或多个信道当在未许可频谱中传输之前是否不可用或以其他方式被占用。可根据先听后说(LBT)协议来执行介质/载波感测操作。

[0073] LBT是装备(例如,UE 301、302和RAN节点311、312等)感测介质(例如,信道或载波频率)并且在该介质被感测为空闲时(或者当感测到该介质中的特定信道未被占用时)进行传输的一种机制。介质感测操作可包括CCA,该CCA利用至少ED来确定信道上是否存在其他信号,以便确定信道是被占用还是空闲。该LBT机制允许蜂窝/LAA网络与未许可频谱中的现有系统以及与其他LAA网络共存。ED可包括感测一段时间内在预期传输频带上的RF能量,以及将所感测的RF能量与预定义或配置的阈值进行比较。

[0074] 通常,5GHz频带中的现有系统是基于IEEE 802.11技术的WLAN。WLAN采用基于争用的信道接入机制,称为CSMA/CA。这里,当WLAN节点(例如,移动站(MS)诸如UE 301或302,AP 306等)打算传输时,WLAN节点可在传输之前首先执行CCA。另外,在多于一个WLAN节点将信道感测为空闲并且同时进行传输的情况下,使用退避机制来避免冲突。该退避机制可以是在CWS内随机引入的计数器,该计数器在发生冲突时呈指数增加,并且在传输成功时重置为最小值。被设计用于LAA的LBT机制与WLAN的CSMA/CA有点类似。在一些具体实施中,DL或UL

传输突发(包括PDSCH或PUSCH传输)的LBT过程可具有在X和Y ECCA时隙之间长度可变的LAA争用窗口,其中X和Y为LAA的CWS的最小值和最大值。在一个示例中,LAA传输的最小CWS可为9微秒(μs);然而,CWS的大小和MCOT(例如,传输突发)可基于政府监管要求。

[0075] LAA机制建立在LTE-Advanced系统的CA技术上。在CA中,每个聚合载波都被称为CC。一个CC可具有1.4、3、5、10、15或20MHz的带宽,并且最多可聚合五个CC,因此最大聚合带宽为100MHz。在FDD系统中,对于DL和UL,聚合载波的数量可以不同,其中UL CC的数量等于或低于DL分量载波的数量。在一些情况下,各个CC可具有与其他CC不同的带宽。在TDD系统中,CC的数量以及每个CC的带宽通常对于DL和UL是相同的。

[0076] CA还包含各个服务小区以提供各个CC。服务小区的覆盖范围可不同,例如,因为不同频带上的CC将经历不同的路径损耗。主要服务小区或PCell可为UL和DL两者提供PCC,并且可处理与RRC和NAS相关的活动。其他服务小区被称为SCell,并且每个SCell可为UL和DL两者提供各个SCC。可按需要添加和移除SCC,而改变PCC可能需要UE 301、302经历切换。在LAA、eLAA和feLAA中,SCell中的一些或全部可在未许可频谱(称为“LAA SCell”)中操作,并且LAA SCell由在许可频谱中操作的PCell协助。当UE被配置为具有多于一个LAA SCell时,UE可在配置的LAA SCell上接收UL授权,指示同一子帧内的不同PUSCH起始位置。

[0077] PDSCH将用户数据和较高层信令承载到UE 301。除其他信息外,PDCCH承载关于与PDSCH信道有关的传输格式和资源分配的信息。它还可以向UE 301通知关于与上行链路共享信道有关的传输格式、资源分配和HARQ信息。通常,可以基于从多个UE 301中的任一个反馈的信道质量信息在多个RAN节点311中的任一个上执行下行链路调度(向小区内的UE 301b分配控制和共享信道资源块)。可以在用于(例如,分配给)UE 301中的每个UE的PDCCH上发送下行链路资源分配信息。

[0078] PDCCH使用CCE来传送控制信息。在被映射到资源元素之前,可以首先将PDCCH复数值符号组织为四元组,然后可以使用子块交织器对其进行排列以进行速率匹配。可以使用这些CCE中的一个或多个来传输每个PDCCH,其中每个CCE可以对应于分别具有四个物理资源元素的九个集合,称为REG。四个正交相移键控(QPSK)符号可以映射到每个REG。根据DCI的大小和信道条件,可以使用一个或多个CCE来传输PDCCH。可存在四个或更多个被定义在LTE中具有不同数量的CCE(例如,聚合级, $L=1、2、4$ 或8)的不同的PDCCH格式。

[0079] 一些实施方案可以使用用于控制信道信息的资源分配的概念,其是上述概念的扩展。例如,一些实施方案可利用将PDSCH资源用于控制信息传输的EPDCCH。可使用一个或多个ECCE来传输EPDCCH。与以上类似,每个ECCE可以对应于九个包括四个物理资源元素的集合,称为EREG。在一些情况下,ECCE可以具有其他数量的EREG。

[0080] RAN节点311可以被配置为经由接口312彼此通信。在系统300是LTE系统的实施方案中(例如,当CN 320是如图4中的EPC 420时),接口312可以是X2接口312。X2接口可以限定在连接到EPC 320的两个或更多个RAN节点311(例如,两个或更多个eNB等)之间,和/或连接到EPC 320的两个eNB之间。在一些具体实施中,X2接口可包括X2用户平面接口(X2-U)和X2控制平面接口(X2-C)。X2-U可为通过X2接口传输的用户分组提供流控制机制,并且可用于传送关于eNB之间的用户数据的递送的信息。例如,X2-U可提供关于从MeNB传输到SeNB的用户数据的特定序号信息;关于针对用户数据成功将PDCP PDU从SeNB按序递送到UE 301的信息;未递送到UE 301的PDCP PDU的信息;关于SeNB处用于向UE传输用户数据的当前最小期

望缓冲器大小的信息;等等。X2-C可提供LTE内接入移动性功能,包括从源eNB到目标eNB的上下文传输、用户平面传输控制等;负载管理功能;以及小区间干扰协调功能。

[0081] 在系统300是5G或NR系统(例如,当CN 320是如图5中的5GC 520时)的实施方案中,接口312可以是Xn接口312。该Xn接口限定在连接到5GC 320的两个或更多个RAN节点311(例如,两个或更多个gNB等)之间、连接到5GC 320的RAN节点311(例如,gNB)与eNB之间,和/或连接到5GC 320的两个eNB之间。在一些具体实施中,Xn接口可包括Xn用户平面(Xn-U)接口和Xn控制平面(Xn-C)接口。Xn-U可提供用户平面PDU的非保证递送并支持/提供数据转发和流量控制功能。Xn-C可提供管理和错误处理功能,用于管理Xn-C接口的功能;在连接模式(例如,CM-CONNECTED)下对UE 301的移动性支持包括用于管理一个或多个RAN节点311之间的连接模式的UE移动性的功能。该移动性支持可以包括从旧(源)服务RAN节点311到新(目标)服务RAN节点311的上下文传输;以及对旧(源)服务RAN节点311到新(目标)服务RAN节点311之间的用户平面隧道的控制。Xn-U的协议栈可包括建立在因特网协议(IP)传输层上的传输网络层,以及UDP和/或IP层的顶部上的用于承载用户平面PDU的GTP-U层。Xn-C协议栈可包括应用层信令协议(称为Xn应用协议(Xn-AP))和构建在SCTP上的传输网络层。SCTP可在IP层的顶部,并且可提供对应用层消息的有保证的递送。在传输IP层中,使用点对点传输来递送信令PDU。在其他具体实施中,Xn-U协议栈和/或Xn-C协议栈可与本文所示和所述的用户平面和/或控制平面协议栈相同或类似。

[0082] RAN 310示出为通信地耦接到核心网—在该实施方案中,核心网(CN) 320。CN 320可以包括多个网络元件322,其被配置为向经由RAN 310连接到CN 320的客户/订阅者(例如,UE 301的用户)提供各种数据和电信服务。CN 320的部件可以在一个物理节点或单独的物理节点中实现,包括用于从机器可读介质或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在一些实施方案中,NFV可用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 320的逻辑实例可以称为网络切片,并且CN 320的一部分的逻辑实例可以称为网络子切片。NFV架构和基础设施可用于将一个或多个网络功能虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话说讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。

[0083] 一般来讲,应用程序服务器330可以是提供与核心网一起使用IP承载资源的应用程序的元件(例如,UMTS PS域、LTE PS数据服务等)。应用程序服务器330还可以被配置为经由EPC 320支持针对UE 301的一种或多种通信服务(例如,VoIP会话、PTT会话、群组通信会话、社交网络服务等)。

[0084] 在实施方案中,CN 320可以是5GC(称为“5GC 320”等),并且RAN 310可以经由NG接口313与CN 320连接。在实施方案中,NG接口313可以分成两部分:NG用户平面(NG-U)接口314,该接口在RAN节点311和UPF之间承载流量数据;和S1控制平面(NG-C)接口315,该接口是RAN节点311和AMF之间的信令接口。参考图5更详细地讨论CN 320是5GC 320的实施方案。

[0085] 在实施方案中,CN 320可以是5G CN(称为“5GC 320”等),而在其他实施方案中,CN 320可以是EPC。在CN 320是EPC(称为“EPC 320”等)的情况下,RAN 310可以经由S1接口313与CN 320连接。在实施方案中,S1接口313可以分成两部分:S1用户平面(S1-U)接口314,该接口在RAN节点311和S-GW之间承载流量数据;和S1-MME接口315,该接口是RAN节点311和

MME之间的信令接口。图4示出了其中CN 320为EPC 320的示例性架构。

[0086] 图4示出了根据各种实施方案的包括第一CN 420的系统400的示例性架构。在该示例中,系统400可实现LTE标准,其中CN 420是与图3的CN 320相对应的EPC 420。另外,UE 401可以与图3的UE 301相同或类似,并且E-UTRAN 410可以为与图3的RAN 310相同或类似的RAN,并且其可以包括先前讨论的RAN节点311。CN 420可以包括MME 421、S-GW 422、P-GW 423、HSS 424和SGSN 425。

[0087] MME 421在功能上可以类似于传统SGSN的控制平面,并且可以实施MM功能以保持跟踪UE 401的当前位置。MME 421可以执行各种MM过程以管理访问中的移动性方面,诸如网关选择和跟踪区域列表管理。MM(在E-UTRAN系统中也称为“EPS MM”或“EMM”)可以指用于维护关于UE 401的当前位置的知识、向用户/订阅者提供用户身份保密性和/或执行其他类似服务的所有适用程序、方法、数据存储等。每个UE 401和MME 421可以包括MM或EMM子层,并且当成功完成附接过程时,可在UE 401和MME 421中建立MM上下文。MM上下文可以是存储UE 401的MM相关信息的数据结构或数据库对象。MME 421可以经由S6a参考点与HSS 424耦接,经由S3参考点与SGSN 425耦接,并且经由S11参考点与S-GW 422耦接。

[0088] SGSN 425可以是通过跟踪单独UE 401的位置并执行安全功能来服务于UE 401的节点。此外,SGSN 425可以执行EPC间节点信令以用于2G/3G与E-UTRAN 3GPP接入网络之间的移动性;如由MME 421指定的PDN和S-GW选择;如由MME 421所指定的UE 401时区功能的处理;以及用于切换到E-UTRAN 3GPP接入网络的MME选择。MME 421与SGSN 425之间的S3参考点可以在空闲状态和/或活动状态下启用用于3GPP间接入网络移动性的用户和承载信息交换。

[0089] HSS 424可包括用于网络用户的数据库,该数据库包括用于支持网络实体处理通信会话的订阅相关信息。EPC 420可以包括一个或若干个HSS 424,这取决于移动订阅者的数量、设备的容量、网络的组织等。例如,HSS 424可以为路由/漫游、认证、授权、命名/寻址解决方案、位置依赖性等提供支持。HSS 424和MME 421之间的S6a参考点可以启用订阅和认证数据的转移,以用于认证/授权用户访问HSS 424和MME 421之间的EPC420。

[0090] S-GW 422可以终止朝向RAN 410的S1接口313(在图4中为“S1-U”),并且在RAN 410与EPC 420之间路由数据分组。另外,S-GW 422可以是用于RAN间节点切换的本地移动锚点,并且还可以提供用于3GPP间移动的锚。其他职责可包括合法拦截、计费和执行某些策略。S-GW 422与MME 421之间的S11参考点可以在MME 421与S-GW 422之间提供控制平面。S-GW 422可以经由S5参考点与P-GW 423耦接。

[0091] P-GW 423可以终止朝向PDN 430的SGi接口。P-GW 423可经由IP接口325(参见例如图3)在EPC 420与外部网络(诸如包括应用服务器330(另选地称为“AF”)的网络)之间路由数据分组。在实施方案中,P-GW 423可经由IP通信接口325(参见例如图3)通信地耦接到应用服务器(图3的应用服务器330或图4中的PDN 430)。P-GW 423与S-GW 422之间的S5参考点可以在P-GW 423与S-GW 422之间提供用户平面隧穿和隧道管理。由于UE 401的移动性以及S-GW 422是否需要连接到非并置的P-GW 423以用于所需的PDN连接性,S5参考点也可以用于S-GW 422重定位。P-GW 423还可以包括用于策略实施和计费数据收集(例如,PCEF(未示出))的节点。另外,P-GW 423与分组数据网络(PDN)430之间的SGi参考点可以是运营商外部公共、私有PDN或内部运营商分组数据网络,例如,以用于提供IMS服务。P-GW 423可以经由

Gx参考点与PCRF 426耦接。

[0092] PCRF 426是EPC 420的策略和计费控制元素。在非漫游场景中,与UE 401的互联网协议连接访问网络(IP-CAN)会话相关联的国内公共陆地移动网络(HPLMN)中可能存在单个PCRF 426。在具有本地流量突破的漫游场景中,可能存在两个与UE 401的IP-CAN会话相关联的PCRF:HPLMN中的国内PCRF(H-PCRF)和受访公共陆地移动网络(VPLMN)中的受访PCRF(V-PCRF)。PCRF 426可经由P-GW 423通信地耦接到应用服务器430。应用服务器430可以发送信号通知PCRF 426以指示新服务流,并且选择适当的QoS和计费参数。PCRF 426可以将该规则配置为具有适当的TFT和QCI的PCEF(未示出),该功能如由应用服务器430指定的那样开始QoS和计费。PCRF 426和P-GW 423之间的Gx参考点可以允许在P-GW 423中将QoS策略和收费规则从PCRF 426传输到PCEF。Rx参考点可以驻留在PDN 430(或“AF 430”)和PCRF 426之间。

[0093] 图5示出了根据各种实施方案的包括第二CN 520的系统500的架构。系统500被示出为包括UE 501,其可与先前讨论的UE 301和UE 401相同或类似;(R)AN 510,其可与先前讨论的RAN 310和RAN 410相同或类似,并且其可包括先前讨论的RAN节点311;和DN 503,其可以是例如运营商服务、互联网访问或第3方服务;和5GC 520。5GC 520可包括AUSF 522;AMF 521;SMF 524;NEF 523;PCF 526;NRF 525;UDM 527;AF 528;UPF 502;和NSSF 529。

[0094] UPF 502可充当RAT内和RAT间移动性的锚点、与DN 503互连的外部PDU会话点,以及支持多宿主PDU会话的分支点。UPF 502还可执行分组路由和转发,执行分组检查,执行策略规则的用户平面部分,合法拦截分组(UP收集),执行流量使用情况报告,对用户平面执行QoS处理(例如,分组滤波、门控、UL/DL速率执行),执行上行链路流量验证(例如,SDF到QoS流映射),上行链路和下行链路中的传输级别分组标记以及执行下行链路分组缓冲和下行链路数据通知触发。UPF 502可包括用于支持将流量流路由到数据网络的上行链路分类器。DN 503可表示各种网络运营商服务、互联网访问或第三方服务。DN 503可包括或类似于先前讨论的应用服务器330。UPF 502可经由SMF 524和UPF 502之间的N4参考点与SMF 524进行交互。

[0095] AUSF 522可存储用于UE 501的认证的数据并处理与认证相关的功能。AUSF 522可有利于针对各种访问类型的公共认证框架。AUSF 522可经由AMF 521和AUSF 522之间的N12参考点与AMF 521通信;并且可经由UDM 527和AUSF 522之间的N13参考点与UDM 527通信。另外,AUSF 522可呈现出基于Nausf服务的接口。

[0096] AMF 521可负责注册管理(例如,负责注册UE 501等)、连接管理、可达性管理、移动性管理和对AMF相关事件的合法拦截,并且访问认证和授权。AMF 521可以是AMF 521和SMF 524之间的N11参考点的终止点。AMF 521可为UE 501和SMF 524之间的SM消息提供传输,并且充当用于路由SM消息的透明代理。AMF 521还可为UE 501和SMSF(图5未示出)之间的SMS消息提供传输。AMF 521可充当SEAF,该SEAF可包括与AUSF 522和UE 501的交互,接收由于UE 501认证过程而建立的中间密钥。在使用基于USIM的认证的情况下,AMF 521可从AUSF 522检索安全材料。AMF 521还可包括SCM功能,该SCM功能从SEA接收用于导出接入网络特定密钥的密钥。此外,AMF 521可以是RAN CP接口的终止点,其可包括或为(R)AN 510和AMF 521之间的N2参考点;并且AMF 521可以是NAS(N1)信令的终止点,并且执行NAS加密和完整性保护。

[0097] AMF 521还可通过N3 IWF接口支持与UE 501的NAS信令。N3IWF可用于提供对不可信实体的访问。N3IWF可以是控制平面的(R)AN 510和AMF 521之间的N2接口的终止点,并且可以是用户平面的(R)AN 510和UPF 502之间的N3参考点的终止点。因此,AMF 521可处理来自SMF 524和AMF 521的用于PDU会话和QoS的N2信令,封装/解封分组以用于IPSec和N3隧道,将N3用户平面分组标记在上行链路中,并且执行对应于N3分组标记的QoS,这考虑到与通过N2接收的此类标记相关联的QoS需求。N3IWF还可经由UE 501和AMF 521之间的N1参考点在UE 501和AMF 521之间中继上行链路和下行链路控制平面NAS信令,并且在UE 501和UPF 502之间中继上行链路和下行链路用户平面分组。N3IWF还提供用于利用UE 501建立IPsec隧道的机制。AMF 521可呈现出基于Namf服务的接口,并且可以是两个AMF 521之间的N14参考点和AMF 521与5G-EIR(图5未示出)之间的N17参考点的终止点。

[0098] UE 501可能需要向AMF 521注册以便接收网络服务。RM用于向网络(例如,AMF 521)注册UE 501或解除UE的注册,并且在网络(例如,AMF 521)中建立UE上下文。UE 501可在RM-REGISTERED状态或RM-DEREGISTERED状态下操作。在RM-DEREGISTERED状态下,UE 501未向网络注册,并且AMF 521中的UE上下文不保持UE 501的有效位置或路由信息,因此AMF 521无法到达UE 501。在RM-REGISTERED状态下,UE 501向网络注册,并且AMF 521中的UE上下文可保持UE 501的有效位置或路由信息,因此AMF 521可到达UE 501。在RM-REGISTERED状态中,UE 501可执行移动性注册更新规程,执行由周期性更新定时器的到期触发的周期性注册更新规程(例如,以通知网络UE 501仍然处于活动状态),并且执行注册更新规程以更新UE能力信息或与网络重新协商协议参数等。

[0099] AMF 521可存储用于UE 501的一个或多个RM上下文,其中每个RM上下文与对网络的特定接入相关联。RM上下文可以是数据结构、数据库对象等,其指示或存储尤其每种接入类型的注册状态和周期性更新计时器。AMF 521还可存储可与先前讨论的(E)MM上下文相同或类似的5GC MM上下文。在各种实施方案中,AMF 521可在相关联的MM上下文或RM上下文中存储UE 501的CE模式B限制参数。AMF 521还可在需要时从已经存储在UE上下文(和/或MM/RM上下文)中的UE的使用设置参数导出值。

[0100] CM可用于通过N1接口建立和释放UE 501和AMF 521之间的信令连接。信令连接用于启用UE 501和CN 520之间的NAS信令交换,并且包括UE和AN之间的信令连接(例如,用于非3GPP接入的RRC连接或UE-N3IWF连接)以及AN(例如,RAN 510)和AMF 521之间的UE 501的N2连接。UE 501可在两个CM状态(CM-IDLE模式或CM-CONNECTED模式)中的一者下操作。当UE 501在CM-IDLE状态/模式下操作时,UE 501可不具有通过N1接口与AMF 521建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 501的(R)AN 510信令连接(例如,N2和/或N3连接)。当UE 501在CM-CONNECTED状态/模式下操作时,UE 501可具有通过N1接口与AMF 521建立的NAS信令连接,并且可存在用于UE 501的(R)AN 510信令连接(例如,N2和/或N3连接)。在(R)AN 510与AMF 521之间建立N2连接可致使UE 501从CM-IDLE模式转变为CM-CONNECTED模式,并且当(R)AN 510与AMF 521之间的N2信令被释放时,UE 501可从CM-CONNECTED模式转变为CM-IDLE模式。

[0101] SMF 524可负责SM(例如,会话建立、修改和释放,包括UPF和AN节点之间的隧道维护);UE IP地址分配和管理(包括任选授权);UP功能的选择和控制;配置UPF的交通转向以将流量路由至正确的目的地;终止朝向策略控制功能的接口;策略执行和QoS的控制部分;

合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口);终止NAS消息的SM部分;下行链路数据通知;发起经由AMF通过N2发送到AN的AN特定SM信息;以及确定会话的SSC模式。SM可指PDU会话的管理,并且PDU会话或“会话”可指提供或实现由数据网络名称(DNN)识别的UE 501和数据网络(DN)503之间的PDU交换的PDU连接性服务。PDU会话可以使用在UE 501和SMF 524之间通过N1参考点交换的NAS SM信令在UE 501请求时建立,在UE 501和5GC 520请求时修改,并且在UE 501和5GC 520请求时释放。在从应用服务器请求时,5GC 520可触发UE 501中的特定应用程序。响应于接收到触发消息,UE 501可将触发消息(或触发消息的相关部分/信息)传递到UE 501中的一个或多个识别的应用程序。UE 501中的识别的应用程序可建立到特定DNN的PDU会话。SMF 524可检查UE 501请求是否符合与UE 501相关联的用户订阅信息。就这一点而言,SMF 524可检索和/或请求以从UDM 527接收关于SMF 524级别订阅数据的更新通知。

[0102] SMF 524可包括以下漫游功能:处理本地执行以应用QoS SLA(VPLMN);计费数据采集和计费接口(VPLMN);合法拦截(对于SM事件和与LI系统的接口,在VPLMN中);以及支持与外部DN的交互,以传输用于通过外部DN进行PDU会话授权/认证的信令。在漫游场景中,两个SMF 524之间的N16参考点可包括在系统500中,该系统可位于受访网络中的SMF 524与家庭网络中的另一个SMF 524之间。另外,SMF 524可呈现出基于Nsmf服务的接口。

[0103] NEF 523可提供用于安全地暴露由3GPP网络功能为第三方、内部暴露/再暴露、应用功能(例如,AF 528)、边缘计算或雾计算系统等提供的服务和能力的装置。在此类实施方案中,NEF 523可对AF进行认证、授权和/或限制。NEF 523还可转换与AF 528交换的信息以及与内部网络功能交换的信息。例如,NEF 523可在AF服务标识符和内部5GC信息之间转换。NEF 523还可基于其他网络功能(NF)的暴露能力从其他网络功能接收信息。该信息可作为结构化数据存储在NEF 523处,或使用标准化接口存储在数据存储NF处。然后,存储的信息可由NEF 523重新暴露于其他NF和AF,并且/或者用于其他目的诸如分析。另外,NEF 523可呈现出基于Nnef服务的接口。

[0104] NRF 525可支持服务发现功能,从NF实例接收NF发现请求,并且向NF实例提供发现的NF实例的信息。NRF 525还维护可用的NF实例以及这些实例支持的服务的信息。如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。另外,NRF 525可呈现出基于Nnrf服务的接口。

[0105] PCF 526可提供用于控制平面功能以执行它们的策略规则,并且还可支持用于管理网络行为的统一策略框架。PCF 526还可实现FE以访问与UDM 527的UDR中的策略决策相关的订阅信息。PCF 526可经由PCF 526与AMF 521之间的N15参考点与AMF 521通信,这可包括受访网络中的PCF 526和在漫游场景情况下的AMF 521。PCF 526可经由PCF 526和AF 528之间的N5参考点与AF 528通信;并且经由PCF 526和SMF 524之间的N7参考点与SMF 524通信。系统500和/或CN 520还可包括(家庭网络中的)PCF 526和受访网络中的PCF 526之间的N24参考点。另外,PCF 526可呈现出基于Npcf服务的接口。

[0106] UDM 527可处理与订阅相关的信息以支持网络实体对通信会话的处理,并且可存储UE 501的订阅数据。例如,可经由UDM 527和AMF之间的N8参考点在UDM 527和AMF 521之间传送订阅数据。UDM 527可包括两部分:应用程序FE和UDR(图5未示出FE和UDR)。UDR可存储UDM 527和PCF 526的订阅数据和策略数据,和/或NEF 523的用于暴露的结构化数据以及

应用数据(包括用于应用检测的PFD、多个UE 501的应用请求信息)。基于Nudr服务的接口可由UDR 221呈现出以允许UDM 527、PCF 526和NEF 523访问存储的数据的特定集合,以及读取、更新(例如,添加、修改)、删除和订阅UDR中的相关数据更改的通知。UDM可包括UDM-FE,其负责处理凭据、位置管理、订阅管理等。在不同的事务中,若干不同的前端可为同一用户服务。UDM-FE访问存储在UDR中的订阅信息,并且执行认证凭证处理、用户识别处理、访问授权、注册/移动性管理和订阅管理。UDR可经由UDM 527和SMF 524之间的N10参考点与SMF 524进行交互。UDM 527还可支持SMS管理,其中SMS-FE实现先前所讨论的类似应用逻辑。另外,UDM 527可呈现出基于Nudm服务的接口。

[0107] AF 528可提供应用程序对流量路由的影响,提供对NCE的访问,并且与策略框架进行交互以进行策略控制。NCE可以是允许5GC 520和AF 528经由NEF 523彼此提供信息的机制,其可用于边缘计算具体实施。在此类具体实施中,网络运营商和第三方服务可被托管在附件的UE 501接入点附近,以通过降低的端到端延迟和传输网络上的负载来实现有效的服务递送。对于边缘计算具体实施,5GC可选择UE 501附近的UPF 502并且经由N6接口执行从UPF 502到DN 503的流量转向。这可基于UE订阅数据、UE位置和AF 528所提供的信息。这样,AF 528可影响UPF(重新)选择和流量路由。基于运营商部署,当AF 528被认为是可信实体时,网络运营商可允许AF 528与相关NF直接进行交互。另外,AF 528可呈现出基于Naf服务的接口。

[0108] NSSF 529可选择为UE 501服务的一组网络切片实例。如果需要,NSSF 529还可确定允许的NSSAI和到订阅的S-NSSAI的映射。NSSF 529还可基于合适的配置并且可能通过查询NRF 525来确定用于为UE 501服务的AMF集,或候选AMF 521的列表。UE 501的一组网络切片实例的选择可由AMF 521触发,其中UE 501通过与NSSF 529进行交互而注册,这可导致AMF 521发生改变。NSSF 529可经由AMF 521和NSSF 529之间的N22参考点与AMF 521进行交互;并且可经由N31参考点(图5未示出)与受访网络中的另一NSSF 529通信。另外,NSSF 529可呈现出基于Nnssf服务的接口。

[0109] 如先前所讨论,CN 520可包括SMSF,该SMSF可负责SMS订阅检查和验证,并向/从UE 501向/从其他实体中继SM消息,这些其他实体诸如SMS-GMSC/IW MSC/SMS路由器。SMS还可与AMF 521和UDM 527进行交互以用于UE 501可用于SMS传输的通知程序(例如,设置UE不可达标志,并且当UE 501可用于SMS时通知UDM 527)。

[0110] CN 120还可包括图5未示出的其他元素,诸如数据存储系统/架构、5G-EIR、SEPP等。数据存储系统可包括SDSF、UDSF等。任何NF均可经由任何NF与UDSF(图5未示出)之间的N18参考点将未结构化数据存储到UDSF(例如,UE上下文)中或从中检索。单个NF可共享用于存储其相应非结构化数据的UDSF,或者各个NF可各自具有位于单个NF处或附近的它们自己的UDSF。另外,UDSF可呈现出基于Nudsf服务的接口(图5未示出)。5G-EIR可以是NF,其检查PEI的状态,以确定是否将特定装备/实体从网络中列入黑名单;并且SEPP可以是在PLMN间控制平面接口上执行拓扑隐藏、消息过滤和警管的非透明代理。

[0111] 另外,NF中的NF服务之间可存在更多参考点和/或基于服务的接口;然而,为了清楚起见,图5省略了这些接口和参考点。在一个示例中,CN 520可包括Nx接口,其为MME(例如,MME 421)和AMF 521之间的CN间接口,以便能够在CN 520和CN 420之间进行互通。其他示例接口/参考点可包括由5G-EIR呈现出的基于N5g-EIR服务的接口、受访网络中的NRF和

家庭网络中的NRF之间的N27参考点;以及受访网络中的NSSF和家庭网络中的NSSF之间的N31参考点。

[0112] 图6示出了根据各种实施方案的基础设施装备600的示例。基础设施装备600(或“系统600”)可被实现为基站、无线电头端、RAN节点(诸如先前所示和所述的RAN节点311和/或AP 306)、应用服务器330和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。在其他示例中,系统600可在UE中或由UE实现。

[0113] 系统600包括应用电路605、基带电路610、一个或多个无线电前端模块(RFEM)615、存储器电路620、电源管理集成电路(PMIC)625、电源三通电路630、网络控制器电路635、网络接口连接器640、卫星定位电路645和用户接口650。在一些实施方案中,设备600可包括附加元件,诸如例如存储器/存储装置、显示器、相机、传感器或输入/输出(I/O)接口。在其他实施方案中,下述部件可包括在多于一个设备中。例如,所述电路可单独地包括在用于CRAN、vBBU或其他类似具体实施的多于一个设备中。

[0114] 应用电路605包括以下电路诸如但不限于:一个或多个处理器(处理器核心)、高速缓存存储器和以下中的一者或多者:低压差稳压器(LDO)、中断控制器、串行接口诸如SPI、I²C或通用可编程串行接口模块、实时时钟(RTC)、包括间隔计时器和看门狗计时器的计时器-计数器、通用输入/输出(I/O或IO)、存储卡控制器诸如安全数字(SD)多媒体卡(MMC)或类似产品、通用串行总线(USB)接口、移动产业处理器接口(MIPI)接口和联合测试访问组(JTAG)测试访问端口。应用电路605的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可以包括存储器/存储元件,并且可以被配置为执行存储在存储器/存储装置中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统600上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。

[0115] 应用电路605的处理器可包括例如一个或多个处理器核心(CPU)、一个或多个应用处理器、一个或多个图形处理单元(GPU)、一个或多个精简指令集计算(RISC)处理器、一个或多个Acorn RISC机器(ARM)处理器、一个或多个复杂指令集计算(CISC)处理器、一个或多个数字信号处理器(DSP)、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,该应用电路605可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。作为示例,应用电路605的处理器可包括一个或多个Intel Pentium[®]、Core[®]或Xeon[®]处理器;Advanced Micro Devices(AMD) Ryzen[®]处理器、加速处理单元(APU)或Epyc[®]处理器;ARM Holdings,Ltd.授权的基于ARM的处理器,诸如由Cavium(TM),Inc.提供的ARM Cortex-A系列处理器和ThunderX2[®];来自MIPS Technologies,Inc.的基于MIPS的设计,诸如MIPS Warrior P级处理器;等等。在一些实施方案中,系统600可能不利用应用电路605,并且替代地可能包括专用处理器/控制器以处理例如从EPC或5GC接收的IP数据。

[0116] 在一些具体实施中,应用电路605可包括一个或多个硬件加速器,这些硬件加速器可以是微处理器、可编程处理设备。该一个或多个硬件加速器可包括例如计算机视觉(CV)和/或深度学习(DL)加速器。例如,可编程处理设备可以是一个或多个现场可编程设备

(FPD), 诸如现场可编程门阵列 (FPGA) 等; 可编程逻辑设备 (PLD), 诸如复杂 PLD (CPLD)、大容量 PLD (HCPLD) 等; ASIC, 诸如结构化 ASIC 等; 可编程 SoC (PSoC); 等等。在此类具体实施中, 应用电路 605 的电路可包括逻辑块或逻辑构架, 以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中, 应用程序电路 605 的电路可包括用于存储查找表 (LUT) 等中的逻辑块、逻辑构架、数据等的存储器单元 (例如, 可擦可编程只读存储器 (EPROM)、可电擦可编程只读存储器 (EEPROM)、闪存存储器、静态存储器 (例如, 静态随机存取存储器 (SRAM)、防熔丝等))。

[0117] 基带电路 610 可被实现为例如焊入式衬底, 其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图 8 讨论基带电路 610 的各种硬件电子元件。

[0118] 用户接口电路 650 可包括被设计成使得用户能够与系统 600 进行交互的一个或多个用户接口, 或被设计成使得外围部件能够与系统 600 进行交互的外围部件接口。用户接口可包括但不限于一个或多个物理或虚拟按钮 (例如, 复位按钮)、一个或多个指示器 (例如, 发光二极管 (LED))、物理键盘或小键盘、鼠标、触摸板、触摸屏、扬声器或其他音频发射设备、麦克风、打印机、扫描仪、头戴式耳机、显示屏或显示设备等。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、通用串行总线 (USB) 端口、音频插孔、电源接口等。

[0119] 无线电前端模块 (RFEM) 615 可包括毫米波 (mmWave) RFEM 和一个或多个子 mm 波射频集成电路 (RFIC)。在一些具体实施中, 该一个或多个子毫米波 RFIC 可与毫米波 RFEM 物理地分离。RFIC 可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件 (参见例如下文图 8 的天线阵列 811), 并且 RFEM 可连接到多个天线。在另选的具体实施中, 毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理 RFEM 615 中实现。

[0120] 存储器电路 620 可包括以下中的一者或多者: 包括动态随机存取存储器 (DRAM) 和/或同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 的易失性存储器、包括高速电可擦存储器 (通常称为“闪存存储器”) 的非易失性存储器 (NVM)、相变随机存取存储器 (PRAM)、磁阻随机存取存储器 (MRAM) 等, 并且可结合 Intel[®] 和 Micron[®] 的三维 (3D) 交叉点 (XPOINT) 存储器。存储器电路 620 可被实现为以下中的一者或多者: 焊入式封装集成电路、套接存储器模块和插入式存储卡。

[0121] PMIC 625 可包括稳压器、电涌保护器、电源警报检测电路以及一个或多个备用电源, 诸如电池或电容器。电源警报检测电路可检测掉电 (欠压) 和电涌 (过压) 状况中的一者或多者。电源三通电路 630 可提供从网络电缆提取的电力, 以使用单个电缆来为基础设施装备 600 提供电源和数据连接两者。

[0122] 网络控制器电路 635 可使用标准网络接口协议诸如以太网、基于 GRE 隧道的以太网、基于多协议标签交换 (MPLS) 的以太网或一些其他合适的协议来提供到网络的连接。可使用物理连接经由网络接口连接器 640 向基础设施装备 600 提供网络连接/提供来自该基础设施装备的网络连接, 该物理连接可以是电连接 (通常称为“铜互连”)、光学连接或无线连接。网络控制器电路 635 可包括用于使用前述协议中的一者或多者来通信的一个或多个专用处理器和/或 FPGA。在一些具体实施中, 网络控制器电路 635 可包括用于使用相同或不同的协议来提供到其他网络的连接的多个控制器。

[0123] 定位电路 645 包括用于接收和解码由全球卫星导航系统 (GNSS) 的定位网络发射/

广播的信号。导航卫星星座(或GNSS)的示例包括美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球导航系统(GLONASS)、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,利用印度星座(NAVIC)、日本的准天顶卫星系统(QZSS)、法国的多普勒轨道图和卫星集成的无线电定位(DORIS)等进行导航)等。定位电路645包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以及与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路645可包括用于定位、导航和定时的微型技术(微型PNT) IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路645还可以是基带电路610和/或RFEM 615的一部分或与之交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路645还可向应用电路605提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,RAN节点311等)等同步。

[0124] 图6所示的部件可使用接口电路来彼此通信,该接口电路可包括任何数量的总线或/或互连(IX)技术,诸如行业标准架构(ISA)、扩展ISA(EISA)、外围部件互连(PCI)、外围部件互连扩展(PCIx)、PCI express(PCIe)或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I²C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。

[0125] 图7示出了根据各种实施方案的平台700(或“设备700”)的示例。在实施方案中,计算机平台700可适于用作UE 301、302、401、应用服务器330和/或本文所讨论的任何其他元件/设备。平台700可包括示例中所示的部件的任何组合。平台700的部件可实现为集成电路(IC)、其部分、分立电子设备,或适于计算机平台700中的其他模块、逻辑、硬件、软件、固件或它们的组合,或被实现为以其他方式结合在较大系统的底盘内的部件。图7的框图旨在示出计算机平台700的部件的高级视图。然而,可省略所示的部件中的一些,可存在附加部件,并且所示部件的不同布置可在其他具体实施中发生。

[0126] 应用电路705包括电路,诸如但不限于一个或多个处理器(或处理器内核)、高速缓存存储器,以及LDO、中断控制器、串行接口(诸如SPI)、I²C或通用可编程串行接口模块、RTC、计时器(包括间隔计时器和看门狗计时器)、通用I/O、存储卡控制器(诸如SD MMC或类似控制器)、USB接口、MIPI接口和JTAG测试接入端口中的一者或多者。应用电路705的处理器(或核心)可与存储器/存储元件耦接或可包括存储器/存储元件,并且可被配置为执行存储在存储器/存储元件中的指令,以使各种应用程序或操作系统能够在系统700上运行。在一些实施方式中,存储器/存储元件可以是片上存储器电路,该电路可包括任何合适的易失性和/或非易失性存储器,诸如DRAM、SRAM、EPROM、EEPROM、闪存存储器、固态存储器和/或任何其他类型的存储器设备技术,诸如本文讨论的那些。

[0127] 应用电路605的处理器可包括例如一个或多个处理器内核、一个或多个应用处理器、一个或多个GPU、一个或多个RISC处理器、一个或多个ARM处理器、一个或多个CISC处理器、一个或多个DSP、一个或多个FPGA、一个或多个PLD、一个或多个ASIC、一个或多个微处理器或控制器、多线程处理器、超低电压处理器、嵌入式处理器、一些其他已知的处理元件或它们的任何合适的组合。在一些实施方案中,该应用电路605可包括或可以是用于根据本文的各种实施方案进行操作的专用处理器/控制器。

[0128] 作为示例,应用电路705的处理器可包括基于Intel[®] Architecture Core[™]的处理器,例如Quark[™]、Atom[™]、i3、i5、i7或MCU级处理器,或可购自加利福尼亚州圣克拉拉市

Intel®公司的另一个此类处理器。应用电路705的处理器还可以是以下中的一者或多者：Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen®处理器或加速处理单元 (APU)；来自 Apple® Inc. 的A5-A9处理器、来自 Qualcomm® Technologies, Inc. 的Snapdragon™处理器、Texas Instruments, Inc.® Open Multimedia Applications Platform (OMAP)™处理器；来自MIPS Technologies, Inc. 的基于MIPS的设计，诸如MIPS Warrior M级、Warrior I级和Warrior P级处理器；获得ARM Holdings, Ltd. 许可的基于ARM的设计，诸如ARM Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列处理器；等。在一些具体实施中，应用电路705可以是片上系统 (SoC) 的一部分，其中应用电路705和其他部件形成为单个集成电路或单个封装，诸如Intel®公司 (Intel® Corporation) 的Edison™或Galileo™ SoC板。

[0129] 除此之外或另选地，应用电路705可包括电路，诸如但不限于一个或多个现场可编程设备 (FPD) 诸如FPGA等；可编程逻辑设备 (PLD)，诸如复杂PLD (CPLD)、大容量PLD (HCPLD) 等；ASIC，诸如结构化ASIC等；可编程SoC (PSoC)；等等。在此类实施方案中，应用电路705的电路可包括逻辑块或逻辑构架，以及可被编程用于执行各种功能诸如本文所讨论的各种实施方案的过程、方法、功能等的其他互连资源。在此类实施方案中，应用电路705的电路可包括用于存储查找表 (LUT) 等中的逻辑块、逻辑构架、数据等的存储器单元 (例如，可擦可编程只读存储器 (EPROM)、电可擦可编程只读存储器 (EEPROM)、闪存存储器、静态存储器 (例如，静态随机存取存储器 (SRAM)、防熔丝等))。

[0130] 基带电路710可被实现为例如焊入式衬底，其包括一个或多个集成电路、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或更多个集成电路的多芯片模块。在下文中参照图8讨论基带电路710的各种硬件电子元件。

[0131] RFEM 715可包括毫米波 (mmWave) RFEM和一个或多个子毫米波射频集成电路 (RFIC)。在一些具体实施中，该一个或多个子毫米波RFIC可与毫米波RFEM物理地分离。RFIC可包括到一个或多个天线或天线阵列的连接件 (参见例如下文图8的天线阵列811)，并且RFEM可连接到多个天线。在另选的具体实施中，毫米波和子毫米波两者的无线电功能均可在结合毫米波天线和子毫米波两者的相同的物理RFEM 715中实现。

[0132] 存储器电路720可包括用于提供给定量的系统存储器的任何数量和类型的存储器设备。例如，存储器电路720可包括以下中的一者或多者：易失性存储器，其包括随机存取存储器 (RAM)、动态RAM (DRAM) 和/或同步动态RAM (SDRAM)；和非易失性存储器，其包括高速电可擦存储器 (通常称为闪存存储器)、相变随机存取存储器 (PRAM)、磁阻随机存取存储器 (MRAM) 等。存储器电路720可根据联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 基于低功率双倍数据速率 (LPDDR) 的设计诸如LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4等进行开发。存储器电路720可被实现为以下中的一者或多者：焊入式封装集成电路、单管芯封装 (SDP)、双管芯封装 (DDP) 或四管芯封装 (Q17P)、套接存储器模块、包括微DIMM或迷你DIMM的双列直插存储器模块 (DIMM)，并且/或者经由球栅阵列 (BGA) 焊接到母板上。在低功率具体实施中，存储器电路720可以是与应用电路705相关联的片上存储器或寄存器。为了提供对信息诸如数据、应用程序、操作系统等的持久存储，存储器电路720可包括一个或多个海量存储设备，其可尤其包括固态磁盘驱动器 (SSDD)、硬盘驱动器 (HDD)、微型HDD、电阻变化存储器、相变存储器、全息存储器或化学存

储器等等。例如,计算机平台700可结合 Intel[®]和 Micron[®]的三维(3D)交叉点(XPOINT)存储器。

[0133] 可移动存储器电路723可包括用于将便携式数据存储设备与平台700耦接的设备、电路、外壳/壳体、端口或插座等。这些便携式数据存储设备可用于大容量存储,并且可包括例如闪存存储器卡(例如,安全数字(SD)卡、微型SD卡、xD图片卡等),以及USB闪存驱动器、光盘、外部HDD等。

[0134] 平台700还可包括用于将外部设备与平台700连接的接口电路(未示出)。经由该接口电路连接到平台700的外部设备包括传感器电路721和机电式部件(EMC)722,以及耦接到可移除存储器电路723的可移除存储器设备。

[0135] 传感器电路721包括目的在于检测其环境中的事件或变化的设备、模块或子系统,并且将关于所检测的事件的信息(传感器数据)发送到一些其他设备、模块、子系统等。此类传感器的示例尤其包括:包括加速度计、陀螺仪和/或磁力仪的惯性测量单元(IMU);包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和/或磁力仪的微机电系统(MEMS)或纳机电系统(NEMS);液位传感器;流量传感器;温度传感器(例如,热敏电阻器);压力传感器;气压传感器;重力仪;测高仪;图像捕获设备(例如,相机或无透镜孔径);光检测和测距(LiDAR)传感器;接近传感器(例如,红外辐射检测器等)、深度传感器、环境光传感器、超声收发器;麦克风或其他类似的音频捕获设备;等。

[0136] EMC 722包括目的在于使平台700能够改变其状态、位置和/或取向或者移动或控制机构或(子)系统的设备、模块或子系统。另外,EMC 722可被配置为生成消息/信令并向平台700的其他部件发送消息/信令以指示EMC 722的当前状态。EMC 722的示例包括一个或多个电源开关、继电器(包括机电继电器(EMR)和/或固态继电器(SSR))、致动器(例如,阀致动器等)、可听声发生器、视觉警告设备、马达(例如,DC马达、步进马达等)、轮、推进器、螺旋桨、爪、夹钳、钩和/或其他类似的机电部件。在实施方案中,平台700被配置为基于从服务提供方和/或各种客户端接收到的一个或多个捕获事件和/或指令或控制信号来操作一个或多个EMC 722。

[0137] 在一些具体实施中,接口电路可将平台700与定位电路745连接。定位电路745包括用于接收和解码由GNSS的定位网络发射/广播的信号 of 的电路。导航卫星星座(或GNSS)的示例可包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的伽利略系统、中国的北斗导航卫星系统、区域导航系统或GNSS增强系统(例如,NAVIC、日本的QZSS、法国的DORIS等)等。定位电路745包括各种硬件元件(例如,包括用于促进OTA通信的硬件设备诸如开关、滤波器、放大器、天线元件等)以与定位网络的部件诸如导航卫星星座节点通信。在一些实施方案中,定位电路745可包括微型PNT IC,其在没有GNSS辅助的情况下使用主定时时钟来执行位置跟踪/估计。定位电路745还可以为基带电路610和/或RFEM 715的一部分或与其交互以与定位网络的节点和部件通信。定位电路745还可向应用电路705提供位置数据和/或时间数据,该应用电路可使用该数据来使操作与各种基础设施(例如,无线电基站)同步,以用于逐个拐弯导航应用程序等。

[0138] 在一些具体实施中,接口电路可将平台700与近场通信(NFC)电路740连接。NFC电路740被配置为基于射频识别(RFID)标准提供非接触式近程通信,其中磁场感应用于实现NFC电路740与平台700外部的支持NFC的设备(例如,“NFC接触点”)之间的通信。NFC电路740

包括与天线元件耦接的NFC控制器和与NFC控制器耦接的处理器。NFC控制器可以是通过执行NFC控制器固件和NFC堆栈向NFC电路740提供NFC功能的芯片/IC。NFC堆栈可由处理器执行以控制NFC控制器,并且NFC控制器固件可由NFC控制器执行以控制天线元件发射近程RF信号。RF信号可为无源NFC标签(例如,嵌入贴纸或腕带中的微芯片)供电以将存储的数据传输到NFC电路740,或者发起在NFC电路740和靠近平台700的另一个有源NFC设备(例如,智能电话或支持NFC的POS终端)之间的数据传输。

[0139] 驱动电路746可包括用于控制嵌入在平台700中、附接到平台700或以其他方式与平台700通信耦接的特定设备的软件元件和硬件元件。驱动电路746可包括各个驱动器,从而允许平台700的其他部件与可存在于平台700内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备交互或控制这些I/O设备。例如,驱动电路746可包括:用于控制并允许接入显示设备的显示驱动器、用于控制并允许接入平台700的触摸屏接口的触摸屏驱动器、用于获取传感器电路721的传感器读数并控制且允许接入传感器电路721的传感器驱动器、用于获取EMC 722的致动器位置并且/或者控制并允许接入EMC 722的EMC驱动器、用于控制并允许接入嵌入式图像捕获设备的相机驱动器、用于控制并允许接入一个或多个音频设备的音频驱动器。

[0140] 电源管理集成电路(PMIC)725(也称为“电源管理电路725”)可管理提供给平台700的各种部件的电力。具体地讲,相对于基带电路710,PMIC 725可控制电源选择、电压缩放、电池充电或DC-DC转换。当平台700能够由电池730供电时,例如,当设备包括在UE 301、302、401中时,通常可包括PMIC 725。

[0141] 在一些实施方案中,PMIC 725可控制或以其他方式成为平台700的各种省电机理的一部分。例如,如果平台700处于RRC_Connected状态,其中该设备仍连接到RAN节点,因为它期望立即接收流量,则在一段时间不活动之后,该设备可进入被称为不连续接收模式(DRX)的状态。在该状态期间,平台700可断电达短时间间隔内,从而节省功率。如果不存在数据流量活动达延长的时间段,则平台700可以转换到RRC_Idle状态,其中该设备与网络断开连接,并且不执行操作诸如信道质量反馈、切换等。平台700进入非常低的功率状态,并且执行寻呼,其中该设备再次周期性地唤醒以收听网络,然后再次断电。平台700可不接收处于该状态的数据;为了接收数据,该平台必须转变回RRC_Connected状态。附加的省电模式可以使设备无法使用网络的时间超过寻呼间隔(从几秒到几小时不等)。在此期间,该设备完全无法连接到网络,并且可以完全断电。在此期间发送的任何数据都会造成很大的延迟,并且假定延迟是可接受的。

[0142] 电池730可为平台700供电,但在一些示例中,平台700可被安装在固定位置,并且可具有耦接到电网的电源。电池730可以是锂离子电池、金属-空气电池诸如锌-空气电池、铝-空气电池、锂-空气电池等。在一些具体实施中,例如在V2X应用中,电池730可以是典型的铅酸汽车电池。

[0143] 在一些具体实施中,电池730可以是“智能电池”,其包括电池管理系统(BMS)或电池监测集成电路或与其耦接。BMS可包括在平台700中以跟踪电池730的充电状态(SoCh)。BMS可用于监测电池730的其他参数,诸如电池730的健康状态(SoH)和功能状态(SoF)以提供故障预测。BMS可将电池730的信息传送到应用电路705或平台700的其他部件。BMS还可包括模数(ADC)转换器,该模数转换器允许应用电路705直接监测电池730的电压或来自电池

730的电流。电池参数可用于确定平台700可执行的动作,诸如传输频率、网络操作、感测频率等。

[0144] 耦接到电网的电源块或其他电源可与BMS耦接以对电池730进行充电。在一些示例中,可用无线功率接收器替换功率块XS30,以例如通过计算机平台700中的环形天线来无线地获取电力。在这些示例中,无线电池充电电路可包括在BMS中。所选择的具体充电电路可取决于电池730的大小,并因此取决于所需的电流。充电可使用航空燃料联盟公布的航空燃料标准、无线电力联盟公布的Qi无线充电标准,或无线电力联盟公布的Rezence充电标准来执行。

[0145] 用户接口电路750包括存在于平台700内或连接到该平台的各种输入/输出(I/O)设备,并且包括被设计为实现用户与平台700的交互的一个或多个用户接口和/或被设计为实现外围部件与平台700的交互的外围部件接口。用户接口电路750包括输入设备电路和输出设备电路。输入设备电路包括用于接受输入的任何物理或虚拟装置,尤其包括一个或多个物理或虚拟按钮(例如,复位按钮)、物理键盘、小键盘、鼠标、触控板、触摸屏、麦克风、扫描仪、头戴式耳机等。输出设备电路包括用于显示信息或以其他方式传达信息(诸如传感器读数、致动器位置或其他类似信息)的任何物理或虚拟装置。输出设备电路可包括任何数量和/或组合的音频或视觉显示,尤其包括一个或多个简单的视觉输出/指示器(例如,二进制状态指示器(例如,发光二极管(LED))和多字符视觉输出,或更复杂的输出,诸如显示设备或触摸屏(例如,液晶显示器(LCD)、LED显示器、量子点显示器、投影仪等),其中字符、图形、多媒体对象等的输出由平台700的操作生成或产生。输出设备电路还可包括扬声器或其他音频发射设备、打印机等。在一些实施方案中,传感器电路721可用作输入设备电路(例如,图像捕获设备、运动捕获设备等)并且一个或多个EMC可用作输出设备电路(例如,用于提供触觉反馈的致动器等)。在另一个示例中,可包括NFC电路以读取电子标签和/或与另一个支持NFC的设备连接,该NFC电路包括与天线元件耦接的NFC控制器和处理设备。外围部件接口可包括但不限于非易失性存储器端口、USB端口、音频插孔、电源接口等。

[0146] 尽管未示出,但平台700的部件可使用合适的总线或互连(IX)技术彼此通信,所述技术可包括任何数量的技术,包括ISA、EISA、PCI、PCIx、PCIe、时间触发协议(TTP)系统、FlexRay系统或任何数量的其他技术。总线/IX可以是专有总线/IX,例如,在基于SoC的系统中使用。可包括其他总线/IX系统,诸如I²C接口、SPI接口、点对点接口和电源总线等等。

[0147] 图8示出了根据各种实施方案的基带电路810和无线电前端模块(RFEM)815的示例性部件。基带电路810对应于图6的基带电路610和图7的基带电路710。RFEM 815对应于图6的RFEM 615和图7的RFEM715。如图所示,RFEM 815可包括射频(RF)电路806、前端模块(FEM)电路808、至少如图所示耦接在一起的天线阵列811。

[0148] 基带电路810包括电路和/或控制逻辑部件,该电路和/或控制逻辑部件被配置为执行使得能够经由RF电路806实现与一个或多个无线网络的通信的各种无线电/网络协议和无线电控制功能。无线电控制功能可包括但不限于信号调制/解调、编码/解码、射频移位等。在一些实施方案中,基带电路810的调制/解调电路可包括快速傅里叶变换(FFT)、预编码或星座映射/解映射功能。在一些实施方案中,基带电路810的编码/解码电路可包括卷积、咬尾卷积、turbo、维特比或低密度奇偶校验(LDPC)编码器/解码器功能。调制/解调和编码器/解码器功能的实施方案不限于这些示例,并且在其他实施方案中可包括其他合适的

功能。基带电路810被配置为处理从RF电路806的接收信号路径所接收的基带信号以及生成用于RF电路806的发射信号路径的基带信号。基带电路810被配置为与应用电路605/705(参见图6和图7)连接,以生成和处理基带信号并控制RF电路806的操作。基带电路810可处理各种无线电控制功能。

[0149] 基带电路810的前述电路和/或控制逻辑部件可包括一个或多个单核或多核处理器。例如,该一个或多个处理器可包括3G基带处理器804A、4G/LTE基带处理器804B、5G/NR基带处理器804C,或用于其他现有代、正在开发或将来待开发的代(例如,第六代(6G)等)的一些其他基带处理器804D。在其他实施方案中,基带处理器804A至804D的一些功能或全部功能可包括在存储器804G中存储的模块中,并且经由中央处理单元(CPU)804E来执行。在其他实施方案中,基带处理器804A-D的一些或所有功能可被提供为加载有存储在相应存储器单元中的适当比特流或逻辑块的硬件加速器(例如,FPGA、ASIC等)。在各种实施方案中,存储器804G可存储实时OS(RTOS)的程序代码,该程序代码当由CPU 804E(或其他基带处理器)执行时,将使CPU 804E(或其他基带处理器)管理基带电路810的资源、调度任务等。RTOS的示例可包括由Enea[®]提供的Operating System Embedded (OSE)[™],由Mentor Graphics[®]提供的Nucleus RTOS[™],由Mentor Graphics[®]提供的Versatile Real-Time Executive (VRTX),由Express Logic[®]提供的ThreadX[™],由Qualcomm[®]提供的FreeRTOS、REX OS,由Open Kernel (OK) Labs[®]提供的OKL4,或任何其他合适的RTOS,诸如本文所讨论的那些。此外,基带电路810包括一个或多个音频数字信号处理器(DSP)804F。音频DSP 804F包括用于压缩/解压和回声消除的元件,并且在其他实施方案中可包括其他合适的处理元件。

[0150] 在一些实施方案中,处理器804A至804E中的每个处理器包括相应的存储器接口以向存储器804G发送数据/从该存储器接收数据。基带电路810还可包括用于通信地耦接到其他电路/设备的一个或多个接口,诸如用于向基带电路810外部的存储器发送数据/从该基带电路外部的存储器接收数据的接口;用于向图6至图XT的应用电路605/705发送数据/从该应用电路接收数据的应用电路接口;用于向图8的RF电路806发送数据/从该RF电路接收数据的RF电路接口;用于从一个或多个无线硬件元件(例如,近场通信(NFC)部件、Bluetooth[®]/Bluetooth[®]低功耗部件、Wi-Fi[®]部件等)发送数据/从这些无线硬件元件接收数据的无线硬件连接接口;以及用于向PMIC 725发送电力或控制信号/从该PMIC接收电力或控制信号的电源管理接口。

[0151] 在另选的实施方案(其可与上述实施方案组合)中,基带电路810包括一个或多个数字基带系统,该一个或多个数字基带系统经由互连子系统彼此耦接并且耦接到CPU子系统、音频子系统和接口子系统。数字基带子系统还可经由另一个互连子系统耦接到数字基带接口和混合信号基带子系统。互连子系统内的每个可包括总线系统、点对点连接件、片上网络(NOC)结构和/或一些其他合适的总线或互连技术,诸如本文所讨论的那些。音频子系统可包括DSP电路、缓冲存储器、程序存储器、语音处理加速器电路、数据转换器电路诸如模数转换器电路和数模转换器电路,包括放大器和滤波器中的一者或多者的模拟电路,和/或其他类似部件。在本公开的一个方面,基带电路810可包括具有一个或多个控制电路实例(未示出)的协议处理电路,以为数字基带电路和/或射频电路(例如,无线电前端模块815)

提供控制功能。

[0152] 尽管图8未示出,但在一些实施方案中,基带电路810包括用以操作一个或多个无线通信协议的各个处理设备(例如,“多协议基带处理器”或“协议处理电路”)和用以实现PHY层功能的各个处理设备。在这些实施方案中,PHY层功能包括前述无线电控制功能。在这些实施方案中,协议处理电路操作或实现一个或多个无线通信协议的各种协议层/实体。在第一示例中,当基带电路810和/或RF电路806是毫米波通信电路或一些其他合适的蜂窝通信电路的一部分时,协议处理电路可操作LTE协议实体和/或5G/NR协议实体。在第一示例中,协议处理电路将操作MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRC和NAS功能。在第二示例中,当基带电路810和/或RF电路806是Wi-Fi通信系统的一部分时,协议处理电路可操作一个或多个基于IEEE的协议。在第二示例中,协议处理电路将操作Wi-Fi MAC和逻辑链路控制(LLC)功能。协议处理电路可包括用于存储程序代码和用于操作协议功能的数据的一个或多个存储器结构(例如804G),以及用于执行程序代码和使用数据执行各种操作的一个或多个处理核心。基带电路810还可支持多于一个无线协议的无线电通信。

[0153] 本文讨论的基带电路810的各种硬件元件可被实现为例如焊入式衬底,其包括一个或多个集成电路(IC)、焊接到主电路板的单个封装集成电路或包含两个或多个IC的多芯片模块。在一个示例中,基带电路810的部件可适当地组合在单个芯片或单个芯片组中,或设置在同一电路板上。在另一个示例中,基带电路810和RF电路806的组成部件中的一些或全部可一起实现,诸如例如片上系统(SoC)或系统级封装(SiP)。在另一个示例中,基带电路810的组成部件中的一些或全部可被实现为与RF电路806(或RF电路806的多个实例)通信地耦接的单独的SoC。在又一个示例中,基带电路810和应用电路605/705的组成部件中的一些或全部可一起被实现为安装到同一电路板的单独的SoC(例如,“多芯片封装”)。

[0154] 在一些实施方案中,基带电路810可提供与一种或多种无线电技术兼容的通信。例如,在一些实施方案中,基带电路810可以支持与E-UTRAN或其他WMAN、WLAN、WPAN的通信。其中基带电路810被配置为支持多于一种无线协议的无线电通信的实施方案可被称为多模式基带电路。

[0155] RF电路806可以使用调制的电磁辐射通过非固体介质与无线网络进行通信。在各种实施方案中,RF电路806可包括开关、滤波器、放大器等以促进与无线网络的通信。RF电路806可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括用于下变频从FEM电路808接收的RF信号并向基带电路810提供基带信号的电路。RF电路806还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括用于上变频由基带电路810提供的基带信号并向FEM电路808提供用于传输的RF输出信号的电路。

[0156] 在一些实施方案中,RF电路806的接收信号路径可包括混频器电路806a、放大器电路806b和滤波器电路806c。在一些实施方案中,RF电路806的发射信号路径可包括滤波器电路806c和混频器电路806a。RF电路806还可包括合成器电路806d,用于合成由接收信号路径和发射信号路径的混频器电路806a使用的频率。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于合成器电路806d提供的合成频率来将从FEM电路808接收的RF信号下变频。放大器电路806b可被配置为放大下变频的信号,并且滤波器电路806c可以是低通滤波器(LPF)或带通滤波器(BPF),其被配置为从下变频信号中移除不想要的信号以生成输出基带信号。可将输出基带信号提供给基带电路810以进行进一步处理。在一些实施

方案中,尽管这不是必需的,但是输出基带信号可以是零频率基带信号。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a可包括无源混频器,但是实施方案的范围在这方面不受限制。

[0157] 在一些实施方案中,发射信号路径的混频器电路806a可以被配置为基于由合成器电路806d提供的合成频率来上变频输入基带信号,以生成用于FEM电路808的RF输出信号。基带信号可以由基带电路810提供,并且可以由滤波器电路806c滤波。

[0158] 在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可包括两个或更多个混频器,并且可被布置为分别用于正交下变频和上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可包括两个或更多个混频器,并且可以被布置为用于镜像抑制(例如,Hartley镜像抑制)。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可被布置为分别用于直接下变频和直接上变频。在一些实施方案中,接收信号路径的混频器电路806a和发射信号路径的混频器电路806a可被配置用于超外差操作。

[0159] 在一些实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是模拟基带信号,尽管实施方案的范围在这方面不受限制。在一些另选实施方案中,输出基带信号和输入基带信号可以是数字基带信号。在这些另选的实施方案中,RF电路806可包括模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)电路,并且基带电路810可包括数字基带接口以与RF电路806进行通信。

[0160] 在一些双模式实施方案中,可以提供单独的无线电IC电路来处理每个频谱的信号,但是实施方案的范围在这方面不受限制。

[0161] 在一些实施方案中,合成器电路806d可以是分数N合成器或分数N/N+1合成器,但是实施方案的范围在这方面不受限制,因为其他类型的频率合成器也可以是合适的。例如,合成器电路806d可以是 Δ - Σ 合成器、倍频器或包括具有分频器的锁相环路的合成器。

[0162] 合成器电路806d可以被配置为基于频率输入和分频器控制输入来合成输出频率,以供RF电路806的混频器电路806a使用。在一些实施方案中,合成器电路806d可以是分数N/N+1合成器。

[0163] 在一些实施方案中,频率输入可由电压控制振荡器(VCO)提供,尽管这不是必须的。分频器控制输入可以由基带电路810或应用电路605/705根据所需的输出频率而提供。在一些实施方案中,可以基于由应用电路605/705指示的信道,从查找表中确定分频器控制输入(例如,N)。

[0164] RF电路806的合成器电路806d可包括分频器、延迟锁定环路(DLL)、复用器和相位累加器。在一些实施方案中,分频器可以是双模分频器(DMD),并且相位累加器可以是数字相位累加器(DPA)。在一些实施方案中,DMD可以被配置为将输入信号除以N或N+1(例如,基于进位),以提供分数除法比。在一些示例实施方案中,DLL可包括级联的、可调谐的、延迟元件、鉴相器、电荷泵和D型触发器集。在这些实施方案中,延迟元件可以被配置为将VCO周期分成Nd个相等的相位分组,其中Nd是延迟线中的延迟元件的数量。这样,DLL提供了负反馈,以帮助确保通过延迟线的总延迟为一个VCO周期。

[0165] 在一些实施方案中,合成器电路806d可被配置为生成载波频率作为输出频率,而在其他实施方案中,输出频率可以是载波频率的倍数(例如,载波频率的两倍,载波频率的四倍),并且与正交发生器和分频器电路一起使用,以在载波频率上生成相对于彼此具有多

个不同相位的多个信号。在一些实施方案中,输出频率可为LO频率(fLO)。在一些实施方案中,RF电路806可包括IQ/极性转换器。

[0166] FEM电路808可包括接收信号路径,该接收信号路径可包括电路,该电路被配置为对从天线阵列811接收的RF信号进行操作,放大接收到的信号并且将接收到的信号的放大版本提供给RF电路806以进行进一步处理。FEM电路808还可包括发射信号路径,该发射信号路径可包括电路,该电路被配置为放大由RF电路806提供的、用于由天线阵列811中的一个或多个天线元件发射的发射信号。在各种实施方案中,可以仅在RF电路806中、仅在FEM电路808中或者在RF电路806和FEM电路808两者中完成通过发射或接收信号路径的放大。

[0167] 在一些实施方案中,FEM电路808可包括TX/RX开关,以在发射模式与接收模式操作之间切换。FEM电路808可包括接收信号路径和发射信号路径。FEM电路808的接收信号路径可包括LNA,以放大所接收的RF信号并将经放大的所接收的RF信号作为输出提供(例如,至RF电路806)。FEM电路808的发射信号路径可包括用于放大输入RF信号(例如,由RF电路806提供)的功率放大器(PA),以及用于生成RF信号以便随后由天线阵列811的一个或多个天线元件传输的一个或多个滤波器。

[0168] 天线阵列811包括一个或多个天线元件,每个天线元件被配置为将电信号转换成无线电波以行进通过空气并且将所接收的无线电波转换成电信号。例如,由基带电路810提供的数字基带信号被转换成模拟RF信号(例如,调制波形),该模拟RF信号将被放大并经由包括一个或多个天线元件(未示出)的天线阵列811的天线元件传输。天线元件可以是全向的、定向的或是它们的组合。天线元件可形成如已知那样和/或本文讨论的多种布置。天线阵列811可包括制造在一个或多个印刷电路板的表面上的微带天线或印刷天线。天线阵列811可形成为各种形状的金属箔的贴片(例如,贴片天线),并且可使用金属传输线等与RF电路806和/或FEM电路808耦接。

[0169] 应用电路605/705的处理器和基带电路810的处理器可用于执行协议栈的一个或多个实例的元件。例如,可单独地或组合地使用基带电路810的处理器来执行层3、层2或层1功能,而应用电路605/705的处理器可利用从这些层接收到的数据(例如,分组数据)并进一步执行层4功能(例如,TCP和UDP层)。如本文所提到的,层3可包括RRC层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层2可包括MAC层、RLC层和PDCP层,下文将进一步详细描述。如本文所提到的,层1可包括UE/RAN节点的PHY层,下文将进一步详细描述。

[0170] 图9示出了根据各种实施方案的可在无线通信设备中实现的各种协议功能。具体地,图9包括示出各种协议层/实体之间的互连的布置900。针对结合5G/NR系统标准和LTE系统标准操作的各种协议层/实体提供了图9的以下描述,但图9的一些或全部方面也可适用于其他无线通信网络系统。

[0171] 除了未示出的其他较高层功能之外,布置900的协议层还可包括PHY 910、MAC 920、RLC 930、PDCP 940、SDAP 947、RRC 955和NAS层957中的一者或多者。这些协议层可包括能够提供两个或更多个协议层之间的通信的一个或多个服务接入点(例如,图9中的项959、956、950、949、945、935、925和915)。

[0172] PHY 910可以传输和接收物理层信号905,这些物理层信号可以从一个或多个其他通信设备接收或传输至一个或多个其他通信设备。物理层信号905可包括一个或多个物理信道,诸如本文所讨论的那些。PHY 910还可执行链路自适应或自适应调制和编码(AMC)、功

率控制、小区搜索(例如,用于初始同步和切换目的)以及由较高层(例如,RRC 955)使用的其他测量。PHY 910还可进一步在传输信道、传输信道的前向纠错(FEC)编码/解码、物理信道的调制/解调、交织、速率匹配、映射到物理信道以及MIMO天线处理上执行错误检测。在实施方案中,PHY 910的实例可经由一个或多个PHY-SAP 915处理来自MAC 920的实例的请求,并且向其提供指示。根据一些实施方案,经由PHY-SAP 915传送的请求和指示可包括一个或多个传输信道。

[0173] MAC 920的实例可经由一个或多个MAC-SAP 925处理来自RLC 930的实例的请求,并且向其提供指示。经由MAC-SAP 925传送的这些请求和指示可包括一个或多个逻辑信道。MAC 920可以执行逻辑信道与传输信道之间的映射,将来自一个或多个逻辑信道的MAC SDU复用到待经由传输信道递送到PHY 910的TB上,将MAC SDU从经由传输信道从PHY 910递送的TB解复用到一个或多个逻辑信道,将MAC SDU复用到TB上,调度信息报告,通过HARQ进行纠错以及逻辑信道优先级划分。

[0174] RLC 930的实例可经由一个或多个无线电链路控制服务接入点(RLC-SAP)935处理来自PDCP 940的实例的请求,并且向其提供指示。经由RLC-SAP 935传送的这些请求和指示可包括一个或多个RLC信道。RLC 930可以多种操作模式进行操作,包括:透明模式(TM)、未确认模式(UM)和已确认模式(AM)。RLC 930可以执行上层协议数据单元(PDU)的传输,通过用于AM数据传输的自动重传请求(ARQ)的纠错,以及用于UM和AM数据传输的RLC SDU的级联、分段和重组。RLC 930还可以执行用于AM数据传输的RLC数据PDU的重新分段,重新排序用于UM和AM数据传输的RLC数据PDU,检测用于UM和AM数据传输的重复数据,丢弃用于UM和AM数据传输的RLC SDU,检测用于AM数据传输的协议错误,并且执行RLC重新建立。

[0175] PDCP 940的实例可经由一个或多个分组数据汇聚协议服务点(PDCP-SAP)945处理来自RRC 955的实例和/或SDAP 947的实例的请求,并且向其提供指示。经由PDCP-SAP 945传送的这些请求和指示可包括一个或多个无线电承载。PDCP 940可以执行IP数据的标头压缩和解压缩,维护PDCP序列号(SN),在下层重新建立时执行上层PDU的顺序递送,在为RLC AM上映射的无线电承载重新建立低层时消除低层SDU的重复,加密和解密控制平面数据,对控制平面数据执行完整性保护和完整性验证,控制基于计时器的数据丢弃,并且执行安全操作(例如,加密、解密、完整性保护、完整性验证等)。

[0176] SDAP 947的实例可经由一个或多个SDAP-SAP 949处理来自一个或多个较高层协议实体的请求,并且向其提供指示。经由SDAP-SAP 949传送的这些请求和指示可包括一个或多个QoS流。SDAP 947可将QoS流映射到DRB,反之亦然,并且还可标记DL分组和UL分组中的QFI。单个SDAP实体947可被配置用于单独的PDU会话。在UL方向上,NG-RAN 310可以以两种不同的方式(反射映射或显式映射)控制QoS流到DRB的映射。对于反射映射,UE 301的SDAP 947可监测每个DRB的DL分组的QFI,并且可针对在UL方向上流动的分组应用相同的映射。对于DRB,UE 301的SDAP 947可映射属于QoS流的UL分组,该QoS流对应于在该DRB的DL分组中观察到的QoS流ID和PDU会话。为了实现反射映射,NG-RAN 510可通过Uu接口用QoS流ID标记DL分组。显式映射可涉及RRC 955用QoS流到DRB的显式映射规则配置SDAP 947,该规则可由SDAP 947存储并遵循。在实施方案中,SDAP 947可仅用于NR具体实施中,并且可不用于LTE具体实施中。

[0177] RRC 955可经由一个或多个管理服务接入点(M-SAP)配置一个或多个协议层的各

方面,该一个或多个协议层可包括PHY 910、MAC 920、RLC 930、PDCP 940和SDAP 947的一个或多个实例。在实施方案中,RRC 955的实例可经由一个或多个RRC-SAP 956处理来自一个或多个NAS实体957的请求,并且向其提供指示。RRC 955的主要服务和功能可包括系统信息的广播(例如,包括在与NAS有关的MIB或SIB中),与接入层(AS)有关的系统信息的广播,UE 301与RAN 310之间的RRC连接的寻呼、建立、维护和释放(例如,RRC连接寻呼、RRC连接建立、RRC连接修改和RRC连接释放),点对点无线电承载的建立、配置、维护和释放,包括密钥管理的安全功能,RAT间的移动性以及用于UE测量报告的测量配置。这些MIB和SIB可包括一个或多个IE,其各自可以包括单独的数据字段或数据结构。

[0178] NAS 957可形成UE 301与AMF 521之间的控制平面的最高层。NAS 957可支持UE 301的移动性和会话管理过程,以在LTE系统中建立和维护UE 301和P-GW之间的IP连接。

[0179] 根据各种实施方案,布置900的一个或多个协议实体可以在UE 301、RAN节点311、NR具体实施中的AMF 521或LTE具体实施中的MME 421、NR具体实施中的UPF 502或LTE具体实施中的S-GW 422和P-GW 423等中实现,以用于前述设备之间的控制平面或用户平面通信协议栈。在此类实施方案中,可在UE 301、gNB 311、AMF 521等中的一者或多者中实现的一个或多个协议实体可以与可在另一个设备中或在另一个设备上实现的相应对等协议实体进行通信(使用相应较低层协议实体的服务来执行此类通信)。在一些实施方案中,gNB 311的gNB-CU可托管gNB的控制一个或多个gNB-DU操作的RRC 955、SDAP 947和PDCP 940,并且gNB 311的gNB-DU可各自托管gNB 311的RLC 930、MAC 920和PHY 910。

[0180] 在第一示例中,控制平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括NAS 957、RRC 955、PDCP 940、RLC 930、MAC 920和PHY 910。在该示例中,上层960可以构建在NAS 957的顶部,该NAS包括IP层961、SCTP 962和应用层信令协议(AP)963。

[0181] 在NR具体实施中,AP 963可以是用于被限定在NG-RAN节点311和AMF 521之间的NG接口313的NG应用协议层(NGAP或NG-AP)963,或者AP 963可以是用于被限定在两个或更多个RAN节点311之间的Xn接口312的Xn应用协议层(XnAP或Xn-AP)963。

[0182] NG-AP 963可支持NG接口313的功能,并且可包括初级程序(EP)。NG-AP EP可以是NG-RAN节点311与AMF 521之间的交互单元。NG-AP 963服务可包括两个组:UE相关联的服务(例如,与UE 301、302有关的服务)和非UE相关联的服务(例如,与NG-RAN节点311与AMF 521之间的整个NG接口实例有关的服务)。这些服务可以包括功能,包括但不限于:用于将寻呼请求发送到特定寻呼区域中涉及的NG-RAN节点311的寻呼功能;用于允许AMF 521建立、修改和/或释放AMF 521和NG-RAN节点311中的UE上下文的UE上下文管理功能;用于ECM-CONNECTED模式下的UE 301的移动性功能,用于系统内HO支持NG-RAN内的移动性,并且用于系统间HO支持从/到EPS系统的移动性;用于在UE 301和AMF 521之间传输或重新路由NAS消息的NAS信令传输功能;用于确定AMF 521和UE 301之间的关联的NAS节点选择功能;用于设置NG接口并通过NG接口监测错误的NG接口管理功能;用于提供经由NG接口传输警告消息或取消正在进行的警告消息广播的手段的警告消息发送功能;用于经由CN 320在两个RAN节点311之间请求和传输RAN配置信息(例如,SON信息、性能测量(PM)数据等)的配置传输功能;和/或其他类似的功能。

[0183] XnAP 963可支持Xn接口312的功能,并且可包括XnAP基本移动性过程和XnAP全局过程。XnAP基本移动性过程可包括用于处理NG RAN 311(或E-UTRAN 410)内的UE移动性的

过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。XnAP全局过程可以包括与特定UE 301无关的过程,诸如Xn接口设置和重置过程、NG-RAN更新过程、小区激活过程等。

[0184] 在LTE具体实施中,AP 963可以是用于被限定在E-UTRAN节点311和MME之间的S1接口313的S1应用协议层(S1-AP)963,或者AP 963可以是用于限定在两个或更多个E-UTRAN节点311之间的X2接口312的X2应用协议层(X2AP或X2-AP)963。

[0185] S1应用协议层(S1-AP)963可支持S1接口的功能,并且类似于先前讨论的NG-AP, S1-AP可包括S1-AP EP。S1-AP EP可以是LTE CN 320内的E-UTRAN节点311与MME 421之间的交互单元。S1-AP 963服务可包括两组:UE相关联的服务和非UE相关联的服务。这些服务执行的功能包括但不限于:E-UTRAN无线电接入承载(E-RAB)管理、UE能力指示、移动性、NAS信令传输、RAN信息管理(RIM)和配置传输。

[0186] X2AP 963可支持X2接口312的功能,并且可包括X2AP基本移动性过程和X2AP全局过程。X2AP基本移动性过程可以包括用于处理E-UTRAN 320内的UE移动性的过程,诸如切换准备和取消过程、SN状态传输过程、UE上下文检索和UE上下文释放过程、RAN寻呼过程、与双连接有关的过程等。X2AP全局过程可以包括与特定UE 301无关的过程,诸如X2接口设置和重置过程、负载指示过程、错误指示过程、小区激活过程等。

[0187] SCTP层(另选地称为SCTP/IP层)962可提供应用层消息(例如, NR具体实施中的NGAP或XnAP消息,或LTE具体实施中的S1-AP或X2AP消息)的保证递送。SCTP 962可以部分地基于由IP 961支持的IP协议来确保RAN节点311和AMF 521/MME 421之间的信令消息的可靠递送。互联网协议层(IP)961可用于执行分组寻址和路由功能。在一些具体实施中,IP层961可使用点对点传输来递送和传送PDU。就这一点而言,RAN节点311可以包括与MME/AMF的L2和L1层通信链路(例如,有线或无线)以交换信息。

[0188] 在第二示例中,用户平面协议栈可按从最高层到最低层的顺序包括SDAP 947、PDCP 940、RLC 930、MAC 920和PHY 910。用户平面协议栈可用于NR具体实施中的UE 301、RAN节点311和UPF 502之间的通信,或LTE具体实施中的S-GW 422和P-GW 423之间的通信。在该示例中,上层951可构建在SDAP 947的顶部,并且可包括用户数据报协议(UDP)和IP安全层(UDP/IP)952、用于用户平面的通用分组无线服务(GPRS)隧道协议层(GTP-U)953和用户平面PDU层(UP PDU)963。

[0189] 传输网络层954(也被称为“传输层”)可构建在IP传输上,并且GTP-U 953可用于UDP/IP层952(包括UDP层和IP层)的顶部以承载用户平面PDU(UP-PDU)。IP层(也称为“互联网层”)可用于执行分组寻址和路由功能。IP层可将IP地址分配给例如以IPv4、IPv6或PPP格式中的任一种格式用户数据分组。

[0190] GTP-U 953可用于在GPRS核心网内以及在无线电接入网和核心网之间承载用户数据。例如,传输的用户数据可以是IPv4、IPv6或PPP格式中任一种格式的分组。UDP/IP 952可提供用于数据完整性的校验和,用于寻址源和目的地处的不同功能的端口号,以及对所选择数据流的加密和认证。RAN节点311和S-GW 422可利用S1-U接口经由包括L1层(例如,PHY 910)、L2层(例如,MAC 920、RLC 930、PDCP 940和/或SDAP 947)、UDP/IP层952以及GTP-U 953的协议栈来交换用户平面数据。S-GW 422和P-GW 423可利用S5/S8a接口经由包括L1层、L2层、UDP/IP层952和GTP-U 953的协议栈来交换用户平面数据。如先前讨论的,NAS协议可

以支持UE 301的移动性和会话管理过程,以建立和维护UE 301与P-GW 423之间的IP连接。

[0191] 此外,尽管图9未示出,但应用层可存在于AP 963和/或传输网络层954上方。应用层可以是其中UE 301、RAN节点311或其他网络元件的用户与例如分别由应用电路605或应用电路705执行的软件应用进行交互的层。应用层还可为软件应用提供一个或多个接口以与UE 301或RAN节点311的通信系统(诸如基带电路8110)进行交互。在一些具体实施中,IP层和/或应用层可提供与开放系统互连(OSI)模型的层5至层7或其部分(例如,OSI层7—应用层、OSI层6—表示层和OSI层5—会话层)相同或类似的功能。

[0192] 图10示出了根据各种实施方案的核心网的部件。CN 420的部件可在一个物理节点或分开的物理节点中实现,包括用于从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取和执行指令的部件。在实施方案中,CN 520的部件能够以与本文关于CN 420的部件所讨论的相同或类似的方式来实现。在一些实施方案中,NFV用于经由存储在一个或多个计算机可读存储介质中的可执行指令来将上述网络节点功能中的任一个或全部虚拟化(下文将进一步详细描述)。CN 420的逻辑实例可被称为网络切片1001,并且CN 420的各个逻辑实例可提供特定的网络功能和网络特性。CN 420的一部分的逻辑实例可被称为网络子切片1002(例如,网络子切片1002被示出为包括P-GW 423和PCRF 426)。

[0193] 如本文所用,术语“实例化”等可指实例的创建,并且“实例”可指对象的具体出现,其可例如在程序代码的执行期间发生。网络实例可指识别域的信息,该信息可用于在不同IP域或重叠IP地址的情况下的业务检测和路由。网络切片实例可指一组网络功能(NF)实例和部署网络切片所需的资源(例如,计算、存储和联网资源)。

[0194] 相对于5G系统(参见例如图5),网络切片总是包括RAN部分和CN部分。对网络切片的支持依赖于不同切片的流量由不同PDU会话处理的原理。网络可通过调度并且还通过提供不同的L1/L2配置来实现不同的网络切片。如果NAS已提供RRC消息,则UE 501在适当的RRC消息中提供用于网络切片选择的辅助信息。虽然网络可支持大量切片,但UE不需要同时支持多于8个切片。

[0195] 网络切片可包括CN 520控制平面和用户平面NF、服务PLMN中的NG-RAN 510以及服务PLMN中的N3IWF功能。各个网络切片可具有不同的S-NSSAI和/或可具有不同的SST。NSSAI包括一个或多个S-NSSAI,并且每个网络切片由S-NSSAI唯一地识别。网络切片可针对支持的特征和网络功能优化而不同,并且/或者多个网络切片实例可递送相同的服务/特征,但针对不同的UE 501的组(例如,企业用户)而不同。例如,各个网络切片可递送不同的承诺服务和/或可专用于特定客户或企业。在该示例中,每个网络切片可具有带有相同SST但带有不同切片微分器的不同S-NSSAI。另外,单个UE可经由5G AN与一个或多个网络切片实例同时服务,并且与八个不同的S-NSSAI相关联。此外,服务单个UE 501的AMF 521实例可属于服务该UE的每个网络切片实例。

[0196] NG-RAN 510中的网络切片涉及RAN切片感知。RAN切片感知包括已经预先配置的不同网络切片的流量的不同处理。通过在包括PDU会话资源信息的所有信令中指示对应于PDU会话的S-NSSAI,在PDU会话级引入NG-RAN 510中的切片感知。NG-RAN 510如何支持在NG-RAN功能(例如,包括每个切片的一组网络功能)方面启用切片取决于具体实施。NG-RAN 510使用由UE 501或5GC 520提供的辅助信息来选择网络切片的RAN部分,该辅助信息在PLMN中明确地识别预先配置的网络切片中的一个或多个网络切片。NG-RAN 510还支持按照SLA在

切片之间进行资源管理和策略实施。单个NG-RAN节点可支持多个切片,并且NG-RAN 510还可将针对SLA的适当的RRM策略适当地应用于每个支持的切片。NG-RAN 510还可支持切片内的QoS分化。

[0197] NG-RAN 510还可使用UE辅助信息在初始附接期间选择AMF 521(如果可用)。NG-RAN 510使用辅助信息将初始NAS路由到AMF 521。如果NG-RAN 510不能使用辅助信息选择AMF 521,或者UE 501不提供任何此类信息,则NG-RAN 510将NAS信令发送到默认AMF 521,该默认AMF可以在AMF 521池中。对于后续接入,UE 501提供由5GC 520分配给UE 501的临时ID,以使NG-RAN 510能够将NAS消息路由到适当的AMF 521,只要该临时ID有效即可。NG-RAN 510知道并可到达与临时ID相关联的AMF 521。否则,用于初始附接的方法适用。

[0198] NG-RAN 510支持各切片之间的资源隔离。NG-RAN 510资源隔离可借助于RRM策略和保护机制来实现,如果一个切片中断了用于另一个切片的服务级别协议,则该RRM策略和保护机制应避免共享资源的缺乏。在一些具体实施中,可以将NG-RAN 510资源完全指定给某个切片。NG-RAN 510如何支持资源隔离取决于具体实施。

[0199] 一些切片可仅在网络的部分中可用。NG-RAN 510中对其相邻小区中支持的切片的感知可对于连接模式中的频率间移动性是有益的。切片可用性在UE的注册区域内可以不改变。NG-RAN 510和5GC 520负责处理针对在给定区域中可能可用或可能不可用的切片的服务请求。许可或拒绝对切片的访问可取决于以下因素诸如对该切片的支持、资源的可用性、NG-RAN 510对所请求的服务的支持。

[0200] UE 501可同时与多个网络切片相关联。在UE 501同时与多个切片相关联的情况下,仅维护一个信令连接,并且对于频率内小区重选,UE 501尝试预占最佳小区。对于频率间小区重选,专用优先级可用于控制UE 501预占的频率。5GC 520将验证UE 501具有访问网络切片的权利。在接收到初始上下文设置请求消息之前,基于对UE 501正请求访问的特定切片的感知,可允许NG-RAN 510应用一些临时/本地策略。在初始上下文设置期间,向NG-RAN 510通知正在请求其资源的切片。

[0201] NFV架构和基础设施可用于将一个或多个NF虚拟化到包含行业标准服务器硬件、存储硬件或交换机的组合的物理资源上(另选地由专有硬件执行)。换句话讲,NFV系统可用于执行一个或多个EPC部件/功能的虚拟或可重新配置的具体实施。

[0202] 图11是示出根据一些示例性实施方案的支持NFV的系统1100的部件的框图。系统1100被示出为包括VIM 1102、NFVI 1104、VNFM 1106、VNF 1108、EM 1110、NFVO 1112和NM 1114。

[0203] VIM 1102管理NFVI 1104的资源。NFVI 1104可包括用于执行系统1100的物理或虚拟资源和应用程序(包括管理程序)。VIM 1102可利用NFVI 1104管理虚拟资源的生命周期(例如,与一个或多个物理资源相关联的VM的创建、维护和拆除),跟踪VM实例,跟踪VM实例和相关联的物理资源的性能、故障和安全性,并且将VM实例和相关联的物理资源暴露于其他管理系统。

[0204] VNFM 1106可管理VNF 1108。VNF 1108可用于执行EPC部件/功能。VNFM 1106可以管理VNF 1108的生命周期,并且跟踪VNF 1108虚拟方面的性能、故障和安全性。EM 1110可以跟踪VNF 1108的功能方面的性能、故障和安全性。来自VNFM 1106和EM 1110的跟踪数据可包括,例如,由VIM 1102或NFVI 1104使用的PM数据。VNFM 1106和EM 1110均可按比例放

大/缩小系统1100的VNF数量。

[0205] NFV0 1112可以协调、授权、释放和接合NFVI 1104的资源,以便提供所请求的服务(例如,执行EPC功能、部件或切片)。NM 1114可提供负责网络管理的最终用户功能分组,其中可能包括具有VNF的网络元素、非虚拟化的网络功能或这两者(对VNF的管理可经由EM 1110发生)。

[0206] 图12是示出了根据一些示例性实施方案的能够从机器可读或计算机可读介质(例如,非暂态机器可读存储介质)读取指令并且能够执行本文所讨论的方法中的任一者或多者的部件的框图。具体地,图12示出了硬件资源1200的图解示意图,该硬件资源包括一个或多个处理器(或处理器核心)1210、一个或多个存储器/存储设备1220以及一个或多个通信资源1230,它们中的每一者都可经由总线1240通信地耦接。对于其中利用节点虚拟化(例如,NFV)的实施方案,可执行管理程序1202以提供用于一个或多个网络切片/子切片以利用硬件资源1200的执行环境。

[0207] 处理器1210可包括例如处理器1212和处理器1214。处理器1210可以是例如中央处理单元(CPU)、精简指令集计算(RISC)处理器、复杂指令集计算(CISC)处理器、图形处理单元(GPU)、DSP诸如基带处理器、ASIC、FPGA、射频集成电路(RFIC)、另一个处理器(包括本文所讨论的那些),或它们的任何合适的组合。

[0208] 存储器/存储设备1220可包括主存储器、磁盘存储器或其任何合适的组合。存储器/存储设备1220可包括但不限于任何类型的易失性或非易失性存储器,诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存存储器、固态存储装置等。

[0209] 通信资源1230可包括互连或网络接口部件或其他合适的设备,以经由网络1208与一个或多个外围设备1204或一个或多个数据库1206通信。例如,通信资源1230可包括有线通信部件(例如,用于经由USB进行耦接)、蜂窝通信部件、NFC部件、**Bluetooth®**(或**Bluetooth®**低功耗)部件、**Wi-Fi®**部件和其他通信部件。

[0210] 指令1250可包括用于使处理器1210中的至少任一者执行本文所讨论的方法集中的任一者或多者的软件、程序、应用程序、小应用程序、应用或其他可执行代码。指令1250可全部或部分地驻留在处理器1210(例如,处理器的高速缓存存储器内)、存储器/存储设备1220或其任何合适的组合中的至少一者内。此外,指令1250的任何部分可以从外围设备1204或数据库1206的任何组合处被传送到硬件资源1200。因此,处理器1210的存储器、存储器/存储设备1220、外围设备1204和数据库1206是计算机可读和机器可读介质的示例。

[0211] 示例性过程

[0212] 在一些实施方案中,图3至图12或本文的一些其他附图中的电子设备、网络、系统、芯片或部件或其部分或具体实施可被配置为执行本文所述的一个或多个过程、技术或方法或其部分。图13中描绘了一个此类过程。例如,该过程可包括:确定或使得确定近远指示,其中该近远指示包括参考信号的第一区段和该参考信号的第二区段;以及基于该近远指示来配置或使得配置用于下一代节点B(gNB)的传输。

[0213] 图14中描绘了另一个此类过程。例如,该过程可包括:为下一代节点B(gNB)配置或使得为其配置:远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;以及测量和报告配置;以及基于测量

报告来确定或使得确定调度重复次数或近远指示。

[0214] 图15中描绘了另一个此类过程。例如,该过程可包括:为下一代节点B(gNB)配置或使得为其配置:远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;测量和报告配置;和用于确定调度重复和近远指示的规则;以及基于测量报告来确定或使得确定是否更新用于确定调度重复和近远指示的规则。

[0215] 对于一个或多个实施方案,在前述附图中的一个或多个中示出的部件中的至少一个可被配置为执行如下示例部分中所述的一个或多个操作、技术、过程和/或方法。例如,上文结合前述附图中的一个或多个所述的基带电路可被配置为根据下述实施例中的一个或多个进行操作。又如,与上文结合前述附图中的一个或多个所述的UE、基站、网络元件等相关联的电路可被配置为根据以下在实施例部分中示出的实施例中的一个或多个进行操作。

[0216] 实施例

[0217] 实施例1包括一种装置,该装置包括:

[0218] 用于确定包括参考信号的第一区段和该参考信号的第二区段的近远指示的装置;
和

[0219] 用于基于该近远指示来配置用于下一代节点B(gNB)的传输的装置。

[0220] 实施例2包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中第一区段和第二区段包括参考信号资源的公共重复次数。

[0221] 实施例3包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中确定近远指示包括将覆盖码与参考信号相乘。

[0222] 实施例4包括根据实施例1和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中确定近远指示包括使用共轭运算区分第一区段和第二区段。

[0223] 实施例5包括一种装置,该装置包括:

[0224] 用于为下一代节点B(gNB)配置以下各项的装置:

[0225] 远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;和

[0226] 测量和报告配置;和

[0227] 用于基于测量报告确定调度重复次数或近远指示的装置。

[0228] 实施例6包括根据实施例5和/或本文的一些其他实施例所述的装置,还包括用于使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来执行远程干扰管理参考信号(RIM-RS)的装置。

[0229] 实施例7包括一种装置,该装置包括:

[0230] 用于为下一代节点B(gNB)配置以下各项的装置:

[0231] 远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;

[0232] 测量和报告配置;和

[0233] 用于确定调度重复和近远指示的规则;和

[0234] 用于基于测量报告确定是否更新该用于确定调度重复和近远指示的规则的装置。

[0235] 实施例8包括根据实施例7和/或本文的一些其他实施例所述的装置,还包括用于基于测量和报告配置来执行测量的装置。

[0236] 实施例9包括根据实施例7和/或本文的一些其他实施例所述的装置,还包括用于基于用于确定调度重复的规则来确定参考信号的调度重复的装置。

[0237] 实施例10包括根据实施例7和/或本文的一些其他实施例所述的装置,还包括用于基于用于确定近远指示的规则来确定参考信号的近远指示的装置。

[0238] 实施例11包括根据实施例9或10和/或本文的一些其他实施例所述的装置,还包括用于使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来传输远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 的装置。

[0239] 实施例12包括一种装置,该装置用以:

[0240] 确定近远指示,该近远指示包括参考信号的第一区段和该参考信号的第二区段;以及

[0241] 基于该近远指示来配置来自下一代节点B(gNB)的传输。

[0242] 实施例13包括根据实施例12和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中第一区段和第二区段包括参考信号资源的公共重复次数。

[0243] 实施例14包括根据实施例12和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中确定近远指示包括将覆盖码与参考信号相乘。

[0244] 实施例15包括根据实施例12和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中确定近远指示包括使用共轭运算区分第一区段和第二区段。

[0245] 实施例16包括一种装置,该装置用以:

[0246] 为下一代节点B(gNB)配置:

[0247] 远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 配置;和

[0248] 测量和报告配置;以及

[0249] 基于测量报告确定调度重复次数或近远指示。

[0250] 实施例17包括根据实施例16和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该装置还用以:使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来执行远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 。

[0251] 实施例18包括一种装置,该装置用以:

[0252] 为下一代节点B(gNB)配置:

[0253] 远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 配置;

[0254] 测量和报告配置;和

[0255] 用于确定调度重复和近远指示的规则;以及

[0256] 基于测量报告确定是否更新该用于确定调度重复和近远指示的规则。

[0257] 实施例19包括根据实施例18和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该装置还用以基于测量和报告配置来执行测量。

[0258] 实施例20包括根据实施例18和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该装置还用以基于用于确定调度重复的规则来确定参考信号的调度重复。

[0259] 实施例21包括根据实施例18和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该装置还用以基于用于确定近远指示的规则来确定参考信号的近远指示。

[0260] 实施例22包括根据实施例20或21和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该装置还用以使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来传输远程干扰管理参考信号 (RIM-RS) 。

[0261] 实施例23包括根据实施例1至22和/或本文的一些其他实施例所述的装置,其中该

装置为下一代节点B(gNB)或其部分。

[0262] 实施例24包括一种方法,该方法包括:

[0263] 确定或使得确定近远指示,其中该近远指示包括参考信号的第一区段和该参考信号的第二区段;以及

[0264] 基于该近远指示来配置或使得配置用于下一代节点B(gNB)的传输。

[0265] 实施例25包括根据实施例24和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中第一区段和第二区段包括参考信号资源的公共重复次数。

[0266] 实施例26包括根据实施例24和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中确定近远指示包括将覆盖码与参考信号相乘。

[0267] 实施例27包括根据实施例24和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中确定近远指示包括使用共轭运算区分第一区段和第二区段。

[0268] 实施例28包括一种方法,该方法包括:

[0269] 为下一代节点B(gNB)配置或使得为其配置:

[0270] 远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;和

[0271] 测量和报告配置;以及

[0272] 基于测量报告确定或使得确定调度重复次数或近远指示。

[0273] 实施例29包括根据实施例28和/或本文的一些其他实施例所述的方法,还包括用于使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来执行远程干扰管理参考信号(RIM-RS)的装置。

[0274] 实施例30包括一种方法,该方法包括:

[0275] 为下一代节点B(gNB)配置或使得为其配置:

[0276] 远程干扰管理参考信号(RIM-RS)配置;

[0277] 测量和报告配置;和

[0278] 用于确定调度重复和近远指示的规则;以及

[0279] 基于测量报告来确定或使得确定是否更新该用于确定调度重复和近远指示的规则。

[0280] 实施例31包括根据实施例30和/或本文的一些其他实施例所述的方法,还包括:基于测量和报告配置来执行或使得执行测量。

[0281] 实施例32包括根据实施例30和/或本文的一些其他实施例所述的方法,还包括基于用于确定调度重复的规则来确定或使得确定参考信号的调度重复。

[0282] 实施例33包括根据实施例30和/或本文的一些其他实施例所述的方法,还包括基于用于确定近远指示的规则来确定或使得确定参考信号的近远指示。

[0283] 实施例34包括根据实施例32或33和/或本文的一些其他实施例所述的方法,还包括使用所确定的调度重复次数或所确定的近远指示来传输或使得传输远程干扰管理参考信号(RIM-RS)。

[0284] 实施例35包括根据实施例24至34和/或本文的一些其他实施例所述的方法,其中该方法由下一代节点B(gNB)或其部分执行。

[0285] 实施例36可包括基于具有或不具有重复的连续RS-1的两个区段之间的关系来确定近远指示。让我们定义RS-1-1和RS-1-2定义RS-1传输的第一区段和第二区段,并且每个

区段由基本RS-1资源的相同重复次数组成,这些资源可依赖于由OAM配置的gNB集ID确定的时间-频率-序列所对应的RIM-RS索引。

[0286] 实施例37可包括与RS-1相乘的覆盖码 $w = (w1, w2)$,具体地,所传输的RS-1可表示如下: $RS-1 = (w1 * RS-1-1, w2 * RS-1-2)$ 。

[0287] 在一个实施方案中,实施例38可包括: $w = (1, 1)$ 可以指近RIM-RS,并且 $(1, 1)$ 指远RIM-RS。让我们定义 $RS-1-1 = RS-1-2 = RS-1-b$ 。因此,以下传输将用于近远指示:近:(RS-1-b, RS-1-b);和远:(RS-1-b, -RS-1-b)。

[0288] 在该选项中,实施例39可包括:两个区段通过共轭运算进行区分。具体地,可使用以下近远指示:近:(RS-1-b, RS-1-b);和远:(RS-1-b, 共轭(RS-1-b))。

[0289] 实施例40可包括:如图1所示,OAM为gNB配置RIM-RS资源配置,例如,gNB ID、RS-1和RS-2的相关联时间-频率-序列资源,以及事件触发的IoT测量和报告程序。

[0290] 实施例41可包括:gNB将根据IoT测量配置进行IoT测量。

[0291] 实施例42可包括:在检测到波导现象时,gNB将向OAM报告IoT测量结果和所检测的波导现象。

[0292] 实施例43可包括:基于IoT测量报告,OAM将确定RIM-RS-1的实际传输行为,具体包括重复次数和/或近远指示,并且将所选择的重复因子和/或近远指示经信号传输到gNB。

[0293] 实施例44可包括:在接收到所选择的重复因子和/或近远指示时,gNB将经信号传输的重复因子和近远指示应用于RIM-RS传输。

[0294] 实施例45可包括:如图2所示,OAM为gNB配置:1) RIM-RS资源配置,例如,gNB ID、RS-1和RS-2的相关联时间-频率-序列资源;2) 事件触发的IoT测量和报告程序;和3) 用于确定重复和近远指示的规则。

[0295] 实施例46可包括:gNB中将根据IoT测量配置进行IoT测量。

[0296] 实施例47可包括:在检测到波导现象时,gNB可以根据所配置的规则来确定重复次数和/或近远指示,并且基于所确定的重复次数和近远指示来传输RIM-RS-1。

[0297] 实施例48可包括:gNB应将IoT测量和所检测的波导现象以及所确定的重复因子和近远指示报告给OAM。

[0298] 实施例49可包括:基于IoT测量报告,OAM将确定是否需要更新用于确定重复和近远指示的规则。如果需要更改,OAM可将规则重新配置到gNB。

[0299] 实施例50可包括:gNB将所更新的重复因子和近远指示选择规则应用于RIM-RS传输。

[0300] 实施例51可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1-50中任一项所述或与其相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素的装置。

[0301] 实施例52可包括一种或多种非暂态计算机可读介质,该一种或多种非暂态计算机可读介质包括指令,这些指令在由电子设备的一个或多个处理器执行时使得该电子设备执行根据实施例1至50中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其他方法或过程的一个或多个元素。

[0302] 实施例53可包括一种装置,该装置包括用于执行实施例1-50中任一项所述或与之相关的方法或本文所述的任何其它方法或过程的一个或多个元素的逻辑部件、模块或电路。

[0303] 实施例54可包括如实施例1-50中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程,或其部分或部件。

[0304] 实施例55可包括一种装置,该装置包括:一个或多个处理器以及一个或多个计算机可读介质,该一个或多个计算机可读介质包括指令,这些指令在由一个或多个处理器执行时,使得该一个或多个处理器执行实施例1至50中任一项所述或与之相关的方法、技术或过程或其部分。

[0305] 实施例56可包括如实施例1-50中任一项所述或与其相关的信号,或其部分或部件。

[0306] 实施例57可包括如本文所示和所述的无线网络中的信号。

[0307] 实施例58可包括如本文所示和所述的在无线网络中进行通信的方法。

[0308] 实施例59可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的系统。

[0309] 实施例60可包括如本文所示和所述的用于提供无线通信的设备。

[0310] 除非另有明确说明,否则上述实施例中的任一者可与任何其他实施例(或实施例的组合)组合。一个或多个具体实施的前述描述提供了说明和描述,但是并不旨在穷举或将实施方案的范围限制为所公开的精确形式。鉴于上面的教导内容,修改和变型是可能的,或者可从各种实施方案的实践中获取修改和变型。

[0311] 缩写

[0312] 出于本文档的目的,以下缩写可应用于本文所讨论的示例和实施方案,但并不意味着限制。

[0313]	3GPP	第三代合作伙伴计划
[0314]	4G	第四代
[0315]	5G	第五代
[0316]	5GC	5G核心网络
[0317]	ACK	确认
[0318]	AF	应用功能
[0319]	AM	确认模式
[0320]	AMBR	聚合最大比特率
[0321]	AMF	接入和移动性管理功能
[0322]	AN	接入网络
[0323]	ANR	自动邻区关系
[0324]	AP	应用协议、天线端口、接入点
[0325]	API	应用编程接口
[0326]	APN	接入点名称
[0327]	ARP	分配保留优先级
[0328]	ARQ	自动重传请求
[0329]	AS	接入层
[0330]	ASN.1	抽象语法标记一
[0331]	AUSF	认证服务器功能
[0332]	AWGN	加性高斯白噪声

[0333]	BCH	广播信道
[0334]	BER	误码率
[0335]	BFD	波束失效检测
[0336]	BLER	误块率
[0337]	BPSK	二进制相移键控
[0338]	BRAS	宽带远程接入服务器
[0339]	BSS	商业支持系统
[0340]	BS	基站
[0341]	BSR	缓冲状态报告
[0342]	BW	带宽
[0343]	BWP	带宽部分
[0344]	C-RNTI	小区无线网络临时标识
[0345]	CA	载波聚合、认证机构
[0346]	CAPEX	资本支出
[0347]	CBRA	基于竞争的随机接入
[0348]	CC	分量载波、国家代码、加密校验和
[0349]	CCA	空闲信道评估
[0350]	CCE	控制信道元素
[0351]	CCCH	公共控制信道
[0352]	CE	覆盖增强
[0353]	CDM	内容递送网络
[0354]	CDMA	码分多址
[0355]	CFRA	无竞争随机接入
[0356]	CG	小区组
[0357]	C1	小区标识
[0358]	CID	小区ID(例如,定位方法)
[0359]	CIM	通用信息模型
[0360]	CIR	载波干扰比
[0361]	CK	密码密钥
[0362]	CM	连接管理、条件强制
[0363]	CMAS	商业移动警报服务
[0364]	CMD	命令
[0365]	CMS	云管理系统
[0366]	CO	有条件的任选
[0367]	CoMP	多点协作传输
[0368]	CORESET	控制资源集
[0369]	COTS	商业现货
[0370]	CP	控制平面、循环前缀、连接点
[0371]	CPD	连接点描述符

[0372]	CPE	用户终端装备
[0373]	CPICH	公共导频信道
[0374]	CQI	信道质量指示符
[0375]	CPU	CSI处理单元、中央处理单元
[0376]	C/R	命令/响应字段位
[0377]	CRAN	云无线电接入网络、云RAN
[0378]	CRB	公共资源块
[0379]	CRC	循环冗余校验
[0380]	CRI	信道状态信息资源指示符、CSI-RS资源指示符
[0381]	C-RNTI	小区RNTI
[0382]	CS	电路交换
[0383]	CSAR	云服务存档
[0384]	CSI	信道状态信息
[0385]	CSI-IM	CSI干扰测量
[0386]	CSI-RS	CSI参考信号
[0387]	CSI-RSRP	CSI参考信号接收功率
[0388]	CSI-RSRQ	CSI参考信号接收质量
[0389]	CSI-SINR	CSI信噪比和干扰比
[0390]	CSMA	载波侦听多址
[0391]	CSMA/CA	具有碰撞避免的CSMA
[0392]	CSS	公共搜索空间、小区特定搜索空间
[0393]	CTS	清除发送
[0394]	CW	码字
[0395]	CWS	竞争窗口大小
[0396]	D2D	设备到设备
[0397]	DC	双连接、直流电
[0398]	DCI	下行链路控制信息
[0399]	DF	部署规格
[0400]	DL	下行链路
[0401]	DMTF	分布式管理任务组
[0402]	DPDK	数据平面开发套件
[0403]	DM-RS, DMRS	解调参考信号
[0404]	DN	数据网络
[0405]	DRB	数据无线电承载
[0406]	DRS	发现参考信号
[0407]	DRX	非连续接收
[0408]	DSL	域专用语言数字用户线路
[0409]	DSLAM	DSL接入复用器
[0410]	DwPTS	下行链路导频时隙

[0411]	E-LAN	以太网局域网
[0412]	E2E	端到端
[0413]	ECCA	扩展的空闲信道评估、扩展的CCA
[0414]	ECCE	增强型控制信道元件、增强型CCE
[0415]	ED	能量检测
[0416]	EDGE	GSM增强数据率演进 (GSM演进)
[0417]	EGMF	暴露治理管理功能
[0418]	EGPRS	增强型GPRS
[0419]	EIR	装备身份寄存器
[0420]	eLAA	增强型授权辅助接入、增强型LAA
[0421]	EM	元件管理器
[0422]	eMBB	增强型移动宽带
[0423]	EMS	元件管理系统
[0424]	eNB	演进节点B、E-UTRAN节点B
[0425]	EN-DC	E-UTRA-NR双连接
[0426]	EPC	演进分组核心
[0427]	EPDCCH	增强PDCCH, 增强物理下行链路控制信道
[0428]	EPRE	每资源元素的能量
[0429]	EPS	演进分组系统
[0430]	EREG	增强型REG、增强型资源元素组
[0431]	ETSI	欧洲电信标准协会
[0432]	ETWS	地震和海啸警报系统
[0433]	eUICC	嵌入式UICC、嵌入式通用集成电路卡
[0434]	E-UTRA	演进型UTRA
[0435]	E-UTRAN	演进型UTRAN
[0436]	EV2X	增强型V2X
[0437]	F1AP	F1应用协议
[0438]	F1-C	F1控制平面接口
[0439]	F1-U	F1用户平面接口
[0440]	FACCH	快速关联控制信道
[0441]	FACCH/F	快速随路控制信道/全速率
[0442]	FACCH/H	快速随路控制信道/半速率
[0443]	FACH	前向接入信道
[0444]	FAUSCH	快速上行链路信令信道
[0445]	FB	功能块
[0446]	FBI	反馈信息
[0447]	FCC	联邦通讯委员会
[0448]	FCCH	频率校正信道
[0449]	FDD	频分双工

[0450]	FDM	频分复用
[0451]	FDMA	频分多址
[0452]	FE	前端
[0453]	FEC	前向纠错
[0454]	FFS	留待进一步研究
[0455]	FFT	快速傅里叶变换
[0456]	feLAA	进一步增强型授权辅助接入、进一步增强型LAA
[0457]	FN	帧号
[0458]	FPGA	现场可编程门阵列
[0459]	FR	频率范围
[0460]	G-RNTI	GERAN无线电网临时标识
[0461]	GERAN	GSM EDGE RAN、GSM EDGE无线电接入网络
[0462]	GGSN	网关GPRS支持节点
[0463]	GLONASS	GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (中文:全球导航卫星系统)
[0464]	gNB	下一代节点B
[0465]	gNB-CU	gNB集中式单元、下一代节点B集中式单元
[0466]	gNB-DU	gNB分布式单元、下一代节点B分布式单元
[0467]	GNSS	全球导航卫星系统
[0468]	GPRS	通用分组无线电服务
[0469]	GSM	全球移动通信系统、移动专家组
[0470]	GTP	GPRS隧道协议
[0471]	GTP-U	用户平面GPRS隧道协议
[0472]	GTS	转到休眠信号(与WUS相关)
[0473]	GUMMEI	全局唯一MME标识符
[0474]	GUTI	全局唯一临时UE标识
[0475]	HARQ	混合ARQ,混合自动重传请求
[0476]	HANDOVER	切换
[0477]	HFN	超帧号
[0478]	HHO	硬切换
[0479]	HLR	归属位置寄存器
[0480]	HN	家庭网络
[0481]	HO	切换
[0482]	HPLMN	本地公共陆地移动网络
[0483]	HSDPA	高速下行链路分组接入
[0484]	HSN	跳频序列号
[0485]	HSPA	高速分组接入
[0486]	HSS	归属用户服务器
[0487]	HSUPA	高速上行链路分组接入

[0488]	HTTP	超文本传输协议
[0489]	HTTPS	安全超文本传输协议(https是在SSL上的http/1.1,即,端口443)
[0490]	I-Block	信息块
[0491]	ICCID	集成电路卡标识
[0492]	ICIC	小区间干扰协调
[0493]	ID	标识、标识符
[0494]	IDFT	离散傅里叶逆变换
[0495]	IE	信息元素
[0496]	IBE	带内发射
[0497]	IEEE	电气与电子工程师学会
[0498]	IEI	信息元素标识符
[0499]	IEIDL	信息元素标识符数据长度
[0500]	IETF	互联网工程任务组
[0501]	IF	基础设施
[0502]	IM	干扰测量、互调、IP多媒体
[0503]	IMC	IMS凭证
[0504]	IMEI	国际移动装备识别码
[0505]	IMGI	国际移动组识别码
[0506]	IMPI	IP多媒体私有标识
[0507]	IMPU	IP多媒体公共标识
[0508]	IMS	IP多媒体子系统
[0509]	IMSI	国际移动用户识别码
[0510]	IoT	物联网
[0511]	IP	互联网协议
[0512]	Ipsec	IP安全、互联网协议安全
[0513]	IP-CAN	IP连接接入网络
[0514]	IP-M	IP组播
[0515]	IPv4	互联网协议版本4
[0516]	IPv6	互联网协议版本6
[0517]	IR	红外
[0518]	IS	同步
[0519]	IRP	集成参考点
[0520]	ISDN	综合服务数字网络
[0521]	ISIM	IM服务标识模块
[0522]	ISO	国际标准化组织
[0523]	ISP	互联网服务提供商
[0524]	IWF	互通功能
[0525]	I-WLAN	互通WLAN

[0526]	K	卷积码约束长度、USIM个人密钥
[0527]	kB	千字节(1000字节)
[0528]	kbps	千比特每秒
[0529]	Kc	加密密钥
[0530]	Ki	个人用户认证密钥
[0531]	KPI	关键性能指示符
[0532]	KQI	关键质量指示符
[0533]	KSI	密钥集标识符
[0534]	ksps	千符号每秒
[0535]	KVM	内核虚拟机
[0536]	L1	第1层(物理层)
[0537]	L1-RSRP	第一层参考信号接收功率
[0538]	L2	第2层(数据链路层)
[0539]	L3	第3层(网络层)
[0540]	LAA	授权辅助接入
[0541]	LAN	局域网
[0542]	LBT	先听后说
[0543]	LCM	生命周期管理
[0544]	LCR	低码片速率
[0545]	LCS	定位服务
[0546]	LCID	逻辑信道ID
[0547]	LI	层指示符
[0548]	LLC	逻辑链路控制、低层兼容性
[0549]	LPLMN	本地PLMN
[0550]	LPP	LTE定位协议
[0551]	LSB	最低有效位
[0552]	LTE	长期演进
[0553]	LWA	LTE-WLAN聚合
[0554]	LWIP	具有IPsec隧道的LTE/WLAN无线电层级集成
[0555]	LTE	长期演进
[0556]	M2M	机器到机器
[0557]	MAC	介质访问控制(协议分层内容)
[0558]	MAC	消息认证码(安全/加密内容)
[0559]	MAC-A	用于鉴权和密钥协议的MAC(TSG T WG3内容)
[0560]	MAC-I	用于信令消息数据完整性的MAC(TSG T WG3内容)
[0561]	MANO	管理与编排
[0562]	MBMS	多媒体广播和组播服务
[0563]	MBSFN	多媒体广播组播服务单频网络
[0564]	MCC	移动国家代码

[0565]	MCG	主小区组
[0566]	MCOT	最大信道占用时间
[0567]	MCS	调制与编码方案
[0568]	MDAF	管理数据分析功能
[0569]	MDAS	管理数据分析服务
[0570]	MDT	最小化路测
[0571]	ME	移动装备
[0572]	MeNB	主eNB
[0573]	MER	消息差错率
[0574]	MGL	测量间隙长度
[0575]	MGRP	测量间隙重复周期
[0576]	MIB	主信息块、管理信息库
[0577]	MIMO	多输入多输出
[0578]	MLC	移动定位中心
[0579]	MM	移动性管理
[0580]	MME	移动性管理实体
[0581]	MN	主节点
[0582]	MO	测量对象、移动台发起
[0583]	MPBCH	MTC物理广播信道
[0584]	MPDCCH	MTC物理下行链路控制信道
[0585]	MPDSCH	MTC物理下行链路共享信道
[0586]	MPRACH	MTC物理随机接入信道
[0587]	MPUSCH	MTC物理上行链路共享信道
[0588]	MPLS	多协议标签切换
[0589]	MS	移动站
[0590]	MSB	最高有效位
[0591]	MSC	移动交换中心
[0592]	MSI	最小系统信息、MCH调度信息
[0593]	MSID	移动站标识符
[0594]	MSIN	移动站标识号
[0595]	MSISDN	移动用户ISDN号码
[0596]	MT	移动台终止、移动终端
[0597]	MTC	机器式通信
[0598]	mMTC	大规模MTC、大规模机器式通信
[0599]	MU-MIMO	多用户MIMO
[0600]	MWUS	MTC唤醒信号、MTC WUS
[0601]	NACK	否定确认
[0602]	NAI	网络接入标识符
[0603]	NAS	非接入层

[0604]	NCT	网络连接拓扑
[0605]	NEC	网络能力暴露
[0606]	NE-DC	NR-E-UTRA双连接
[0607]	NEF	网络暴露功能
[0608]	NF	网络功能
[0609]	NFP	网络转发路径
[0610]	NFPD	网络转发路径描述符
[0611]	NFV	网络功能虚拟化
[0612]	NFVI	NFV基础设施
[0613]	NFVO	NFV编排器
[0614]	NG	下一代
[0615]	NGEN-DC	NG-RAN E-UTRA-NR双连接
[0616]	NM	网络管理者
[0617]	NMS	网络管理系统
[0618]	N-PoP	网络存在点
[0619]	NMIB,N-MIB	窄带MIB
[0620]	NPBCH	窄带物理广播信道
[0621]	NPDCCH	窄带物理下行链路控制信道
[0622]	NPDSCH	窄带物理下行链路共享信道
[0623]	NPRACH	窄带物理随机接入信道
[0624]	NPUSCH	窄带物理上行链路共享信道
[0625]	NPSS	窄带主同步信号
[0626]	NSSS	窄带辅同步信号
[0627]	NR	新无线电、相邻总线关系
[0628]	NRF	NF存储库功能
[0629]	NRS	窄带参考信号
[0630]	NS	网络服务
[0631]	NSA	非独立操作模式
[0632]	NSD	网络服务描述符
[0633]	NSR	网络服务记录
[0634]	NSSAI	网络切片选择辅助信息
[0635]	S-NNSAI	单NSSAI
[0636]	NSSF	网络切片选择功能
[0637]	NW	网络
[0638]	NWUS	窄带唤醒信号、窄带WUS
[0639]	NZP	非零功率
[0640]	O&M	操作和维护
[0641]	ODU2	光信道数据单元-类型2
[0642]	OFDM	正交频分复用

[0643]	OFDMA	正交频分多址
[0644]	OOB	带外
[0645]	OOS	不同步
[0646]	OPEX	操作花费
[0647]	OSI	其他系统信息
[0648]	OSS	操作支持系统
[0649]	OTA	空中
[0650]	PAPR	峰均功率比
[0651]	PAR	峰均比
[0652]	PBCH	物理广播信道
[0653]	PC	功率控制、个人计算机
[0654]	PCC	主分量载波、主CC
[0655]	Pcell	主小区
[0656]	PCI	物理小区ID、物理小区标识
[0657]	PCEF	策略和计费执行功能
[0658]	PCF	策略控制功能
[0659]	PCRF	策略控制和计费规则功能
[0660]	PDCP	分组数据汇聚协议、分组数据汇聚协议层
[0661]	PDCCH	物理下行链路控制信道
[0662]	PDCP	分组数据汇聚协议
[0663]	PDN	分组数据网、公用数据网
[0664]	PDSCH	物理下行链路共享信道
[0665]	PDU	协议数据单元
[0666]	PEI	永久装备标识符
[0667]	PFD	分组流描述
[0668]	P-GW	PDN网关
[0669]	PHICH	物理混合ARQ指示信道
[0670]	PHY	物理层
[0671]	PLMN	公共陆地移动网络
[0672]	PIN	个人标识号
[0673]	PM	性能测量
[0674]	PMI	预编码矩阵指示符
[0675]	PNF	物理网络功能
[0676]	PNFD	物理网络功能描述符
[0677]	PNFR	物理网络功能记录
[0678]	POC	手机对讲服务
[0679]	PP,PTP	点对点
[0680]	PPP	点对点协议
[0681]	PRACH	物理RACH

[0682]	PRB	物理资源块
[0683]	PRG	物理资源块组
[0684]	ProSe	近距离服务、基于近距离的服务
[0685]	PRS	定位参考信号
[0686]	PRR	分组接收无线电
[0687]	PS	分组服务
[0688]	PSBCH	物理侧链路广播信道
[0689]	PSDCH	物理侧链路下行链路信道
[0690]	PSCCH	物理侧链路控制信道
[0691]	PSSCH	物理侧链路共享信道
[0692]	PSCell	主SCell
[0693]	PSS	主同步信号
[0694]	PSTN	公共交换电话网络
[0695]	PT-RS	相位跟踪参考信号
[0696]	PTT	按键通话
[0697]	PUCCH	物理上行链路控制信道
[0698]	PUSCH	物理上行链路共享信道
[0699]	QAM	正交幅度调制
[0700]	QCI	QoS类别标识符
[0701]	QCL	准共址
[0702]	QFI	QoS流ID、QoS流标识符
[0703]	QoS	服务质量
[0704]	QPSK	正交(四相)相移键控
[0705]	QZSS	准天顶卫星体系
[0706]	RA-RNTI	随机接入RNTI
[0707]	RAB	无线电接入承载、随机接入突发
[0708]	RACH	随机接入信道
[0709]	RADIUS	远程用户拨号认证服务
[0710]	RAN	无线电接入网络
[0711]	RAND	随机数(用于认证)
[0712]	RAR	随机接入响应
[0713]	RAT	无线电接入技术
[0714]	RAU	路由区域更新
[0715]	RB	资源块、无线电承载
[0716]	RBG	资源块组
[0717]	REG	资源元素组
[0718]	Rel	版本
[0719]	REQ	请求
[0720]	RF	射频

[0721]	RI	秩指示符
[0722]	RIV	资源指示符值
[0723]	RL	无线链路
[0724]	RLC	无线链路控制、无线链路控制层
[0725]	RLC AM	RLC确认模式
[0726]	RLC UM	RLC未确认模式
[0727]	RLF	无线链路故障
[0728]	RLM	无线链路监测
[0729]	RLM-RS	RLM参考信号
[0730]	RM	注册管理
[0731]	RMC	参考测量信道
[0732]	RMSI	剩余MSI、剩余最小系统信息
[0733]	RN	中继节点
[0734]	RNC	无线网络控制器
[0735]	RNL	无线网络层
[0736]	RNTI	无线网络临时标识符
[0737]	ROHC	稳健标头压缩
[0738]	RRC	无线电资源控制、无线电资源控制层
[0739]	RRM	无线电资源管理
[0740]	RS	参考信号
[0741]	RSRP	参考信号接收功率
[0742]	RSRQ	参考信号接收质量
[0743]	RSSI	接收信号强度指示符
[0744]	RSU	道路侧单元
[0745]	RSTD	参考信号时间差
[0746]	RTP	实时协议
[0747]	RTS	准备发送
[0748]	RTT	往返时间
[0749]	Rx	接收、接收器
[0750]	S1AP	S1应用协议
[0751]	S1-MME	用于控制平面的S1
[0752]	S1-U	用于用户平面的S1
[0753]	S-GW	服务网关
[0754]	S-RNTI	SRNC无线网络临时标识
[0755]	S-TMSI	SAE临时移动站标识符
[0756]	SA	独立操作模式
[0757]	SAE	系统架构演进
[0758]	SAP	服务接入点
[0759]	SAPD	服务接入点描述符

[0760]	SAPI	服务接入点标识符
[0761]	SCC	辅分量载波、辅CC
[0762]	SCell	辅小区
[0763]	SC-FDMA	单载波频分多址
[0764]	SCG	辅小区组
[0765]	SCM	安全上下文管理
[0766]	SCS	子载波间隔
[0767]	SCTP	流控制传输协议
[0768]	SDAP	服务数据自适应协议、服务数据自适应协议层
[0769]	SDL	补充下行链路
[0770]	SDNF	结构化数据存储网络功能
[0771]	SDP	服务发现协议(蓝牙相关)
[0772]	SDSF	结构化数据存储功能
[0773]	SDU	服务数据单元
[0774]	SEAF	安全锚定功能
[0775]	SeNB	辅eNB
[0776]	SEPP	安全边缘保护代理
[0777]	SFI	时隙格式指示
[0778]	SFTD	空间频率时间分集、SFN和帧定时差
[0779]	SFN	系统帧号
[0780]	SgNB	辅gNB
[0781]	SGSN	服务GPRS支持节点
[0782]	S-GW	服务网关
[0783]	SI	系统信息
[0784]	SI-RNTI	系统信息RNTI
[0785]	SIB	系统信息块
[0786]	SIM	用户标识模块
[0787]	SIP	会话发起协议
[0788]	SiP	系统级封装
[0789]	SL	侧链路
[0790]	SLA	服务等级协议
[0791]	SM	会话管理
[0792]	SMF	会话管理功能
[0793]	SMS	短消息服务
[0794]	SMSF	SMS功能
[0795]	SMTC	基于SSB的测量定时配置
[0796]	SN	辅节点、序列号
[0797]	SoC	片上系统
[0798]	SON	自组织网络

[0799]	SpCell	特殊小区
[0800]	SP-CSI-RNTI	半持续性CSI RNTI
[0801]	SPS	半持久调度
[0802]	SQN	序列号
[0803]	SR	调度请求
[0804]	SRB	信令无线电承载
[0805]	SRS	探测参考信号
[0806]	SS	同步信号
[0807]	SSB	同步信号块、SS/PBCH块
[0808]	SSBRI	SS/PBCH块资源指示符、同步信号块资源指示符
[0809]	SSC	会话和服务连续性
[0810]	SS-RSRP	基于同步信号的参考信号接收功率
[0811]	SS-RSRQ	基于同步信号的参考信号接收质量
[0812]	SS-SINR	基于同步信号的信号与干扰加噪声比
[0813]	SSS	辅同步信号
[0814]	SSSG	搜索空间集群
[0815]	SSSIF	搜索空间集指示符
[0816]	SST	切片/服务类型
[0817]	SU-MIMO	单用户MIMO
[0818]	SUL	补充上行链路
[0819]	TA	定时超前、跟踪区域
[0820]	TAC	跟踪区域代码
[0821]	TAG	定时超前组
[0822]	TAU	跟踪区域更新
[0823]	TB	传输块
[0824]	TBS	传输块大小
[0825]	TBD	待定义
[0826]	TCI	传输配置指示符
[0827]	TCP	传输通信协议
[0828]	TDD	时分双工
[0829]	TDM	时分复用
[0830]	TDMA	时分多址
[0831]	TE	终端装备
[0832]	TEID	隧道终点标识符
[0833]	TFT	业务流模板
[0834]	TMSI	临时移动用户识别码
[0835]	TNL	传输网络层
[0836]	TPC	传输功率控制
[0837]	TPMI	传输的预编码矩阵指示符

[0838]	TR	技术报告
[0839]	TRP, TRxP	传输接收点
[0840]	TRS	跟踪参考信号
[0841]	Trx	收发器
[0842]	TS	技术规范、技术标准
[0843]	TTI	传输时间间隔
[0844]	Tx	传输、发射器
[0845]	U-RNTI	UTRAN无线电网络临时标识
[0846]	UART	通用异步接收器和发射器
[0847]	UCI	上行链路控制信息
[0848]	UE	用户装备
[0849]	UDM	统一数据管理
[0850]	UDP	用户数据报协议
[0851]	UDSF	非结构化数据存储网络功能
[0852]	UICC	通用集成电路卡
[0853]	UL	上行链路
[0854]	UM	未确认模式
[0855]	UML	统一建模语言
[0856]	UMTS	通用移动通信系统
[0857]	UP	用户平面
[0858]	UPF	用户平面功能
[0859]	URI	统一资源标识符
[0860]	URL	统一资源定位符
[0861]	URLLC	超可靠低延迟通信
[0862]	USB	通用串行总线
[0863]	USIM	通用用户标识模块
[0864]	USS	UE特定搜索空间
[0865]	UTRA	UMTS陆地无线电接入
[0866]	UTRAN	通用陆地无线电接入网络
[0867]	UwPTS	上行链路导频时隙
[0868]	V2I	车辆对基础设施
[0869]	V2P	车辆到行人
[0870]	V2V	车辆到车辆
[0871]	V2X	车辆到一切
[0872]	VIM	虚拟化基础设施管理器
[0873]	VL	虚拟链路
[0874]	VLAN	虚拟LAN、虚拟局域网
[0875]	VM	虚拟机
[0876]	VNF	虚拟化网络功能

[0877]	VNFFG	VNF转发图
[0878]	VNFFGD	VNF转发图描述符
[0879]	VNFM	VNF管理器
[0880]	VoIP	IP语音、互联网协议语音
[0881]	VPLMN	受访公共陆地移动网络
[0882]	VPN	虚拟专用网络
[0883]	VRB	虚拟资源块
[0884]	WiMAX	微波接入全球互通
[0885]	WLAN	无线局域网
[0886]	WMAN	无线城域网
[0887]	WPAN	无线个人区域网
[0888]	X2-C	X2控制平面
[0889]	X2-U	X2用户平面
[0890]	XML	可扩展标记语言
[0891]	XRES	预期用户响应
[0892]	XOR	异或
[0893]	ZC	Zadoff-Chu
[0894]	ZP	零功率
[0895]	术语	

[0896] 出于本文档的目的,以下术语和定义适用于本文所讨论的示例和实施方案,但不意在为限制性的。

[0897] 如本文所用,术语“电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:硬件部件诸如被配置为提供所述功能的电子电路、逻辑电路、处理器(共享、专用或组)和/或存储器(共享、专用或组)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程设备(FPD)(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑设备(PLD)、复杂PLD(CPLD)、大容量PLD(HCPLD)、结构化ASIC或可编程SoC)、数字信号处理器(DSP)等。在一些实施方案中,电路可执行一个或多个软件或固件程序以提供所述功能中的至少一些。术语“电路”还可以指一个或多个硬件元件与用于执行该程序代码的功能的程序代码的组合(或电气或电子系统中使用的电路的组合)。在这些实施方案中,硬件元件和程序代码的组合可被称为特定类型的电路。

[0898] 如本文所用,术语“处理器电路”是指以下项、为以下项的一部分或包括以下项:能够顺序地和自动地执行一系列算术运算或逻辑运算或记录、存储和/或传输数字数据的电路。术语“处理器电路”可指一个或多个应用处理器、一个或多个基带处理器、物理中央处理单元(CPU)、单核处理器、双核处理器、三核处理器、四核处理器和/或能够执行或以其他方式操作计算机可执行指令(诸如程序代码、软件模块和/或功能过程)的任何其他设备。术语“应用电路”和/或“基带电路”可被认为与“处理器电路”同义,并且可被称为“处理器电路”。

[0899] 如本文所用,术语“接口电路”是指实现两个或更多个部件或设备之间的信息交换的电路、为该电路的一部分,或包括该电路。术语“接口电路”可指一个或多个硬件接口,例如总线、I/O接口、外围部件接口、网络接口卡等。

[0900] 如本文所用,术语“用户装备”或“UE”是指具有无线电通信能力并且可描述通信网

络中的网络资源的远程用户的设备。此外,术语“用户装备”或“UE”可被认为是同义的,并且可被称为客户端、移动电话、移动设备、移动终端、用户终端、移动单元、移动站、移动用户、订户、用户、远程站、接入代理、用户代理、接收器、无线电装备、可重新配置的无线电装备、可重新配置的移动设备等。此外,术语“用户装备”或“UE”可包括任何类型的无线/有线设备或包括无线通信接口的任何计算设备。

[0901] 如本文所用,术语“网络元件”是指用于提供有线或无线通信网络服务的物理或虚拟化装备和/或基础设施。术语“网络元件”可被认为同义于和/或被称为联网计算机、联网硬件、网络装备、网络节点、路由器、开关、集线器、网桥、无线电网络控制器、RAN设备、RAN节点、网关、服务器、虚拟化VNF、NFVI等。

[0902] 如本文所用,术语“计算机系统”是指任何类型的互连电子设备、计算机设备或它们的部件。另外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指计算机的彼此通信地耦接的各种部件。此外,术语“计算机系统”和/或“系统”可指彼此通信地耦接并且被配置为共享计算和/或联网资源的多个计算机设备和/或多个计算系统。

[0903] 如本文所用,术语“器具”、“计算机器具”等是指具有被特别设计成提供特定计算资源的程序代码(例如,软件或固件)的计算机设备或计算机系统。“虚拟器具”是将由配备有管理程序的设备实现的虚拟机映像,该配备有管理程序的设备虚拟化或仿真计算机器具,或者以其他方式专用于提供特定计算资源。

[0904] 如本文所用,术语“资源”是指物理或虚拟设备、计算环境内的物理或虚拟部件,和/或特定设备内的物理或虚拟部件,诸如计算机设备、机械设备、存储器空间、处理器/CPU时间和/或处理器/CPU使用率、处理器和加速器负载、硬件时间或使用率、电源、输入/输出操作、端口或网络套接字、信道/链路分配、吞吐量、存储器使用率、存储、网络、数据库和应用程序、工作量单位等。“硬件资源”可以指由物理硬件元件提供的计算、存储和/或网络资源。“虚拟化资源”可指由虚拟化基础设施提供给应用程序、设备、系统等的计算、存储和/或网络资源。术语“网络资源”或“通信资源”可指计算机设备/系统可经由通信网络访问的资源。术语“系统资源”可指提供服务的任何种类的共享实体,并且可包括计算资源和/或网络资源。系统资源可被视为可通过服务器访问的一组连贯功能、网络数据对象或服务,其中此类系统资源驻留在单个主机或多个主机上并且可清楚识别。

[0905] 如本文所用,术语“信道”是指用于传送数据或数据流的任何有形的或无形的传输介质。术语“信道”可与“通信信道”、“数据通信信道”、“传输信道”、“数据传输信道”、“接入信道”、“数据访问信道”、“链路”、“数据链路”“载波”、“射频载波”和/或表示通过其传送数据的途径或介质的任何其他类似的术语同义和/或等同。另外,如本文所用的术语“链路”是指通过RAT在两个设备之间进行的用于传输和接收信息的连接。

[0906] 如本文所用,术语“使……实例化”、“实例化”等是指实例的创建。“实例”还指对象的具体发生,其可例如在程序代码的执行期间发生。

[0907] 本文使用术语“耦接”、“可通信地耦接”及其衍生词。术语“耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接物理接触或电接触,可意指两个或更多个元件彼此间接接触但仍然彼此配合或相互作用,并且/或者可意指一个或多个其他元件耦接或连接在据说彼此耦接的元件之间。术语“直接耦接”可意指两个或更多个元件彼此直接接触。术语“可通信地耦接”可意指两个或更多个元件可借助于通信彼此接触,包括通过导线或其他互连连接、通过无线

通信信道或链路等。

[0908] 术语“信息元素”是指包含一个或多个字段的结构元素。术语“字段”是指信息元素的各个内容,或包含内容的数据元素。

[0909] 术语“SMTc”是指由SSB-MeasurementTimingConfiguration配置的基于SSB的测量定时配置。

[0910] 术语“SSB”是指SS/PBCH块。

[0911] 术语“主小区”是指在主频率上工作的MCG小区,其中UE要么执行初始连接建立程序要么发起连接重建程序。

[0912] 术语“主SCG小区”是指在利用用于DC操作的同步过程执行重新配置时UE在其中执行随机接入的SCG小区。

[0913] 术语“辅小区”是指在配置有CA的UE的特殊小区的顶部上提供附加无线电资源的小区。

[0914] 术语“辅小区组”是指包括用于配置有DC的UE的PSCell和零个或多个辅小区的服务小区的子集。

[0915] 术语“服务小区”是指用于处于RRC_CONNECTED中的未配置有CA/DC的UE的主小区,其中仅存在一个包括主小区的服务小区。

[0916] 术语“服务小区”是指包括用于配置有CA且处于RRC_CONNECTED中的UE的特殊小区和所有辅小区的小区组。

[0917] 术语“特殊小区”是指MCG的PCell或用于DC操作的SCG的PSCell;否则,术语“特殊小区”是指Pcell。

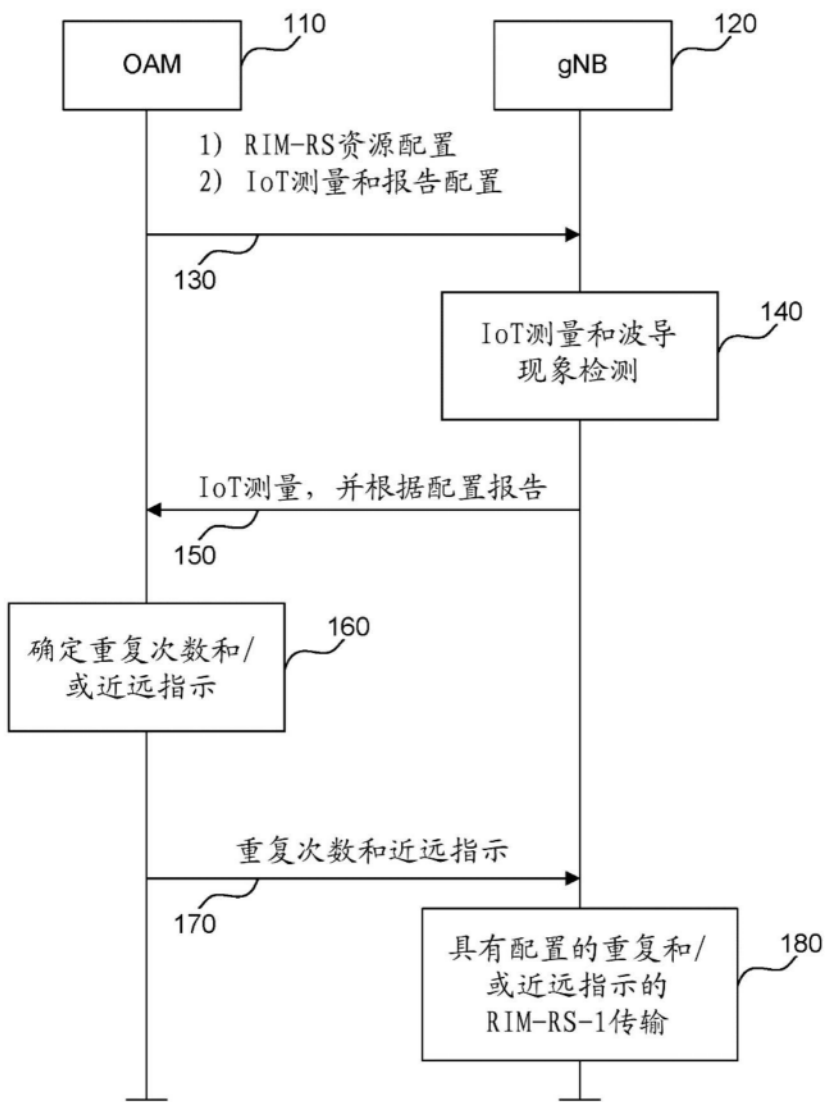


图1

200

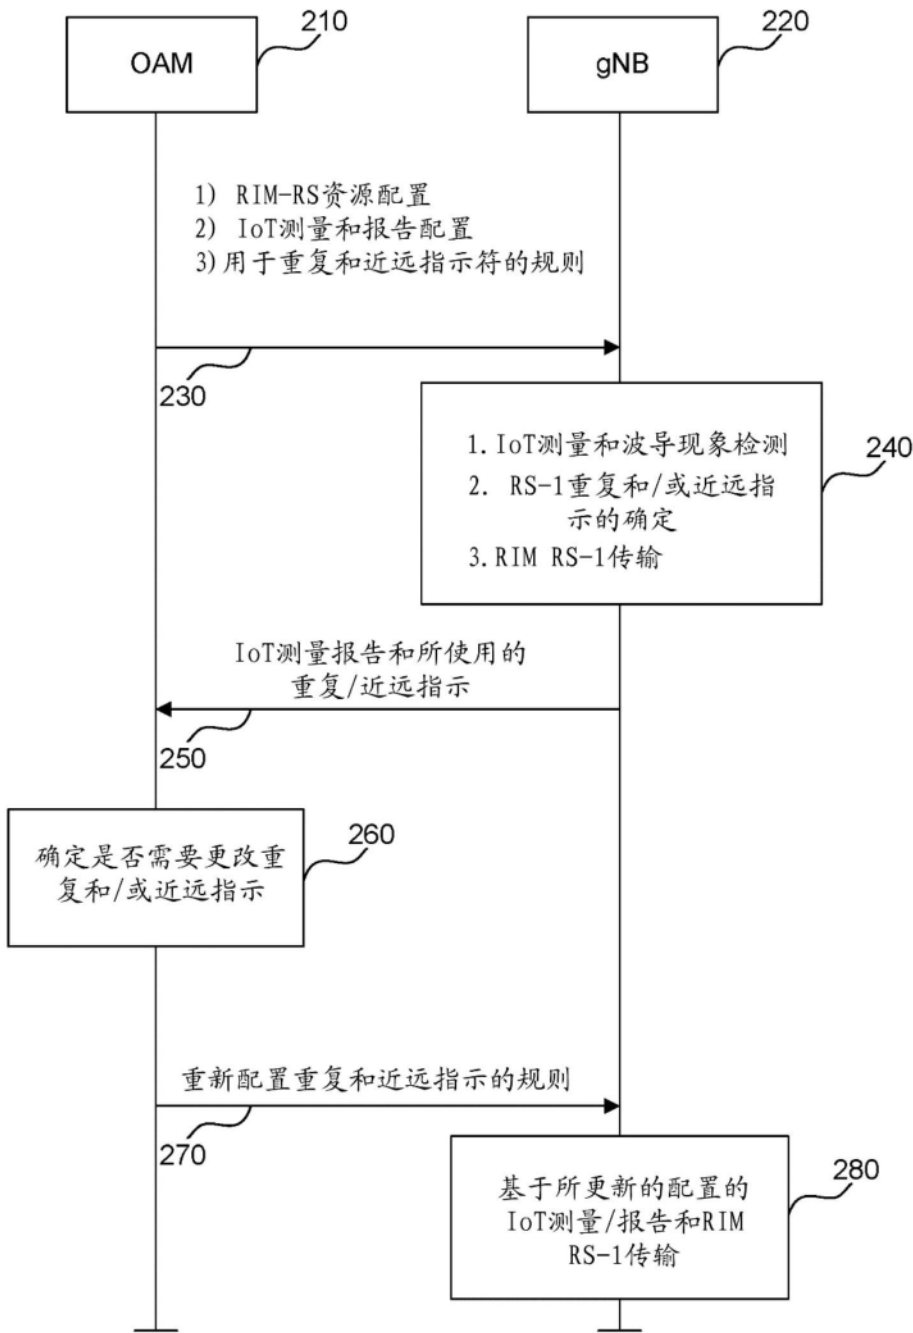


图2

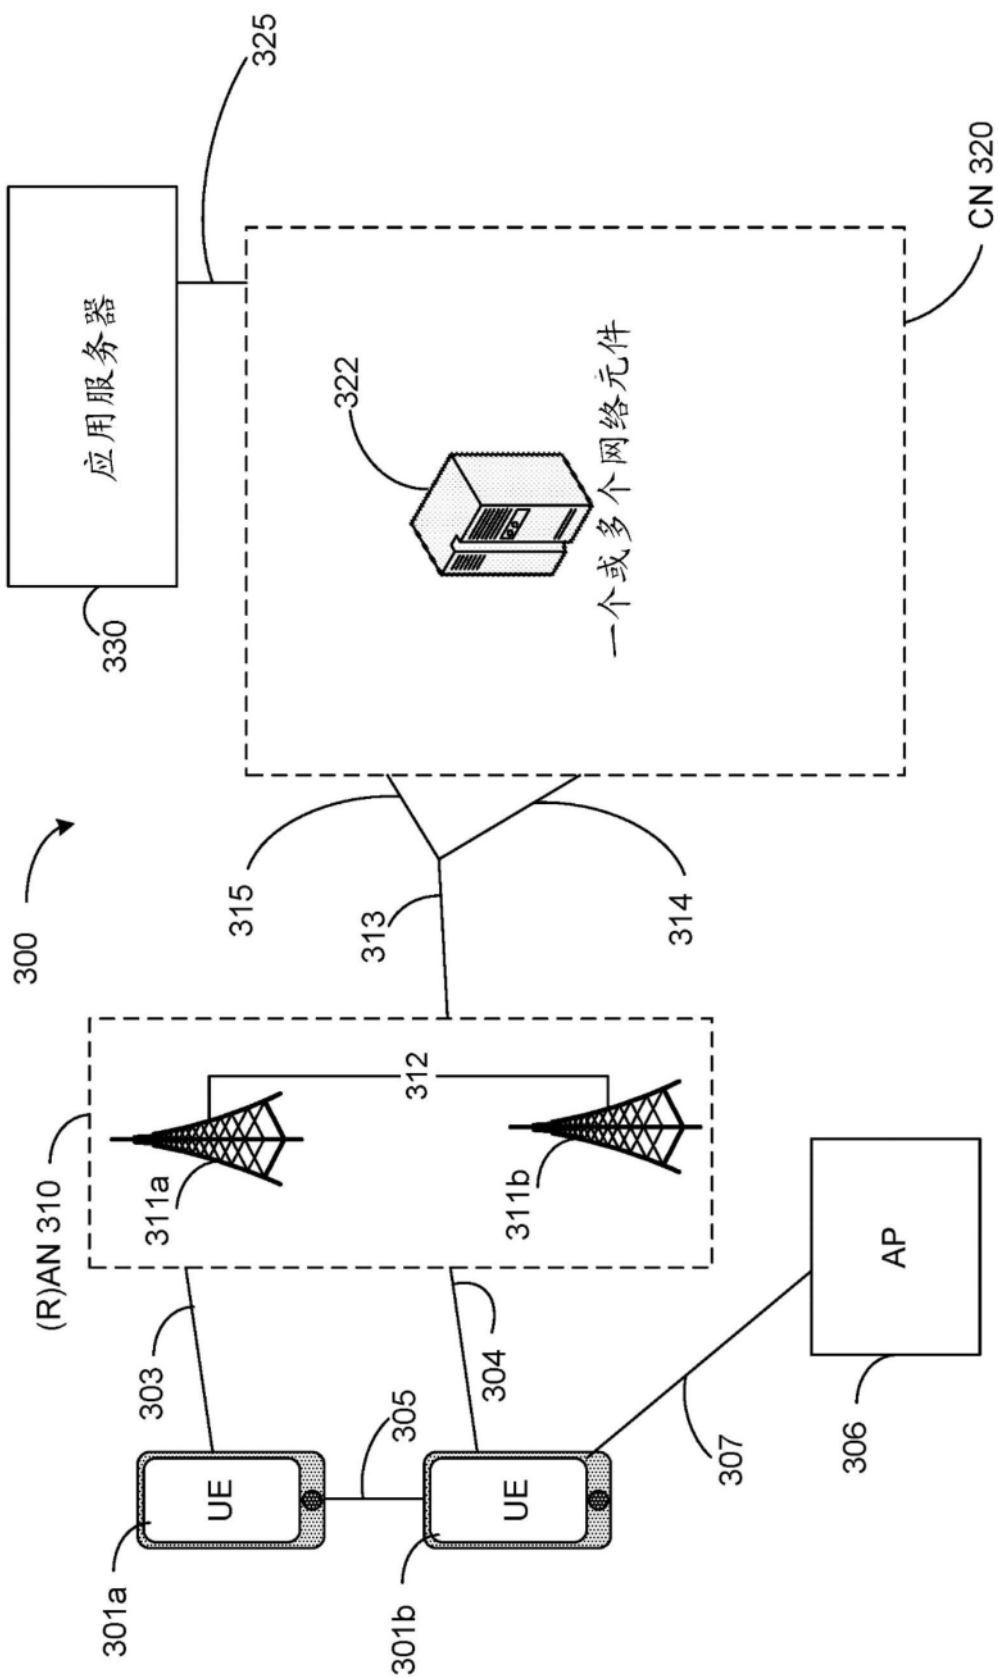


图3

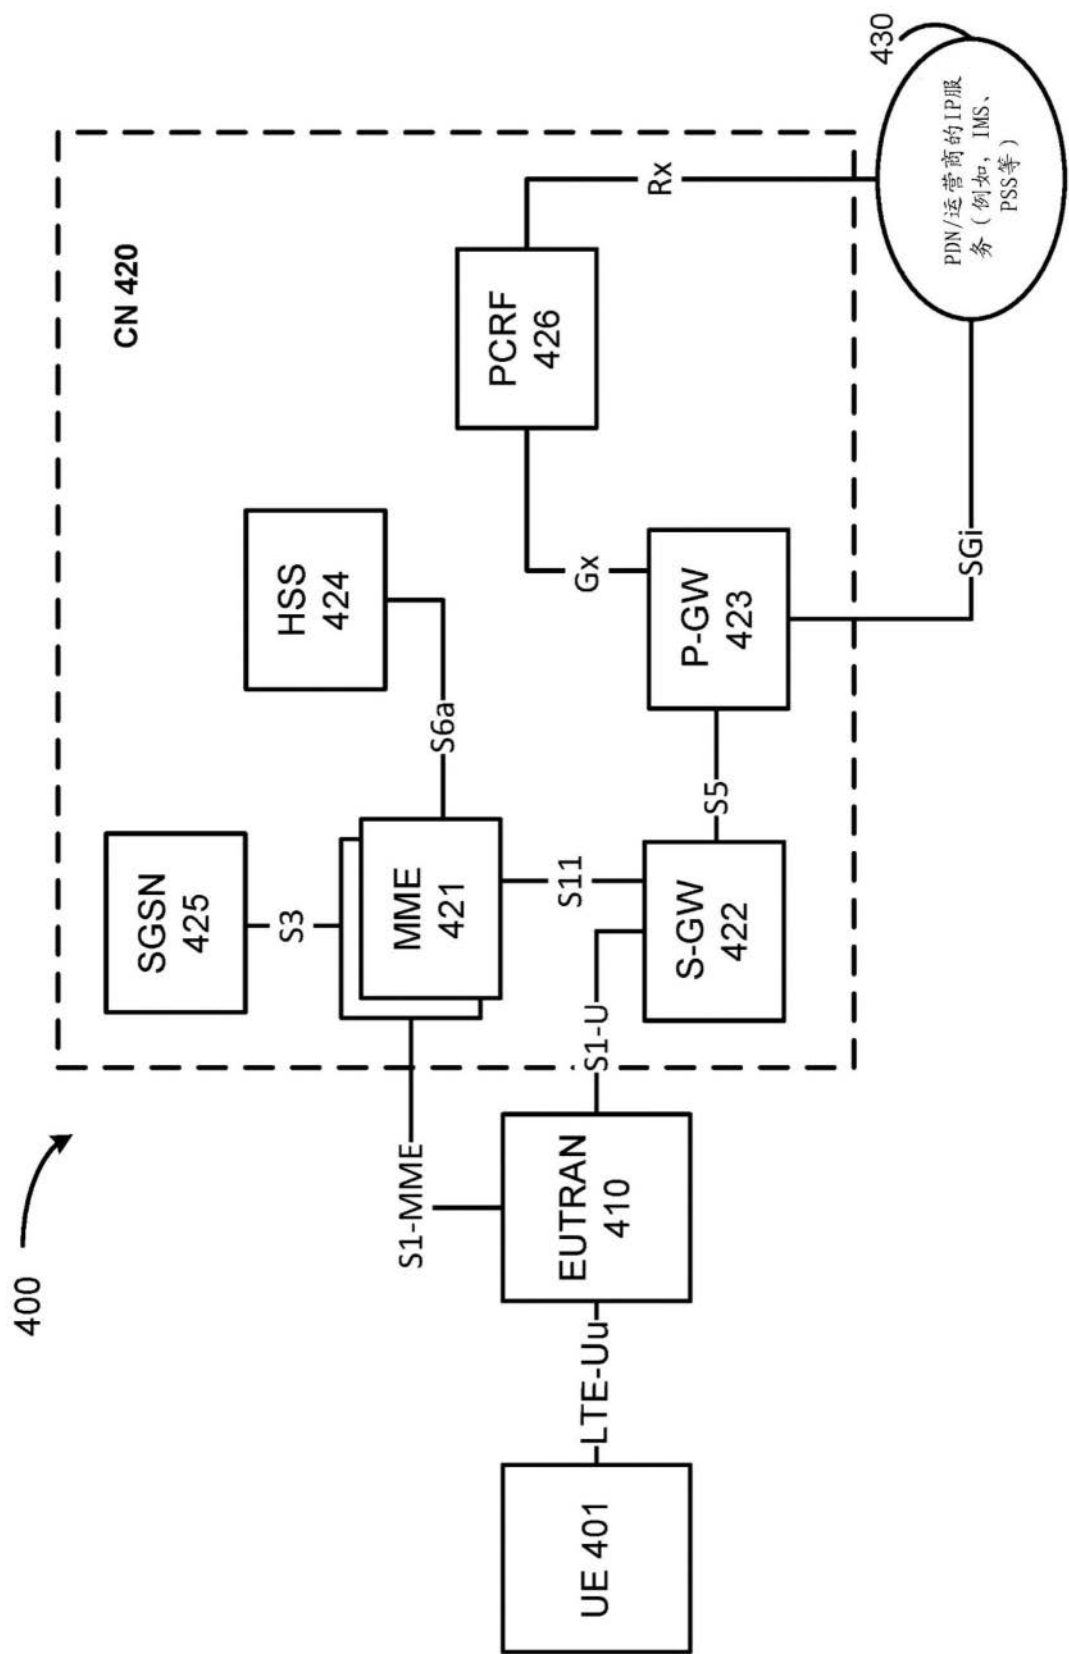


图4

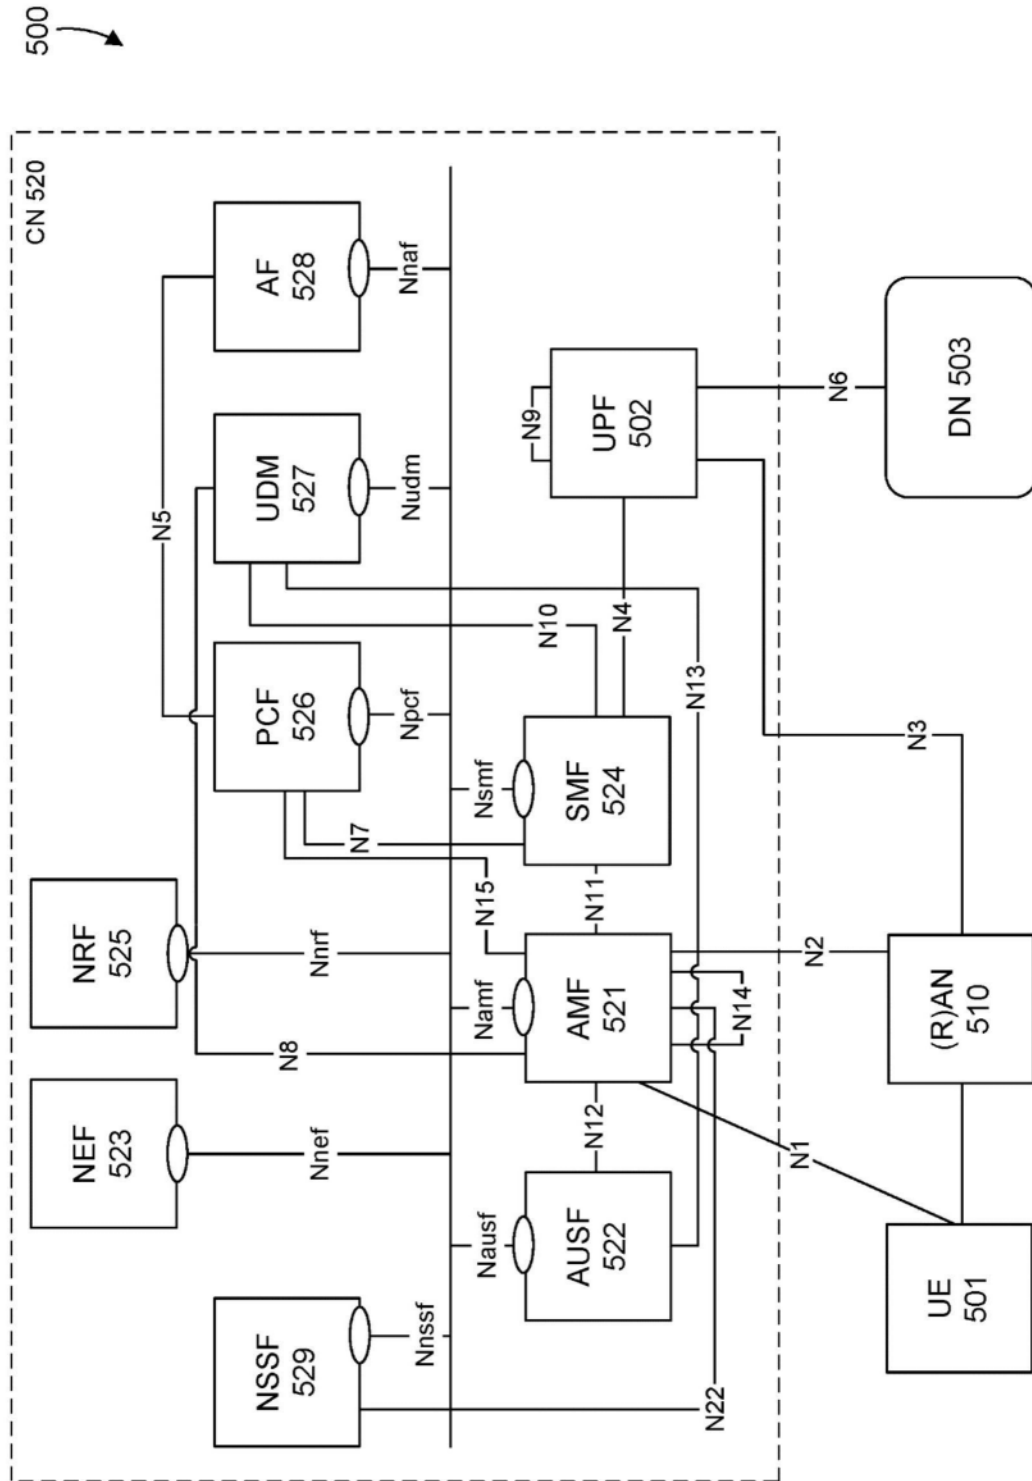


图5

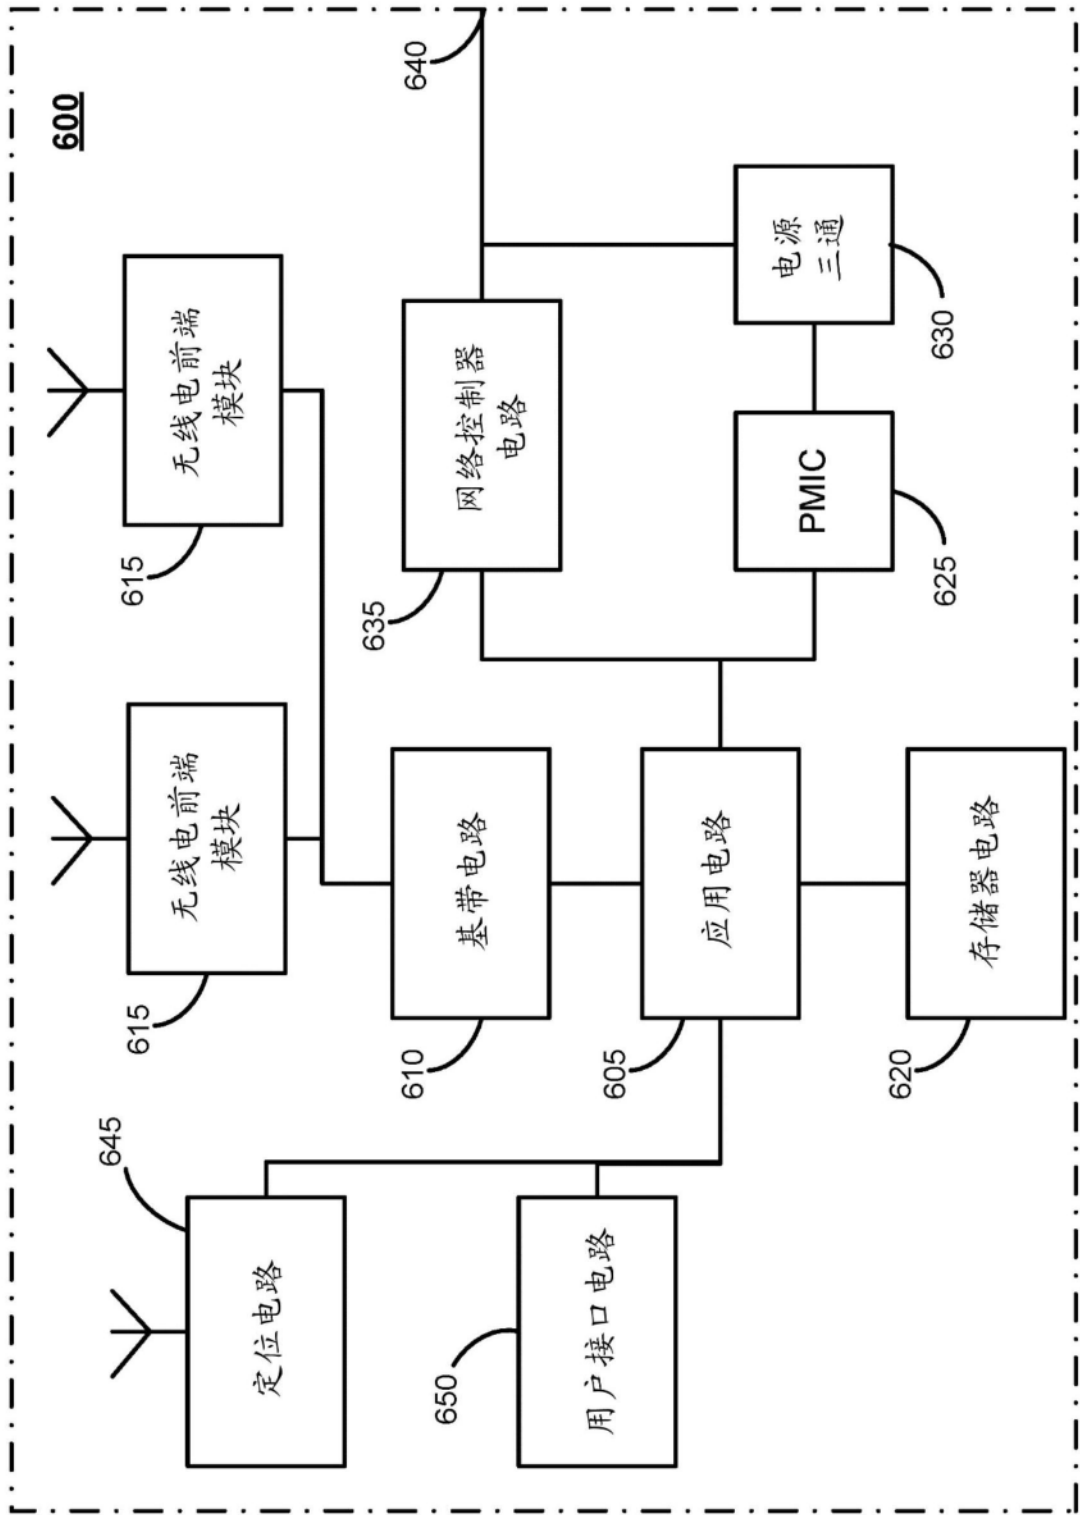


图6

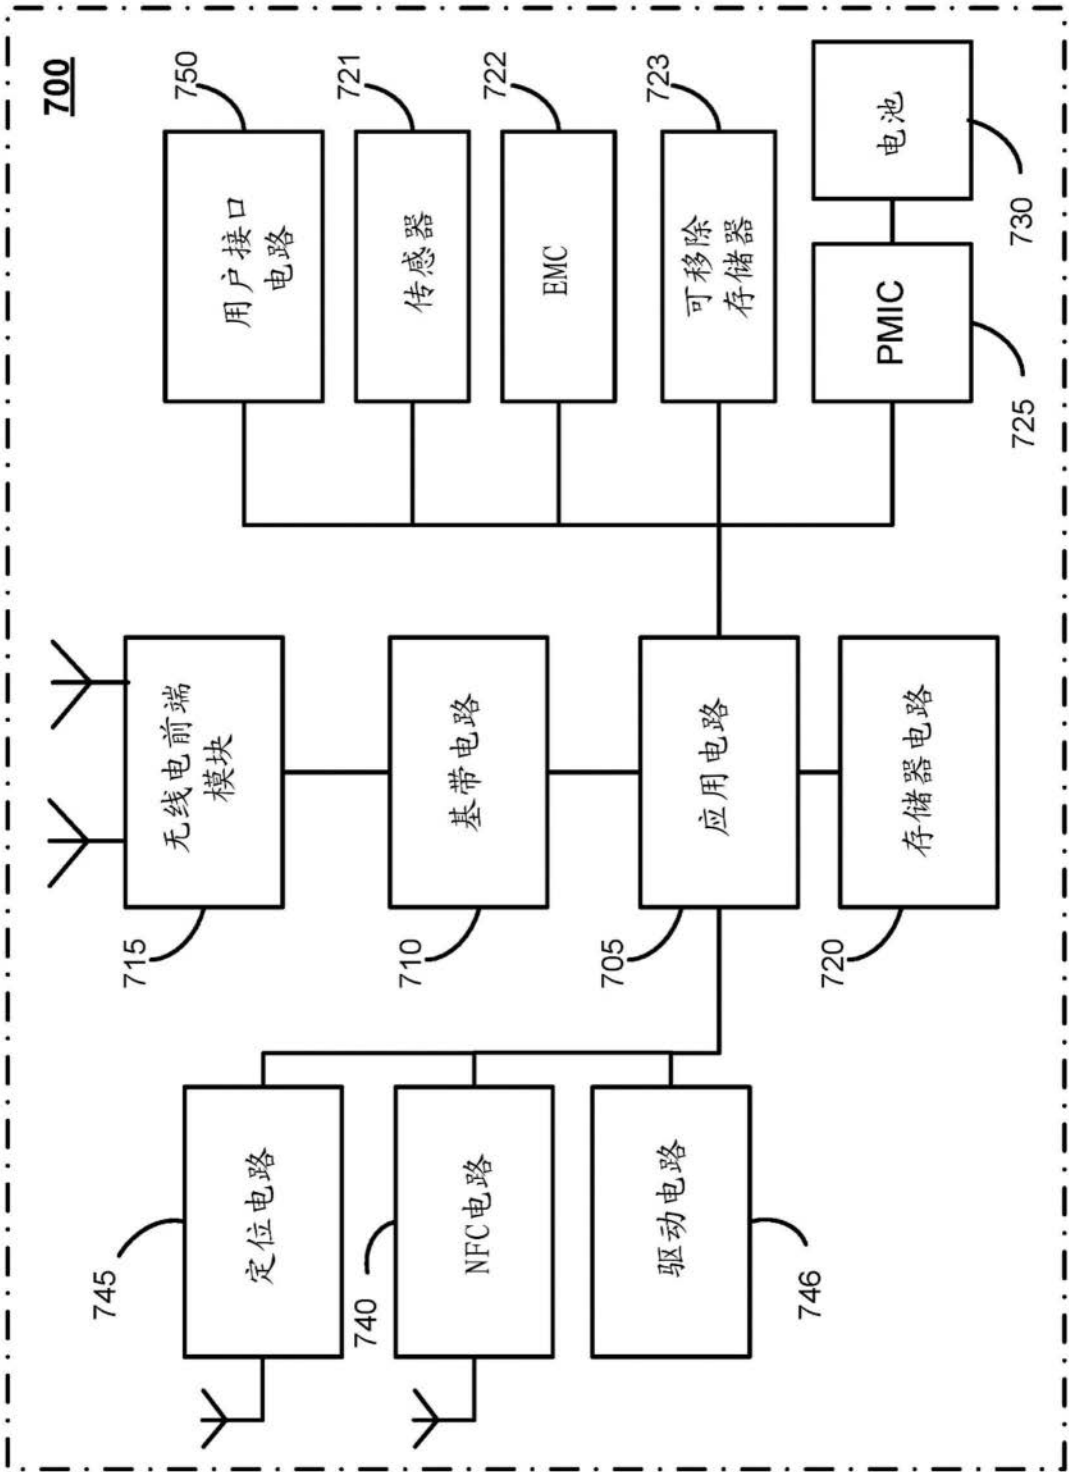


图7

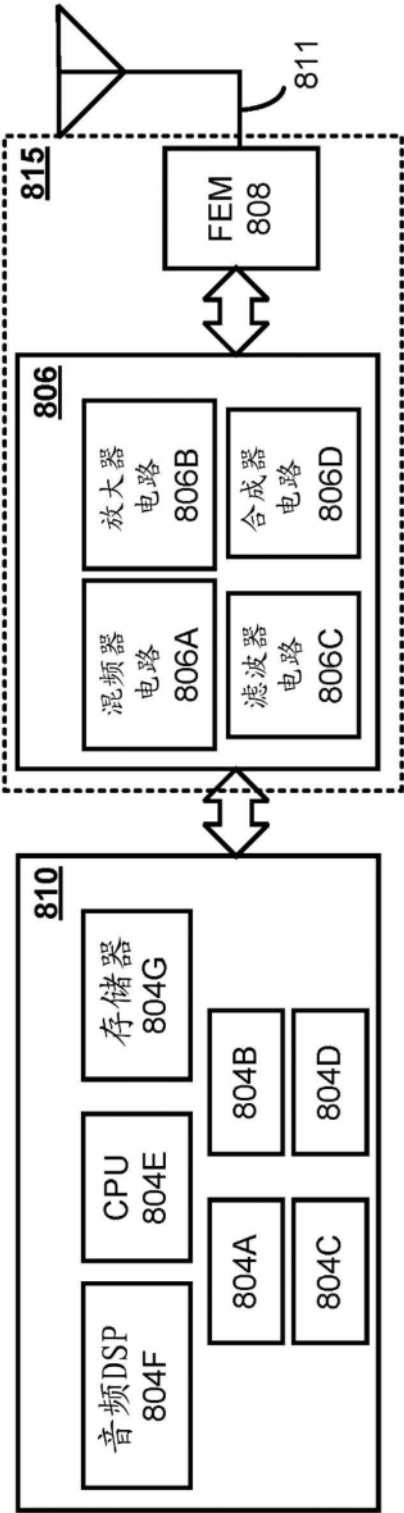


图8

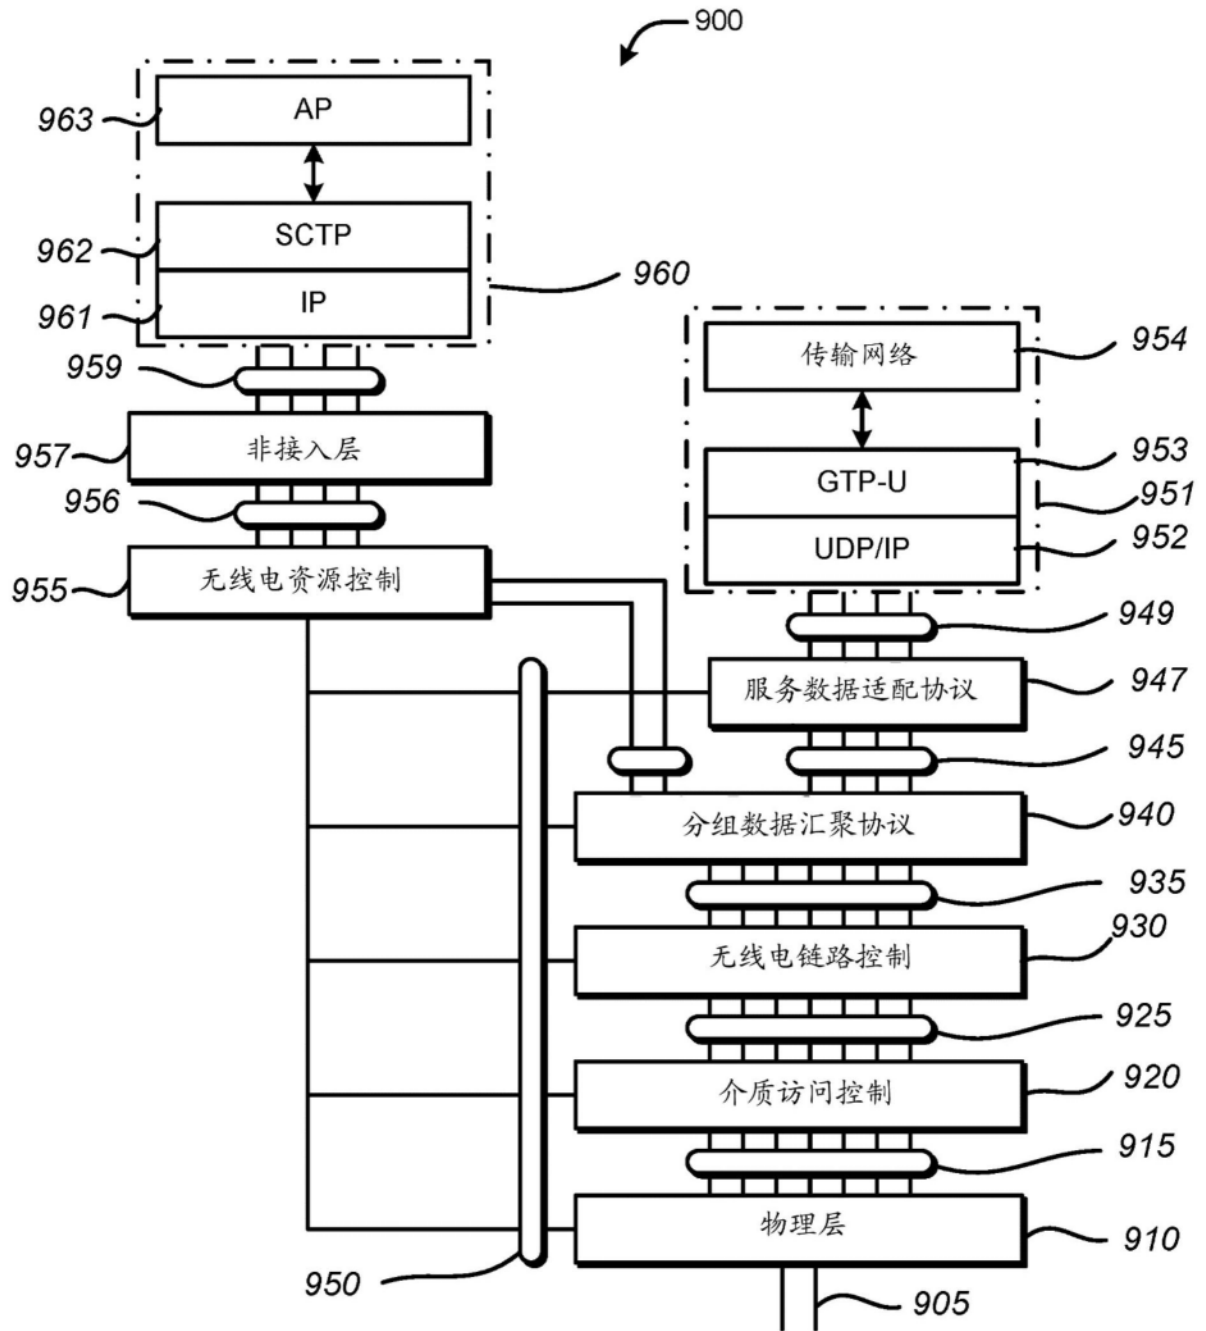


图9

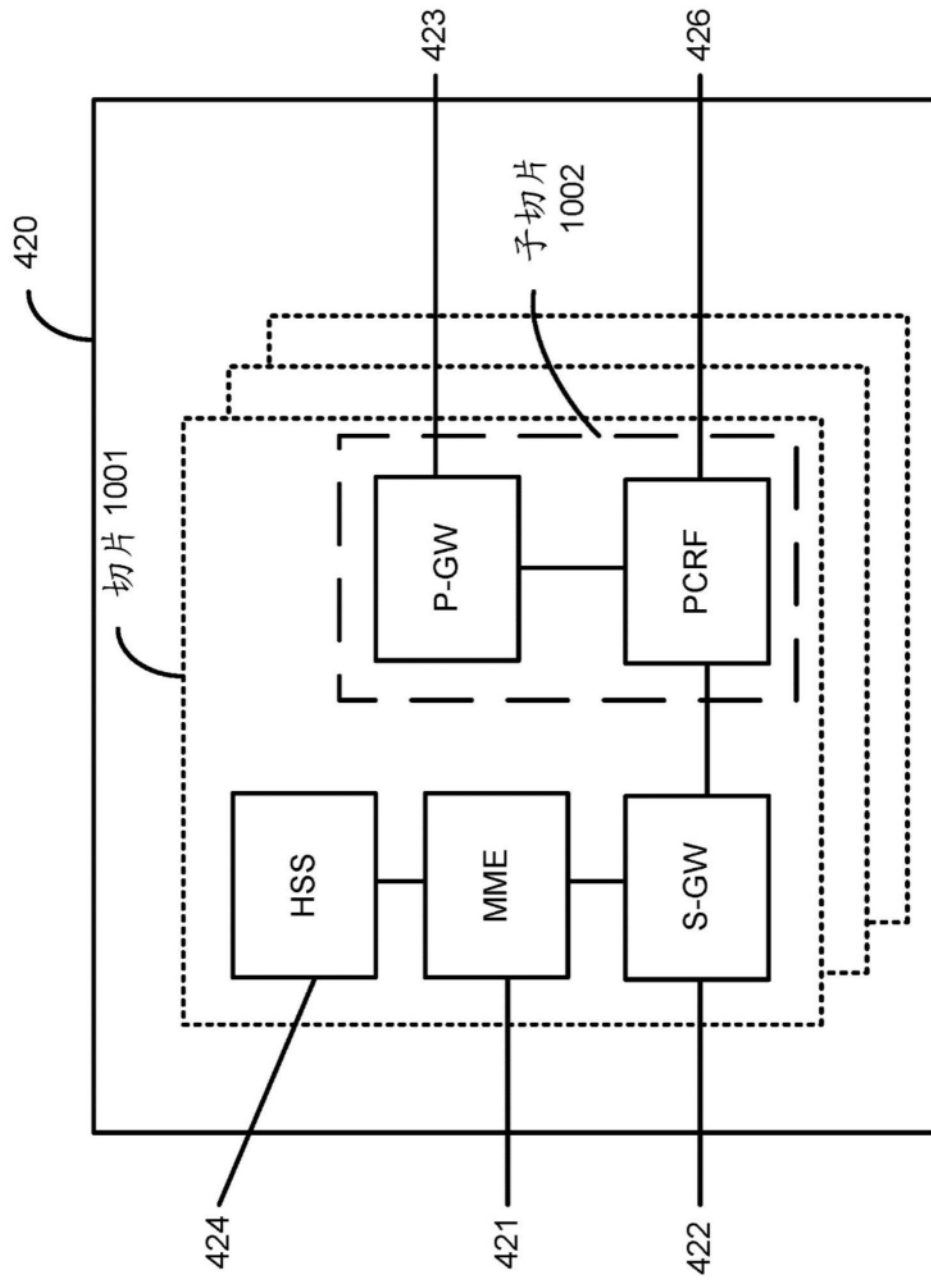


图10

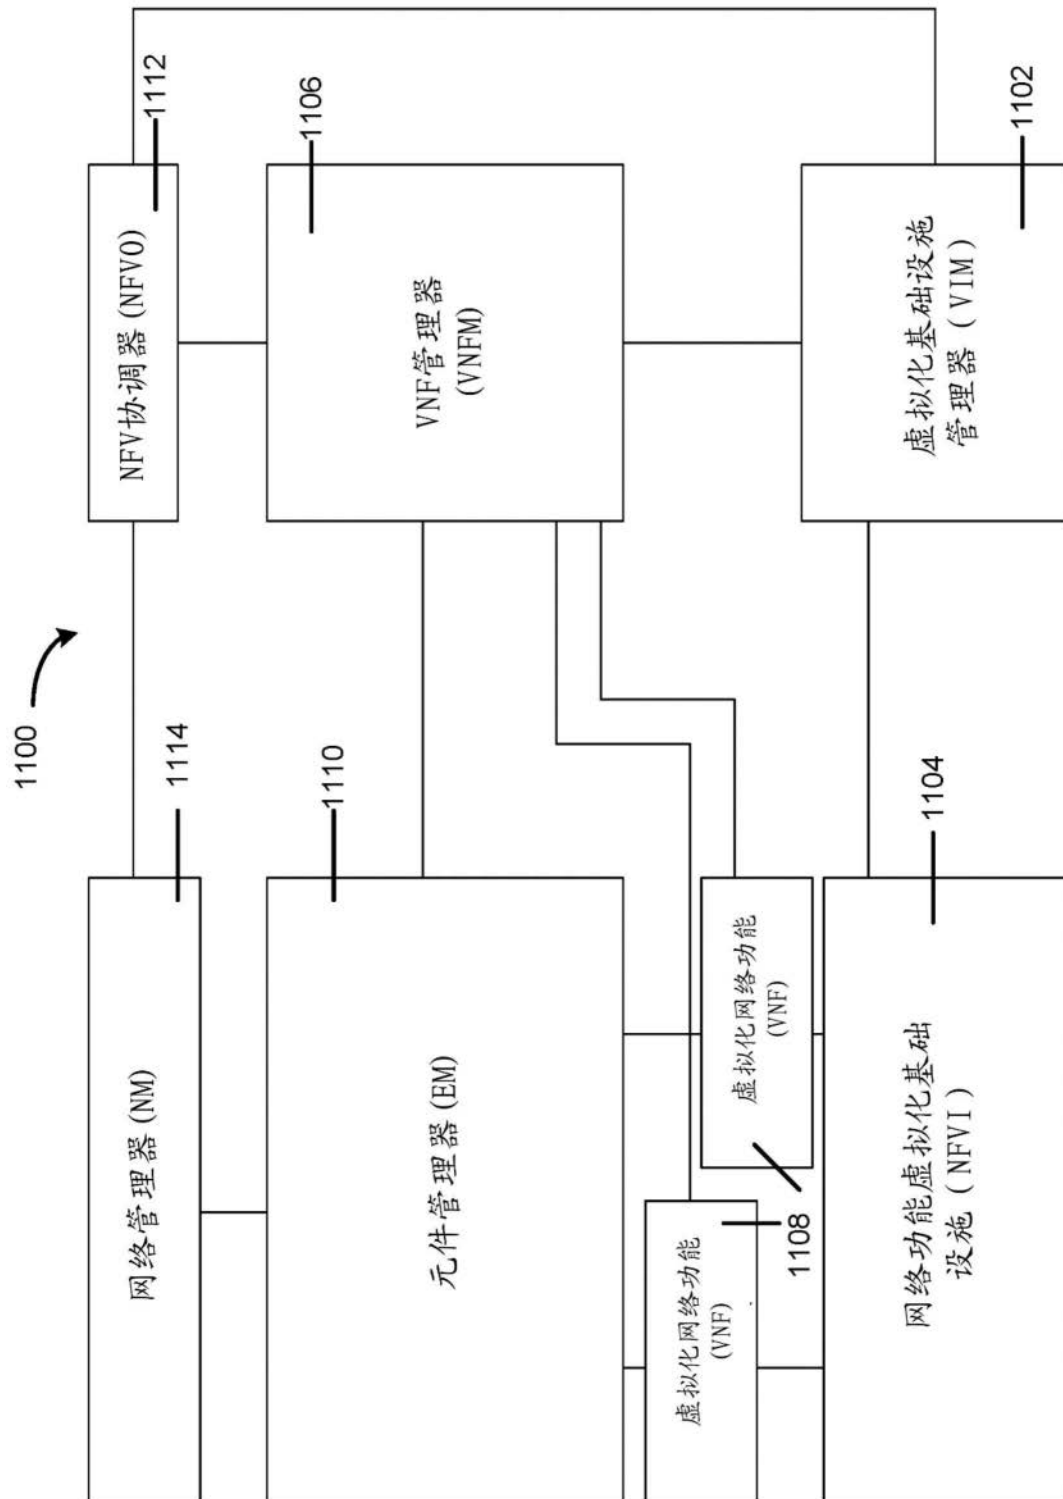


图11

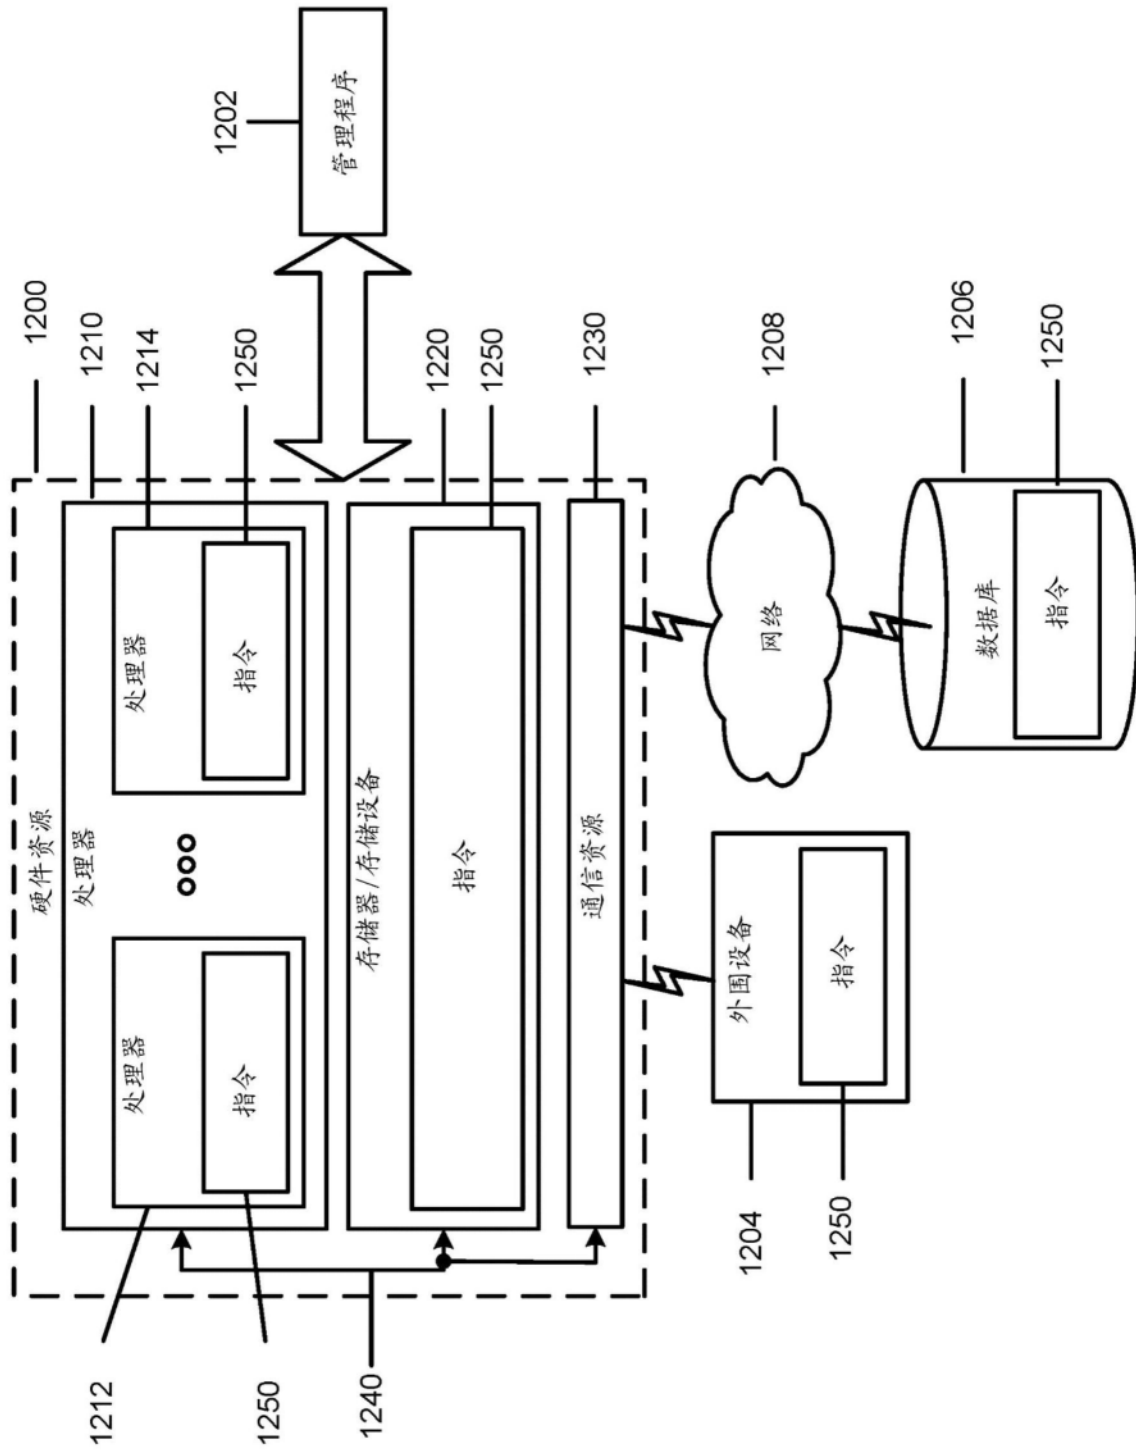


图12

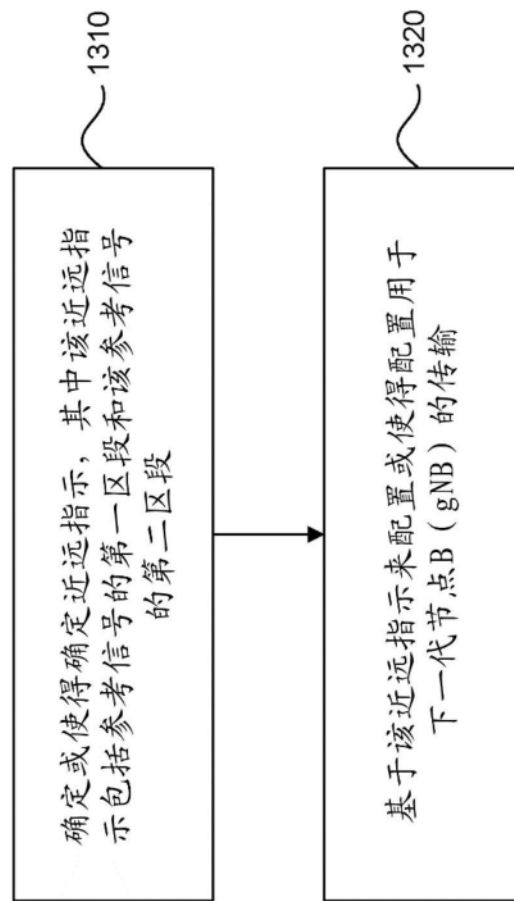
1300

图13

1400

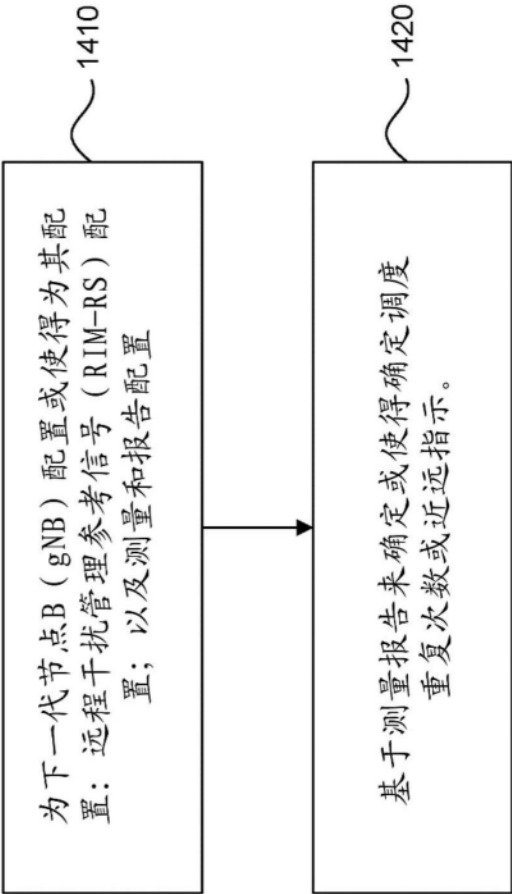


图14

1500

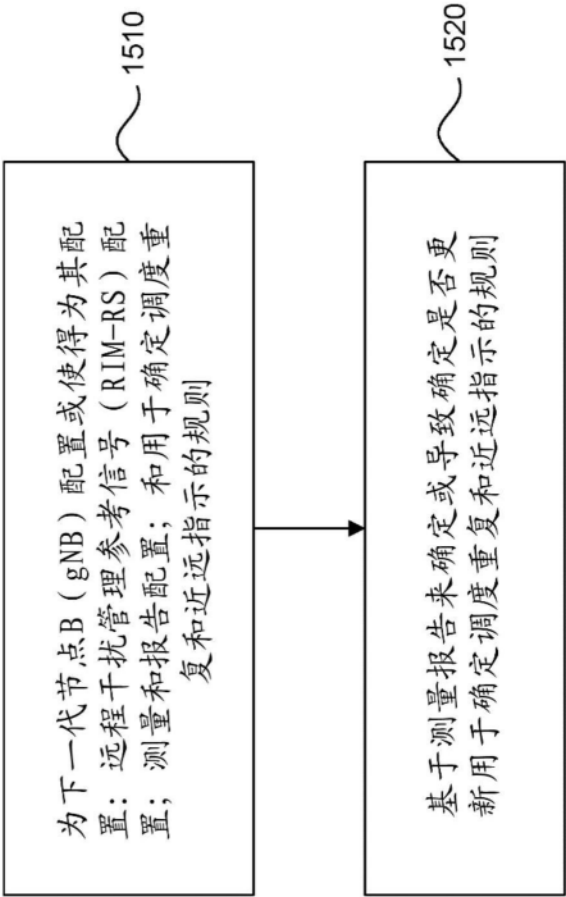


图15