

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19635**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(21) Numer zgłoszenia: **20546**

(22) Data zgłoszenia: **14.01.2013**

(54)

**Listwa profilowa drzwi przesuwnych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.07.2013 WUP 07/2013**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SEVROLL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MOROZ ANDRZEJ, Warszawa, (PL);  
PALARZ MIECZYŚLAW, Warszawa, (PL)**

**PL 19635**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny, a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy drzwi przesuwnych. Listwa znajduje zastosowanie jako uchwyt mocowany na krawędziach drzwi, szczególnie fornirowanych i laminowanych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - prezentuje listwę w widoku perspektywicznym, natomiast fig. 2 - uwidacznia listwę w przekroju poprzecznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2 - należy zaliczyć, że listwę profilową drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym tworzą rozmieszczone jeden nad drugim poprzeczne ramiona 1 i 2, połączone wzdłużnymi, usytuowanymi równolegle względem siebie ściankami 3 i 4, przy czym ścianki te wraz z odcinkami poprzecznych ramion 1 i 2 pomiędzy nimi tworzą zamknięty obwód. Pomiedzy ramionami 1 i 2 jest utworzone gniazdo 5 o zarysie litery „C”, zaś po jego przeciwnej stronie, pomiędzy zagiętymi do środka odcinkami 6 i 7 jest utworzona wnęka 8 pod wsuwaną, odbojową szczotkę. Pośrodku wnęki 8 jest wykonana szczelina 9 wyznaczająca miejsce wykonania otworu pod śrubę mocującą profilową listwę. Podobna szczelina 9' znajduje się w ściance 3, od strony zamkniętego obwodu. Poprzeczne ramiona 1 i 2, przy czym ramię 2 jest nieco pochylone w stosunku do ramienia 1, mają na końcach uskoki 10 i 10'. Do uskołu 10' dolega łukowo wyprofilowana ścianka 11, łącząca się wierzchołkowo z łukowo wyprofilowaną ścianką 12, przebiegającą nad ścianką 1. Wierzchołek połączenia ścianek 11 i 12 jest zaokrąglony. W ramieniu 2, w pobliżu połączenia ze ścianką 3 jest wykonany rowek 13 ułatwiający odginanie ramienia 2.

## Ilustracja wzoru

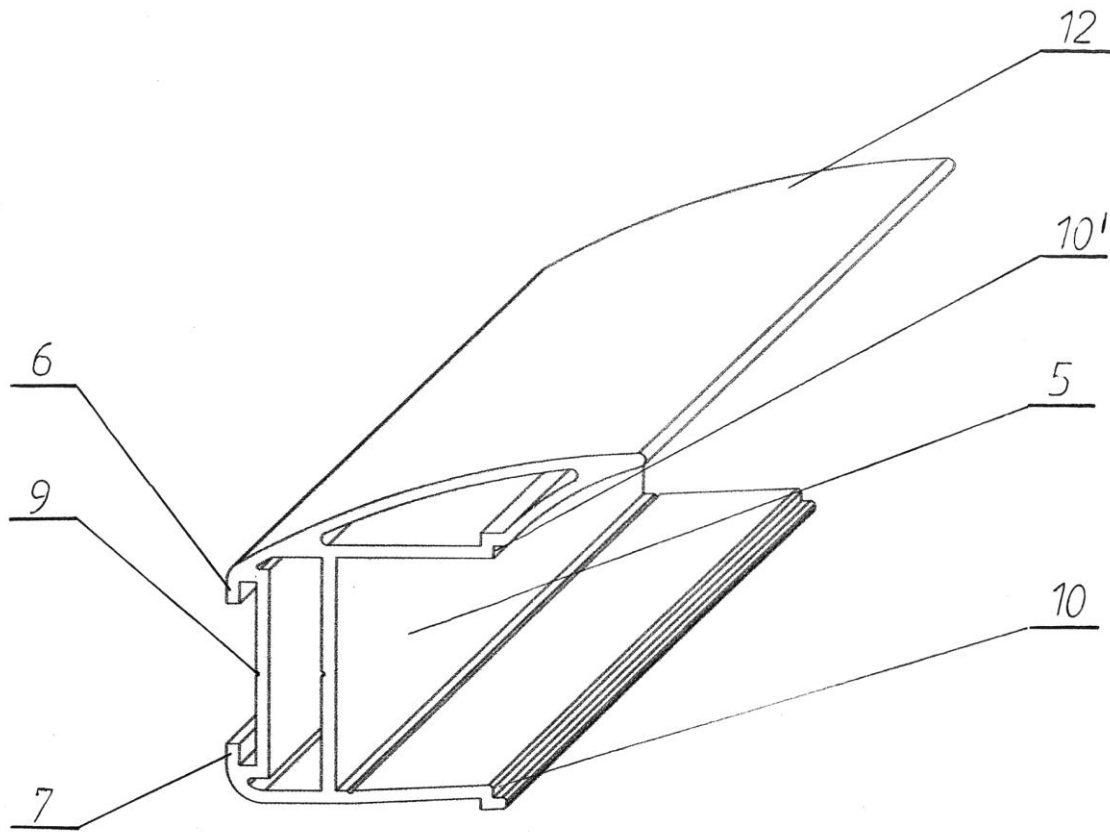


Fig.1

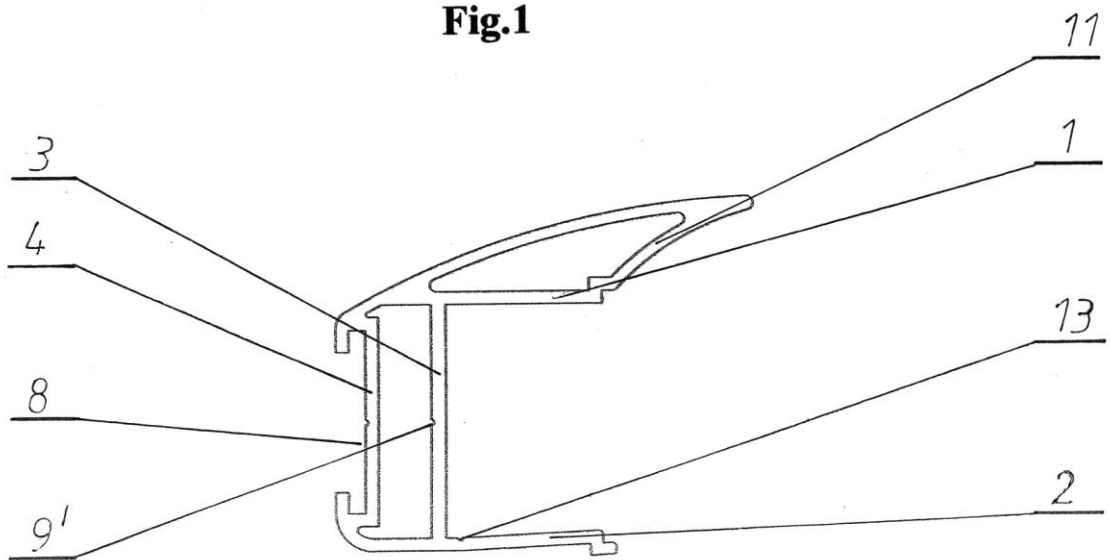


Fig.2

