(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204937801 U
(45)授权公告日 2016.01.06

(21)申请号 201520723510.1

(22)申请日 2015.09.15

(73)专利权人 保定市汉德新材料科技有限公司
地址 071000 河北省保定市新市区小汲工业区

(72)发明人 裴振华

(51)Int.Cl.
B65D 30/10(2006.01)
B65D 33/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种快递袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种快递袋，包括前面纸片和后面纸片，前面纸片和后面纸片的左端边沿、右端边沿及底端边沿分别通过宽度相等的左侧纸片、右侧纸片及底部纸片粘接形成纸件容纳室，在前面纸片外表面中部设有运单粘贴区，在后面纸片的上端边沿连接封口纸片，沿着封口纸片的上端部边沿设有可与前面纸片粘接的双面胶条，在双面胶条与后面纸片的上端边沿之间设有快捷开启结构，快速开启结构包括开启线绳，开启线绳通过热熔胶横向粘接于封口纸片粘接有双面胶条的一面，开启线绳的一端延伸出该端的封口纸片，开启线绳的另一端位于与封口纸片相对应的端部。它具有结构简单、便于拆封等特点。

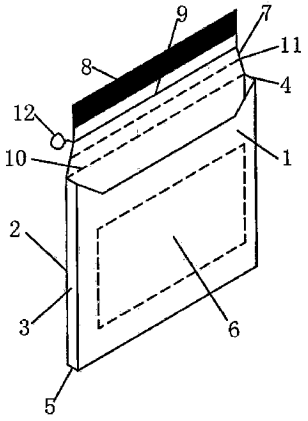

CN 204937801 U

1. 一种快递袋，其特征在于：包括前面纸片 (1) 和后面纸片 (2)，所述前面纸片 (1) 和后面纸片 (2) 的左端边沿、右端边沿及底端边沿分别通过宽度相等的左侧纸片 (3)、右侧纸片 (4) 及底部纸片 (5) 粘接形成纸件容纳室，在所述前面纸片 (1) 外表面中部设有运单粘贴区 (6)，在所述后面纸片 (2) 的上端边沿连接封口纸片 (7)，沿着所述封口纸片 (7) 的上端部边沿设有可与前面纸片 (1) 粘接的双面胶条 (8)，在所述双面胶条 (8) 与所述后面纸片 (2) 的上端边沿之间设有快捷开启结构，所述快速开启结构包括开启线绳 (9)，所述开启线绳 (9) 通过热熔胶横向粘接于封口纸片 (7) 粘接有双面胶条 (8) 的一面，所述开启线绳 (9) 的一端延伸出该端的封口纸片 (7)，所述开启线绳 (9) 的另一端位于与封口纸片 (7) 相对应的端部。

2. 根据权利要求 1 所述的一种快递袋，其特征在于：所述封口纸片 (7) 设有与左侧纸片 (3) 后端边沿及右侧纸片 (4) 后端边沿相对应的后褶皱线 (10)，并设有与左侧纸片 (3) 前端边沿及右侧纸片 (4) 前两端边沿相对应的前褶皱线 (11)，所述快捷开启结构位于所述双面胶条 (8) 与所述前褶皱线 (11) 之间。

3. 根据权利要求 2 所述的一种快递袋，其特征在于：所述开启线绳 (9) 延伸出封口纸片 (7) 的一端设有手指拉环 (12)。

4. 根据权利要求 3 所述的一种快递袋，其特征在于：所述手指拉环 (12) 与开启线绳 (9) 为一体结构，由开启线绳 (9) 挽结形成。

5. 根据权利要求 4 所述的一种快递袋，其特征在于：所述手指拉环 (12) 位于封口纸片 (7) 的左侧。

6. 根据权利要求 1-5 中任一项权利要求所述的一种快递袋，其特征在于：所述前面纸片 (1)、后面纸片 (2)、左侧纸片 (3)、右侧纸片 (4)、底部纸片 (5) 及封口纸片 (7) 的厚度为 0.3mm-0.5mm；所述左侧纸片 (3)、右侧纸片 (4) 及底部纸片 (5) 的宽度为 30mm-50mm。

一种快递袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种快递袋。

背景技术

[0002] 目前市场上的快递袋子，撕裂口处多是粘贴一个塑料胶条，收到快递后，沿着这个胶条撕开，但是多数的快递袋质量比较差，有的撕开一个小口就撕不开了，有的撕到一半就不行，能撕到头的很少，人们还得再借助其他工具进行撕开，这样增加了收件人的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种快递袋，它具有结构简单、便于拆封等特点。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采取的技术方案是：

[0005] 一种快递袋，包括前面纸片和后面纸片，前面纸片和后面纸片的左端边沿、右端边沿及底端边沿分别通过宽度相等的左侧纸片、右侧纸片及底部纸片粘接形成纸件容纳室，在前面纸片外表面中部设有运单粘贴区，在后面纸片的上端边沿连接封口纸片，沿着封口纸片的上端部边沿设有可与前面纸片粘接的双面胶条，在双面胶条与后面纸片的上端边沿之间设有快捷开启结构，快速开启结构包括开启线绳，开启线绳通过热熔胶横向粘接于封口纸片粘接有双面胶条的一面，开启线绳的一端延伸出该端的封口纸片，开启线绳的另一端位于与封口纸片相对应的端部。

[0006] 本实用新型进一步改进在于：

[0007] 封口纸片设有与左侧纸片后端边沿及右侧纸片后端边沿相对应的后褶皱线，并设有与左侧纸片前端边沿及右侧纸片前两端边沿相对应的前褶皱线，快捷开启结构位于双面胶条与前褶皱线之间。

[0008] 开启线绳延伸出封口纸片的一端设有手指拉环。

[0009] 手指拉环与开启线绳为一体结构，由开启线绳挽结形成。

[0010] 手指拉环位于封口纸片的左侧。

[0011] 前面纸片、后面纸片、左侧纸片、右侧纸片、底部纸片及封口纸片的厚度为0.3mm-0.5mm；左侧纸片、右侧纸片及底部纸片的宽度为30mm-50mm。

[0012] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于：

[0013] 本实用新型包括前面纸片和后面纸片，前面纸片和后面纸片的左端边沿、右端边沿及底端边沿分别通过宽度相等的左侧纸片、右侧纸片及底部纸片粘接形成纸件容纳室，由于纸件容纳室具有一定的宽度，当容纳较多纸件时，不至于使纸件容纳室起鼓变形，增加运输安全性、便于快递袋整理及运输；在双面胶条与后面纸片的上端边沿之间设有快捷开启结构，快速开启结构包括开启线绳，开启线绳通过热熔胶横向粘接于封口纸片粘接有双面胶条的一面，开启线绳的一端延伸出该端的封口纸片，开启线绳的另一端位于与封口纸片相对应的端部，当开启快递袋时，只需将开启线绳拽开，由于开启线绳直径较之前的开启

时用的塑料胶条小得多，开启线绳即可像刀子一样将快递袋割开，方便快捷，确保开启效果，不会出现只能撕开一个小口或开口不整齐的现象；开启线绳延伸出封口纸片的一端设有手指拉环，便于快递袋开启；手指拉环与开启线绳为一体结构，由开启线绳挽结形成，容易制作，成本低；手指拉环位于封口纸片的左侧，符合动作习惯，便于开启；前面纸片、后面纸片、左侧纸片、右侧纸片、底部纸片及封口纸片的厚度为 0.3mm-0.5mm；即保障快递袋的使用强度，又不会因快递袋太厚造成纸质浪费；左侧纸片、右侧纸片及底部纸片的宽度为 30mm-50mm，装纸件常规厚度时，快递袋不至于鼓包，使其外形整齐，便于打理运输。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0015] 在附图中：1、前面纸片；2、后面纸片；3、左侧纸片；4、右侧纸片；5、底部纸片；6、运单粘贴区；7、封口纸片；8、双面胶条；9、开启线绳；10、后褶皱线；11、前褶皱线；12、手指拉环。

具体实施方式

[0016] 下面将结合附图和具体实施例对本实用新型进行进一步详细说明。

[0017] 由图 1 所示的实施例可知，本实施例包括前面纸片 1 和后面纸片 2，前面纸片 1 和后面纸片 2 的左端边沿、右端边沿及底端边沿分别通过宽度相等的左侧纸片 3、右侧纸片 4 及底部纸片 5 粘接形成纸件容纳室，在前面纸片 1 外表面中部设有运单粘贴区 6，在后面纸片 2 的上端边沿连接封口纸片 7，沿着封口纸片 7 的上端部边沿设有可与前面纸片 1 粘接的双面胶条 8，在双面胶条 8 与后面纸片 2 的上端边沿之间设有快捷开启结构，快速开启结构包括开启线绳 9，开启线绳 9 通过热熔胶横向粘接于封口纸片 7 粘接有双面胶条 8 的一面，开启线绳 9 的一端延伸出该端的封口纸片 7，开启线绳 9 的另一端位于与封口纸片 7 相对应的端部。

[0018] 封口纸片 7 设有与左侧纸片 3 后端边沿及右侧纸片 4 后端边沿相对应的后褶皱线 10，并设有与左侧纸片 3 前端边沿及右侧纸片 4 前两端边沿相对应的前褶皱线 11，快捷开启结构位于双面胶条 8 与前褶皱线 11 之间。

[0019] 开启线绳 9 延伸出封口纸片 7 的一端设有手指拉环 12。

[0020] 手指拉环 12 与开启线绳 9 为一体结构，由开启线绳 9 挽结形成。

[0021] 手指拉环 12 位于封口纸片 7 的左侧。

[0022] 前面纸片 1、后面纸片 2、左侧纸片 3、右侧纸片 4、底部纸片 5 及封口纸片 7 的厚度为 0.3mm-0.5mm；左侧纸片 3、右侧纸片 4 及底部纸片 5 的宽度为 30mm-50mm。

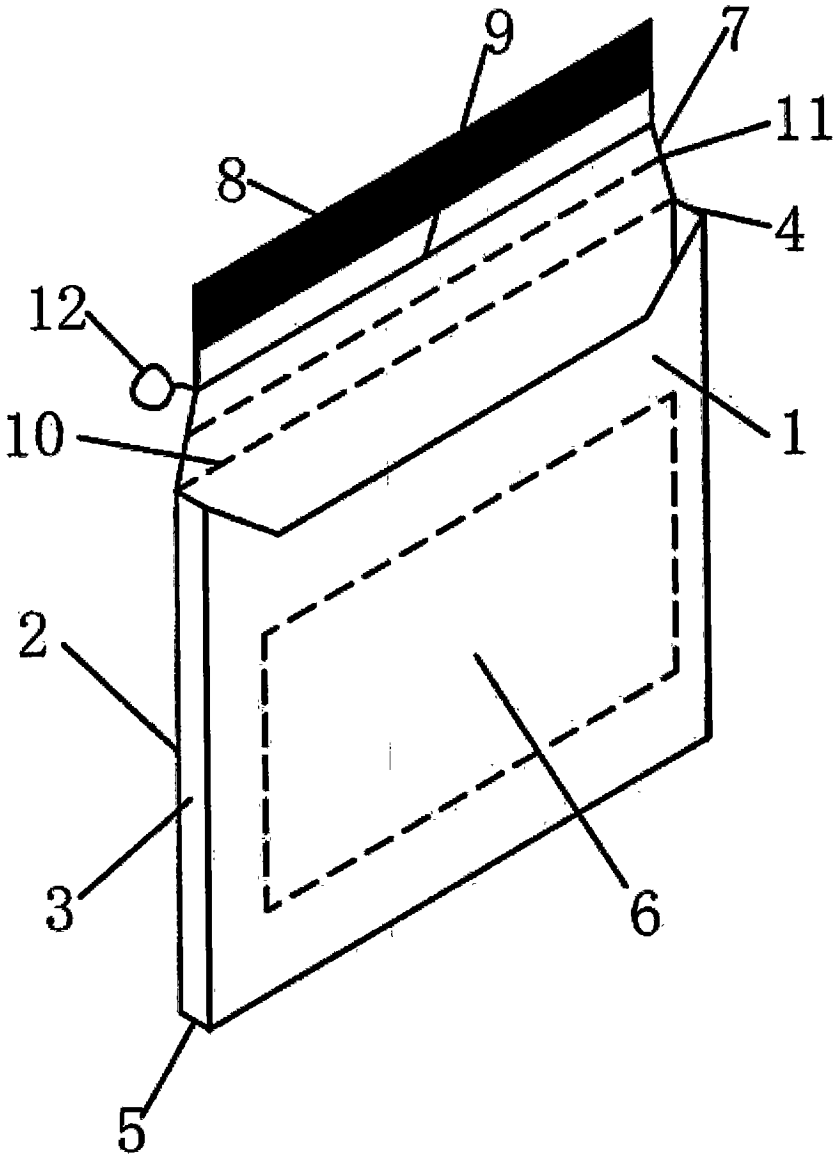


图 1