



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211431110 U

(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921321613.X

(22)申请日 2019.08.14

(73)专利权人 广东都市丽人实业有限公司

地址 523692 广东省东莞市凤岗镇凤德岭
村狮石厦山塘尾

(72)发明人 闫柯楠

(74)专利代理机构 广东知恒律师事务所 44342

代理人 黄夏

(51)Int.Cl.

A41C 3/12(2006.01)

A41C 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种漩涡透气舒适模杯及文胸

(57)摘要

本实用新型公开了一种漩涡透气舒适模杯及文胸,模杯上包括漩涡透气部,漩涡透气部包括多个环状带,多个环状带由中心向外侧依次扩散排列,所述环状带呈现闭合环状和/或非闭合环状,所述模杯上还遍布设有透气通孔。本实用新型模杯设计的漩涡式透气部及透气通孔相结合,打造双倍透气效果,有效增强文胸的透气性能,提升穿着舒适度;采用乳胶棉杯,具有天然透气性、轻盈、排除湿热潮气、避免细菌滋生的功效,能够很好的呵护女性乳房健康;下扒设置的支撑部,贴合人体曲线,具备支撑和上托功能,有效锁住胸部脂肪,防止乳房移位。

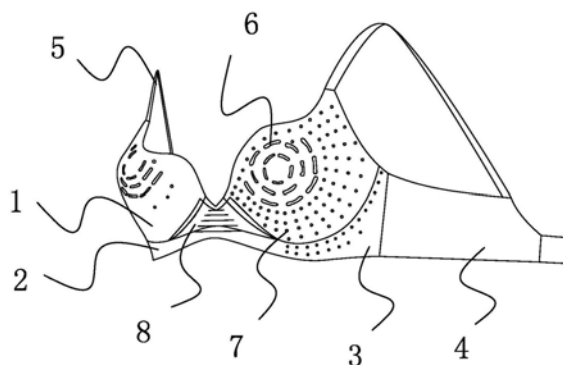

1. 一种漩涡透气舒适模杯, 其特征在于, 包括漩涡透气部, 漩涡透气部包括多个环状带, 多个环状带由中心向外侧依次扩散排列, 所述环状带呈现闭合环状和/或非闭合环状, 所述模杯上还遍布设有透气通孔。

2. 如权利要求1所述的漩涡透气舒适模杯, 其特征在于, 所述漩涡透气部包括第一环状带、第二环状带和第三环状带, 第一环状带、第二环状带和第三环状带由中心向外侧依次扩散排列。

3. 如权利要求2所述的漩涡透气舒适模杯, 其特征在于, 所述第一环状带和第二环状带呈闭合环状, 第三环状带呈非闭合环状。

4. 如权利要求1所述的漩涡透气舒适模杯, 其特征在于, 所述模杯为乳胶棉杯。

5. 一种文胸, 包括一对罩杯、连接于罩杯下端的下扒及连接于下扒两端的侧比, 其特征在于, 所述罩杯包括如权利要求1-4任一项所述的漩涡透气舒适模杯。

6. 如权利要求5所述的文胸, 其特征在于, 所述下扒上设置有透气通孔。

7. 如权利要求5所述的文胸, 其特征在于, 所述下扒的鸡心位置、沿罩杯的边缘设有双峰型支撑件。

8. 如权利要求7所述的文胸, 其特征在于, 所述支撑件采用树脂材料制成。

9. 如权利要求5所述的文胸, 其特征在于, 所述文胸还包括与侧比相连接的后比及两端分别连接于罩杯及后比的肩带。

一种漩涡透气舒适模杯及文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内衣领域,具体涉及一种漩涡透气舒适模杯及文胸。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高,人们的生活方式也在发生改变,现在的消费者比较注重身体健康,由于内衣是属长时间穿着的贴身衣物,若其透气性不佳,则可能使乳房及腋下等部分因过渡闷湿而感觉不舒适,甚至会引发皮肤问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种透气舒适模杯及文胸,用以解决现有女性内衣透气性不佳的问题。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提供了一种漩涡透气舒适模杯,包括漩涡透气部,漩涡透气部包括多个环状带,多个环状带由中心向外侧依次扩散排列,所述环状带呈现闭合环状和/或非闭合环状,所述模杯上还遍布设有透气通孔。

[0005] 优选地,所述漩涡透气部包括第一环状带、第二环状带和第三环状带,第一环状带、第二环状带和第三环状带由中心向外侧依次扩散排列。

[0006] 优选地,所述第一环状带和第二环状带成闭合环状,第三环状带成非闭合环状。

[0007] 优选地,所述模杯为乳胶棉杯。

[0008] 本实用新型还提供了一种文胸,包括一对罩杯、连接于罩杯下端的下扒及连接于下扒两端的侧比,所述罩杯如上所述的模杯。

[0009] 优选地,所述下扒上设置有透气通孔。

[0010] 优选地,所述下扒的鸡心位置、沿罩杯的边缘设有双峰型支撑件。

[0011] 优选地,所述支撑件采用树脂材料制成。

[0012] 优选地,所述文胸还包括与侧比相连接的后比及两端分别连接于罩杯及后比的肩带。

[0013] 本实用新型提供的漩涡透气舒适模杯及文胸,其具有如下有益效果:

[0014] 1) 模杯设计的漩涡式透气部及透气通孔相结合,打造双倍透气效果,有效提升文胸的透气性能,提升穿着舒适度;

[0015] 2) 采用乳胶棉杯,具有天然透气性、轻盈、排除湿热潮气、避免细菌滋生的功效,能够很好的呵护女性乳房健康;

[0016] 3) 下扒设置的支撑件,贴合人体曲线,具备支撑和上托功能,有效锁住胸部脂肪,防止乳房移位。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0018] 图1是本实用新型文胸的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1:

[0021] 本实施例提供一种漩涡透气舒适模杯,如图1所示,包括漩涡透气部6,漩涡透气部6包括多个环状带,多个环状带由中心向外侧依次扩散排列,本实施例的漩涡透气部6中心为人体乳峰对应位置,进而有效实现人体胸部的循环透气。

[0022] 所述环状带可以为闭合环状或非闭合环状,也可以为部分呈现闭合环状,部门为非闭合环状,这需要根据模杯的具体大小,透气部的规格大小而具体确定。

[0023] 本实施例的漩涡透气部6包括第一环状带、第二环状带和第三环状带,第一环状带和第二环状带呈闭合环状,第三环状带呈非闭合环状,所述第一环状带、第二环状带和第三环状带由中心向外侧依次等间距扩散排列。当然,在其他实施例中,所述环状带之间并非等间距设置。本实施例的第三环状带、第二环状带及第一环状带由外侧向中心依次向前凸起形成贴合人体胸部的3D立体形状。漩涡透气部使模杯产生内外循环,从内到外吸汗,从外到内透气,全方位解决闷热问题;同时漩涡透气部具有收缩功能,使模杯贴合胸部,穿着舒适。

[0024] 所述模杯上还遍布设有透气通孔7,即在模杯的杯面上采用了打孔设计,透气通孔数量若干,本实施例的模杯上遍布透气通孔7,打造双倍透气效果。

[0025] 本实施例的模杯为乳胶棉杯,具有天然透气性、轻盈、排除湿热潮气、避免细菌滋生的功效,能够很好的呵护女性乳房健康。

[0026] 实施例2:

[0027] 本实施例提供一种文胸,如图1所示,包括一对罩杯1、连接于罩杯1下端的下扒2及连接于下扒2两端的侧比3,所述罩杯包括如实施例1所述的漩涡透气舒适模杯。

[0028] 为了进一步提升文胸的透气效果,本实施例的下扒上还设置有若干透气通孔,下扒上的透气通孔与模杯上的透气通孔和透气部形成了循环通道,透气效果大大提升。

[0029] 为提升本实施例文胸的支撑和上托效果,本实施例文胸于下扒的鸡心位置、沿罩杯的边缘设有双峰型支撑件8,贴合人体曲线,具备支撑和上托功能,有效锁住胸部脂肪,防止乳房移位。

[0030] 本实施例的支撑件8采用树脂材料制成,稳定性好,耐用不易变形。

[0031] 本实施例的文胸为常规的双肩带文胸,所述文胸还包括与侧比3相连接的后比4及两端分别连接于罩杯1及后比4的肩带5。

[0032] 以上对本实用新型实施例所提供的一种漩涡透气舒适模杯及文胸进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实

用新型的思想和方法,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

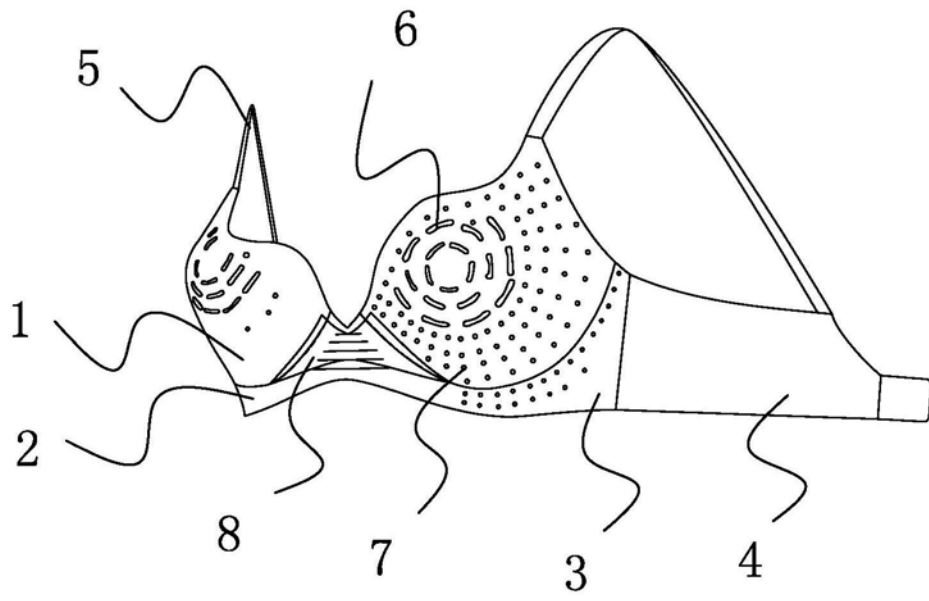


图1