(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210226961 U
(45)授权公告日 2020.04.03

(21)申请号 201920749240.X

(22)申请日 2019.05.23

(73)专利权人 深圳市蒙黛尔实业有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心四层405、406、408室

(72)发明人 罗小红

(51)Int.Cl.
A41D 3/02(2006.01)
A41D 3/08(2006.01)
A41D 15/00(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种披肩式风衣

(57)摘要

本实用新型公开了一种披肩式风衣，包括领子、前幅、后幅、袖子和披肩；所述披肩通过连接件与左边前幅的领省、领子的后领窝、右边前幅的领省连接，打开连接件将披肩从风衣上拆卸；所述领子是西装领并设有领脚，领子的边缘镶嵌2条第一链条边以突出领子外围线的领型线，增加款式的新颖度并增加装饰效果。披肩可通过打开连接件来与风衣的衣身分开，配上披肩和卸下披肩后风衣呈现不同的款式，这样穿着时可以根据不通的需求来选择是否搭配披肩，再结合领子上镶嵌的第一链条边，增加了款式新颖程度。

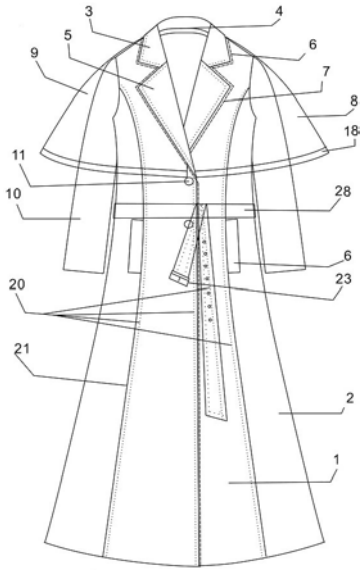

CN 210226961 U

1.一种披肩式风衣，其特征在于，包括领子、前幅、后幅、袖子和披肩；所述披肩通过连接件与左边前幅的领省、领子的后领窝、右边前幅的领省连接，打开连接件将披肩从风衣上拆卸；所述领子是西装领并设有领脚，领子的边缘镶嵌2条第一链条边。

2.根据权利要求1所述的披肩式风衣，其特征在于，所述前幅设有翻驳领，前幅的前中采用开门襟并设有2粒扣子，翻驳领至门襟边缘镶嵌2条第二链条边，前中与前侧相拼连接并在相拼的缝位上各设置一口袋。

3.根据权利要求2所述的披肩式风衣，其特征在于，所述披肩包括前左片、前右片和后片，所述连接件是拉链；前左片的一侧和前右片的一侧分别与后片的两侧拼接，拉链的一牙链带固定在前左片的另一侧、前右片的另一侧和后片的顶侧，拉链的另一牙链带设置在左边前幅的领省并围绕后领窝至右边前幅的领省。

4.根据权利要求3所述的披肩式风衣，其特征在于，所述披肩的面料为欧根纱面料。

5.根据权利要求4所述的披肩式风衣，其特征在于，所述前左片、前右片和后片的下沿均贴有丝绒织带。

6.根据权利要求4所述的披肩式风衣，其特征在于，所述后幅的后中与后侧相拼连接，在后幅中部设有后中缝，在后中缝发缝位的下脚端设有后中开叉。

7.根据权利要求6所述的披肩式风衣，其特征在于，所述袖子由大袖片与小袖片相拼连接而成，袖口外侧缝处设有袖叉，袖叉位设有装饰扣。

8.根据权利要求5或7所述的披肩式风衣，其特征在于，所述披肩式风衣还包括一腰带，在衣身的腰节两侧设有用于穿腰带的腰带耳袢。

一种披肩式风衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域，特别涉及一种披肩式风衣。

背景技术

[0002] 目前市场上现有的风衣款式比较常见，大多数款式陈旧、普通，只有一种造型和穿法，没有新意，难以展现出女性时尚、优雅的气质，满足不了女性着装美丽的追求。

[0003] 因此有必要对现有技术进行改进。

实用新型内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足之处，本实用新型的目的在于提供一种披肩式风衣，以解决现有风衣款式只有一种穿法且没有新意的问题。

[0005] 为了达到上述目的，本实用新型采取了以下技术方案：

[0006] 一种披肩式风衣，其包括领子、前幅、后幅、袖子和披肩；所述披肩通过连接件与左边前幅的领省、领子的后领窝、右边前幅的领省连接，打开连接件将披肩从风衣上拆卸；所述领子是西装领并设有领脚，领子的边缘镶嵌2条第一链条边。

[0007] 所述的披肩式风衣中，所述前幅设有翻驳领，前幅的前中采用开门襟并设有2粒扣子，翻驳领至门襟边缘镶嵌2条第二链条边，前中与前侧相拼连接并在相拼的缝位上各设置一口袋。

[0008] 所述的披肩式风衣中，所述披肩包括前左片、前右片和后片，所述连接件是拉链；前左片的一侧和前右片的一侧分别与后片的两侧拼接，拉链的一牙链带固定在前左片的另一侧、前右片的另一侧和后片的顶侧，拉链的另一牙链带设置在左边前幅的领省并围绕后领窝至右边前幅的领省。

[0009] 所述的披肩式风衣中，所述披肩的面料为欧根纱面料。

[0010] 所述的披肩式风衣中，所述前左片、前右片和后片的下沿均贴有丝绒织带。

[0011] 所述的披肩式风衣中，所述后幅的后中与后侧相拼连接，在后幅中部设有后中缝，在后中缝发缝位的下脚端设有后中开叉。

[0012] 所述的披肩式风衣中，所述袖子由大袖片与小袖片相拼连接而成，袖口外侧缝处设有袖叉，袖叉位设有装饰扣。

[0013] 所述的披肩式风衣中，所述披肩式风衣还包括一腰带，在衣身的腰节两侧设有用于穿腰带的腰带耳袢。

[0014] 相较于现有技术，本实用新型提供的一种披肩式风衣，包括领子、前幅、后幅、袖子和披肩；所述披肩通过连接件与左边前幅的领省、领子的后领窝、右边前幅的领省连接，打开连接件将披肩从风衣上拆卸；所述领子是西装领并设有领脚，领子的边缘镶嵌2条第一链条边以突出领子外围线的领型线，增加款式的新颖度并增加装饰效果。披肩可通过打开连接件来与风衣的衣身分开，配上披肩和卸下披肩后风衣呈现不同的款式，这样穿着时可以根据不通的需求来选择是否搭配披肩，再结合领子上镶嵌的第一链条边，增加了款式新颖

程度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提供的披肩式风衣的正面结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型提供的披肩式风衣的背面结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型提供的披肩式风衣的披肩结构示意图。

[0018] 图4为本实用新型提供的披肩式风衣的拉链的部分结构示意图。

具体实施方式

[0019] 本实用新型提供一种披肩式风衣。为使本实用新型的目的、技术方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 请同时参阅图1至图4，本实用新型提供一种披肩式风衣，包括领子、前幅、后幅、袖子10和披肩；所述披肩通过连接件与左边前幅的领省27、领子的后领窝、右边前幅的领省(与27对称位)连接，打开连接件即可将披肩从风衣上拆卸；所述领子是西装领3并设有领脚4，领子的边缘镶嵌2条第一链条边6以突出领子外围线的领型线，增加款式的新颖度并增加装饰效果。需要理解的是，领子、前幅、后幅和袖子10之间的连接方式为现有技术，如前幅和后幅拼接为衣身，袖子10与衣身上的肩缝车缝，领子与衣身上的领圈车缝，此处不做赘述。

[0021] 基于披肩可通过打开连接件来与风衣的衣身分开，配上披肩和卸下披肩后风衣呈现不同的款式，这样穿着时可以根据不通的需求来选择是否搭配披肩，再结合领子上镶嵌的第一链条边，增加了款式新颖程度。

[0022] 本实施例中，所述前幅设有翻驳领5，前幅的前中1采用开门襟并设有2粒扣子11，翻驳领5至门襟边缘镶嵌2条第二链条边7，以突出驳头至门襟外围线的线条感，前中1与前侧2相拼连接并在相拼的缝位上各设置一口袋6。

[0023] 本实施例中，如图3和图4所示，所述披肩包括前左片8、前右片9和后片19，所述连接件是拉链(261、262)；前左片8的一侧和前右片9的一侧分别与后片19的两侧拼接，拉链的一牙链带261固定在前左片8的另一侧、前右片9的另一侧和后片19的顶侧，拉链的另一牙链带262设置在左边前幅的领省27并围绕后领窝至右边前幅的领省(与27对称位)，另一牙链带262绕一周设置后，使披肩从左边前幅的领省开始、围绕后幅后至右边前幅的领省而止，罩住肩部、背部和部分前胸，漏出翻驳领5。通过拉链灵活安装和拆卸披肩，提升了风衣使用的便捷性和舒适性。

[0024] 在具体实施时，所述连接件还可采用纽扣(如四合扣、子母扣、盘扣或牛角扣)扣合或尼龙搭扣粘合的方式连接，如在左边前幅的领省27、后领窝、右边前幅的领省处分别设置尼龙搭扣或若干个纽扣的一部分，前左片8的另一侧、前右片9的另一侧和后片19的顶侧分别设置尼龙搭扣或若干个纽扣的另一部分。

[0025] 优选地，所述披肩的面料为有肌理感的欧根纱面料，除披肩以外的面料(即风衣的其他部位)都为另一种面料。前左片8、前右片9和后片19的下沿均贴有丝绒织带18；这三个片的丝绒织带相连绕披肩的下沿一周突出了披肩的造型感。由于欧根纱面料具有一定的光泽、通透性和轻盈性，能透出被披肩遮挡的部位，行走间披肩能随风飘动，增加了灵动感

并伴有光泽过渡变化，穿着时显出层次感，即高端大气，又青春时尚。

[0026] 本实施例中，所述后幅的后中13与后侧12相拼连接，在后幅中部设有后中缝14，在后中缝14拼缝位的下脚端设有后中开叉22，以便衣服较长时方便走路。

[0027] 本实施例中，所述袖子10由大袖片25与小袖片24相拼连接而成，袖口外侧缝处设有袖叉16，袖叉位(如图2所示的袖叉打开的位置)设有装饰扣15；拼接式袖子更方便手臂活动，手臂太高时不会产生紧缚感。

[0028] 本实施例中，所述披肩式风衣还包括一腰带28，在衣身的腰节两侧设有用于穿腰带的腰带耳袢17，腰带28与衣身是可拆卸的，腰带28的一端设置有腰带扣23，腰带28的另一端设有多个绣鸡眼以方便扣腰带伸缩调节使用，通过腰带调节衣身腰围，还起到装饰作用。

[0029] 本实施例中，前幅、后幅和袖子10内侧都设有里布，面里(即衣服本身的面布和里布部分)所有缝位止口用三线级骨车包边。

[0030] 本实施例中还设有全件挂里，即从衣服的挂面29挂整件里料(如图4所示)。前中(即前幅的中间)设有公主缝分割线21，口袋设在前幅的公主缝分割线21上，前中的门襟、领子、前后分割线、后中缝、袋唇、外袖缝、腰带都在距离拼缝位0.6CM处车一行明线20。各幅图中虚线部位都表示车的明线20，用于体现出风衣休闲的感觉。

[0031] 综上所述，本实用新型提供的披肩式风衣，披肩与衣身可拆卸可安装，配上披肩和卸下披肩后呈现两种不同的款式，穿着时可以根据不通的搭配选择是否搭配披肩；结合领子及前中镶嵌链条边的设计，增加款式新颖度；披肩能透出被遮挡的部位，行走间披肩能随风飘动，增加了灵动感并伴有光泽过渡变化，穿着时显出层次感，整体风格新颖时尚，优雅大方，增加款式开发的丰富度，满足女性对着装美丽的追求。

[0032] 可以理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

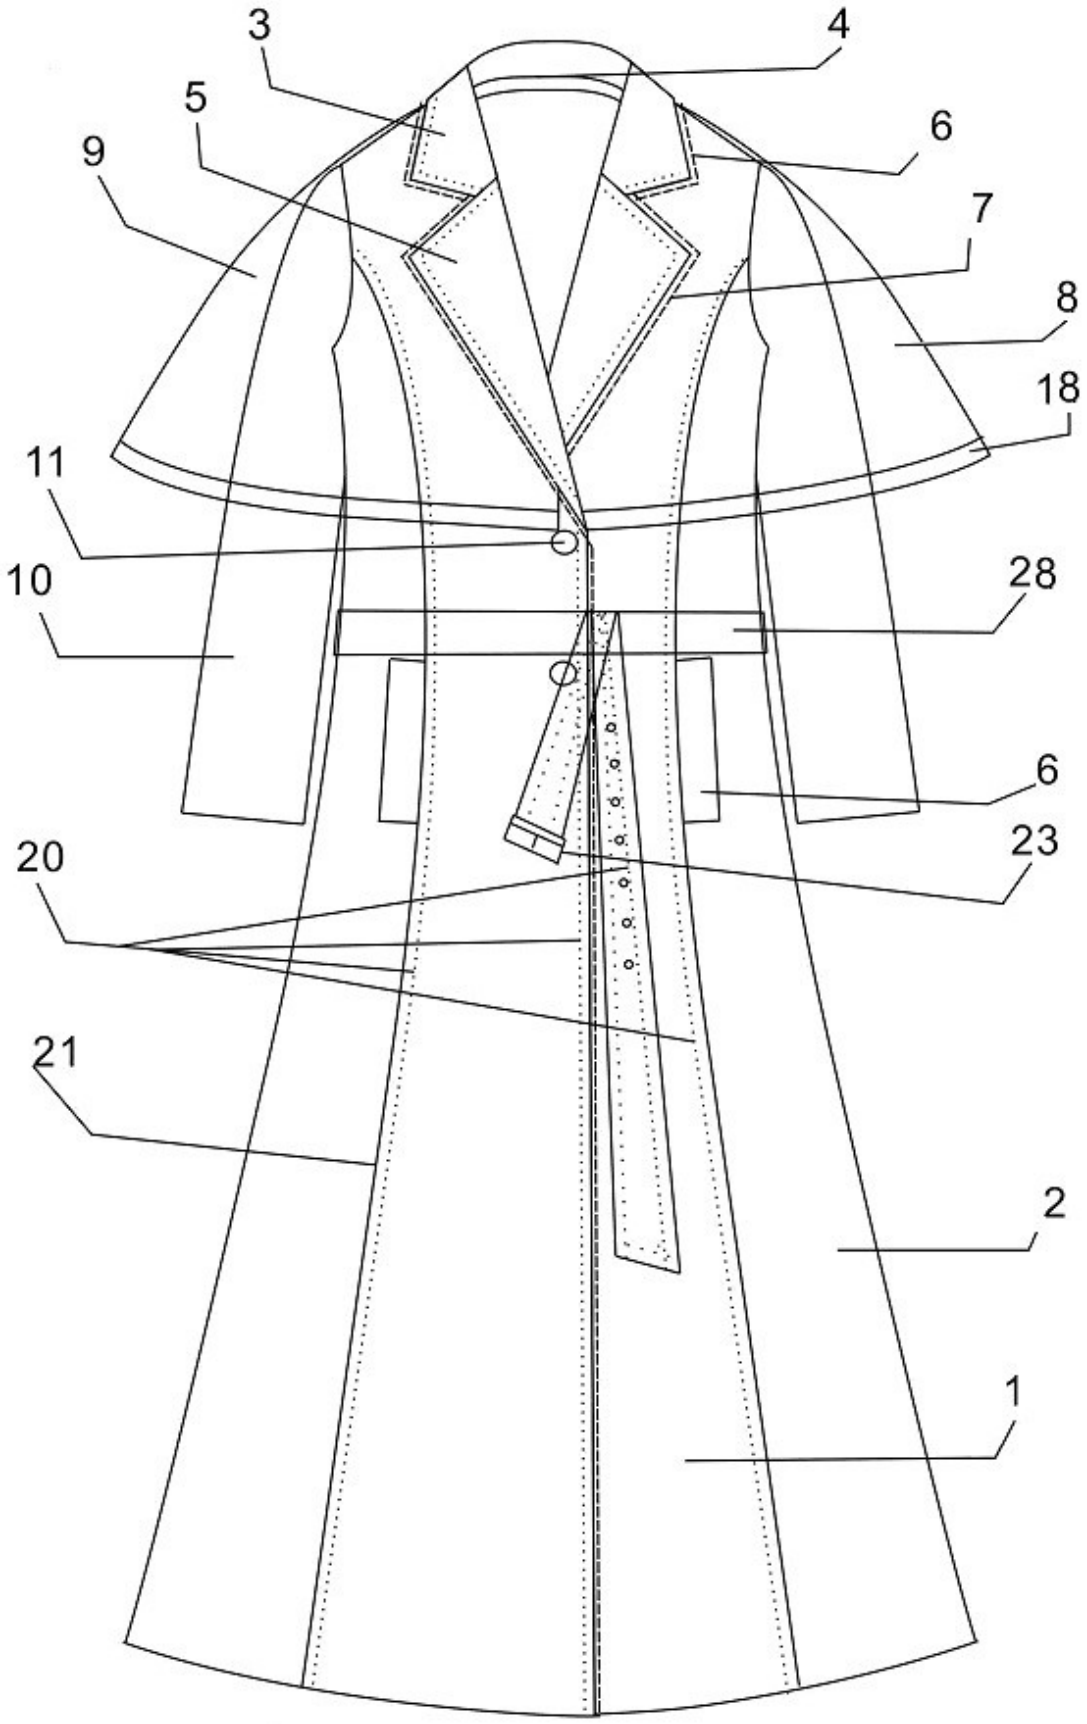


图1

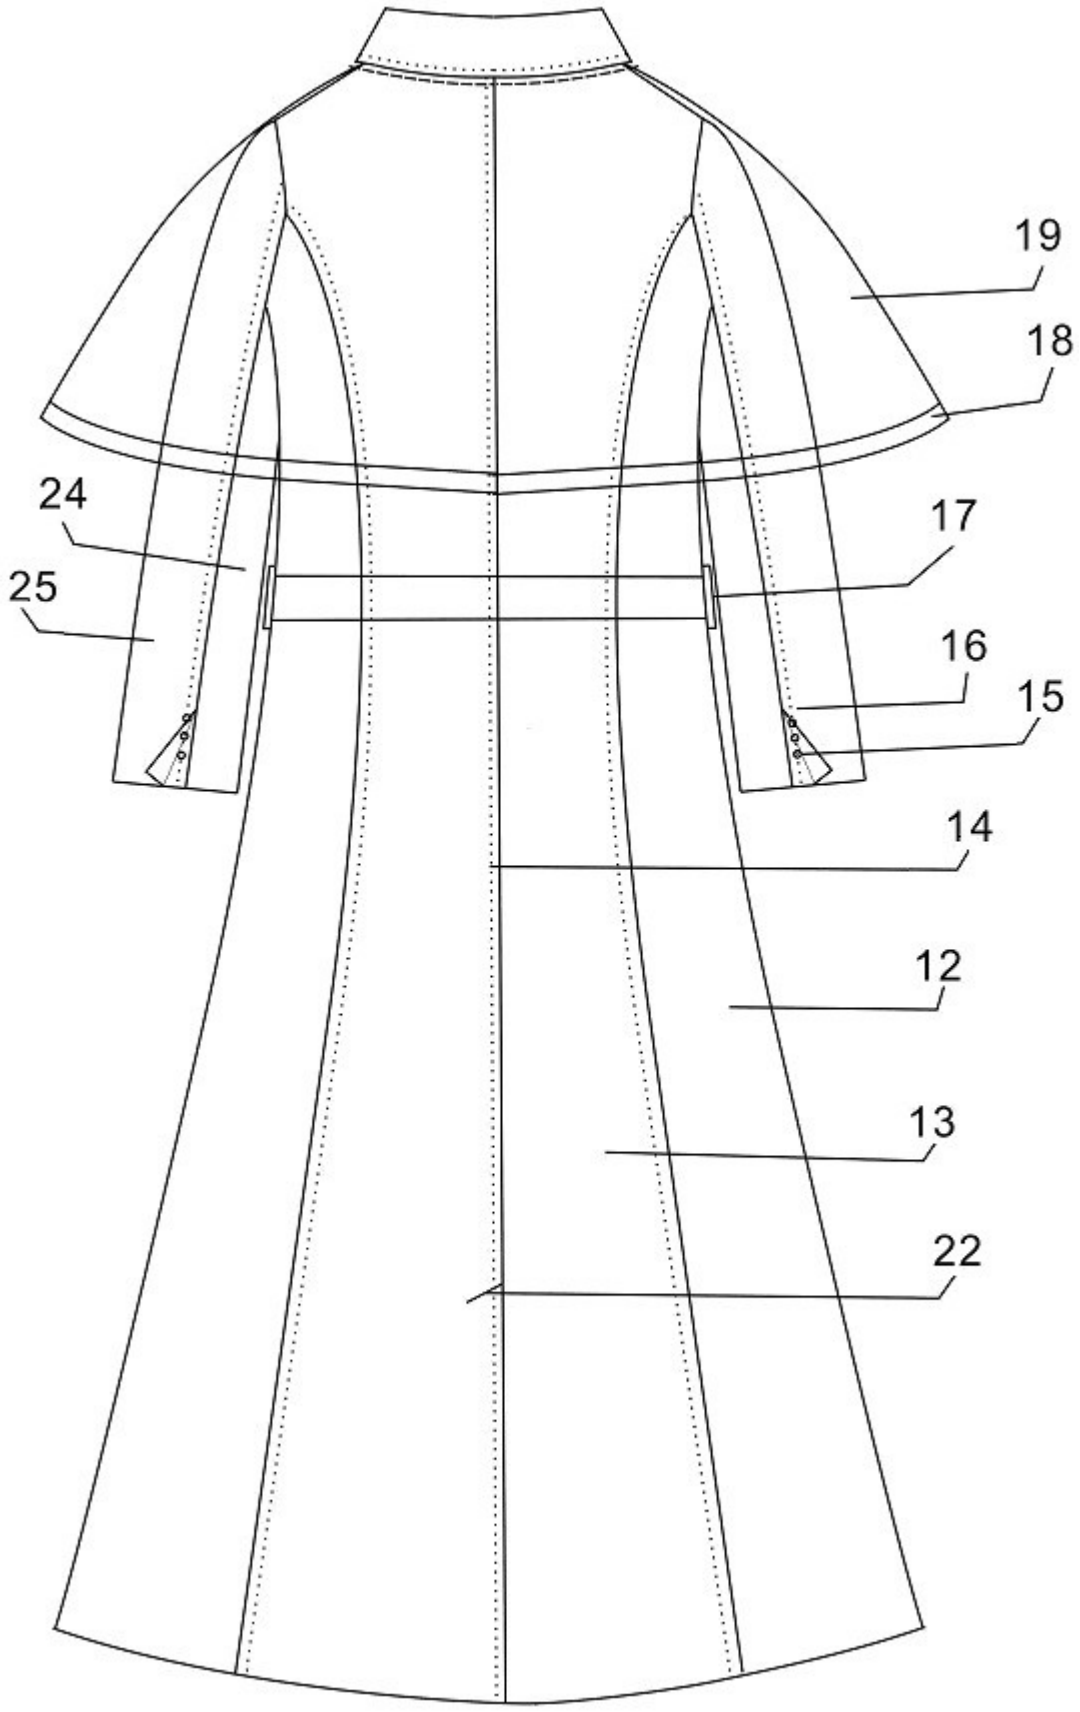


图2

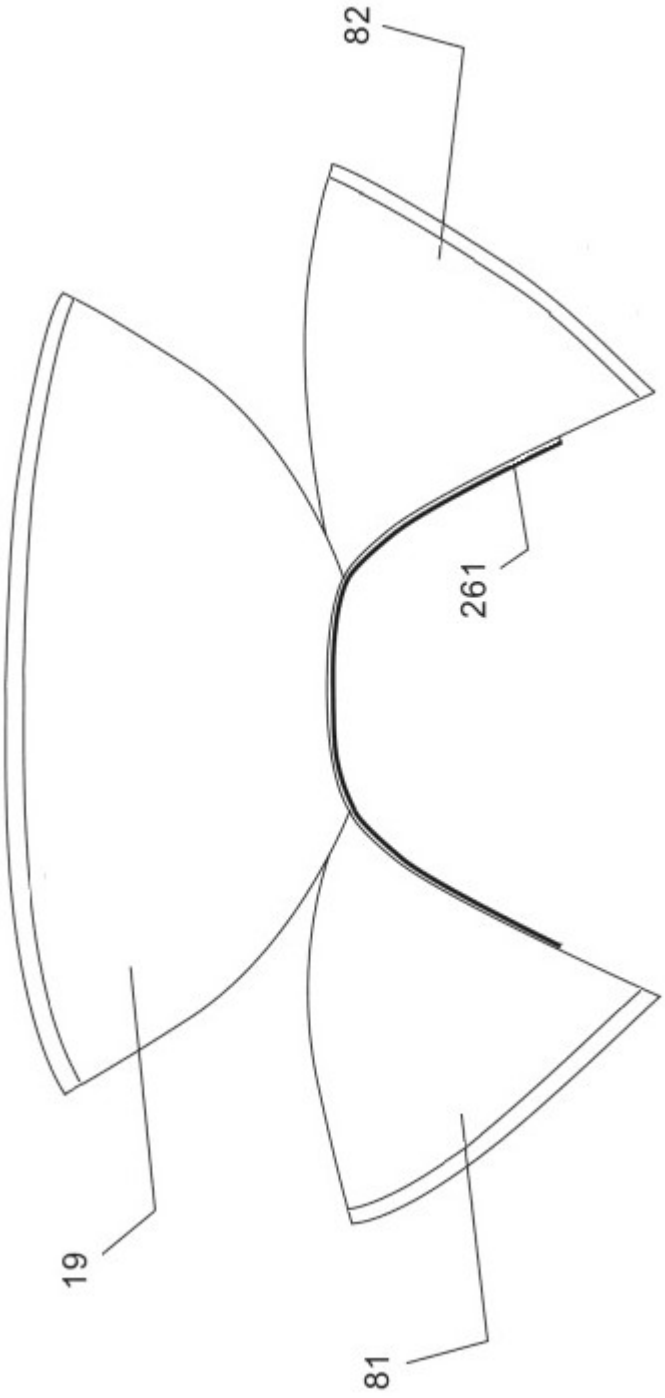


图3

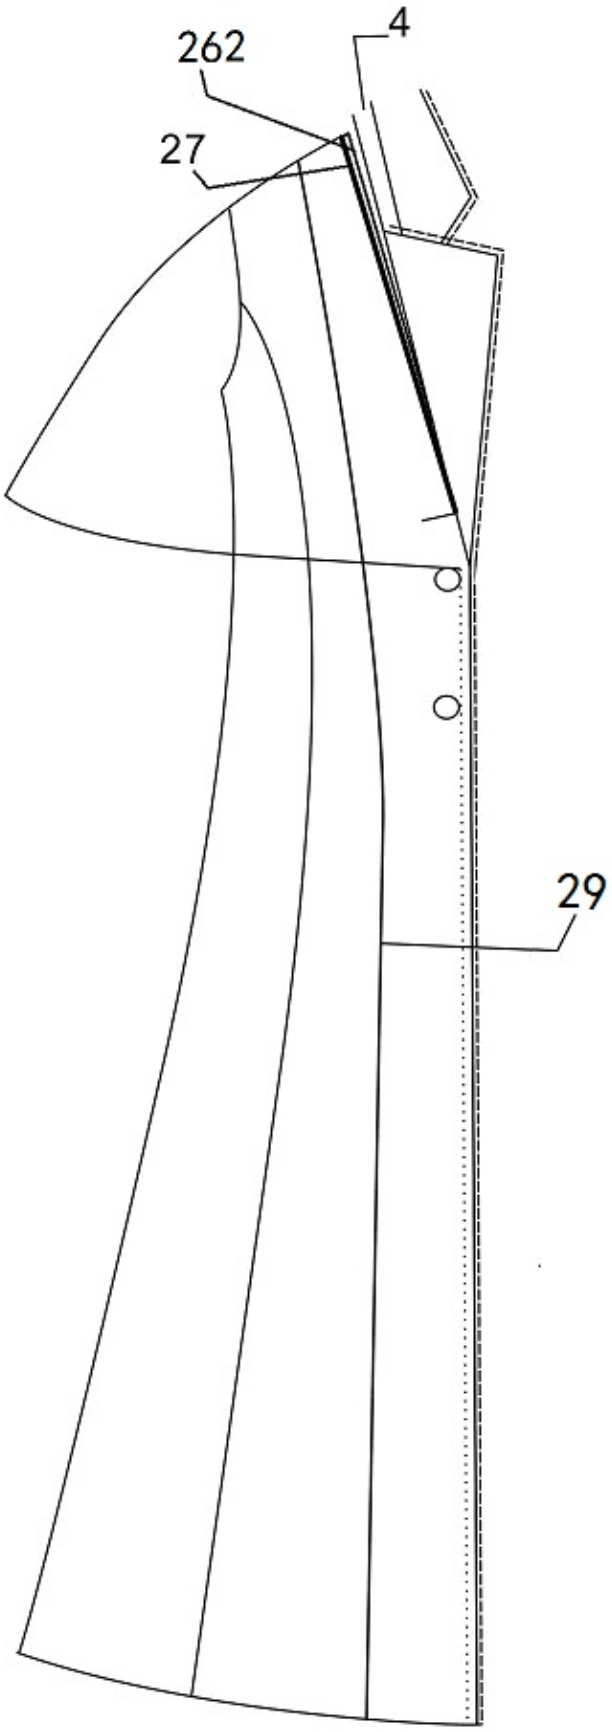


图4