

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5082**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **2107**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2002**

(54)

Monitor drukarki

(30) Pierwszeństwo:

21.05.2002 (SE) 020815

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Segerhammar Peter, Bromma, (SE);

Allfors Per, Akersberga, (SE);

Christensson Anders, Lidingö, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Segerhammar Peter, Bromma, (SE);

Allfors Per, Akersberga, (SE);

Christensson Anders, Lidingö, (SE)

Nr Rp. 5082

Klasa 14-02

Monitor drukarki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest monitor drukarki (angielska nazwa „printer screen”) stanowiący urządzenie będące kombinacją monitora komputerowego i umieszczonej wewnątrz jego obudowy drukarki.

Monitor drukarki według wzoru przemysłowego wyróżnia się w porównaniu z innymi znanymi wzorami monitorów nową postacią, przejawiającą się w kształcie i układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia monitor drukarki w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, fig. 2 - monitor drukarki w widoku z przodu, fig. 3 - monitor drukarki w widoku z boku z jednej strony, fig. 4 - monitor drukarki w widoku z boku z drugiej strony, fig. 5 - monitor drukarki w widoku z tyłu, fig. 6 - monitor drukarki w widoku z góry oraz fig. 7 - monitor drukarki w widoku z dołu.

Monitor drukarki według wzoru przemysłowego ma kształt nieregularnej bryły i posiada część przednią i część tylną, przy czym część przednia jest wygięta łukowo ku przodowi tak, że w widoku z boku ma zarys zbliżony do litery „J” ponadto zarówno pionowa jak i pochylona część przedniej i tylnej ściany przedniej części mają zaokrąglone naroża oraz są obwiedzione umieszczoną wokół obwodu linią. Pochylona część przedniej części od strony czołowej sasiaduje z w przybliżeniu pionową ścianką czołową o zbliżonym do prostokątnego zarysie z usytuowanym w przybliżeniu w centralnej części podłużnym, poziomym w przybliżeniu prostokątnym elementem o zaokrąglonych narożach, zaś pionowa część przedniej części sasiaduje od góry z w przybliżeniu prostokątną, usytuowaną poziomo górną ścianką o zaokrąglonych krawędziach, na powierzchni której od strony jednego boku umieszczone są jeden obok drugiego niewielkie okrągłe elementy, przy czym środkowy element ma większą średnicę od pozostałych i jest obwiedziony wspólną linią z jednym z sąsiednich okrągłych elementów. Tylna ściana przedniej części monitora przylega do przedniej ściany tylnej części monitora, która odpowiada jej kształtem, przy czym tylna część ma mniejszą wysokość a jej górna ścianka o zbliżonym do trapezowego zarysie i zaokrąglonych krawędziach bocznych oraz krawędzi tylnej jest pochylona ku tyłowi. Tylna ściana tylnej części w przybliżeniu w połowie swojej wysokości jest zaokrąglona łukowo ku tyłowi tworząc wystającą ku tyłowi, pionową część dolną o w przybliżeniu prostokątnym zarysie, zaś w okolicy

łukowego wygięcia ściany tylnej usytuowany jest podłużny
 poziomy kontur o zaokrąglonych bokach. Boczne ściany
 części tylnej są lekko zbieżne ku tyłowi, przy czym na
 jednej ze ścian bocznych w przybliżeniu w pobliżu środka
 5 dolnej części umieszczone są jeden pod drugim zbliżone do
 prostokątnych kontury, pomiędzy którymi znajdują się dwa
 umieszczone jeden obok drugiego okrągłe elementy, zaś
 wewnątrz zbliżonego do prostokątnego górnego konturu
 usytuowany jest zbliżony do trapezowego zarys z
 10 rozmieszczonymi wewnątrz niewielkimi zbliżonymi do
 prostokątnych elementami a wewnątrz dolnego konturu
 rozmieszczone są w przybliżeniu okrągłe i prostokątne
 większe elementy. Ściana dolna części tylnej ma w
 przybliżeniu trapezowy zarys, przy czym jej tylna część
 15 jest lekko wygięta ku górze, oraz posiada umieszczone w
 pobliżu przednich naroży niewielkie, spłaszczone,
 wystające okrągłe elementy, a także umieszczone w pobliżu
 tylnej krawędzi niewielkie, zbliżone do owalnych elementy
 oraz nieco dalej odsunięty od tylnej krawędzi usytuowany
 20 w przybliżeniu w środku jej szerokości większy wystający
 do dołu element zakończony zaokrągloną częścią.

Istotne cechy monitora drukarki według
 wzoru przemysłowego polegają na tym, że ma on kształt
 nieregularnej bryły i posiada część przednia i część
 25 tylną, przy czym część przednia jest wygięta łukowo ku
 przodowi tak, że w widoku z boku ma zarys zbliżony do
 litery „J”, ponadto zarówno pionowa jak i pochylona część
 przedniej i tylnej ściany przedniej części mają
 zaokrąglone naroża oraz są obwiedzione umieszczoną wokół

obwodu linia, pochylona część przedniej części od strony czołowej sasiaduje z w przybliżeniu pionową ścianką czołową o zbliżonym do prostokątnego zarysie z usytuowanym w przybliżeniu w centralnej części podłużnym, 5 poziomym w przybliżeniu prostokątnym elementem o zaokrąglonych narożach, zaś pionowa część przedniej części sasiaduje od góry z w przybliżeniu prostokątną, usytuowaną poziomo górną ścianką o zaokrąglonych krawędziach, na powierzchni której od strony jednego boku 10 umieszczone są jeden obok drugiego niewielkie okrągłe elementy, przy czym środkowy element ma większą średnicę od pozostałych i jest obwiedziony wspólną linią z jednym z sąsiednich okrągłych elementów, natomiast tylna ściana przedniej części monitora przylega do przedniej ściany 15 tylnej części monitora, która odpowiada jej kształtem, przy czym tylna część ma mniejszą wysokość a jej górna ścianka o zbliżonym do trapezowego zarysie i zaokrąglonych krawędziach bocznych oraz krawędzi tylnej jest pochylona ku tyłowi, ponadto tylna ściana tylnej 20 części w przybliżeniu w połowie swojej wysokości jest zaokrąglona łukowo ku tyłowi tworząc wystającą ku tyłowi, pionową część dolną o w przybliżeniu prostokątnym zarysie, zaś w okolicy łukowego wygięcia ściany tylnej usytuowany jest podłużny poziomy kontur o zaokrąglonych 25 bokach, boczne ściany części tylnej są lekko zbieżne ku tyłowi, przy czym na jednej ze ścian bocznych w przybliżeniu w pobliżu środka dolnej części umieszczone są jeden pod drugim zbliżone do prostokątnych kontury, pomiędzy którymi znajdują się dwa umieszczone jeden obok

drugiego okrągłe elementy, zaś wewnątrz zbliżonego do prostokątnego górnego konturu usytuowany jest zbliżony do trapezowego zarys z rozmieszczonymi wewnątrz niewielkimi zbliżonymi do prostokątnych elementami a wewnątrz dolnego kontutu rozmieszczone są w przybliżeniu okrągłe i prostokątne większe elementy, natomiast ściana dolna części tylnej ma w przybliżeniu trapezowy zarys, zaś jej tylna część jest lekko wygięta ku górze oraz posiada umieszczone w pobliżu przednich naroży niewielkie, 10 spłaszczone, wystające okrągłe elementy, a także umieszczone w pobliżu tylnej krawędzi niewielkie, zbliżone do owalnych elementy oraz nieco dalej odsunięty od tylnej krawędzi usytuowany w przybliżeniu w środku jej szerokości większy wystający do dołu element zakończony 15 zaokrągloną częścią, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1- fig.7.



FIG. 1

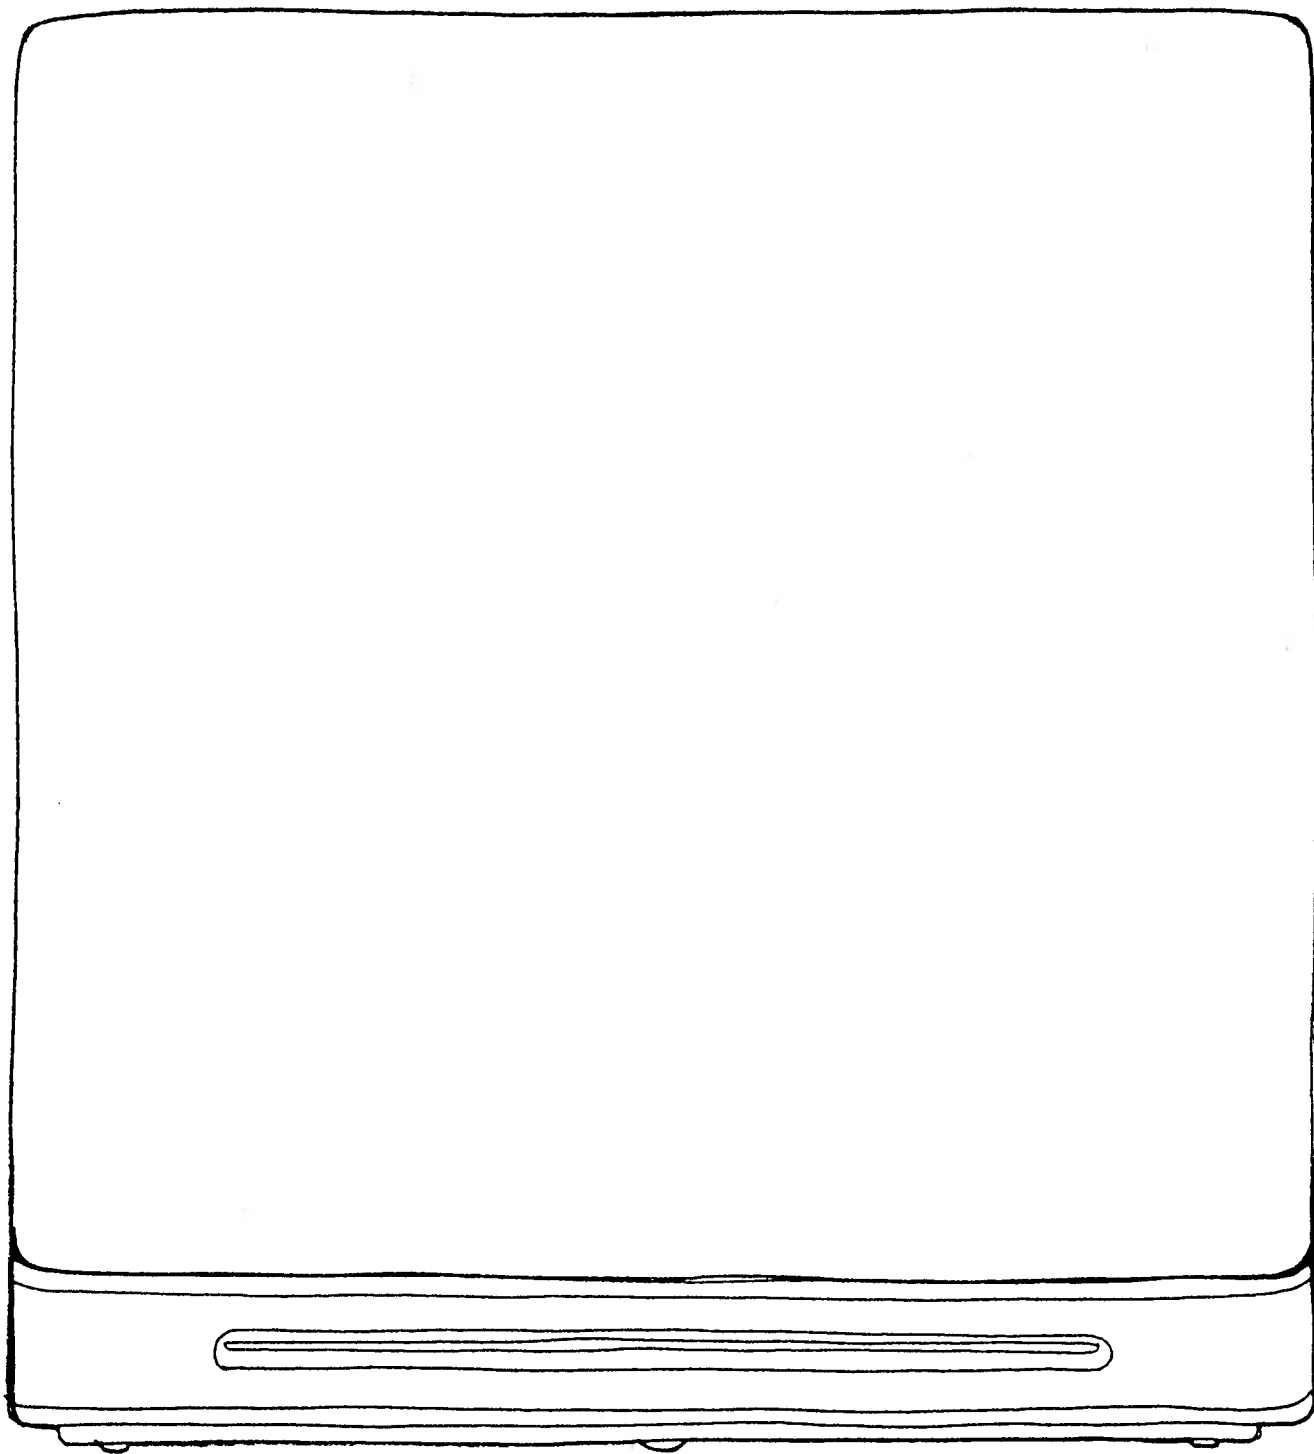


FIG. 2



FIG. 3

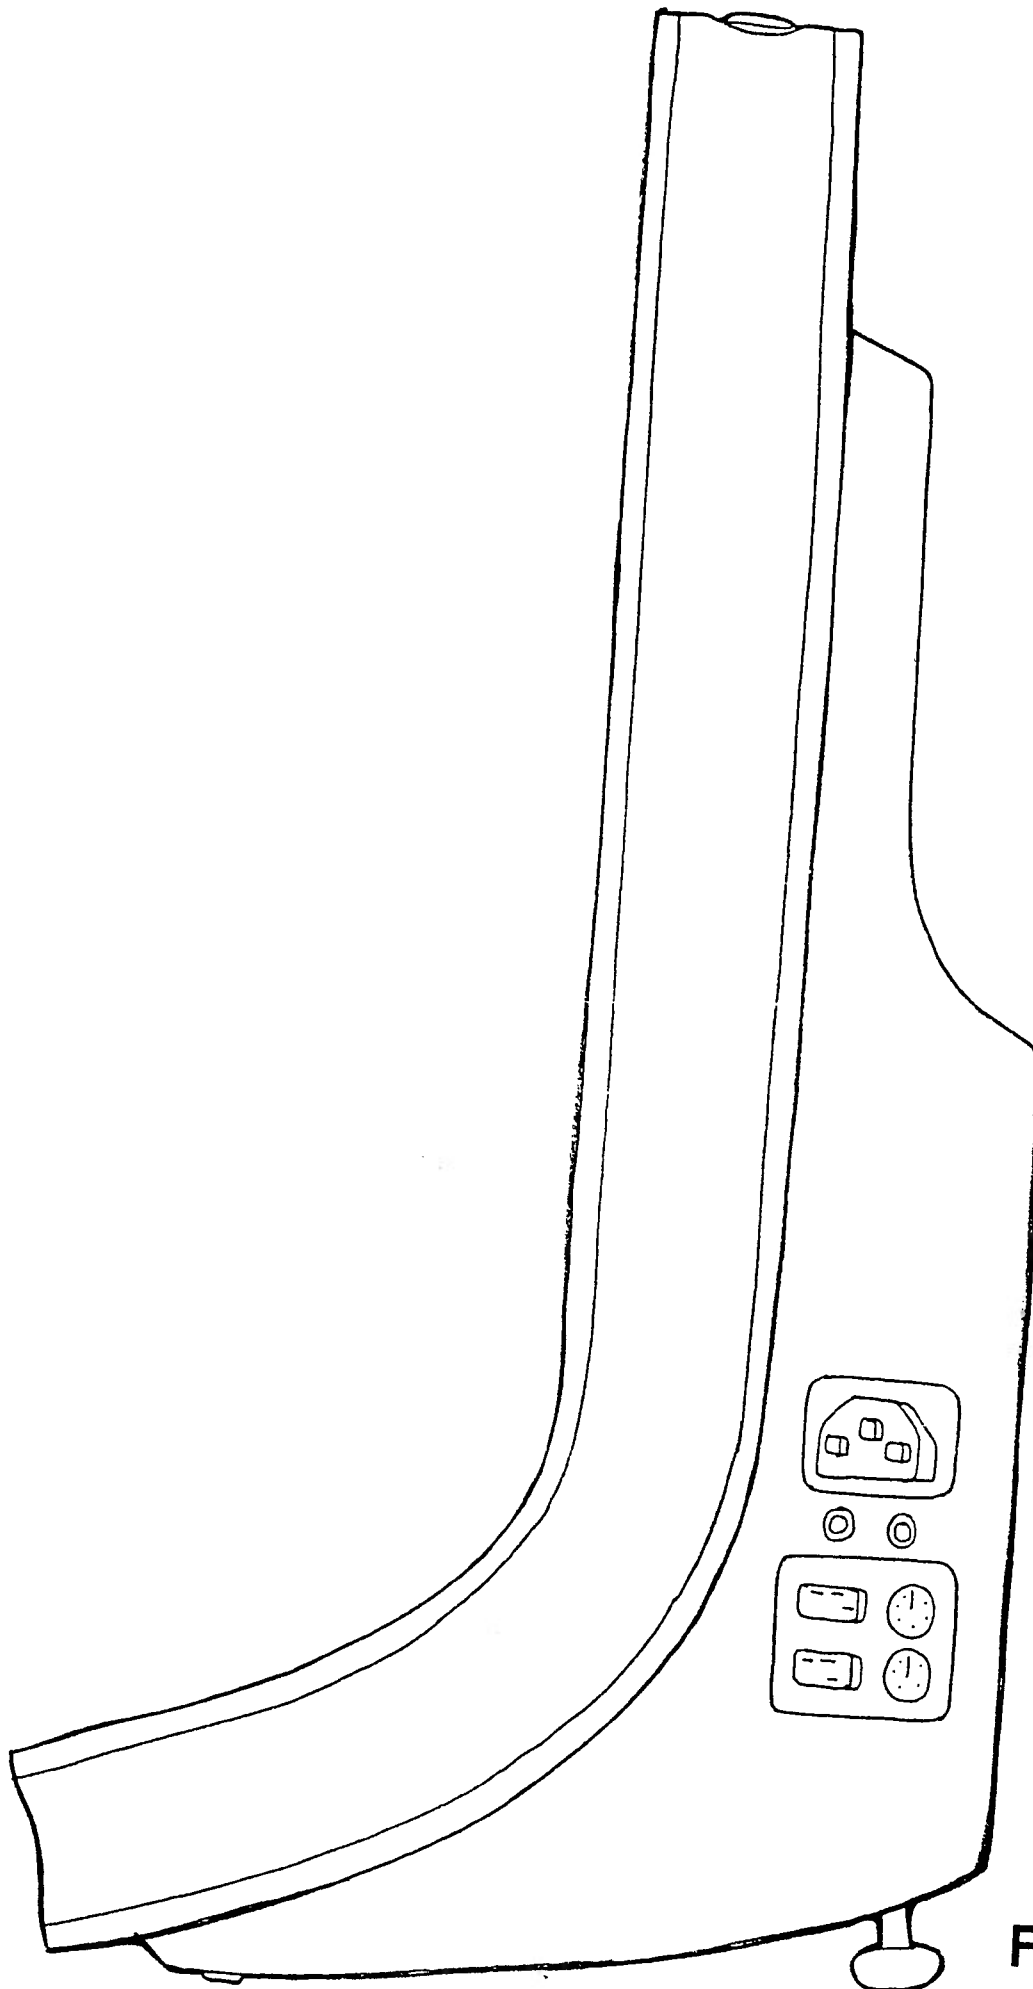


FIG. 4

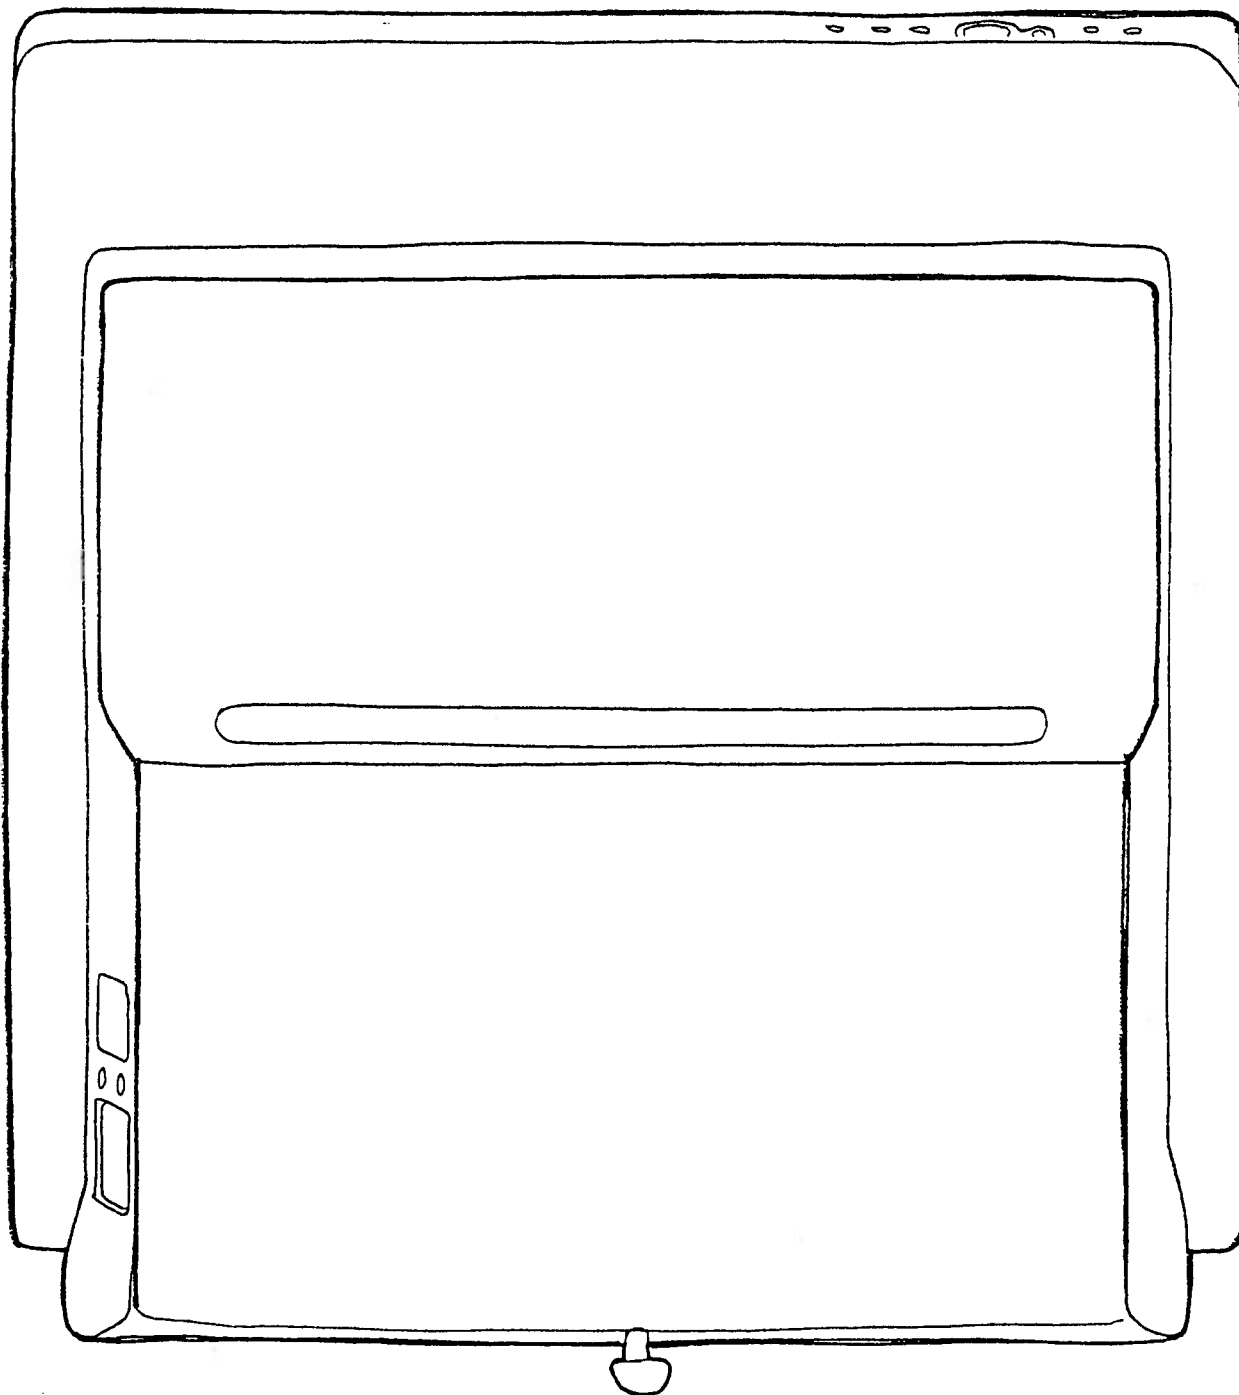


FIG. 5

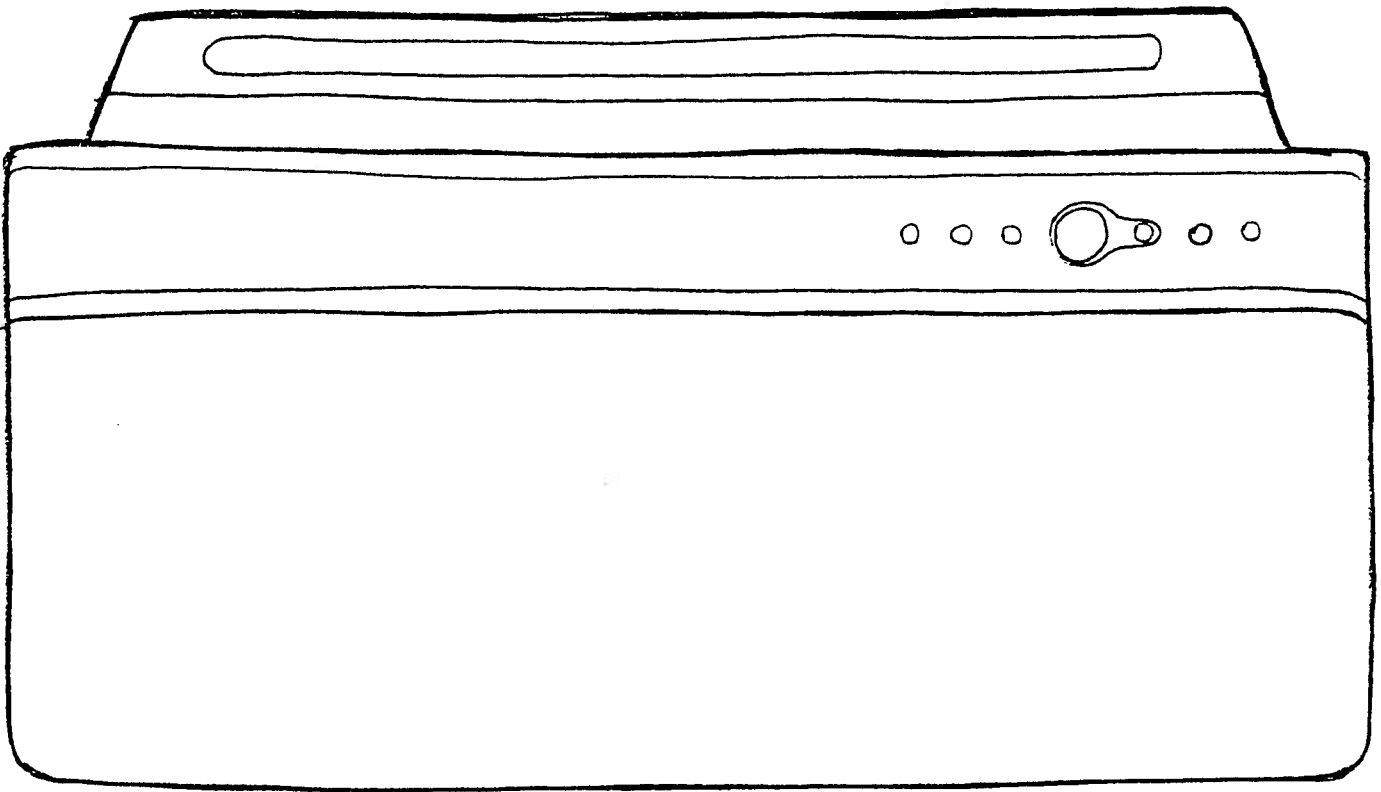


FIG. 6

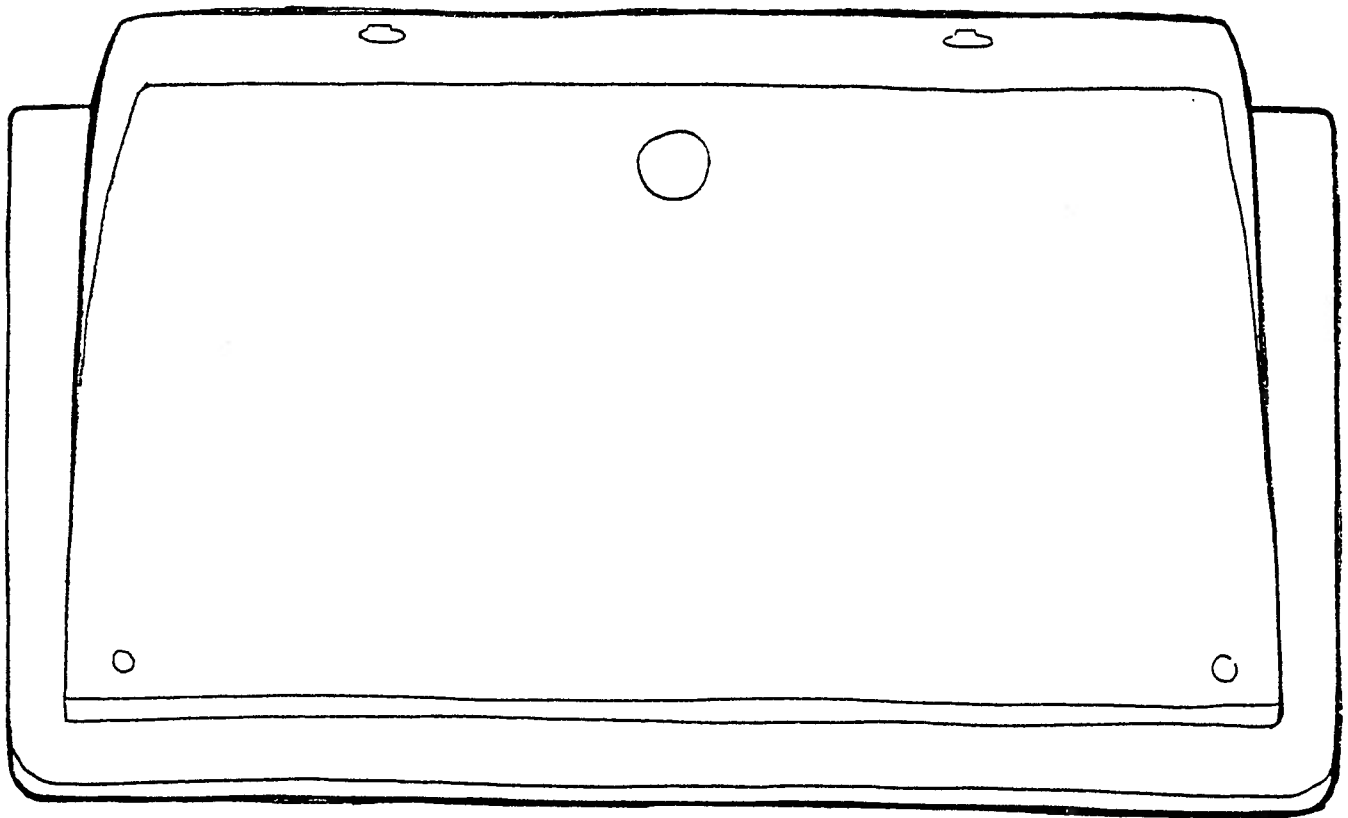


FIG. 7