



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205215486 U

(45) 授权公告日 2016. 05. 11

(21) 申请号 201520907253. 7

(22) 申请日 2015. 11. 13

(73) 专利权人 上海市徐汇区枫林街道社区卫生
服务中心

地址 200030 上海市徐汇区双峰路 450 号

(72) 发明人 贺宇红 吴颖华

(74) 专利代理机构 上海伯瑞杰知识产权代理有
限公司 31227

代理人 唐燕洁

(51) Int. Cl.

A61F 5/37(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种躯体保护带

(57) 摘要

本实用新型一种躯体保护带,属于医护用品领域。一种躯体保护带,包括长方形的保护带本体,所述保护带本体的四角分别设有延其长边方向延伸的固定带;其中,沿一侧方向延伸的两根固定带的端部设有公扣,沿另一侧方向延伸的两根固定带的端部则设有与所述公扣相匹配的母扣。本实用新型可以将患者固定于平车或病床上,其宽度适中,公扣和母扣扣合后位于患者的一侧,不会勒到患者的身体,能有效防止发生患者从平车或病床上滑落的情况,而且舒适度高。



1. 一种躯体保护带,其特征在于,包括长方形的保护带本体(1),所述保护带本体(1)的四角分别设有延其长边方向延伸的固定带(2);其中,沿一侧方向延伸的两根固定带(2)的端部设有公扣(3),沿另一侧方向延伸的两根固定带(2)的端部则设有与所述公扣(3)相匹配的母扣(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种躯体保护带,其特征在于,所述设有公扣(3)的两根固定带(2)的长度长于保护带本体(1)的长度,设有母扣(4)的两根固定带(2)的长度短于保护带本体(1)的长度。

3. 根据权利要求1所述的一种躯体保护带,其特征在于,所述设有公扣(3)的两根固定带(2)上还分别设有长度调节扣(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种躯体保护带,其特征在于,所述保护带本体(1)由棉帆布制成。

5. 根据权利要求1所述的一种躯体保护带,其特征在于,所述四根固定带(2)由弹性织物制成。

6. 根据权利要求1所述的一种躯体保护带,其特征在于,所述保护带本体(1)的宽度在20cm-25cm之间。

一种躯体保护带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医护用品领域,特别涉及一种躯体保护带。

背景技术

[0002] 临床上常见的约束带是指用物理材料或者机械设备或者工具附加在患者身体,限制患者自由活动,使患者不能正常接近自己的身体,从而起到保证患者自身安全并保证其能顺利进行治疗与康复。这种约束限制作用强硬,所以操作一般也比较繁琐,容易使患者产生恐惧,抗拒,自尊受损,报复等不良的心理状态,一般都需要后期相应的心理护理。在约束前必须告知病患家属,签署同意书后方可执行,有些家属不容易接受配合。

[0003] 随着人口老龄化,收治老年人占比例增高,而社区收治大都是老年患者、术后康复患者、疾病稳定,康复期患者,绝大部分患者因疾病、年龄等因素的影响,神志清晰,体力较差,自理能力较弱。出于对患者的安全考虑,临床上常用的约束带,是将患者手腕部或脚踝部系于床栏上,防止患者自伤、坠床等意外。为患者做检查、治疗时,经常需要用到平车搬运患者,转运过程中平车只有床栏的保护,特别是在通过斜坡及颠簸路段和平车启停时,容易使患者身体移动而滑落。而病床上的老年患者也很容易在夜间睡眠时,发生坠床意外。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对上述问题,提供了一种躯体保护带,有效防止患者从平车或病床上滑落的情况发生。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的:

[0006] 一种躯体保护带,其特征在于,包括长方形的保护带本体,所述保护带本体的四角分别设有延其长边方向延伸的固定带;其中,沿一侧方向延伸的两根固定带的端部设有公扣,沿另一侧方向延伸的两根固定带的端部则设有与所述公扣相匹配的母扣。

[0007] 其中,所述设有公扣的两根固定带的长度长于保护带本体的长度,设有母扣的两根固定带的长度短于保护带本体的长度。

[0008] 其中,所述设有公扣的两根固定带上还分别设有长度调节扣。

[0009] 其中,所述保护带本体由棉帆布制成。

[0010] 其中,所述四根固定带由弹性织物制成。

[0011] 其中,所述保护带本体的宽度在20cm-25cm之间。

[0012] 本实用新型的有益效果为:本实用新型可以将患者固定于平车或病床上,其宽度适中,公扣和母扣扣合后位于患者的一侧,不会勒到患者的身体,能有效防止发生患者从平车或病床上滑落的情况,而且舒适度高。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本实用新型。

[0015] 如图1所示,一种躯体保护带,包括长方形的保护带本体1,所述保护带本体1的四角分别设有延其长边方向延伸的固定带2。其中,沿一侧方向延伸的两根固定带2的端部设有公扣3,沿另一侧方向延伸的两根固定带2的端部则设有与所述公扣3相匹配的母扣4。

[0016] 为了使公扣3和母扣4扣合后不会硌到患者,本保护带设计时,使得设有公扣3的两根固定带2的长度长于保护带本体1的长度,设有母扣4的两根固定带2的长度短于保护带本体1的长度。这种设计,公扣3和母扣4扣合后位于患者的一侧,不会使患者感到不适。

[0017] 为增强本保护带的透气性,保护带本体1采用棉帆布制成。

[0018] 而为了使得本保护带能适用于各种体型的患者和各种尺寸的病床或平车,四根固定带2采用弹性织物制成,而且在设有公扣3的两根固定带2上还分别设有长度调节扣5,以便调节保护带的长度。

[0019] 保护带本体1的宽度在20cm-25cm之间,避免了因保护带本体1太窄发生卷起勒到患者,或者太宽对患者产生太大的束缚而产生的不适感。

[0020] 本实用新型使用时,将保护带本体1放置在患者的胸部和/或腿部,两侧的两根固定带2分别绕过病床或平车两侧的护栏,然后将两侧的固定带2分别对应卡扣,将患者固定。

[0021] 本保护带中与患者身体接触的保护带本体1用较宽和软性且透气性好的棉帆布制成,增加舒适性;采用公扣3和母扣4扣合固定,操作简单,牢固且不易脱开。对需用平车转运的患者、老年卧床患者、烦躁患者进行了有效保护,大大减少坠床意外事件的发生,并且能够最大限度的减少患者及家属的抗拒心理。

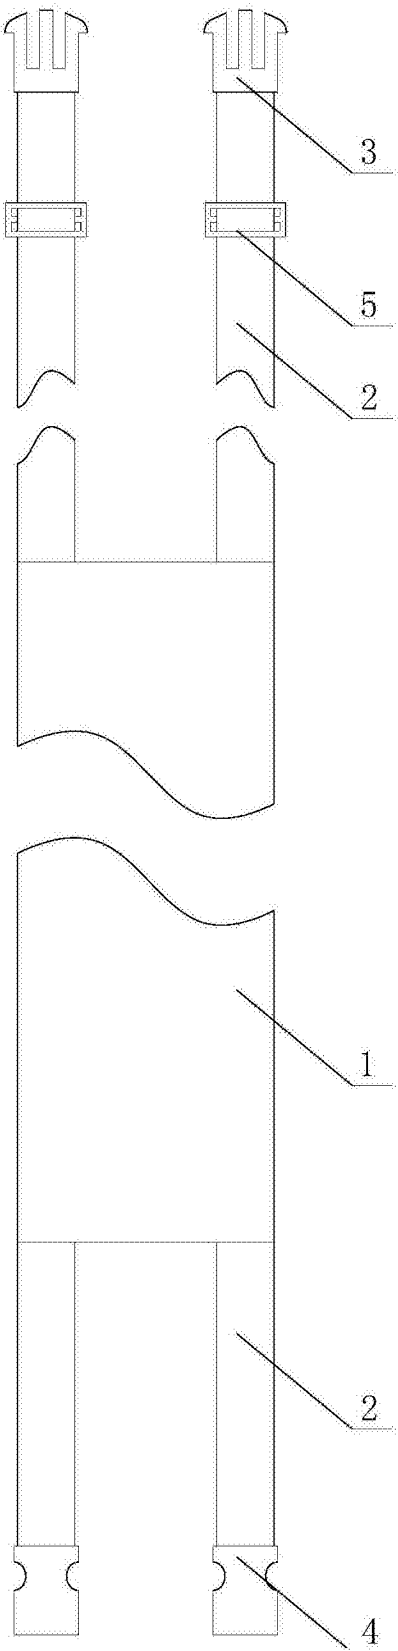


图1