



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203619683 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 04

(21) 申请号 201320784947. 7

(22) 申请日 2013. 12. 04

(73) 专利权人 裴丽娜

地址 443200 湖北省宜昌市枝江市迎宾大道
25 号

(72) 发明人 裴丽娜

(74) 专利代理机构 宜昌市三峡专利事务所
42103

代理人 夏冬玲

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)

A61B 5/021 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能医院用椅

(57) 摘要

一种多功能医院用椅,包括座椅本体,座椅本体的一支椅腿下设有底板,底板上垂直连接有支架,支架的中部设有可沿其上下滑动的支撑板,支架的顶部设有挂钩;所述支架为高度在 1.5m 以上的杆体,其底端固定连接在底板上。由于测量血压时,血压计的水准 0 位、病人的右上臂肘部和人体心脏三者应该保持在同一个平面上,本实用新型设置支架和支撑板,且支撑板的位置可以根据需要进行上下调节,将血压计防止在支撑板上,然后根据患者的坐高调节支撑板的位置,然后进行血压测量,能够快速精准定位,保证了测量结果的准确性。同时由于在支架的顶部设有挂钩,如果患者需要输液时可以将输液瓶挂在挂钩上,可以一椅多用。

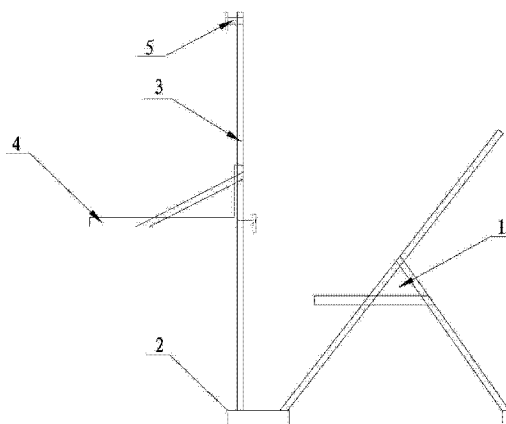

1. 一种多功能医院用椅,包括座椅本体(1),其特征在于:座椅本体(1)的一支椅腿下设有底板(2),底板(2)上垂直连接有支架(3),支架的中部设有可沿其上下滑动的支撑板(4),支架的顶部设有挂钩(5);

所述支架为高度在 1.5m 以上的杆体,其底端固定连接在底板(2)上。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能医院用椅,其特征在于:所述支撑板为一方形板体,支撑板的两侧设有斜支撑,斜支撑的一端连接固定在支撑板上,另一端滑动连接到支架上。

3. 根据权利要求 1 所述的多功能医院用椅,其特征在于:所述支架为可伸缩的杆体。

4. 根据权利要求 1 所述的多功能医院用椅,其特征在于:所述座椅本体(1)为可折叠式座椅。

一种多功能医院用椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助器具,具体为一种多功能医院用椅。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和人们生活水平的提高,高血压和高血糖患者越来越普遍,发病人群越来越年轻化,因此在平时的生活中,血压的测量变得非常普遍,但医生或者患者自己在对血压进行测量时,并不是太科学,测量的姿势、位置等不够合理,使其所得的结构有一定的误差。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多功能医院用椅,为患者提供方便进行血压血糖测量的座椅,使得测量结果更加准确,同时该座椅还设有输液瓶挂钩,可以实现一椅多用。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种多功能医院用椅,包括座椅本体,座椅本体的一支椅腿下设有底板,底板上垂直连接有支架,支架的中部设有可沿其上下滑动的支撑板,支架的顶部设有挂钩;所述支架为高度在 1.5m 以上的杆体,其底端固定连接在底板上。

[0005] 所述支撑板为一方形板体,支撑板的两侧设有斜支撑,斜支撑的一端连接固定在支撑板上,另一端滑动连接到支架上。通过斜支撑的设计,使得支撑板的稳定型更好。

[0006] 所述支架为可伸缩的杆体,可根据需要调节支架的高度;支架的底端可焊接固定在底板上,也可通过螺孔螺纹配合连接进行固定。

[0007] 所述座椅本体为可折叠式座椅,不用的时候方便收纳。

[0008] 由于测量血压时,血压计的水准 0 位、病人的右上臂肘部和人体心脏三者应该保持在同一个平面上,本实用新型设置支架和支撑板,且支撑板的位置可以根据需要进行上下调节,将血压计防止在支撑板上,然后根据患者的坐高调节支撑板的位置,然后进行血压测量,能够快速精准定位,保证了测量结果的准确性。同时由于在支架的顶部设有挂钩,如果患者需要输液时可以将输液瓶挂在挂钩上,可以一椅多用。

[0009] 本实用新型的结构设计合理,使用方便,可根据不同患者调节支撑板的位置,使之始终对准患者的胸口位置,测量结果准确可靠,方便临床诊断。

[0010] 附图说明

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0012] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示,一种多功能医院用椅,包括座椅本体 1,其特征在于:座椅本体 1 的一支椅腿下设有底板 2,底板 2 上垂直连接有支架 3,支架的中部设有可沿其上下滑动的支撑

板 4, 支架的顶部设有挂钩 5 ; 所述支架为高度在 1.5m 以上的杆体, 其底端固定连接在底板 2 上。

[0014] 进一步的, 所述支撑板为一方形板体, 支撑板的两侧设有斜支撑, 斜支撑的一端连接固定在支撑板上, 另一端滑动连接到支架上。

[0015] 另外还可将支架设计为可伸缩的杆体, 方便调节, 将座椅本体 1 设计为可折叠式座椅, 方便整理放置。

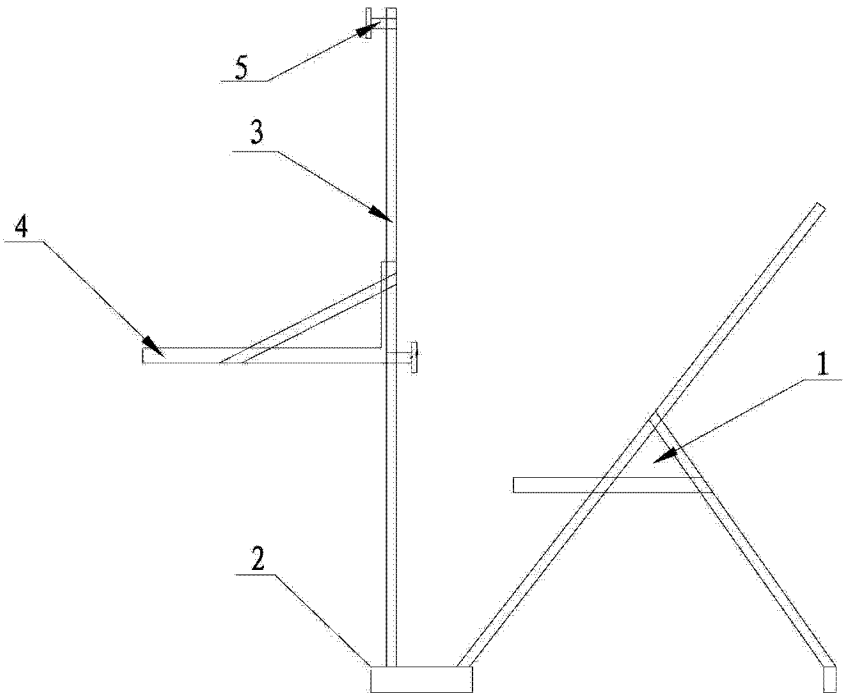


图 1