

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8286**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **6681**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2004**

(54)

Krzeseł

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Straubel Ronald, Drezno, (DE)

PL 8286

Nr Bp. ...82.86....

Klasa ...06-01....

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia biur i sal konferencyjnych.

Znane są krzesła stojące na płozie, mające metalowy stelaż, siedzisko, oparcie, a także podłokietniki. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Krzesło według wzoru stoi na płozie i ma metalowy stelaż, wykonany z rur o przekroju okrągłym. Przednie nogi krzesła przechodzą w płozę i są powiązane pod siedziskiem z konstrukcją oparcia. Czworokątne siedzisko oparte jest na rurowych łącznikach wiążących przednie nogi krzesła z konstrukcją oparcia. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane są z profilowanej sklejk drewnianej.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii, w dwóch odmianach. Krzesło w odmianie pierwszej uwidocznione na rysunku fig.1 i 2 i fotografiach fig. 6 i 7 stoi na płozie. Fig. 1 i 6 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 7 z tyłu. Fig. 3 przedstawia stelaż krzesła również w ukośnym widoku z przodu.

Krzesło w odmianie drugiej uwidocznione na rysunku fig. 4 i 5 i fotografiach fig. 8 i 9 stoi na płozie i ma podłokietniki. Fig. 4 i 8 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 5 i 9 w widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzesło w obu odmianach ma metalowy stelaż stojący na płozie, zbudowany z rur o przekroju okrągłym. Czworokątne siedzisko krzesła wspiera się na stelażu i jest wykonane z drewnianej sklejki, na której rozmieszczone są rzędy okrągłych wgłębień. Profilowane oparcie krzesła wpisujące się w czworokąt i uwypuklone do tyłu jest również wykonane z drewnianej sklejki i wspiera się na dwóch prętach osadzonych za pośrednictwem stożkowym tulejek we wspornikach rurowych wyprowadzonych z tyłu, spod siedziska. Oparcie ma w swej dolnej części czworokątne wycięcie. W odmianie drugiej krzesło wyposażone jest w podłokietniki, które stanowią przedłużenie konstrukcji płozy i są przykryte profilowaną wkładką drewnianą.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Inż. Wiesław Łukaszewski

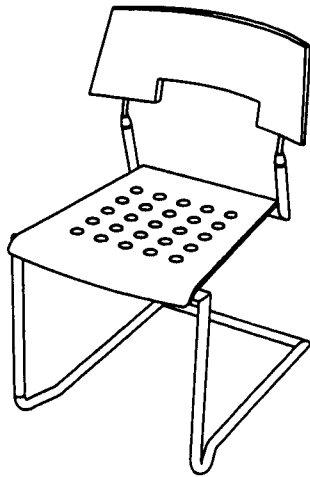


fig. 1

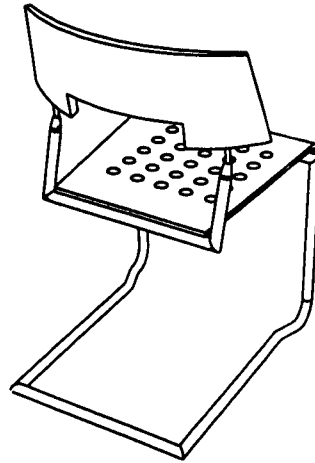


fig. 2

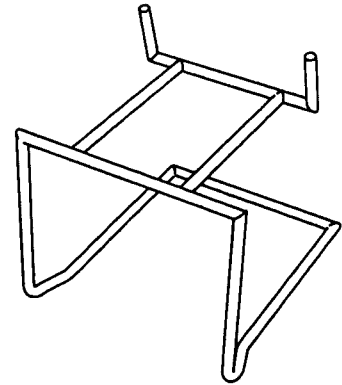


fig. 3

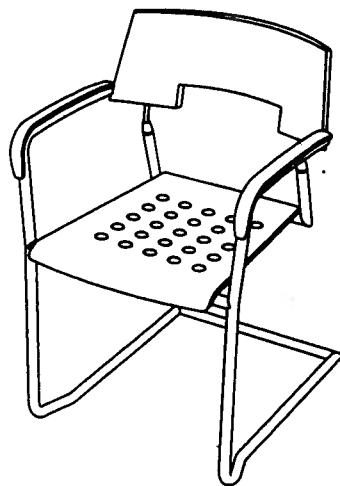


fig. 4

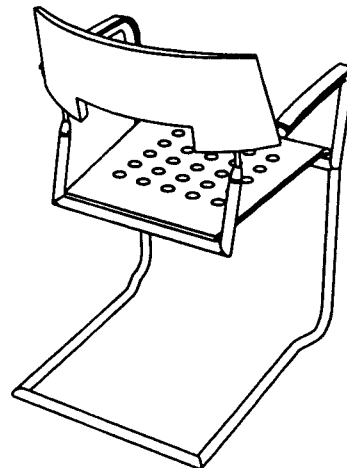


fig. 5

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszewski