

20 lutego 1930 r.

A626 9/06



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 11345.

Kl. 61 a 19.

Drägerwerk, Heinr. & Bernh. Dräger
(Lübeck, Niemcy).

Zaciskacz nosa.

Zgłoszono 28 czerwca 1928 r.

Udzielono 28 listopada 1929 r.

Pierwszeństwo: 21 maja 1928 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy zaciskacza nosa, używanego w szczególności w połączeniu z przyrządami oddechowymi przy oddychaniu ustami. Znane zaciskacze mają tę wadę, że przy przypadkowym wstrząsie lub lekkim dotknięciu zsuwają się z nosa, względnie przesuwają się, o ile nie są przytrzymywane zapomocą osobnych rzemieni lub pasków.

Wynalazek usuwa opisaną wadę przez takie wykonanie zaciskacza nosa, że zdolny jest on, bez przymocowania zapomocą pasków lub rzemieni, wytrzymać dotknięcie, przyczem poduszki zaciskające nie zmieniają swego położenia na nosie. Osiąga się to w ten sposób, że ramiona zaciskacza połączone są obrotowo z poduszkami, na które wywierają odpowiedni na-

cisk. Poduszki posiadają czopiki główkowe, wchodzące do otworów w ramiona zaciskacza, przyczem główki czopów można odejmować lub odwracać, lub też wykonywane są z podatnego materiału. Wskazaniem jest włączanie między ramiona zaciskacza i płaszczyzny poduszek podkładki zmniejszających tarcie.

Rysunek uwidocznia przykład wykonania wynalazku. Na fig. 1 przedstawiono widok z przodu zaciskacza, częściowo w przekroju, a na fig. 2 — widok boczny.

Pałak 1 składa się z blachy stalowej lub z brązu i posiada w swych ramionach 2 otwory lub szczeliny 3, w które wchodzi czopiki 4 poduszek 5, wykonanych z gumy lub podobnego materiału. Czopiki 4 posiadają dające się zdejmować główki 6,

które z czopikami połączone są np. zapomocą gwintu lub w taki sposób, że mogą być odehyłane podobnie jak guziki do kołnierza w razie zastosowania do ich wyrobu podatnego materiału. Między ramionami 2 i poduszczkami 5 umieszczone są podkładki 7 z metalu lub innego gładkiego materiału w celu zmniejszania tarcia między wymienionymi częściami. Gdy zaciskacz zostanie przypadkowo popchnięty w kierunku strzałki przedstawionej na fig. 2, to pałak 1 przesunie się w położenie uwidocznione linią przerywaną, przyczem położenie poduszek 5 pozostanie na nosie niezmienione.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zaciskacz nosa, znamienny tem, że sprężyste ramiona pałaka połączone są ru-

chomo i obrotowo z poduszkami naciskającymi.

2. Zaciskacz według zastrz. 1, znamienny tem, że poduszki posiadają czopiki z główkami, przechodzące przez otwory w ramionach pałaka.

3. Zaciskacz według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że główki czopików można odejmować lub odchyłać zależnie od użytku do ich wyrobu materiału.

4. Zaciskacz według zastrz. 1—3, znamienny tem, że posiada między ramionami pałaka i płaszczyznami poduszek podkładki zmniejszające tarcie.

Drägerwerk,
Heinr. & Bernh. Dräger.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

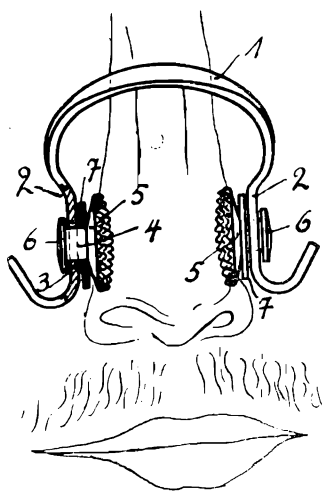


Fig. 2.

