

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4307**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **1464**

(22) Data zgłoszenia: **17.07.2002**

(54)

Obudowa izolacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Legrand-FAEL Sp. z o.o.,
Ząbkowice Śląskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Modliński Bogusław, Ząbkowice Śląskie, (PL);
Goch Józef, Piława Górna, (PL);
Mazur Bogdan, Ząbkowice Śląskie, (PL);
Zych Zbigniew, Ząbkowice Śląskie, (PL)**

PL 4307

Nr Rp. 4307

Klasa 13-03

Legrand-FAEL Sp. z o. o.

Ząbkowice Śląskie , Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:

Bogusław Modliński, Józef Goch, Bogdan Mazur, Zbigniew Zych

Obudowa izolacyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 17.07. 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać przedmiotu o swoistym wyglądzie zmierzającym do podniesienia walorów estetycznych obudowy izolacyjnej, przeznaczonej do wyłączników elektrycznych z napędem przyciskowym.

Znane postaci obudów izolacyjnych mają kształt prostopadłościanów z tworzywa sztucznego, z przyciskami umieszczonymi na obudowie i wystającymi ponad obudowę. Znane obudowy są w jednolitym kolorze, zwykle czarnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy izolacyjnej do wyłączników elektrycznych przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, nadającej obudowie izolacyjnej swoisty i oryginalny wygląd, zmierzająca do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Obudowa izolacyjna według wzoru przemysłowego ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokątnej. Dolna część ma postać skrzynki, a na niej nałożona jest pokrywa. Rozłączne zamocowanie pokrywy do skrzynki realizowane jest za pomocą połączenia gwintowanego w środkowej części krótszych boków. W przedniej części skrzynki usytuowane są dwa otwory nieprzelotowe z uwidocznionym zarysem wytłoczonego gwintu wewnętrznego. Powierzchnia pomiędzy otworami i zewnętrzne obramowania otworów pokryte są dodatkową warstwą tworzywa tworzącego obramowanie otworów i przegrodę między otworami. Pokrywa w części czołowej ma dwa symetryczne łagodne ścięcia na 1/3 swojej powierzchni w kierunku obu krótszych boków. W lewym rogu ścianki czołowej znajduje się płaskie okrągłe wytłoczenie. W części środkowej ścianki czołowej znajduje się otwór otoczony płaską prostokątną ramką, z zaokrąglonymi rogami. Wewnątrz ramki umieszczone są dwa przyciski, oddzielone łącznikiem, a nad nimi ramka wypełniona jest dwoma symetrycznymi prostokątnymi membranami z przezroczystego i elastycznego materiału. Wszystkie krawędzie pokrywy i skrzynki są wyoblone.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia schematyczny rysunek perspektywiczny obudowy, a fig. 2 przedstawia fotografię obudowy z uwidocznieniem kolorów.

Skrzynka jest w kolorze czarnym, a na niej nałożona jest pokrywa w kolorze jasnopopielatym. Ramka jest w kolorze żółtym, a przyciski w kolorze czarnym i czerwonym, zaś łącznik między przyciskami jest w kolorze jasnopopielatym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa izolacyjna według wzoru przemysłowego ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokątnej zbudowanego z dolnej części w postaci skrzynki w kolorze czarnym i nałożonej na niej górnej części w postaci pokrywy w kolorze jasnopopielatym, połączonych ze sobą rozłącznie za pomocą połączenia gwintowanego, zaś w środkowej części krótszych boków, w przedniej części skrzynki usytuowane są dwa otwory nieprzelotowe z uwidocznionym zarysem wytłoczonego gwintu wewnętrznego, przy czym powierzchnia pomiędzy otworami i zewnętrzne obramowania otworów pokryte są dodatkową warstwą tworzywa tworzącego opaskę otworów i przegrodę między otworami, pokrywa w części czołowej ma dwa symetryczne łagodne ścięcia na 1/3 swojej powierzchni w kierunku obu krótszych boków, w lewym rogu ścianki czołowej znajduje

się płaskie okrągłe wytłoczenie, w części środkowej ścianki czołowej znajduje się prostokątny otwór otoczony płaską prostokątną ramką w kolorze żółtym, z zaokrąglonymi rogami, wewnątrz ramki umieszczone są dwa przyciski czerwony i czarny, oddzielone jasnopopielatym łącznikiem, a nad nimi ramka wypełniona jest dwoma symetrycznymi prostokątnymi membranami z przezroczystego i elastycznego materiału, krawędzie pokrywy i skrzynki są wyoblone, jak pokazano na załączonym rysunku i fotografii fig. 1 i fig. 2.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. WF 1833

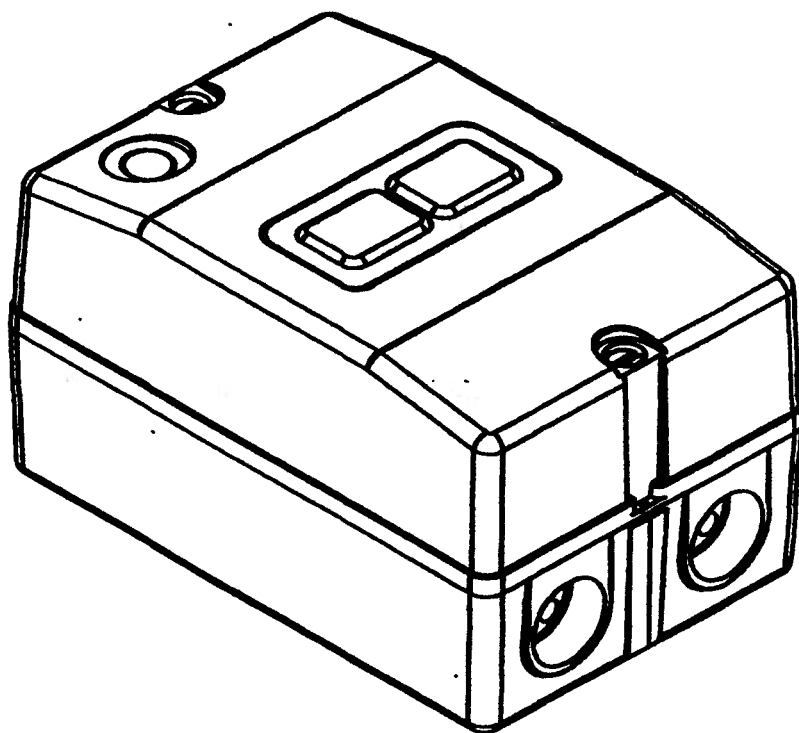


Fig. 1

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833



Fig. 2

PEŁNOMOCNIK
RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833