

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10536**

(21) Numer zgłoszenia: **9353**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2006**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Kanister

(30) Pierwszeństwo:

08.09.2005 (RU) 2005502593

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO
„NEFTYANAYA KOMPANIA „LUKOIL”,
Moscow, (RU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bologna Alessandro, Bologna, (IT)

PL 10536

Nr Rp. 10536

Klasa 09-02

Kanister

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanister.

Wzór przemysłowy w dwóch odmianach uwidoczniono na załączonych fotografiach, na których fig. 1.1 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z dołu, boku i przodu, fig. 1.2 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z boku i tyłu, fig. 1.3 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z boku i tyłu w innym ujęciu, fig. 1.4 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z boku i przodu, fig. 1.5 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z jednego boku, fig. 1.6 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z drugiego boku, fig. 1.7 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z przodu, fig. 1.8 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z tyłu, fig. 1.9 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z góry, fig. 1.10 przedstawia pierwszą odmianę kanistra w widoku z dołu, fig. 2.1 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z dołu, boku i przodu, fig. 2.2 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z boku i tyłu, fig. 2.3 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z boku i tyłu w innym ujęciu, fig. 2.4 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z boku i przodu, fig. 2.5 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z jednego boku, fig. 2.6 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z drugiego boku, fig. 2.7 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z przodu, fig. 2.8 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z tyłu, fig. 2.9 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z góry, fig. 2.10 przedstawia drugą odmianę kanistra w widoku z dołu.

Kanister jest bryłą o podstawie prostokątnej, która w widoku z boku ma kształt zbliżony do pochylonego ku przodowi trójkąta przy czym jej ścianka przednia jest wklęsła, a ścianka tylna wypukła. Przy górnym wierzchołku kanister jest zakończony szyjką wlewową zamkniętą okrągłą pokrywką. Przy górnym zakończeniu szyjki znajdują się dwa pierścieniowe rowki umieszczone jeden pod drugim. Wszystkie krawędzie kanistra są zaokrąglone. Dno kanistra jest otoczone wypukłym obrzeżem, a wewnątrz jest podzielone na prostokątne obszary linią środkową równoległą do boków i poprzecznie trzema podwójnymi trójkątami złączonymi podstawami w linii środkowej.

W pierwszej odmianie kanister ma wklęsłość usytuowaną przy dnie na przedniej ścianie i zachodząca owalnie na boki. Na bokach, mniej więcej w środku wklęsłości jest umieszczona wypukłość w kształcie zbliżonym do przecinka. Ponadto na tylnej ścianie, przy obu bocznych krawędziach kanister ma owalne wklęsłości umieszczone przy każdej krawędzi w dwóch rzędach i jedna obok drugiej.

W drugiej odmianie na obu bokach kanister ma zajmująca prawie całą powierzchnię boku, wypukłą część, której krawędzie górna, tylna i dolna odwzorowują kształt boku kanistra, natomiast od strony przedniej, przy szyjce wypukłość zachodzi zaokrągleniem na przednią ściankę, a następnie ku dołowi zaokrągleniem cofa się na boczną ściankę kanistra, a wewnątrz obszaru otoczonego tym zaokrągleniem na boku kanistra jest usytuowana wypukłość w kształcie przecinka. Ponadto na tylnej ścianie, przy obu bocznych krawędziach kanister ma owalne wklęsłości umieszczone przy każdej krawędzi w jednym rzędzie jedna nad drugą i od tylnej ścianki kanistra odchodzi rączka połączona z tylną ścianką przy szyjce i dnie.

Istotnymi cechami wzoru w pierwszej odmianie jest to, że kanister jest bryłą o podstawie prostokątnej, która w widoku z boku ma kształt zbliżony do pochylonego ku przodowi trójkąta przy czym jej ścianka przednia jest wklęsła, a ścianka tylna wypukła, zaś przy górnym wierzchołku kanister jest zakończony szyjką wlewową zamkniętą okrągłą pokrywką a przy górnym zakończeniu szyjki znajdują się dwa pierścieniowe rowki umieszczone jeden pod drugim, przy czym wszystkie krawędzie kanistra są zaokrąglone, a dno kanistra jest otoczone wypukłym obrzeżem, a wewnątrz jest podzielone na prostokątne obszary linią środkową równoległą do boków i poprzecznie trzema podwójnymi trójkątami złączonymi podstawami w linii środkowej i kanister ma wklęsłość usytuowaną przy dnie na przedniej ścianie i zachodząca owalnie na boki, zaś na bokach, mniej więcej w środku wklęsłości jest umieszczona wypukłość w kształcie zbliżonym do przecinka, a ponadto na tylnej ścianie, przy obu bocznych krawędziach kanister ma owalne wklęsłości umieszczone przy każdej krawędzi w dwóch rzędach i jedna obok drugiej, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig. 1.1 – 1.10.

Istotnymi cechami wzoru w drugiej odmianie jest, że kanister jest bryłą o podstawie prostokątnej, która w widoku z boku ma kształt zbliżony do pochylonego ku przodowi trójkąta przy czym jej ścianka przednia jest wklęsła, a ścianka tylna wypukła, a przy górnym wierzchołku kanister jest zakończony szyjką wlewową zamkniętą okrągłą pokrywką, zaś przy górnym zakończeniu szyjki znajdują się dwa pierścieniowe rowki umieszczone jeden pod drugim i wszystkie krawędzie kanistra są zaokrąglone, a dno kanistra jest otoczone wypukłym obrzeżem, a wewnątrz jest podzielone na prostokątne obszary linią środkową równoległą do boków i poprzecznie trzema podwójnymi trójkątami złączonymi podstawami w linii środkowej, oraz na obu bokach kanister ma zajmująca prawie całą powierzchnię

boku, wypukłą część, której krawędzie górna, tylna i dolna odwzorowują kształt boku kanistra, natomiast od strony przedniej, przy szyjce wypukłość zachodzi zaokrągleniem na przednią ściankę, a następnie ku dołowi zaokrągleniem cofa się na boczną ściankę kanistra, a wewnątrz obszaru otoczonego tym zaokrągleniem na boku kanistra jest usytuowana wypukłość w kształcie przecinka i ponadto na tylnej ścianie, przy obu bocznych krawędziach kanister ma owalne wklęsłości umieszczone przy każdej krawędzi w jednym rzędzie jedna nad drugą i od tylnej ścianki kanistra odchodzi rączka połączona z tylną ścianką przy szyjce i dnie, jak uwidoczniono na załączonych ilustracjach, fig. 2.1 – 2.10.

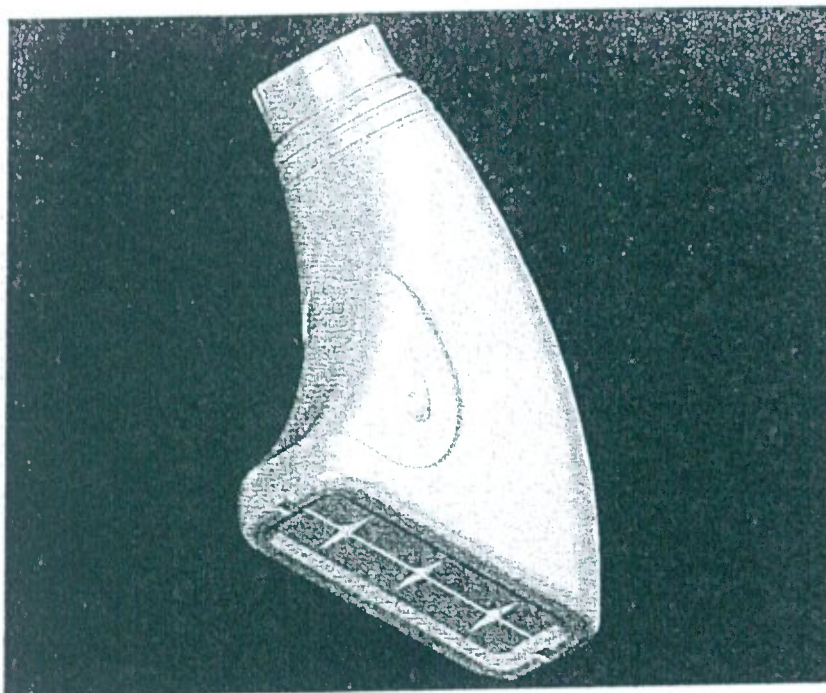


Fig. 1.1

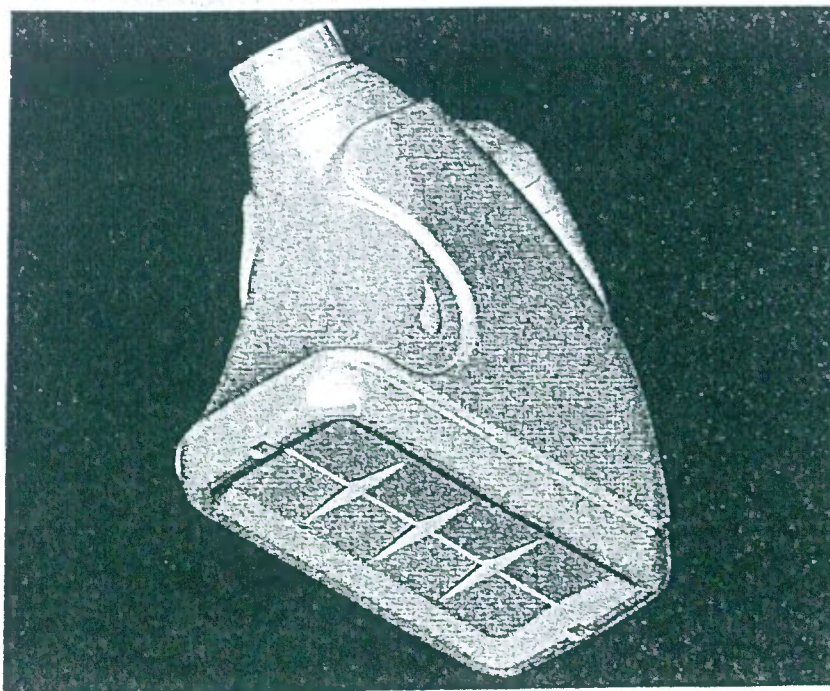


Fig. 2.2



Fig. 1.1

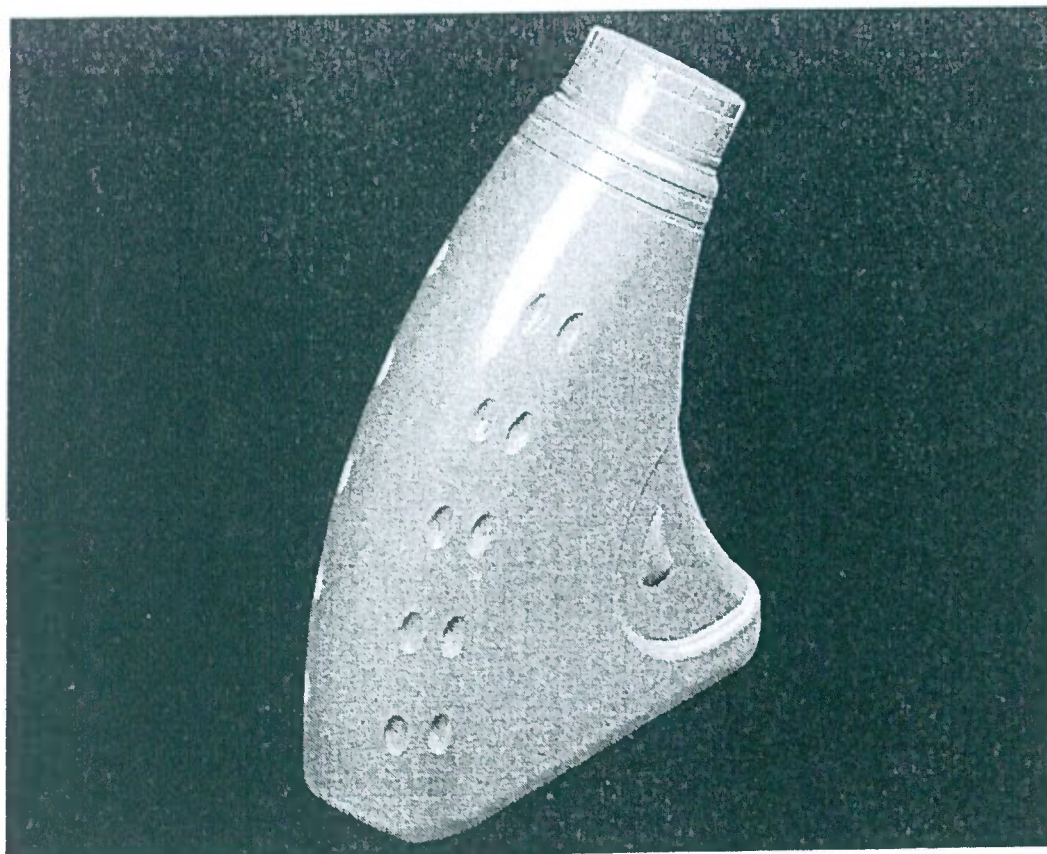


Fig. 1.2

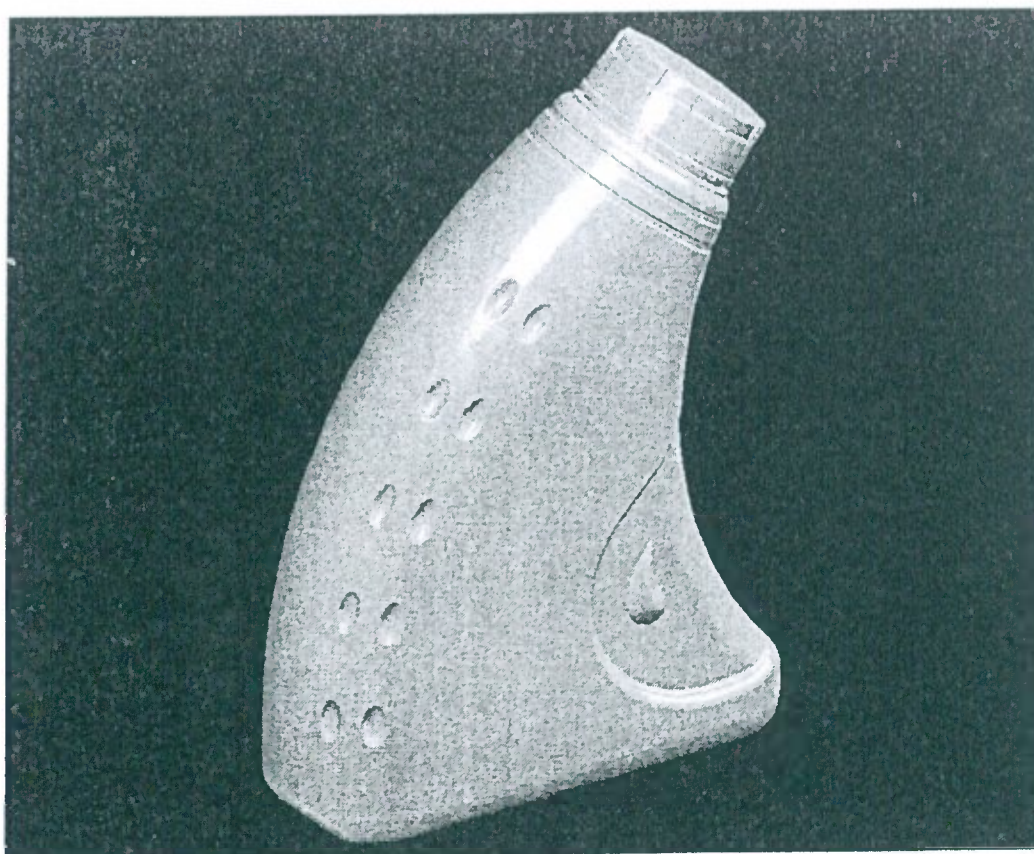


Fig. 1.3

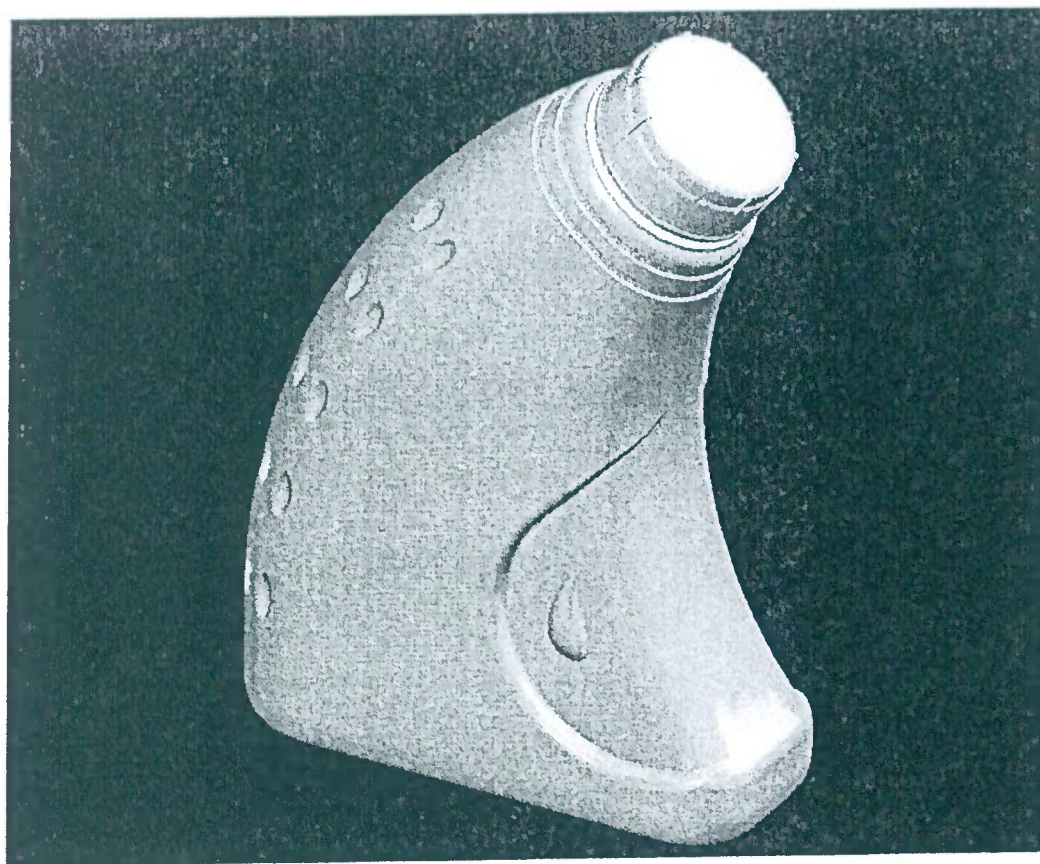


Fig. 1.4

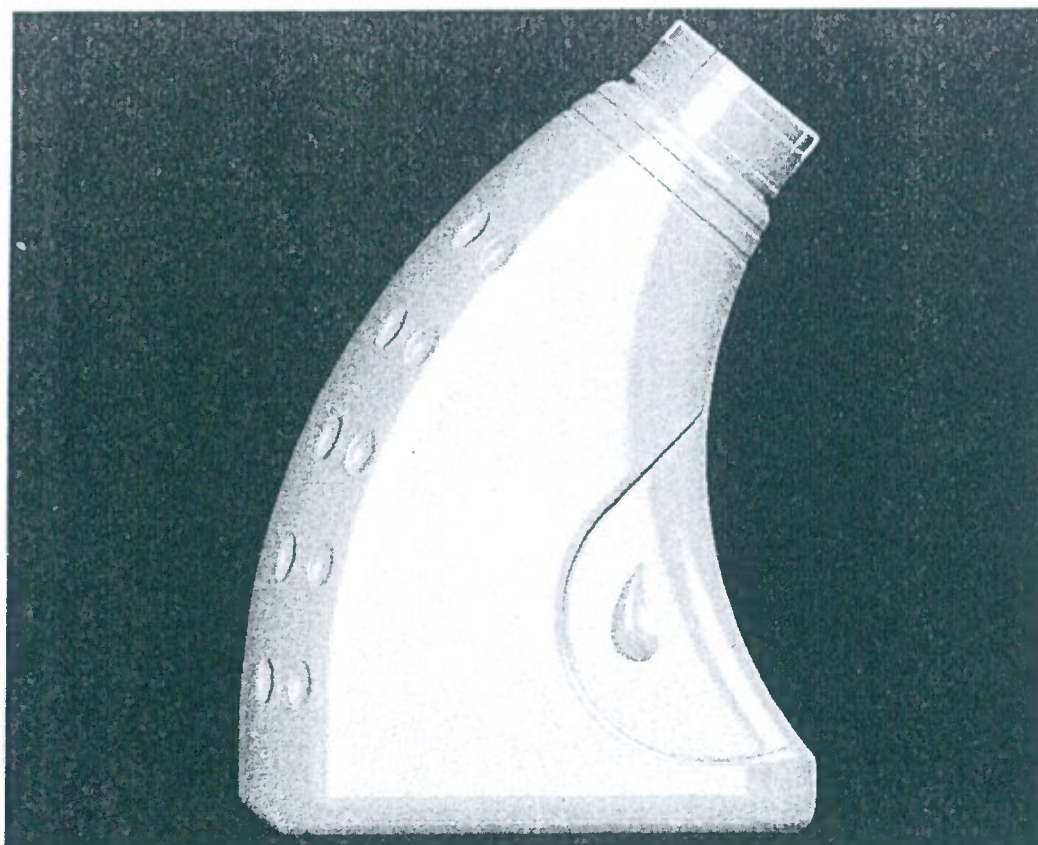


Fig. 1.5

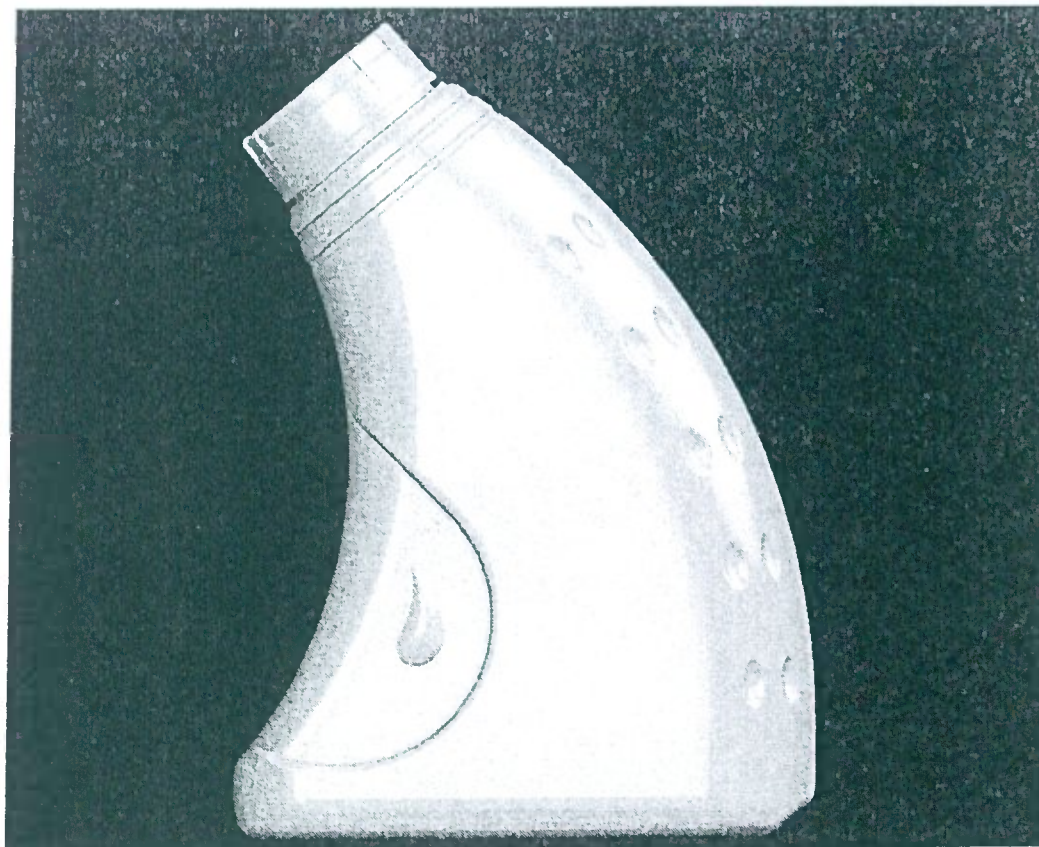


Fig. 1.6

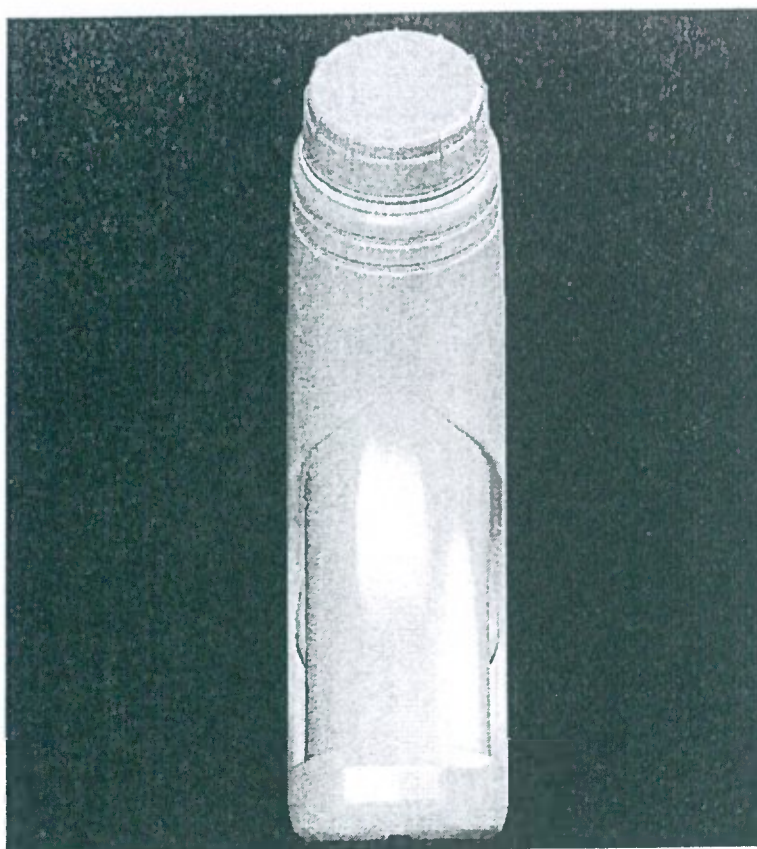


Fig. 1.7

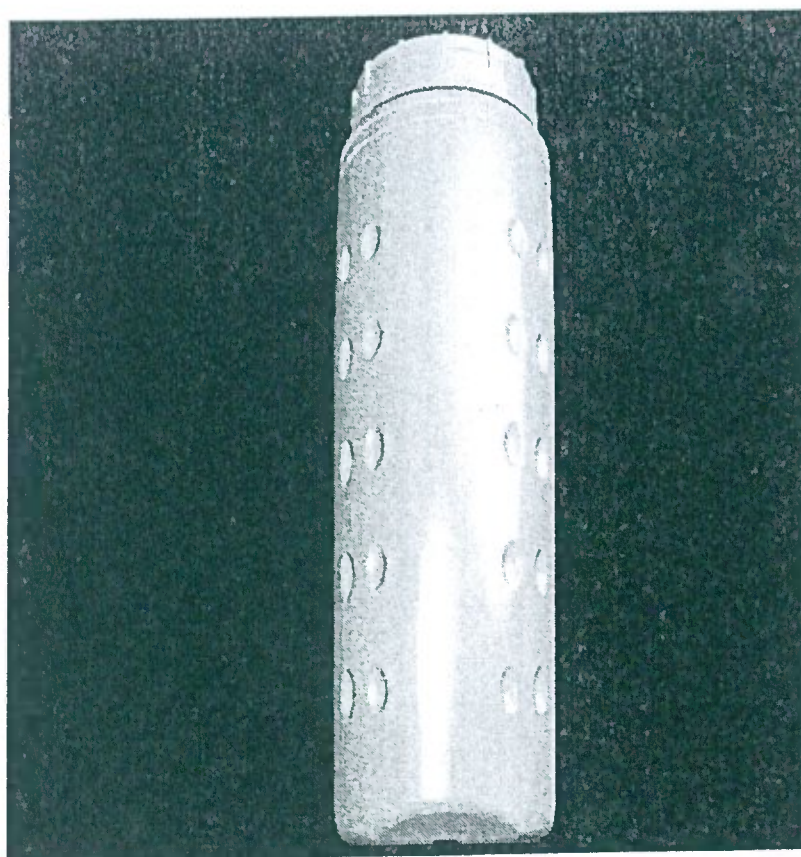


Fig. 1.8

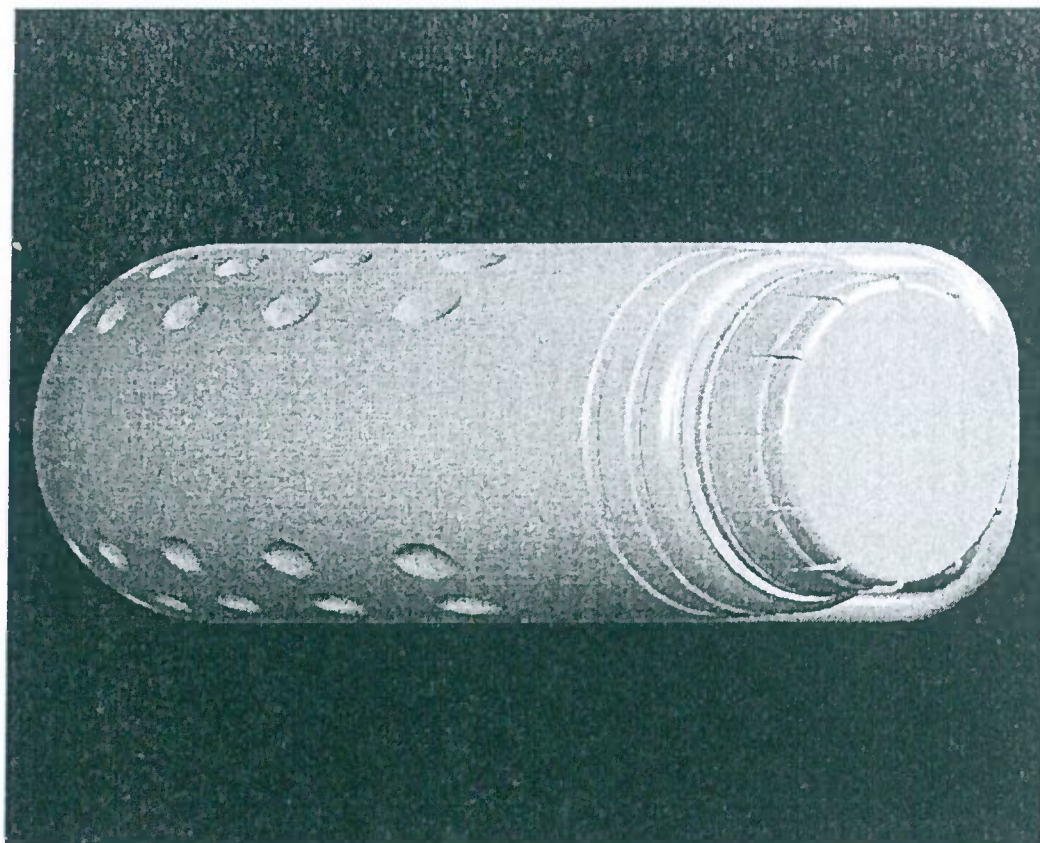


Fig. 1.9

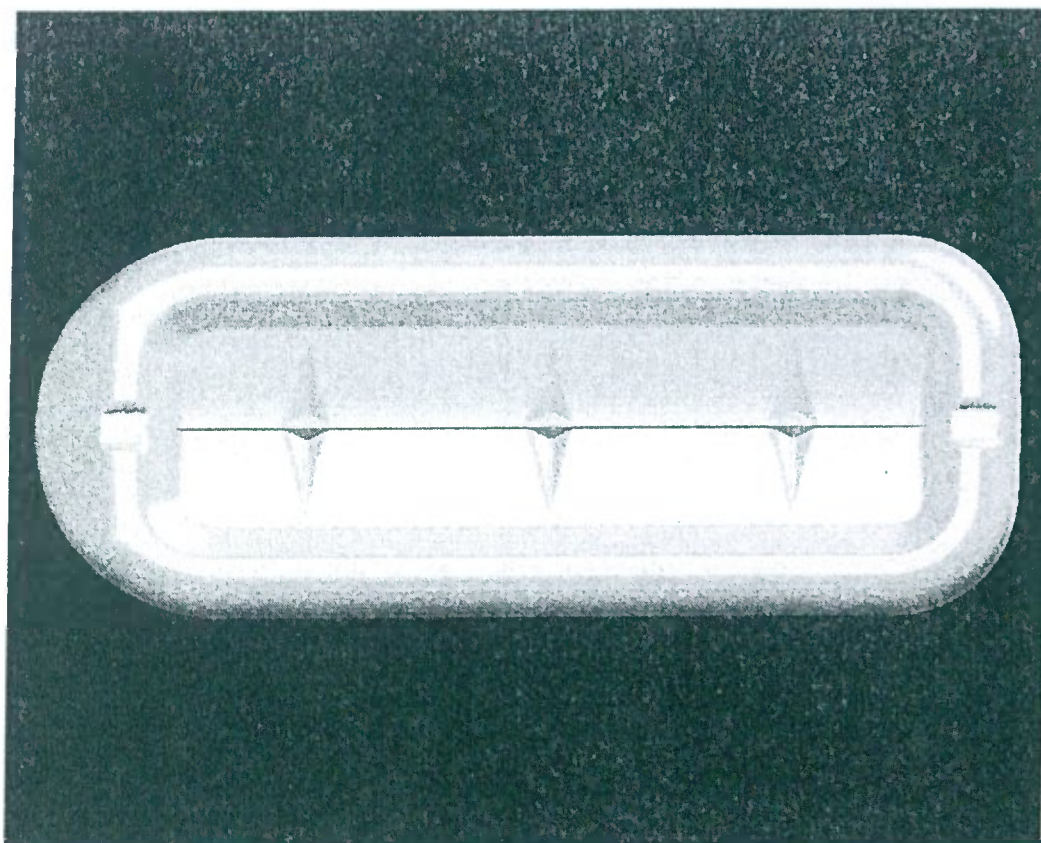


Fig. 1.10

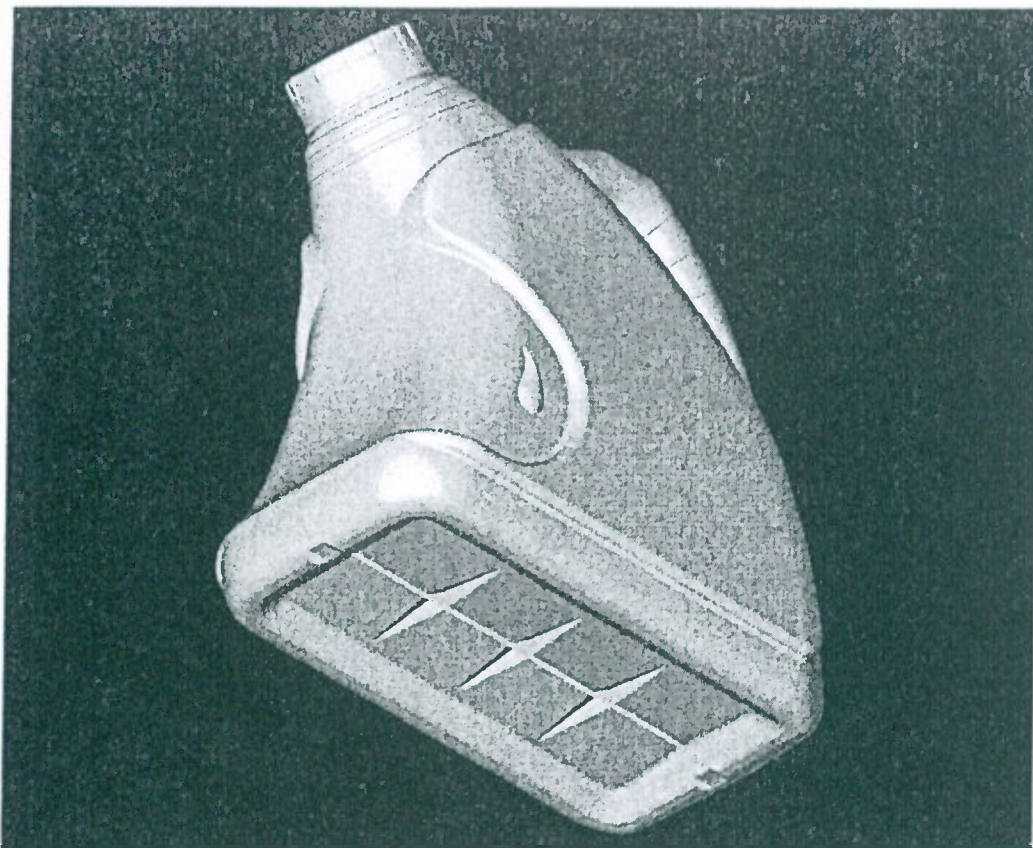


Fig. 2.1

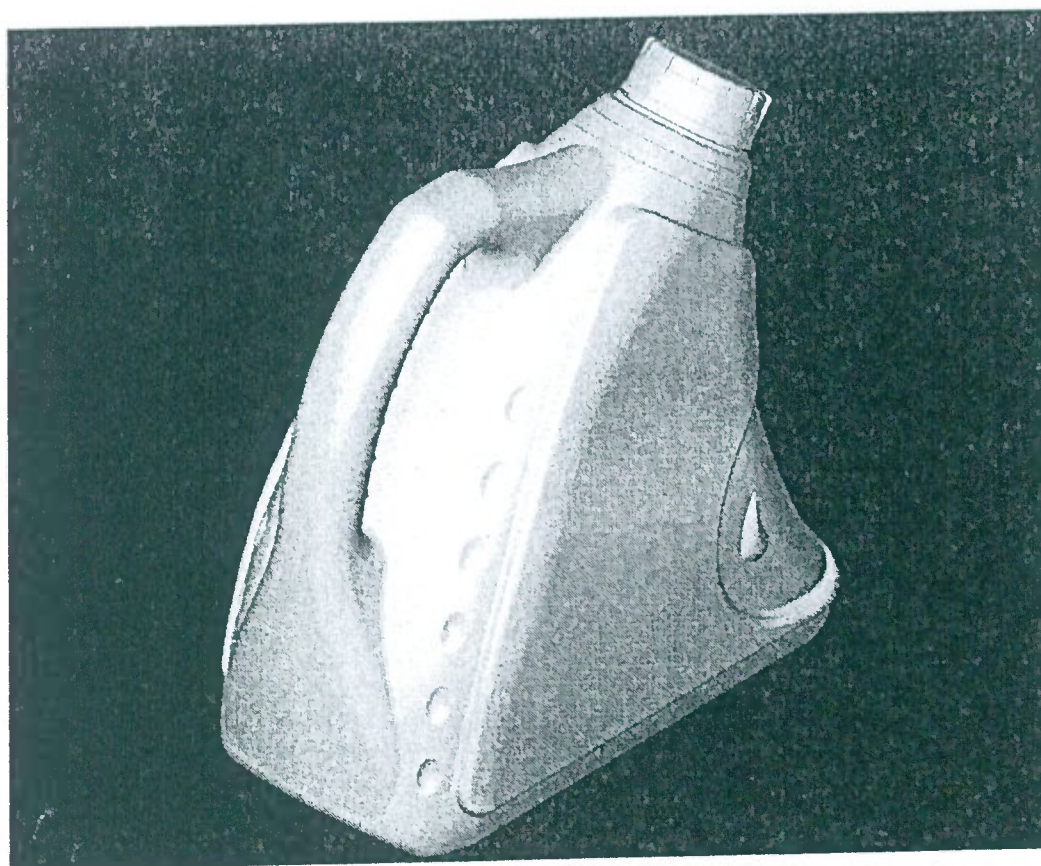


Fig. 2.2

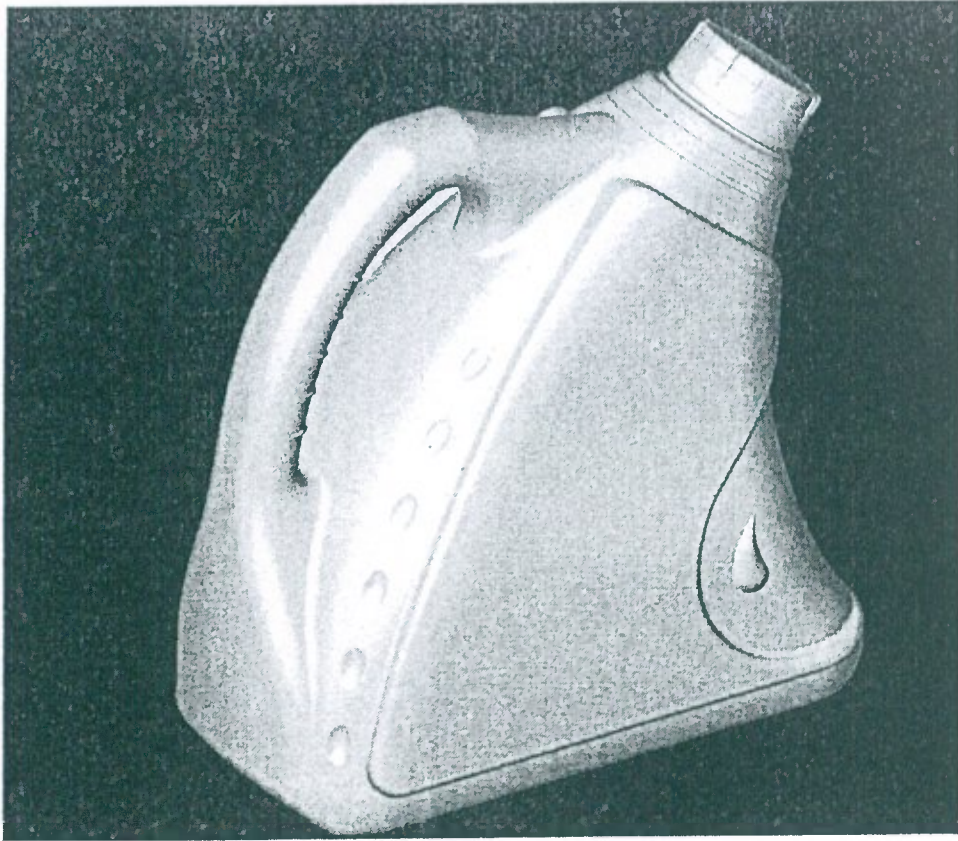


Fig. 2.3

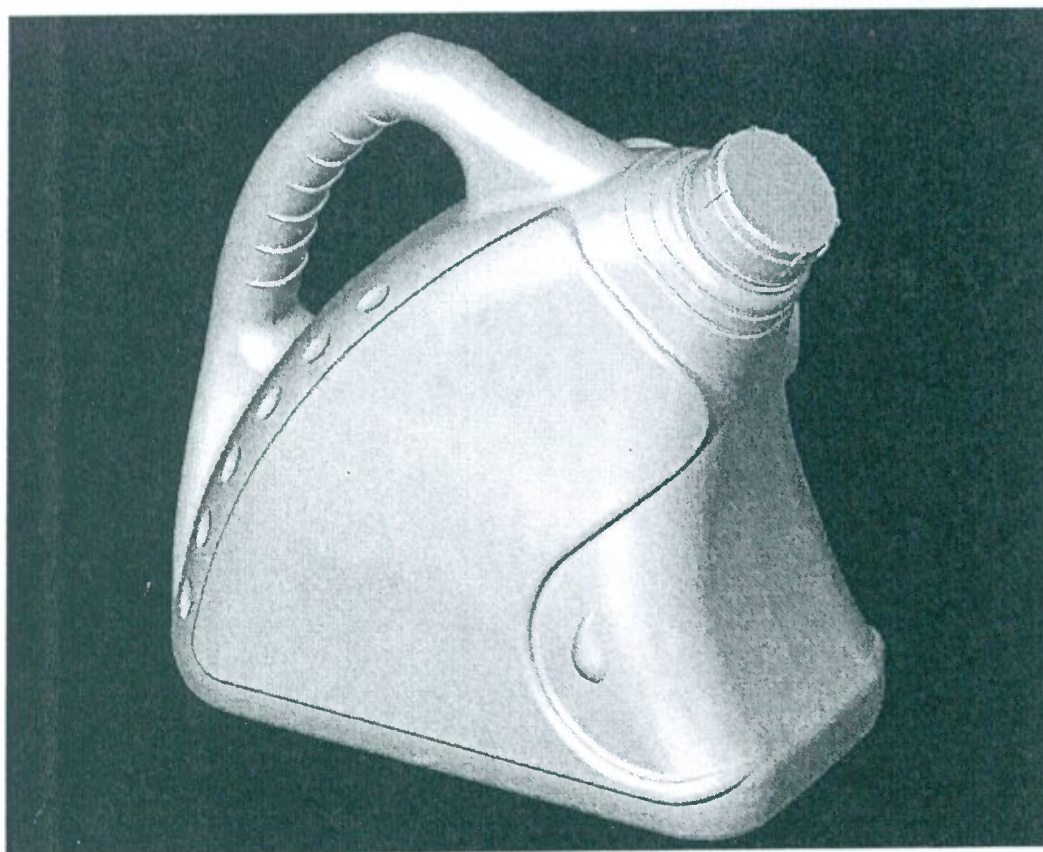


Fig. 2.4

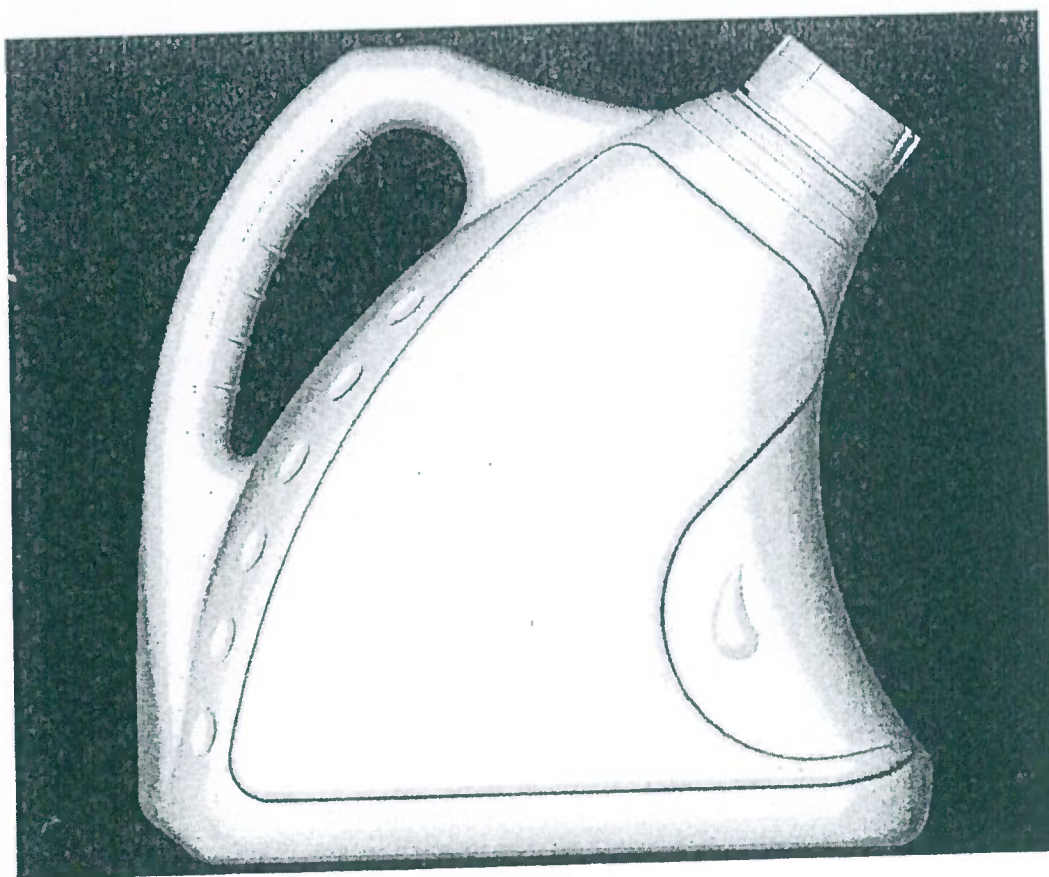


Fig. 2.5

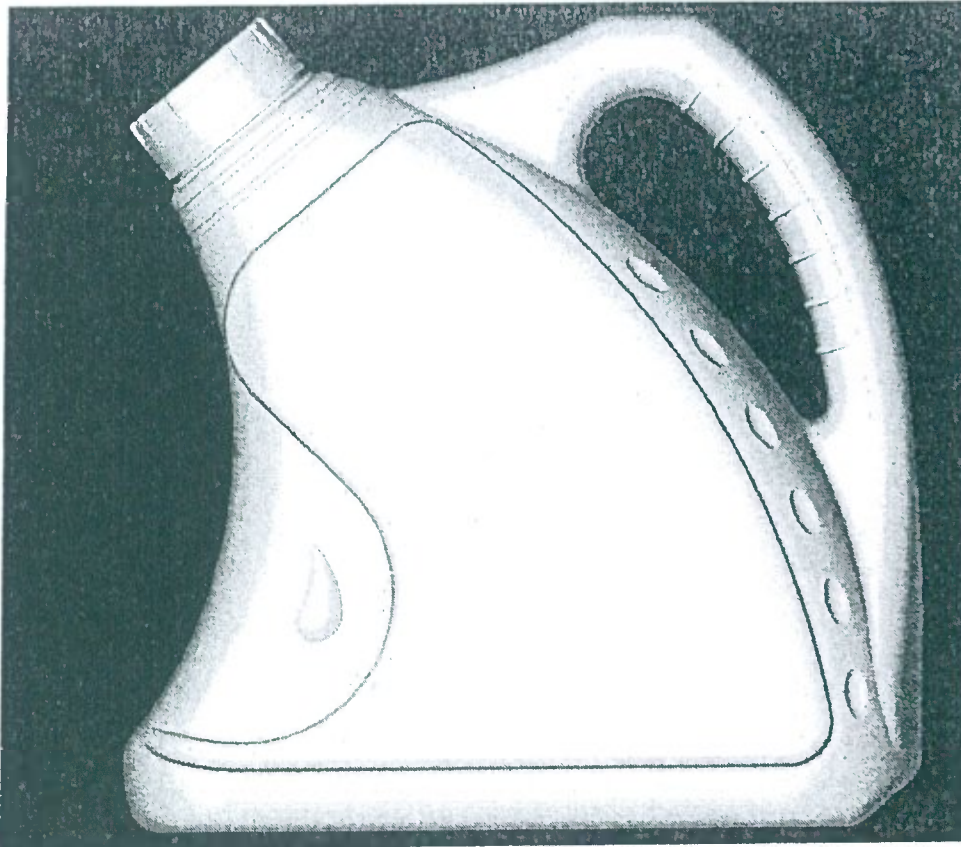


Fig. 2.6

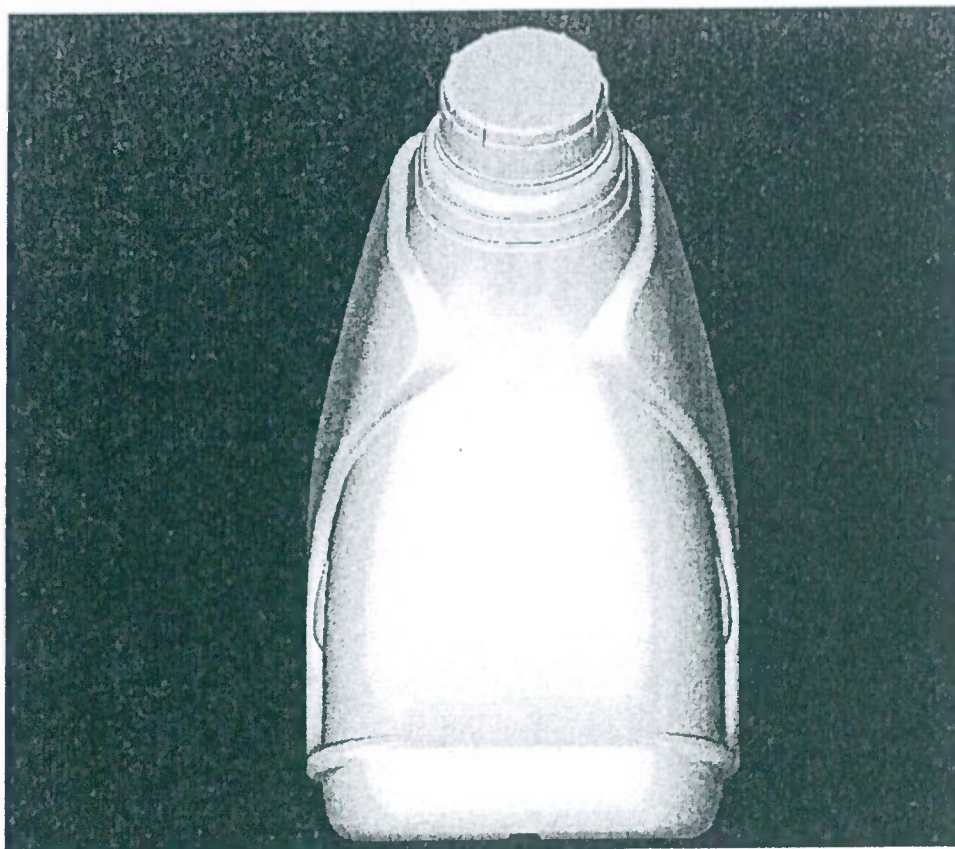


Fig. 2.7

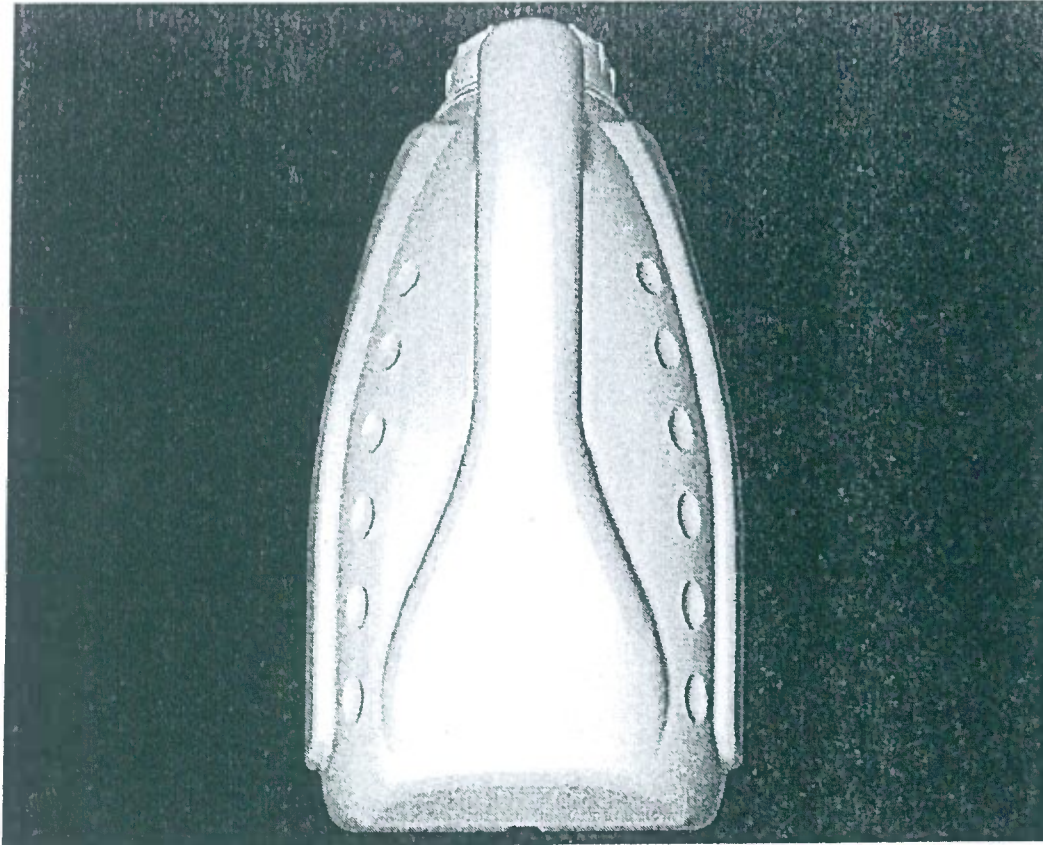


Fig. 2.8

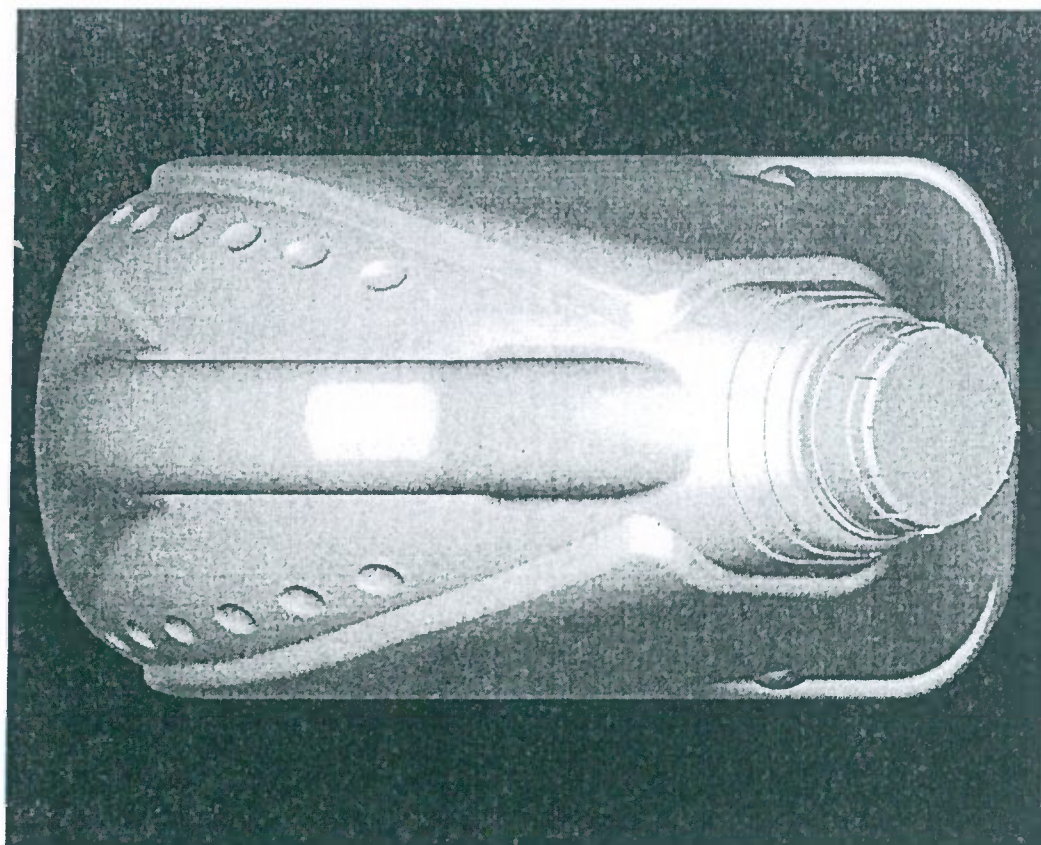


Fig. 2.9

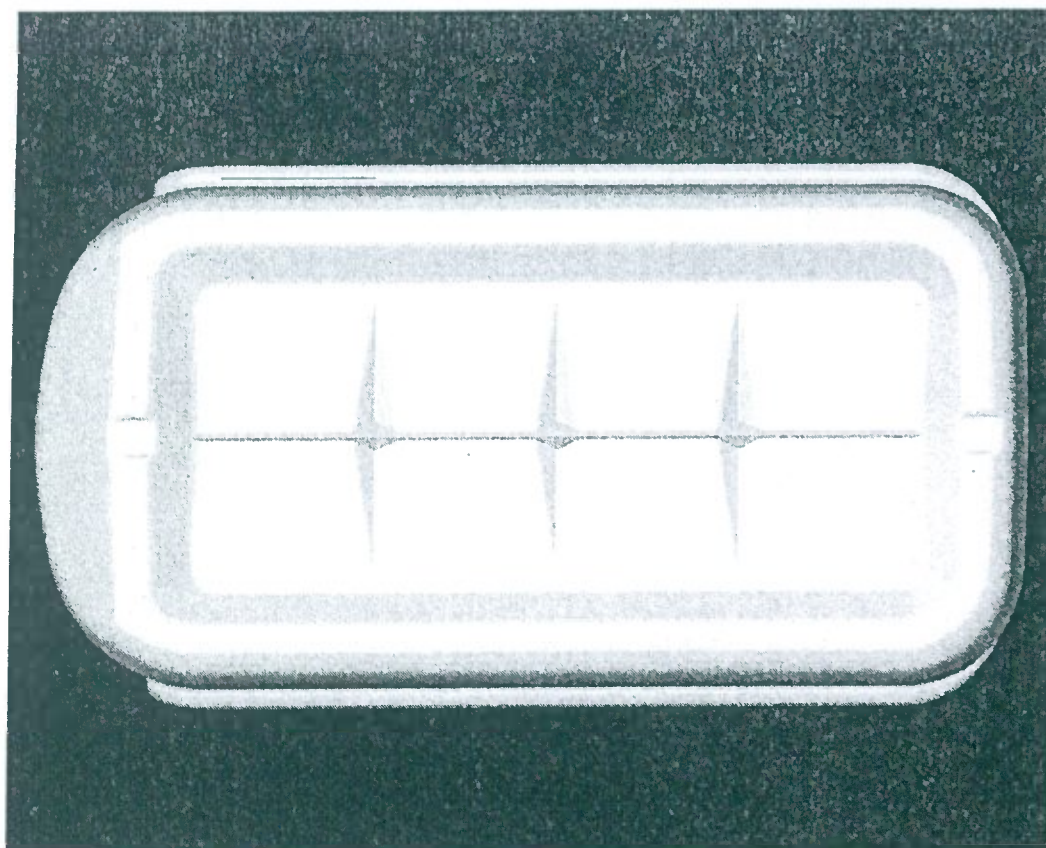


Fig. 2.10