

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4375**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1538**

(22) Data zgłoszenia: **30.07.2002**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych
USTRONIANKA Michał Bożek, Ustroń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bożek Michał, Ustroń, (PL)

PL 4375

Nr Dp. 4375.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka stanowiąca opakowanie ciecży, zwłaszcza napojów.

Znane są butelki mające różne kombinowane kształty stożkowo-walcowe lub prostopadłościennie, różniące się ukształtowaniem części. Przykładowo znana jest butelka mająca kształt prostopadłościenny, której górna część ma formę ostrosłupa ze ściętym wierzchołkiem przechodzącym w nagwintowaną szyjkę. Butelka ma na całym swym obwodzie i na całej swej wysokości poziome rowki usytuowane na obwodzie w regularnych odstępach.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Butelka według wzoru przemysłowego przedstawiona jest na rysunku oznaczonym jako fig. 1 oraz dodatkowo na odrębnym rysunku oznaczonym jako fig. 1.1., w widoku perspektywicznym.

Butelka ma dolną część prostopadłościenną i górną część obłą przechodzącą w nagwintowaną szyjkę. W środkowej części butelka ma przewężenie wyznaczające obie części. Na górnej obłej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach pionowe rowki. Na dolnej prostopadłościennej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach poziome rowki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że butelka ma dolną część prostopadłościenną i górną część obłą przechodzącą w nagwintowaną szyjkę, w środkowej części butelka ma przewężenie wyznaczające obie części, na górnej obłej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach pionowe rowki zaś na dolnej prostopadłościennej części rozmieszczone są na całym obwodzie w regularnych odstępach poziome rowki.

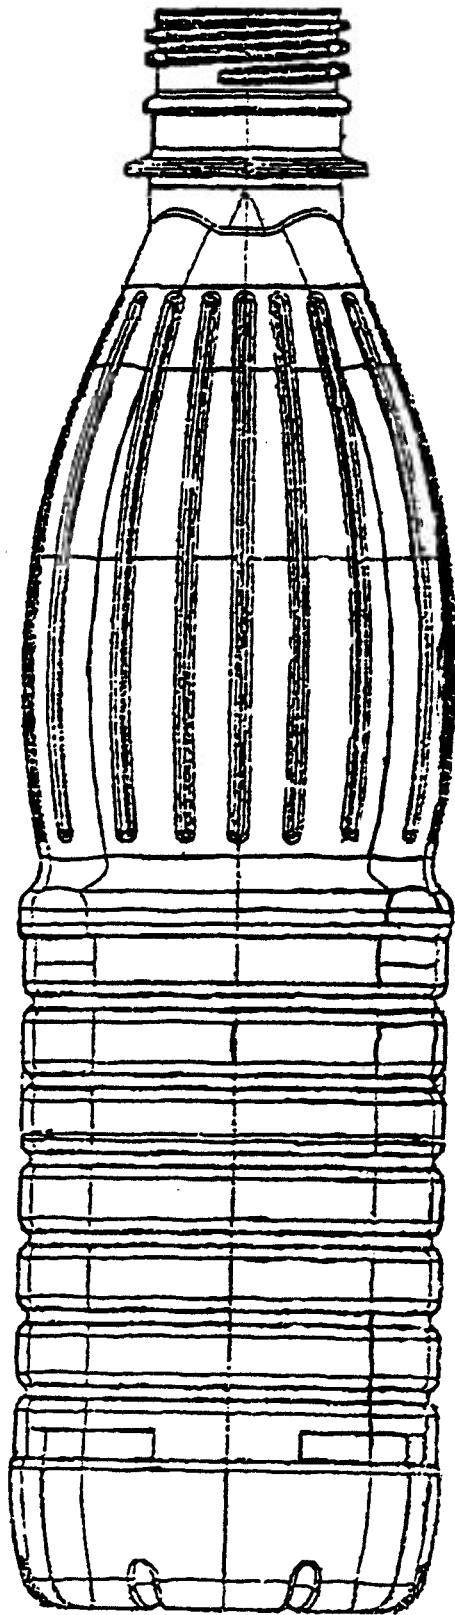


fig. 1

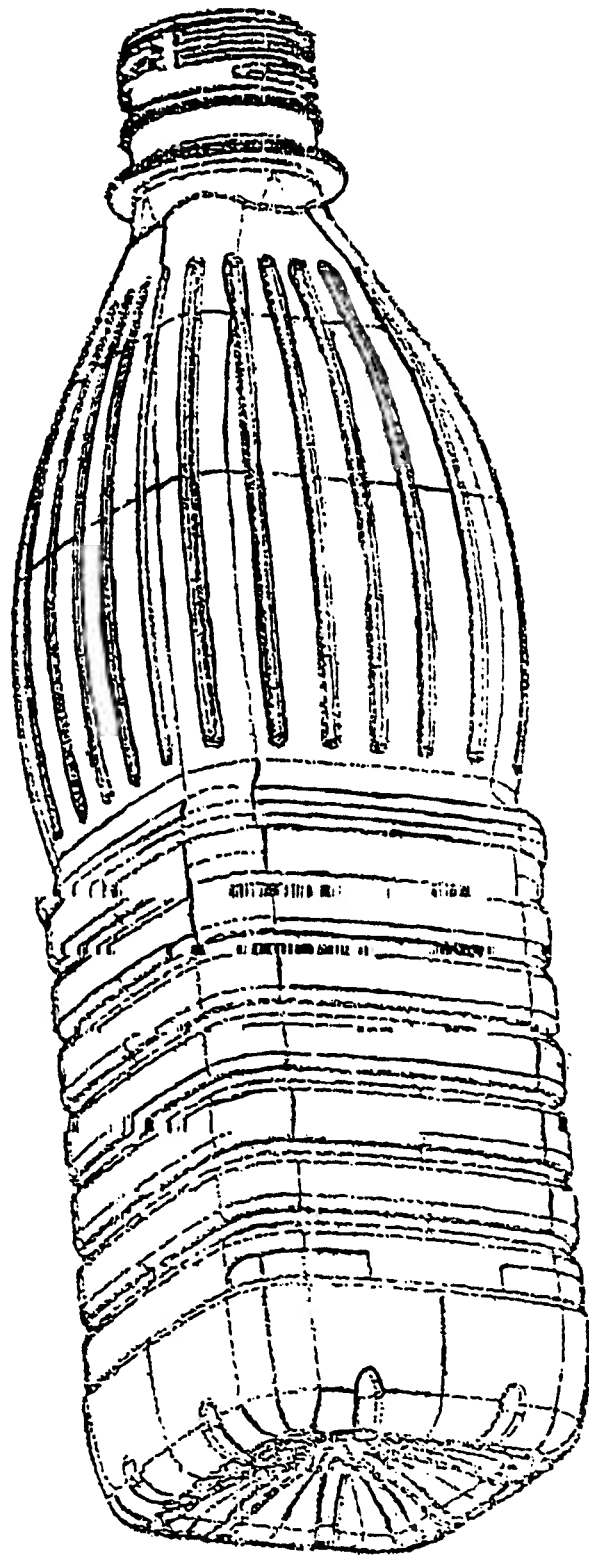


fig. 1.1