



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900391743
Data Deposito	23/09/1994
Data Pubblicazione	23/12/1994

Titolo

SBILANCIAMENTO AUTOROTANTE SU BINARIO CIRCOLARE FISSO
--

MC 94 A 000 079

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale del titolo

" SBILANCIAMENTO A U T O R O T A N T E S U B I N A -
RIO CIRCOLARE FISSO " di SERI Raniero-inventore

unico, di nazionalità italiana, residente in 62038

Serrevalle di Macerata, Cesi, depositata il 23 SET. 1994

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione


Ci siano ancora meglio accorti che se mettiamo corde in coppia, equidistanti e fisse unite a molle stirate in trazione di un mezzo quadrato appoggiato in basso dentro un cerchio, questo viene sbilanciato (nell'ipotesi) da sinistra verso destra, in senso orario, perché sull'asta di destra si scarica oltre la trazione di destra anche quella di sinistra, almeno in parte, e quasi tutta se la terza asta (lato) in basso, anziché appoggiare al centro viene spostato sulla sinistra. Se poi le corde molle appoggiano il lato verticale, questo è impedito di oscillare, di cadere (a faccia avanti - da destra a sinistra, e o viceversa, a seconda dell'appoggio). Al posto delle molle stirate vanno bene anche martinetti o elastici, o torchi idraulici in pressione. E soprattutto pesi che in centrifugazione, anche misti a molle o altro, acquistano ad ogni giro doppia potenza o peso.






1) Ogni congegno basato sulla pressione eccentrica di ruota dentro un binario circolare fisso, binario o circonferenza, unica, semplice, binaria, tubo, pieno o vuoto, a raffreddamento o senza, se con raffreddamento sia ad aria che ad acqua o comunque.

2) Ruota dentro un binario circolare fisso, come sopra al n. 1), con dentro una ruota, che corre per la spinta eccentrica di una molla stirata (o più di una, e/o martinetto, o martinetti, o torchio idraulico, o altro) con altra ruota appoggiata in parete, in linea retta col centro della precedente e del cerchio (o altra figura geometrica) in grado di afferrare e trascinare con uno o due ganci la molla (o altro) con ruotina (o cuscinetto a sfera, come le altre due) all'esterno del suddetto binario, con o senza un peso in centrifugazione, con o senza sponde, una o più di contenimento e di guida; con o senza altre ruote di appoggio all'interno del binario; con o senza la ruotina (testina ruotante all'esterno); con o senza altro cerchio o circonferenza concentrica per l'appoggio della molla stirata (o altro).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MC 94 A000079

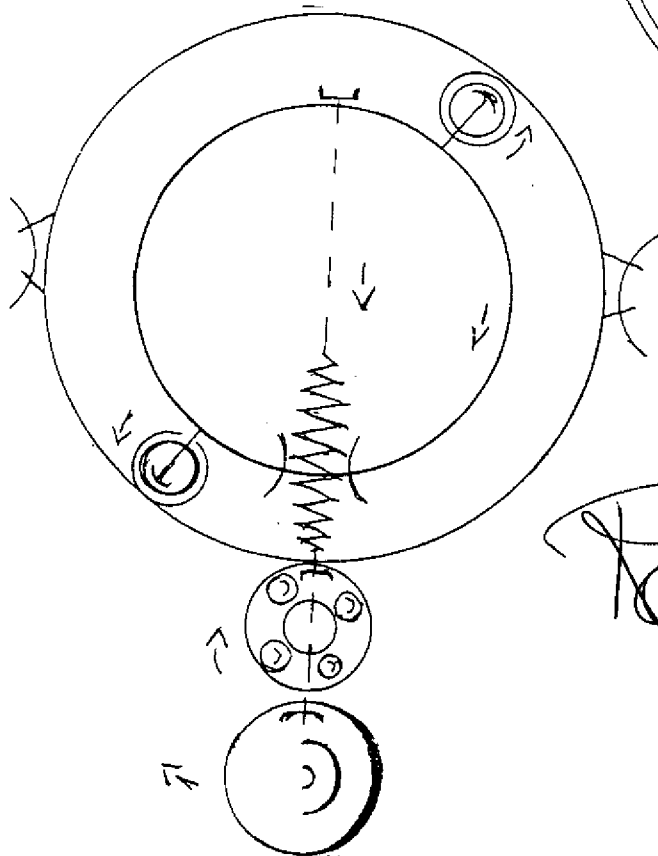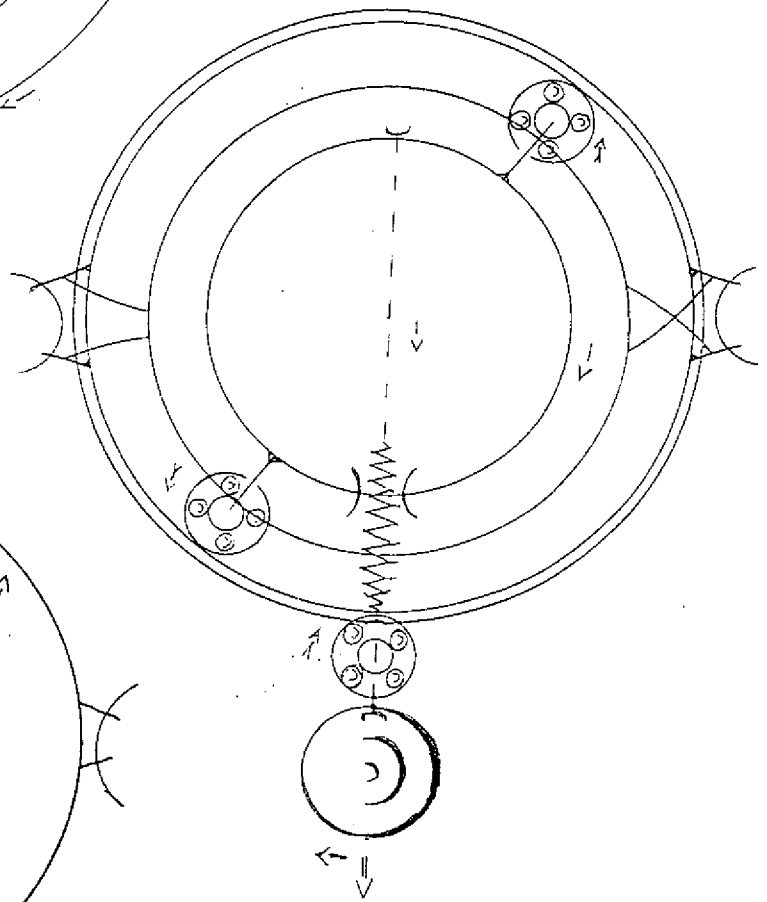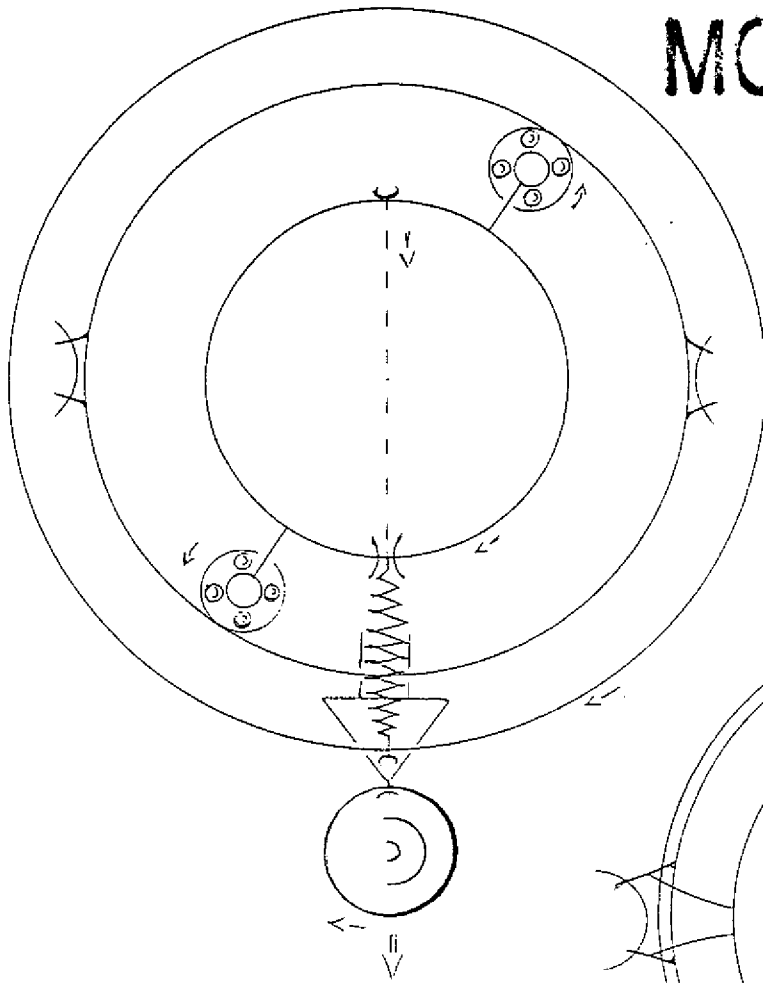

Tommaso Ferri
Francesco Morini

