

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2191**

(21) Numer zgłoszenia: **20751**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Wywiewka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL Rp.2191

Rp 2191 23-04

W 20751

**Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk,
Świdnica, Polska**

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Wywiewka

**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 02.11. 2000 r**

**Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wywiewka przeznaczona
do zakładania na zewnętrzny wylot rury wentylacyjnej, zwłaszcza
rury wentylacyjnej z instalacji kanalizacyjnej.**

**Istotę wzoru stanowi nowa postać wywiewki przejawiająca się
w jej kształcie.**

**Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, który
przedstawia wywiewkę odpowiednio: na fig. 1 - w widoku z boku,
z wycinkowym przekrojem osiowym obrzeża stożkowego daszka osłono-
wego, a na fig.2 – w widoku czołowym od dołu.**

Wywiewka ma kształt okrągłej, wewnątrz pustej bryły. Jej zblokowanymi ze sobą elementami składowymi są, w kolejności, rurowy króciec, rozszerzająca się ku górze stożkowa część korpusu i niska górna walcowa część korpusu oraz stożkowy daszek osłonowy z obrzeżem wystającym na zewnątrz, poza górną walcową część korpusu. W stożkowej części korpusu znajdują się rozmieszczone równomiernie na obwodzie, rozdzielone listwowymi wzdłużnymi słupkami rozszerzające się ku górze przelotowe okna. W prześwicie każdego z przelotowych okien usytuowana jest stanowiąca element stożkowej powierzchni monolityczna kratka zawierająca listwy poprzeczne i równomiernie rozchylające się ku górze listwy wzdłużne tak, że prześwit przelotowych okien składa się z rozszerzających się ku górze okienek, rozstawionych równocześnie w rzędach wzdłużnych i w rzędach poprzecznych.

Wywiewka może być wykonywana w różnych wielkościach, dostosowanych do rur o różnych średnicach, i w różnych kolorach.


Ukształtowanie wywiewki według wzoru nadaje jej oryginalny estetyczny wygląd, zapewnia również odpowiednie walory użytkowe.

Zastrzeżenie ochronne


Wywiewka w kształcie okrągłej, wewnątrz pustej bryły, której zblokowanymi ze sobą elementami składowymi są, w kolejności, rurowy króciec, rozszerzająca się ku górze stożkowa część korpusu i niska górna walcowa część korpusu oraz stożkowy daszek osłonowy z obrzeżem wystającym na zewnątrz, przy czym w stożkowej części korpusu znaj-

dują się rozmieszczone równomiernie na obwodzie, rozdzielone listwami wzdłużnymi słupkami rozszerzające się ku górze przelotowe okna, znamienna tym, że w prześwicie każdego z przelotowych okien usytuowana jest stanowiąca element stożkowej powierzchni monolityczna kratka zawierająca listwy poprzeczne i równomiernie rozchylające się ku górze listwy wzdłużne, jak przedstawiono na załączonym rysunku – fig. 1 i fig. 2.

1. Tadeusz Kaczmarczyk



2. Michałina Kaczmarczyk



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Paszkiewicz
52-100 Sulidnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

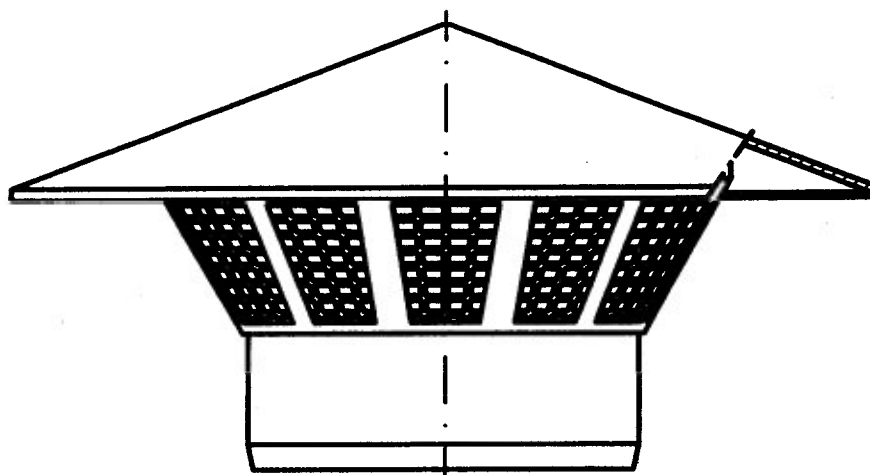


Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Lisowski
53-100 Świdnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

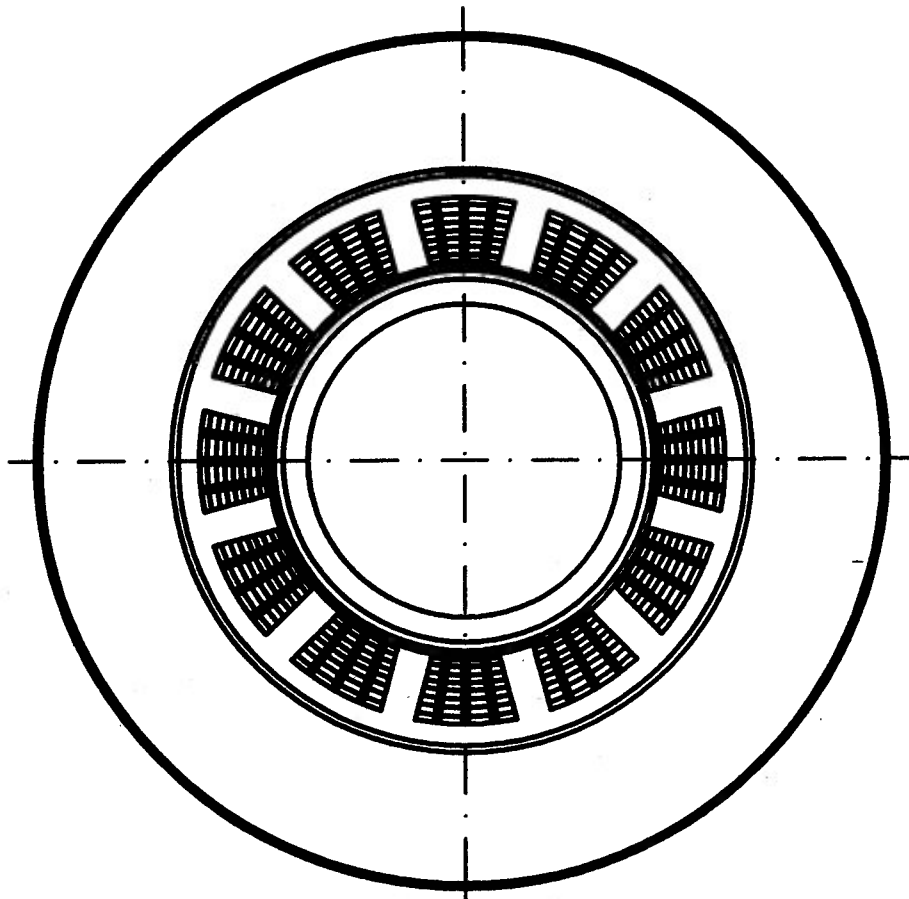


Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Raszkiewicz
53-100 Świdnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

W. Raszkiewicz
[Signature]