

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15197**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **15395**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2009**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„VITROSILICON” SPÓŁKA AKCYJNA,
łowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, łowa, (PL);
Ropski Artur, Miostowice Dolne, (PL)**

PL 15197

Nr Rp. 15197

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają kształt prostych brył zdobionych motywami wzorami zbliżonymi do figur geometrycznych oraz różnorodnych żłobień i wypukłości.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje widok ściany zbliżonej do owalu, fig.2 przekrój poprzeczny od strony owalnej ściany, fig.3 widok bocznych ścian a fig.4 widok poprzeczny od strony bocznej ściany

Oslona znicza pokazana na fig.1 do fig.4 jest połączeniem niskiej walcowej podstawy, na której osadzona jest część będąca stożkiem ściętym, na którym posadowiona jest była złożona z dwóch ścian zbliżonych do elipsy z wcięciami i wypukłościami rozmieszczonym po obu stronach krótszej osi symetrii na połowie dłuższej osi symetrii. Ten kształt podkreślony jest wypukłą identyczną linią biegnącą w niedużej odległości od krawędzi tejże ściany. Ściany zdobione są rysunkiem, który kształtem zbliżony jest do rombu, przy czym miejsce przecięcia się jego przekątnych pokrywają się z miejscem przecięcia się osi symetrii elipsy. Pole rombu podzielone jest liniami rozchodzącymi się promieniście z miejsca przecięcia się przekątnych a ściany mają wypukłości i wgłębienia stylizujące go na kwiat. Obie te ściany łączą dwie boczne prostokątne ściany z nieregularnymi równoległymi do siebie żłobieńiami. Tak utworzona bryła w części górnej przechodzi w niski walcowy element. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest połączeniem niskiej walcowej podstawy, na której osadzona jest część będąca stożkiem ściętym, na którym posadowiona jest była złożona z dwóch ścian zbliżonych do elipsy z wcięciami i wypukłościami rozmieszczonym po obu stronach krótszej osi symetrii na połowie dłuższej osi symetrii, który to kształt podkreślony jest wypukłą identyczną linią biegnącą w niedużej odległości od krawędzi tejże ściany a obie te ściany zdobione są rysunkiem, który kształtem zbliżony jest do rombu, przy czym miejsce przecięcia się jego przekątnych pokrywają się z miejscem przecięcia się osi symetrii elipsy a jego pole podzielone jest liniami rozchodzącymi się promieniście z miejsca przecięcia się przekątnych natomiast ściany mają wypukłości i wgłębienia stylizujące go na kwiat i obie te ściany łączą dwie boczne prostokątne ściany z nieregularnymi równoległymi do siebie żłobieniami i tak utworzona bryła w części górnej przechodzi w niski walcowy element a całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1. i fig.2, fig.3 i fig.4.

mgr Helena Niszuć

Kierownik Biura
Wpis UP RP nr 2300

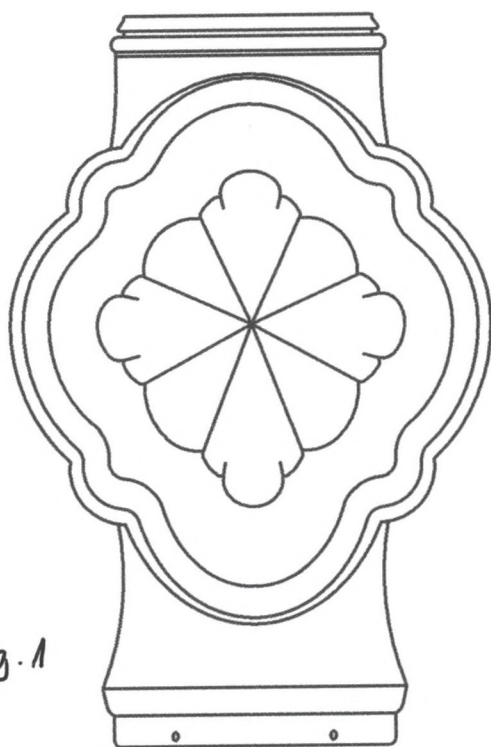


Fig. 1

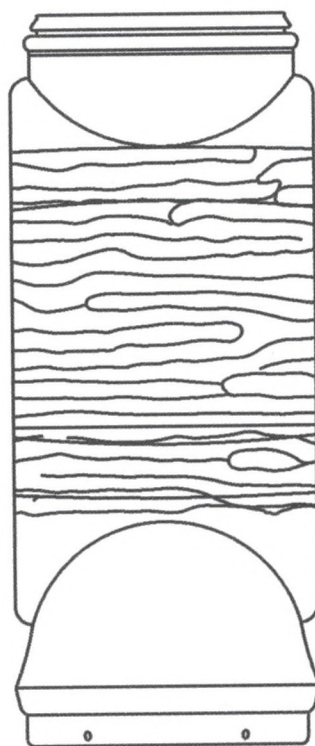


Fig. 3

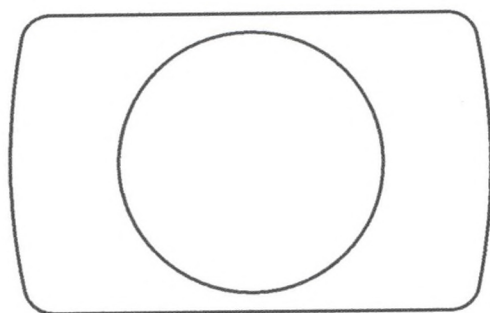


Fig. 2

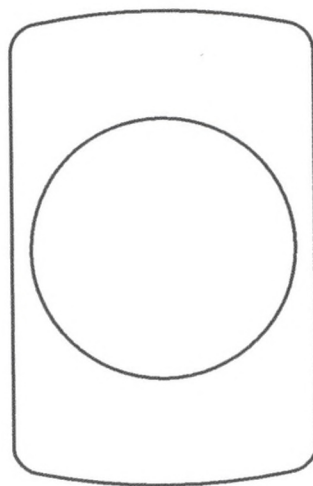


Fig. 4

Wp - 15395
Rp - 15187

mgr Helena Nisztuk
Rękozmiśnik patentowy
Wpis UP RF nr 2300