

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7666**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4844**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2004**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „ZORZA” S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Olesiński Jerzy, Warszawa, (PL);
Zawistowski Bogdan, Warszawa, (PL);
Głuchowski Marek, Warszawa, (PL);
Piekarczy Gracjan, Warszawa, (PL)**

PL 7666

Nr Rp. 7666

Klasa 09-03

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ZORZA” S.A.**

**Twórcy wzoru przemysłowego:
Jerzy Olesiński, Bogdan Zawistowski,
Marek Głuchowski, Gracjan Piekarz**

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

.....12.01.2004r.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do preparatów farmakologicznych i preparatów chemicznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia półwidok – półprzekrój pojemnika ukazujący umieszczoną zamykającą nakrętkę na dolnej części pojemnika, przy czym nakrętka i dolna część pojemnika posiadają promieniowe zewnętrzne krawędzie, zaś dolna część pojemnika posiada w górnej części umieszczone wewnątrz naczynie o półkulistym zarysie, którego górne boczne zewnętrzne powierzchnie, o krawędziach równoległych do pionowej osi symetrii, posiadają zewnętrzny zarys gwintu współpracującego z gwintem nakrętki na wewnętrznej powierzchni, a także posiadającej na stopniowanej pierścieniowo, schodkowej powierzchni dna osadzony kołowy element z zatrząskowym kątowym zagięciem na obrzeżu, stanowiącym jego unieruchomienie, zaś na zewnętrznej walcowej powierzchni nakrętka przedzielona jest

pierścieniowym wycięciem obwodowym od dolnej części pojemnika, zaś powierzchnia podstawy posiada wysunięty symetryczny pierścieniowy element, fig.2 – przedstawia odmianę pudełka z fig.1 ukazującą półwidok – półprzekrój pojemnika, posiadającego nakrętkę o walcowej zewnętrznej powierzchni i prostopadłej do osi symetrii czołowej powierzchni oraz powierzchnię dolnej części pojemnika o zarysie walcowym, która przy podstawie posiada stylizowany zarys stożkowej powierzchni, o bocznej łukowej krawędzi oraz posiadającej promieniową krawędź łączącą powierzchnie boczna z powierzchnia podstawy, a także na powierzchni podstawy symetryczne pierścieniowe zagłębienie.

Na załączonych materiale ilustracyjnym, uwidoczniło na fotografii – fig.3 – widok czołowo – boczny pojemnika z fig.1 posiadającego gładkie, błyszczące, o złotym kolorze zewnętrzne powierzchnie, na fotografii – fig.4 – widok czołowo – boczny odmiany pojemnika z fig.2 posiadającego gładkie, błyszczące, o srebrnym, metalicznym kolorze zewnętrzne powierzchnie.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, posiada zamykającą nakrętkę na dolnej części pojemnika, przy czym nakrętka i dolna część pojemnika posiadają promieniowe zewnętrzne krawędzie, zaś dolna część pojemnika posiada wewnątrz górnej części naczynie o półkulistym zarysie, którego górne boczne zewnętrzne powierzchnie, o krawędziach równoległych do pionowej osi symetrii, posiadają zewnętrzny zarys gwintu współpracującego z gwintem nakrętki na wewnętrznej powierzchni, która posiada stopniowane pierścieniowo, schodkową powierzchnię dna, na którym osadzono kołowy uszczelniający element z zatraskowym kątowym zagięciem na obrzeżu, stanowiącym jego unieruchomienie, zaś na zewnętrznej walcowej powierzchni nakrętka przedzielona jest pierścieniowym wycięciem obwodowym od dolnej części pojemnika, a powierzchnia podstawy posiada osiowy wysunięty symetryczny pierścieniowy element, przy czym pojemnik posiada gładkie, błyszczące powierzchnie o złotym kolorze zewnętrznych powierzchni.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, stanowiący odmianę pojemnika, posiada i s t o t n e c e c h y przejawiające się tym, że posiada nakrętkę o walcowej zewnętrznej powierzchni i prostopadłej do osi symetrii czołowej powierzchni oraz powierzchnię dolnej części pojemnika o zarysie walcowym, która przy podstawie ma stylizowany zarys stożkowej powierzchni, o bocznej łukowej krawędzi oraz posiadającej promieniową krawędź łączącą powierzchnie boczna z powierzchnia podstawy, a także na powierzchni podstawy osiowe i symetryczne pierścieniowe zagłębienie, przy czym pojemnik posiada gładkie, błyszczące o srebrnym, metalicznym kolorze zewnętrznych powierzchni.

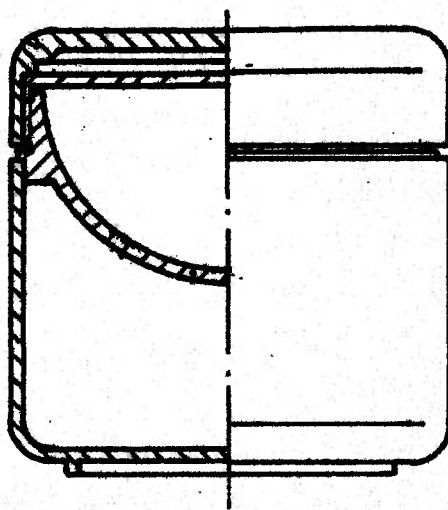


Fig.1

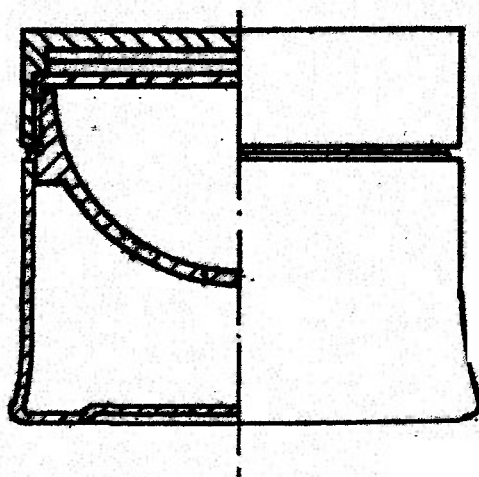


Fig.2

Rysunek zbiorczy

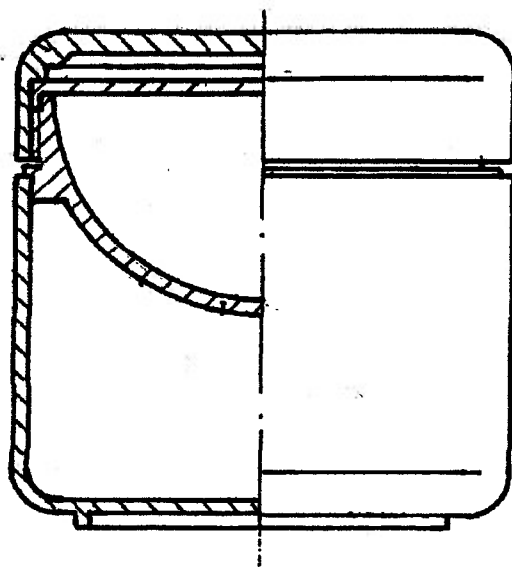


Fig.1

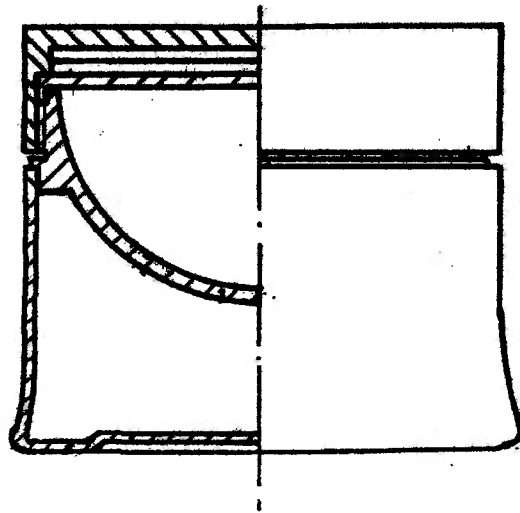


Fig.2



Fig.3



Fig.4