



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205652576 U

(45)授权公告日 2016. 10. 19

(21)申请号 201620418721.9

(22)申请日 2016.05.10

(73)专利权人 荣华(清远)柯式印刷有限公司

地址 511535 广东省清远市清城区高桥镇
荣华包装工业城

(72)发明人 袁文证

(74)专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司
44214

代理人 赵晓慧

(51)Int.Cl.

B65D 30/10(2006.01)

B65D 33/16(2006.01)

B65D 81/36(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

两用快递包装袋

(57)摘要

本实用新型涉及两用快递包装袋,包括袋体,袋体包括前侧面、后侧面、下固定封口端及上活动封口端,上活动封口端内侧设有双面胶带,双面胶带内侧设有易撕锯齿线,双面胶带外侧设有与双面胶带相平行的防调包下锯齿线,袋体靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线。还可在活动封口端左侧设有防调包左锯齿线及活动封口端右侧设有防调包右锯齿线,袋体靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线。从左侧或右侧封口处的锯齿线撕开,均需要把防调包左锯齿线或防调包右锯齿线撕开,或者把防调包下锯齿线撕开,这样就无法把撕开的锯齿线恢复到原状,从而无法调包。快速完成后,包装袋可以作为手提环保袋子使用,从而节省成本,提高利用率。

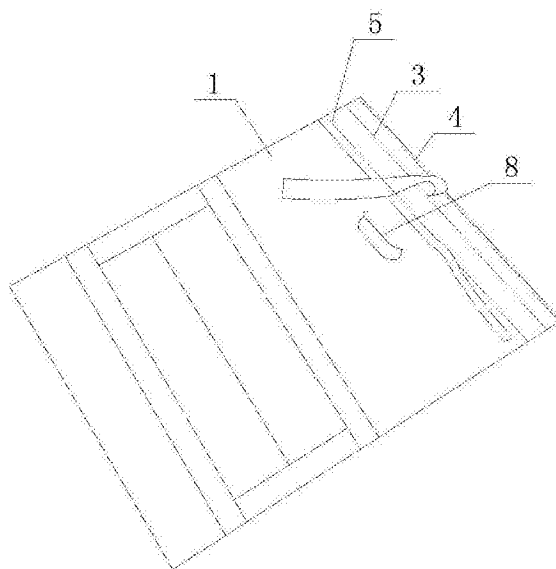

1. 两用快递包装袋, 包括袋体(1), 所述袋体(1)包括前侧面、后侧面、下固定封口端以及上活动封口端, 所述上活动封口端内侧设有双面胶带(2), 其特征在于: 所述双面胶带(2)内侧设有一条与双面胶带(2)相平行的易撕锯齿线(3), 双面胶带(2)外侧设有与双面胶带(2)相平行的防调包下锯齿线(5), 所述防调包下锯齿线(5)与双面胶带(2)相平行;

所述袋体(1)靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线(8)。

2. 根据权利要求1所述的两用快递包装袋, 其特征在于: 所述双面胶带(2)内侧还设有一条与易撕锯齿线(3)平行的易撕锯齿线(4)。

3. 根据权利要求1所述的两用快递包装袋, 其特征在于: 还包括活动封口端左侧设有的防调包左锯齿线(6)以及活动封口端右侧设有的防调包右锯齿线(7), 所述防调包左锯齿线(6)和防调包右锯齿线(7)均与易撕锯齿线(3)和防调包下锯齿线(5)垂直相交。

4. 根据权利要求3所述的两用快递包装袋, 其特征在于: 所述防调包左锯齿线(6)和防调包右锯齿线(7)分别距离袋体(1)两侧边3毫米-20毫米。

5. 根据权利要求4所述的两用快递包装袋, 其特征在于: 所述防调包左锯齿线(6)和防调包右锯齿线(7)分别距离袋体(1)两侧边4-6毫米。

6. 根据权利要求1所述的两用快递包装袋, 其特征在于: 所述防调包下锯齿线(5)距离双面胶带(2)有3毫米-20毫米。

7. 根据权利要求6所述的快递包装袋, 其特征在于: 所述防调包下锯齿线(5)距离双面胶带(2)有4-8毫米。

两用快递包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装行业领域,具体是一种两用快递包装袋。

背景技术

[0002] 快递行业快递小物件时通常需要使用塑料软包装袋包装,常见的快递软包装袋的袋体包括前侧面、后侧面、下固定封口端以及上活动封口端,上活动封口端内侧设有双面胶带,双面胶带上下两侧分别设有上易撕锯齿线 and 下易撕锯齿线,这种结构的软包装袋在使用时双面胶带会被拆开后粘回,容易被调包,使用不安全。

[0003] 在提倡环保、节省资源的当下,对于快递包装袋的二次利用,也是本设计要考虑的问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对上述问题和不足,提供一种防止被调包、提高使用安全性,快速完成后,包装袋还可以作为手提环保袋使用的两用快递包装袋。

[0005] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案实现的:

[0006] 第一种技术方案:两用快递包装袋,包括袋体,袋体包括前侧面、后侧面、下固定封口端以及上活动封口端,上活动封口端内侧设有双面胶带,双面胶带内侧设有一条与双面胶带相平行的易撕锯齿线,双面胶带外侧设有与双面胶带相平行的防调包下锯齿线,所述防调包下锯齿线与双面胶带相平行;袋体靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线。防调包下锯齿线距离双面胶带有3毫米-20毫米。最好在4-8毫米之间。

[0007] 第一种技术方案的工作原理是这样实现的:使用时,装好快递物品后,撕去上活动封口端内侧设有的双面胶带上的隔离纸,把上活动封口端折回封紧封口,此时完成封装,如果有人要把包装袋里的物品偷取出来再换成别的物品放进去,通常需把双面胶带撕开才可以达到目的,而双面胶带撕开可能会把外侧的防调包下锯齿线也一起撕开,这样就无法把撕开的锯齿线恢复到原状,从而无法调包。收件完成后,只要撕开提手孔的锯齿线,包装袋可以作为手提环保袋子使用。

[0008] 进一步地,在第一种技术方案的基础上,所述双面胶带内侧还可以设有一条与易撕锯齿线平行的易撕锯齿线,这样收件人打开包装袋时可以直接拉开两条易撕锯齿线构成的易撕条。

[0009] 第二种技术方案:两用快递包装袋,包括袋体,袋体包括前侧面、后侧面、下固定封口端以及上活动封口端,上活动封口端内侧设有双面胶带,双面胶带内侧设有一条与双面胶带相平行的易撕锯齿线,双面胶带外侧设有与双面胶带相平行的防调包下锯齿线,所述防调包下锯齿线与双面胶带相平行;还包括活动封口端左侧设有的防调包左锯齿线以及活动封口端右侧设有的防调包右锯齿线,防调包左锯齿线和防调包右锯齿线均与易撕锯齿线和防调包下锯齿线垂直相交。防调包左锯齿线和防调包右锯齿线分别距离袋体两侧边3毫米-20毫米,最好在4-6毫米之间。袋体靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线。

[0010] 第二种技术方案的工作原理是这样实现的:使用时,装好快递物品后,撕去上活动封口端内侧设有的双面胶带上的隔离纸,把上活动封口端折回封紧封口,此时完成封装,如果有人要把包装袋里的物品偷取出来再换成别的物品放进去,那么不管是从左侧,还是从右侧封口处的锯齿线撕开,均需要把防调包左锯齿线或防调包右锯齿线撕开,或者把双面胶带外侧的防调包下锯齿线撕开才可以达到目的,这样就无法把撕开的锯齿线恢复到原状,从而无法调包。收件完成后,只要撕开提手孔的锯齿线,包装袋可以作为手提环保袋子使用。

[0011] 本实用新型由于采用了上述的结构形式,使快递包使用时无法被调包,提高了快递包使用的安全性,同时,当快速完成后,包装袋可以作为手提环保袋子使用,从而节省成本,提高利用率。

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型第一种实施例上活动封口端未封口时的结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型第一种实施例上活动封口端封口时的结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型第三种实施例上活动封口端未封口时的结构示意图;

[0016] 图4是本实用新型第三种实施例上活动封口端封口时并一侧被企图撕开调包时的状态结构示意图。

具体实施方式

[0017] 如图1、2所示,第一种实施例:两用快递包装袋,包括袋体1,袋体1包括前侧面、后侧面、下固定封口端以及上活动封口端,上活动封口端内侧设有双面胶带2,双面胶带2内侧设有一条与双面胶带2相平行的易撕锯齿线3,双面胶带2外侧设有与双面胶带2相平行的防调包下锯齿线5,防调包下锯齿线5与双面胶带2相平行;袋体1靠近封口处设有撕开后成提手孔的锯齿线8。防调包下锯齿线5距离双面胶带2有3毫米-20毫米。最好在4-8毫米之间。

[0018] 第二种实施例:如图1、2所示,在第一种实施例的基础上,双面胶带2内侧还设有一条与易撕锯齿线3平行的易撕锯齿线4。如图2所示,本实用新型包装袋上活动封口端封口后,易撕锯齿线3、易撕锯齿线4以及防调包锯齿线5被企图撕开调包时的包装袋状态示意图,由此可见,被撕下部分无法恢复原状,可以一目了然,使得违法行为无法掩盖。

[0019] 第三种实施例:如图3、4所示,在第一种实施例的基础上,还包括活动封口端左侧设有的防调包左锯齿线6以及活动封口端右侧设有的防调包右锯齿线7,防调包左锯齿线6和防调包右锯齿线7均与易撕锯齿线3和防调包下锯齿线5垂直相交。防调包左锯齿线6和防调包右锯齿线7分别距离袋体1两侧边3毫米-20毫米。最好在4-6毫米之间。

[0020] 如图4所示,本实用新型包装袋上活动封口端封口后,防调包下锯齿线5以及防调包右锯齿线7被企图撕开调包时的包装袋状态示意图,由此可见,被撕下部分无法恢复原状,可以一目了然,使得违法行为无法掩盖。

[0021] 上述实施例锯齿线8可以是不封闭或封闭的椭圆形或圆形,也可以是其它图形。

[0022] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替

代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

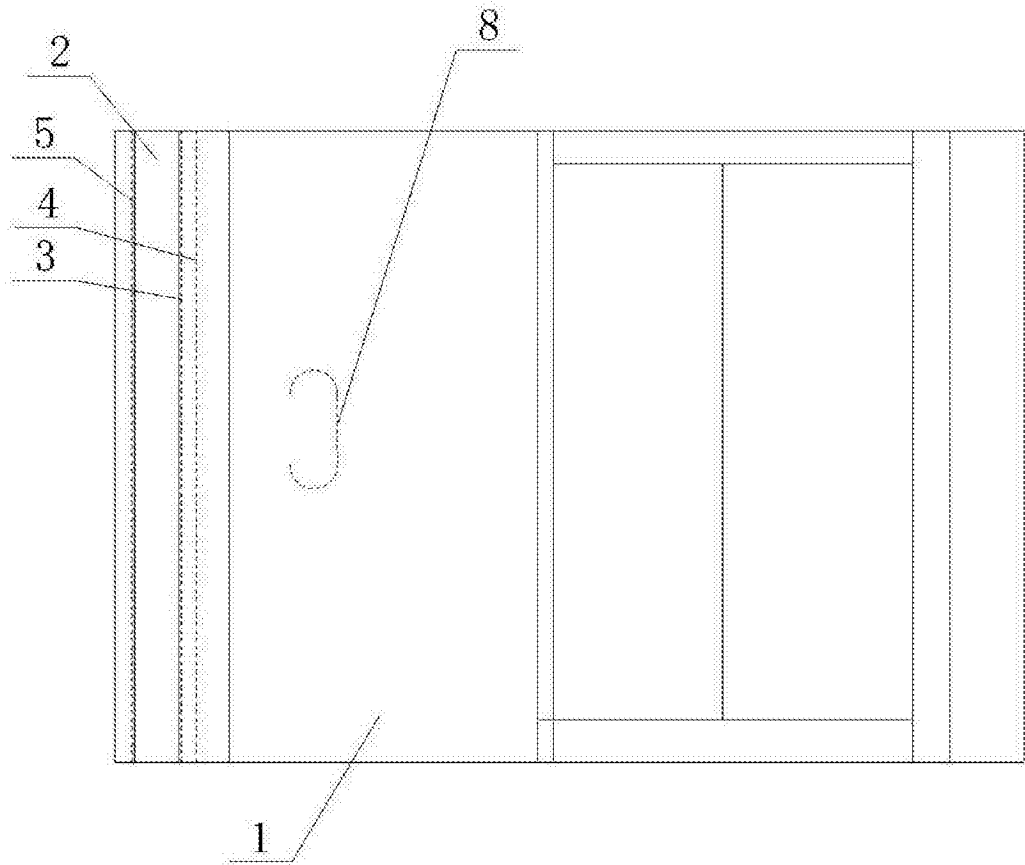


图1

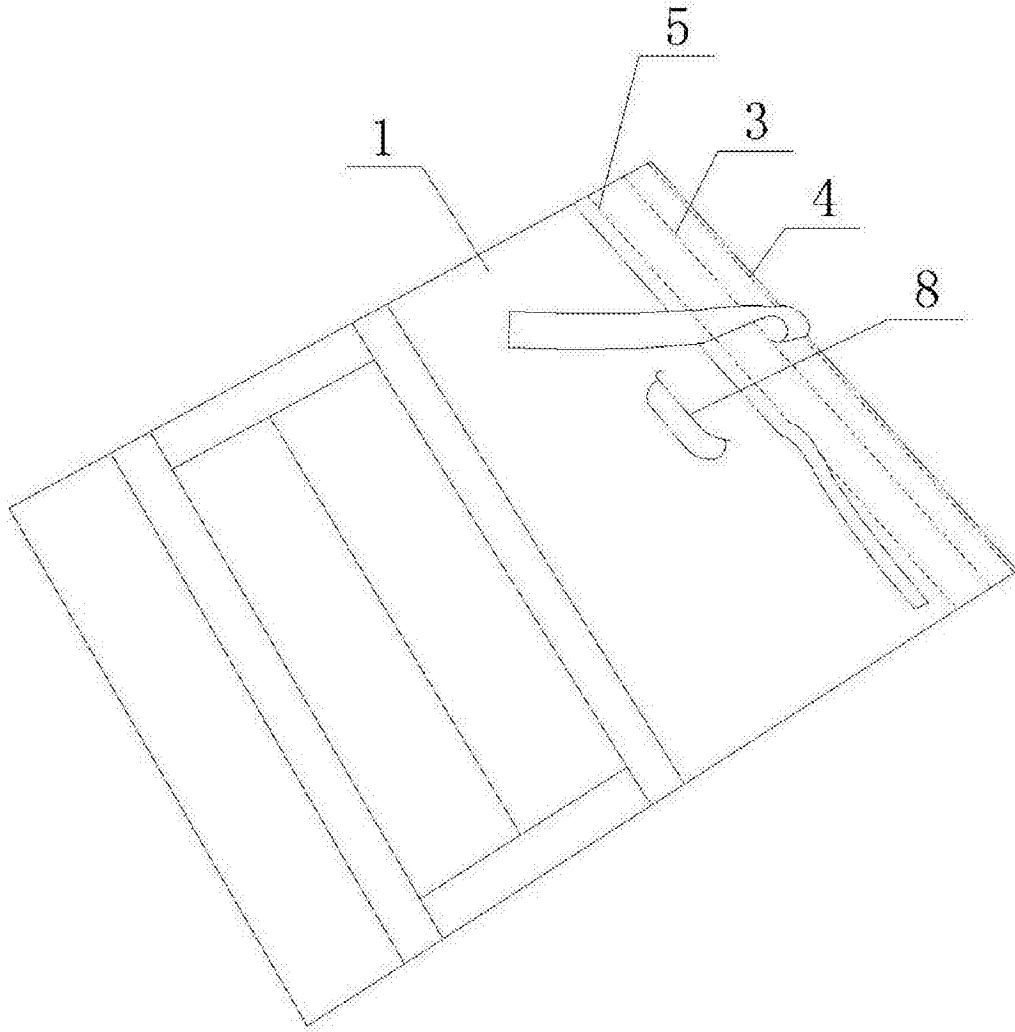


图2

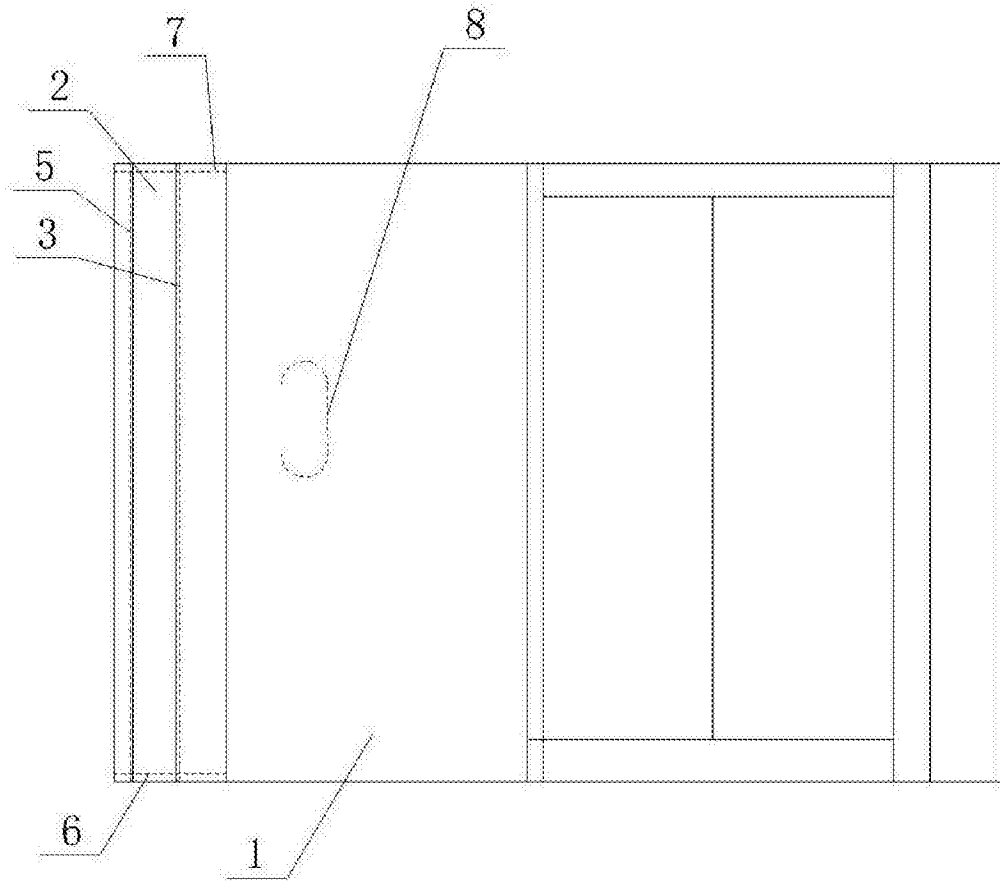


图3

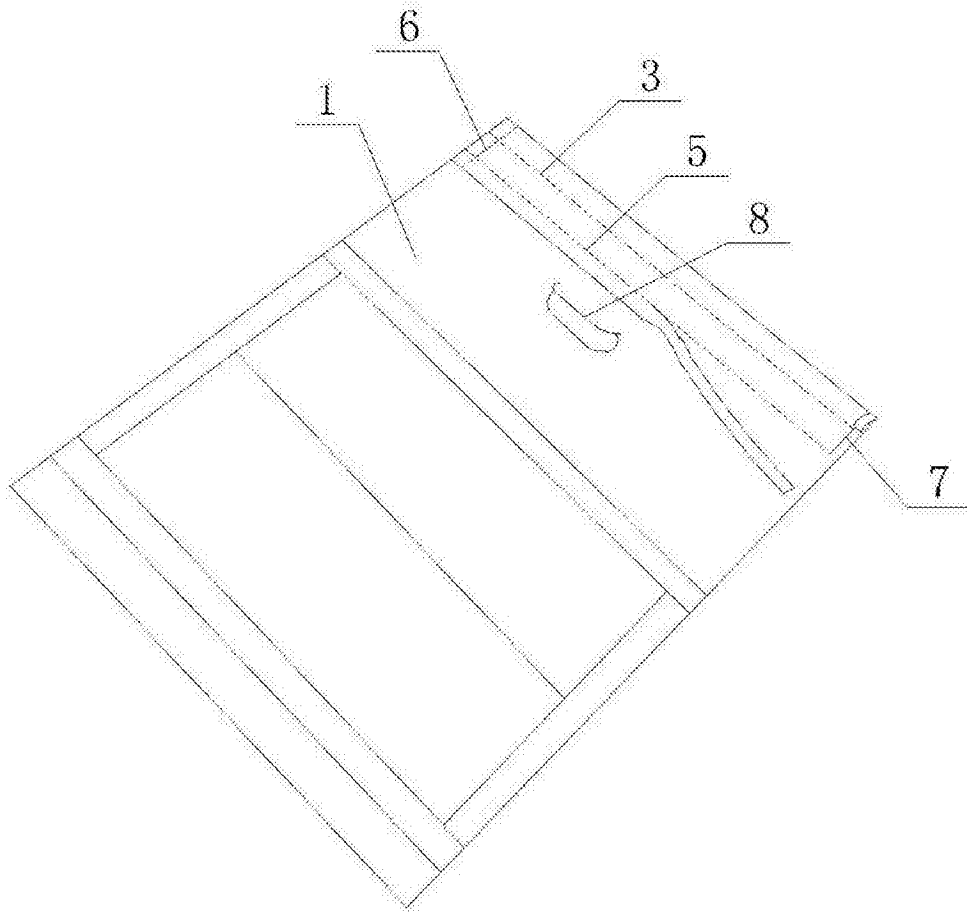


图4