

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21376**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **22629**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2014**

(54)

Wiata

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2015 WUP 04/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JEAN-PIERRE NICOLETTI, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
NICOLETTI JEAN-PIERRE, Łódź, (PL)

PL 21376

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiatła przeznaczona do wydzielenia i zadaszenia niewielkiej przestrzeni użytkowej.

Powszechnie znane i stosowane są lekkie konstrukcje zawierające dach oparty na pionowych słupkach, ze ściankami bocznymi lub bez.

Istotą wzoru jest nowa postać wiatły przejawiająca się w układzie linii nadających jej oryginalny wygląd.

Wiatła zawiera pary pionowych słupków stanowiących głównie elementy nośne, połączonych ze sobą poziomymi dolnymi i/lub górnymi belkami, wyznaczającymi prostokątne pole, nad którym rozpięty jest dach. Niewielka część dachu wyprowadzona jest poza słupki nośne.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, na którym **Fig. 1** przedstawia wiatłę zawierającą cztery słupki nośne, płaski dach oraz trzy ścianki, **Fig. 2** – wiatłę zawierającą cztery słupki nośne, płaski dach oraz dwie ścianki boczne, **Fig. 3** – wiatłę zawierającą sześć słupków nośnych, płaski dach oraz trzy ścianki.

Cechy istotne wiatły

1. Wiatła według pierwszej odmiany wzoru, posiada dwie pary słupków nośnych, wyznaczających prostokątne pole osłonięte od góry płaskim dachem oraz trzy ścianki, przy czym ścianki boczne zawierają po dwa modułowe prostokątne elementy a ściankę tylną trzy takie same elementy, usytuowane pomiędzy dolnymi i górnymi poziomymi belkami łączącymi słupki. Końce bocznych par słupków połączone są ze sobą dodatkową poziomą belką powyżej dachu. Wiatłę według pierwszej odmiany wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym **Fig. 1**.
2. Wiatła według drugiej odmiany wzoru, posiada dwie pary słupków nośnych, wyznaczających prostokątne pole osłonięte od góry płaskim dachem oraz dwie ścianki boczne zawierające po cztery modułowe prostokątne elementy usytuowane pomiędzy dolnymi i górnymi poziomymi belkami łączącymi słupki. Końce przednich i tylnych par słupków połączone są ze sobą dodatkową poziomą belką powyżej dachu. Wiatłę według drugiej odmiany wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym **Fig. 2**.
3. Wiatła według trzeciej odmiany wzoru, posiada środkową i dwie boczne pary słupków nośnych, wyznaczających prostokątne pole osłonięte od góry płaskim dachem oraz trzy ścianki, przy czym ścianki boczne zawierają po trzy modułowe prostokątne elementy a ścianka tylna osiem takich samych elementów, usytuowanych pomiędzy dolnymi i górnymi poziomymi belkami łączącymi słupki. Końce pary środkowej i bocznych par słupków połączone są ze sobą dodatkową poziomą belką powyżej dachu. Wiatłę według trzeciej odmiany wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym **Fig. 3**.

Ilustracja wzoru

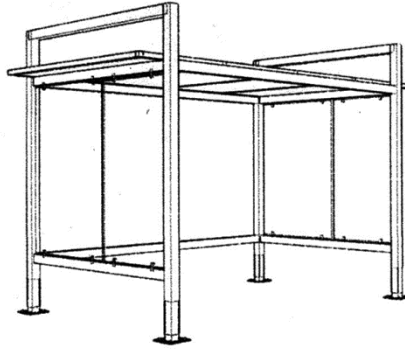


Fig.1

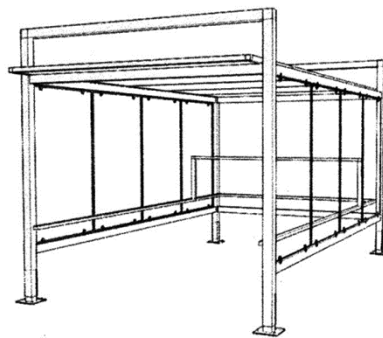


Fig.2

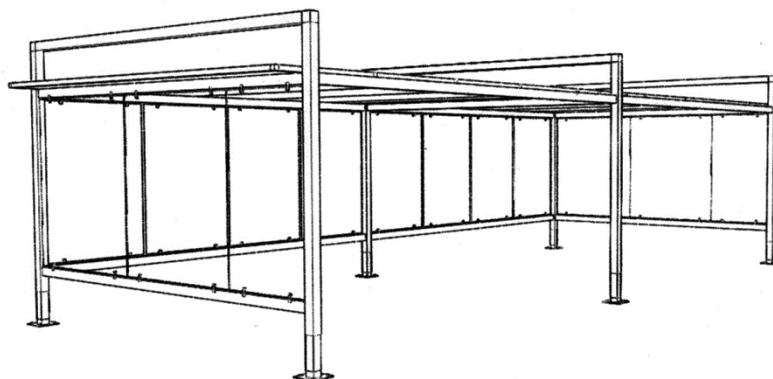


Fig.3

