



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106419038 A

(43)申请公布日 2017. 02. 22

(21)申请号 201611040210.9

(22)申请日 2016.11.11

(71)申请人 宁志平

地址 422800 湖南省邵阳市邵东县简家陇乡六祥村竹云峰组28号

(72)发明人 宁志平

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

代理人 肖平安

(51)Int.Cl.

A45D 42/10(2006.01)

A45D 42/16(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种化妆镜结构

(57)摘要

本发明提供一种结构简单、能够根据需要调节照明亮度的化妆镜结构,其包括镜框、安装在所述镜框底端的底座以及设置于所述镜框内的镜片,所述化妆镜结构还包括设置于所述镜框上的照明设备、用于调节所述照明设备亮度的调节按钮以及用于向所述照明设备提供电源的电源设备,其中所述照明设备位于所述镜框上面向消费者的一侧端面上,所述调节按钮设置在所述镜框一侧上;与现有技术相比,本方案通过采用上述结构形式,可以使得消费者在使用时,其可以根据当时的环境需要,灵活地通过调节上述调节按钮来改变照明设备的亮度大小,以便达到最合适的照明效果。

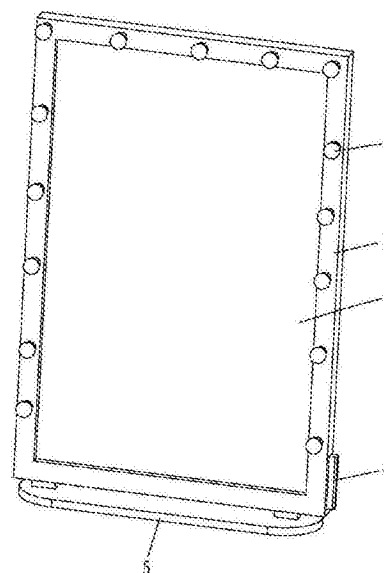

1. 一种化妆镜结构,所述化妆镜结构包括镜框、安装在所述镜框底端的底座以及设置于所述镜框内的镜片,其特征在于:所述化妆镜结构还包括设置于所述镜框上的照明设备、用于调节所述照明设备亮度的调节按钮以及用于向所述照明设备提供电源的电源设备,其中所述照明设备位于所述镜框上面向消费者的一侧端面上,所述调节按钮设置在所述镜框一侧上。

2. 根据权利要求1所述的一种化妆镜结构,其特征在于:所述照明设备位于所述镜框边框宽度方向上靠近其外边缘的1/3处。

3. 根据权利要求1或2所述的一种化妆镜结构,其特征在于:所述照明设备的供电电路上还连接有可调节电阻的可调电阻,其中所述调节按钮与所述可调电阻相连,用于调节所述可调电阻的阻值大小。

4. 根据权利要求3所述的一种化妆镜结构,其特征在于:所述照明设备为安装在所述镜框边框上的多个照明灯泡。

一种化妆镜结构

技术领域

[0001] 本发明涉及生活用品技术领域,尤其涉及到一种化妆镜结构。

背景技术

[0002] 现有技术中,化妆镜一般只由镜架和镜面组成,其构造非常单调,功能不能很好地满足人们的需求。人们在使用镜子化妆的过程中,希望看到镜子中的图像更加清楚可见,而达到这个要求就必须使得化妆镜有很好的照明条件。但是现有的化妆镜虽然其镜面上一般也设置有用于改善照明条件的照明设备,但是其一些更高的要求下,其仍然不能很好地达到照明效果。有鉴于此,对于如何寻找到一种结构简单、能够根据需要调节照明亮度的化妆镜结构就显得尤为重要。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构简单、能够根据需要调节照明亮度的化妆镜结构。

[0004] 为实现上述目的,本发明所提供的技术方案为:一种化妆镜结构,所述化妆镜结构包括镜框、安装在所述镜框底端的底座以及设置于所述镜框内的镜片,其特征在于:所述化妆镜结构还包括设置于所述镜框上的照明设备、用于调节所述照明设备亮度的调节按钮以及用于向所述照明设备提供电源的电源设备,其中所述照明设备位于所述镜框上面向消费者的一侧端面上,所述调节按钮设置在所述镜框一侧上。

[0005] 优选地,所述照明设备位于所述镜框边框宽度方向上靠近其外边缘的1/3处。

[0006] 优选地,所述照明设备的供电电路上还连接有可调节电阻的可调电阻,其中所述调节按钮与所述可调电阻相连,用于调节所述可调电阻的阻值大小。

[0007] 优选地,所述照明设备为安装在所述镜框边框上的多个照明灯泡。

[0008] 与现有技术相比,本方案通过采用上述结构形式,可以使得消费者在使用时,其可以根据当时的环境需要,灵活地通过调节上述调节按钮来改变照明设备的亮度大小,以便达到最合适的照明效果;此外,为了在不影响整个化妆镜整体外观的前提下又能保证其具备优异的照明效果,本方案中的上述照明设备设置在镜框边框宽度方向上靠近其外边缘的1/3处。

附图说明

[0009] 图1为本发明的立体结构示意图。

[0010] 图中:1-镜框,2-镜片,3-照明设备,4-调节按钮,5-底座。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例对本发明作进一步说明:

参见附图1所示,本实施例所述的一种化妆镜结构,该化妆镜结构包括镜框1、安装在镜

框1底端的底座5以及设置在镜框1内的镜片2,该化妆镜结构还包括设置在镜框1上的照明设备3、用于调节照明设备3亮度的调节按钮4以及用于向照明设备3提供电源的电源设备,其中照明设备3位于镜框1上面向消费者的一侧端面上,调节按钮4设置在镜框1一侧上。

[0012] 此外,为了在不影响整个化妆镜整体外观的前提下又能保证其具备优异的照明效果,本方案中的上述照明设备3设置在镜框1边框宽度方向上靠近其外边缘的1/3处。

[0013] 在使用过程中,为了便于操作者进行调节,本方案中的上述照明设备3的供电电路上还连接有可调节电阻的可调电阻,其中调节按钮4与可调电阻相连,用于调节可调电阻的阻值大小。即通过改变可调电阻连接在照明设备3中的电阻大小而达到改变流经照明设备3中的电流大小,进而改变照明设备3发光亮度大小的作用。优选地,本方案中的上述照明设备3为安装在镜框1边框上的多个照明灯泡。

[0014] 以上所述之实施例子只为本发明之较佳实施例,并非以此限制本发明的实施范围,故凡依本发明之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本发明的保护范围内。

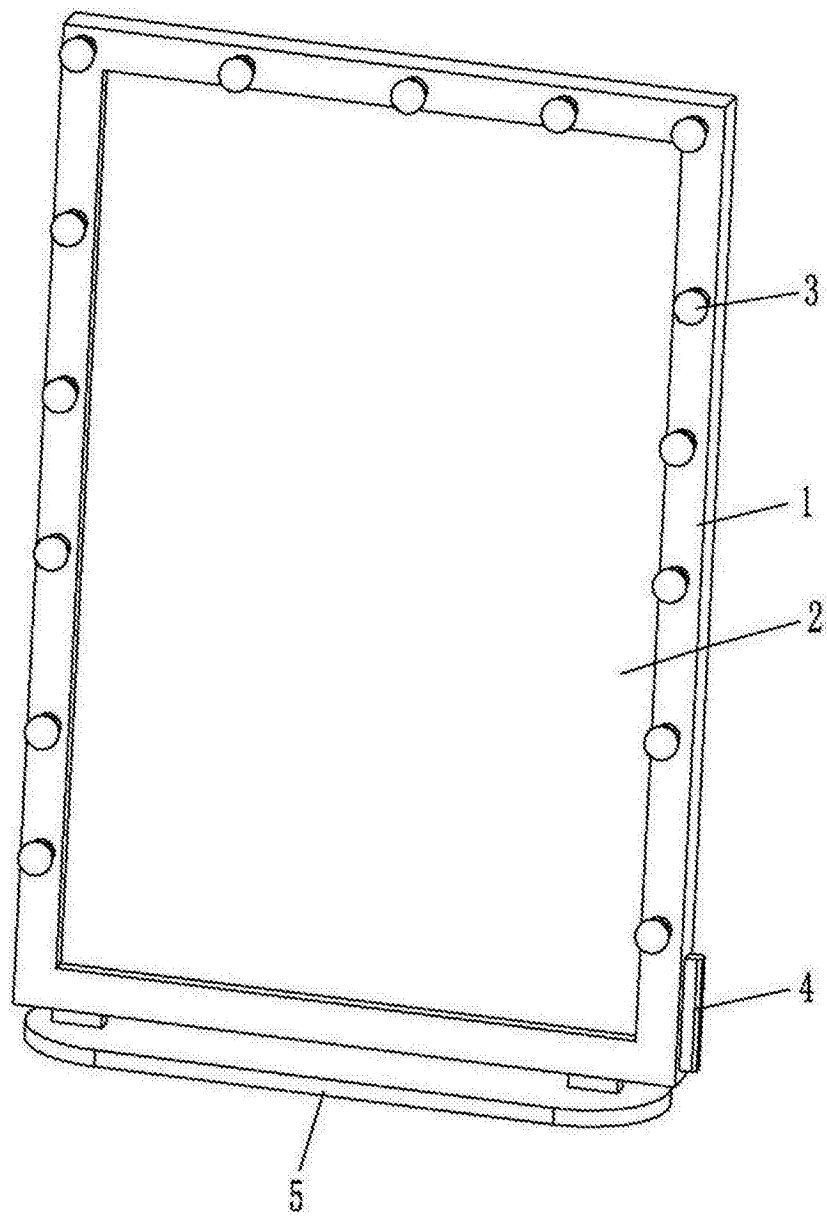


图1