

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
29. Dezember 2016 (29.12.2016)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2016/207242 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
A61F 13/20 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/064462

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Juni 2016 (22.06.2016)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A50554/2015 25. Juni 2015 (25.06.2015) AT

(71) Anmelder: RUGGLI PROJECTS AG [CH/CH];
Frauentalstrasse 3, 6332 Hagendorn (CH).

(72) Erfinder: LENHERR, Harald; Höhenweg 15, 8222
Beringen (CH).

(74) Anwalt: WILLY, Otto Martin; Othmarstrasse 8, 8008
Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.


(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A TAMPON

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES TAMPONS

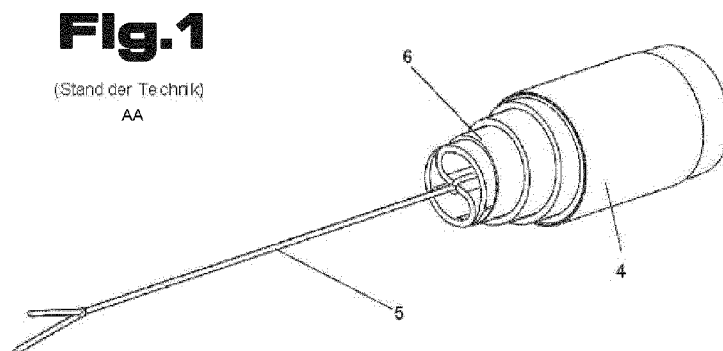

AA Prior art

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a tampon (1) and to a tampon (1) comprising at least one absorbent body made of an absorbent material (6), wherein the tampon (1) has a proximal end (2) and a distal end (3) and a central part running between the distal end and the proximal end, as well as withdrawal means (5) connected to the absorbent body and arranged at the distal end (3), wherein the tampon has a cover made of a nonwoven (4) which completely covers at least the distal end (3) with the exception of a through-opening (13) for the withdrawal means (5) and by means of which any escape of fibres at the distal end (3) is prevented. An additional leakage protection is formed by the cover.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2016/207242 A1



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Tampons (1) sowie einen Tampon (1) mit zumindest einem Saugkörper aus einem saugfähigen Material (6), wobei der Tampon (1) ein proximales Ende (2) und ein distales Ende (3) und einen zwischen dem distalen Ende und dem proximalen Ende verlaufenden Mittelteil sowie ein mit dem Saugkörper verbundenes, an dem distalen Ende (3) angeordnetes Auszugsmittel (5) aufweist, wobei der Tampon zumindest eine das distale Ende (3) mit Ausnahme einer Durchtrittsöffnung (13) für das Auszugsmittel (5) vollständig bedeckende Abdeckung aus einem Vliesstoff (4) aufweist, durch welche ein Austritt von Fasern an dem distalen Ende (3) verhindert ist, wobei durch die Abdeckung zusätzlich ein Auslaufschutz gegen Flüssigkeit gebildet ist.

Verfahren zur Herstellung eines Tampons

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Tampons, welches folgende Schritte umfasst:

- 5
- i) Positionieren eines Streifens aus einem Vliesstoff auf einem Streifen aus einem saugfähigen Material, sodass ein Teil des Streifens aus Vliesstoff über eine Schmalseite des Streifens aus saugfähigem Material übersteht,
 - 10 ii) Verbinden des Streifens aus Vliesstoff mit dem Streifen aus saugfähigem Material,
 - iii) Anordnen eines Auszugsmittels an dem Streifen aus saugfähigem Material,
 - 15 iv) Aufrollen des Streifens aus saugfähigem Material und des Streifens aus Vliesstoff zu einer Rolle, bei welcher der Streifen aus Vliesstoff einen Abschnitt der Mantelfläche der Rolle bedeckt,
 - v) Verbinden des überstehenden Teils des Streifens aus Vliesstoff mit einem mit dem Streifen aus saugfähigem Material verbundenen Abschnitt des Streifens aus
20 Vliesstoff.

Weiters betrifft die Erfindung einen Tampon mit zumindest einem Saugkörper aus einem saugfähigen Material, wobei der Tampon ein proximales Ende und ein distales Ende und einen zwischen dem distalen Ende und dem proximalen Ende verlaufenden Mittelteil sowie ein mit dem Saugkörper verbundenes, an dem distalen Ende angeordnetes Auszugsmittel aufweist.
25

Bei bekannten Tampons die aus einem gerollten Streifen aus saugfähigem Material hergestellt sind, kann es trotz Verdichtung des Materials im Gebrauch zu einer ungewollten Loslösung von Fasern des saugfähigen Materials an einem Auszugsende kommen, vor allem beim Lösen des Auszugsmittels vom distalen Ende mit den Fingern ist dies der Fall. Da der Tampon in der Herstellung gewickelt wird, besteht bei herkömmlichen Tampons auch die Gefahr, dass ein Tampon nach dessen Gebrauch bzw. beim Entfernen (Zug am Faden) aus dem Körper
30

- 2 -

„teleskopiert“, wie dies in Fig. 1 veranschaulicht ist, und so allenfalls Teile des Streifens aus saugfähigem Material, beispielsweise Watte, im Körper verbleiben können.

5 Aus der EP1677722B1 ist ein Tampon bekannt geworden, bei welchem ein Großteil des Tampons mit einer Umhüllung aus einem wasserabweisenden bzw. wasserdichten Material versehen ist. Dies hat jedoch den Nachteil einer verringerten Flüssigkeitsaufnahme. Bei anderen Tampons tritt zusätzlich der Nachteil auf, dass sie eine geringe Durchtrittszeit für Flüssigkeit aufweisen. D.h. bis bei Tränken des Tampons mit einer Flüssigkeit ein Tropfen der Flüssigkeit an dem distalen Ende austritt. Diese Durchtrittszeit kann beispielsweise mittels einer
10 Messung, gemäß dem EDANA Standard Test WSP 350.1.R3(12), ermittelt werden.

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, die oben genannten Nachteile des Stands der Technik zu überwinden und die Durchtrittszeit für Flüssigkeit durch einen Tampon zu erhöhen.

15 Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in Schritt i) der Streifen aus Vliesstoff so positioniert wird, dass er auch über eine Längskante des Streifens aus saugfähigem Material übersteht, wobei ein über die Längskante des Streifens aus saugfähigem Material überstehender Abschnitt des Streifens aus Vliesstoff so groß gewählt wird, dass eine Stirnseite der Rolle von dem überstehenden Teil
20 vollständig bedeckbar ist, und in einem Schritt iv) nachfolgenden Schritt ein distales Ende der Rolle, von welchem das Auszugsmittel absteht, mit dem überstehenden Abschnitt des Vliesstoffes mit Ausnahme einer Durchtrittsöffnung für das Auszugsmittel vollständig bedeckt und der überstehende Abschnitt des Vliesstoffes zu einer das distale Ende bis auf die Durchtrittsöffnung vollständig bedeckenden, geschlossenen Hülle verbunden wird, wobei der
25 Vliesstoff ein Flächengewicht von mindestens 6 g/m², insbesondere zwischen 12 und 30 g/m², aufweist oder dass anstelle des Vliesstoffes eine flüssigkeitsdurchlässige Folie aus Kunststoff verwendet wird.

30 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich nach Anfertigung der Rolle und der Hülle weitere an sich bekannte Schritte, wie beispielsweise Verdichten und Pressen mittels einer Presse, zur Herstellung des fertigen Tampons anschließen können.

- 3 -

Die erfindungsgemäße Lösung erlaubt ein vollständiges Bedecken des Endes, an welchem das Auszugsmittel angeordnet ist, mit einem Vliesstoff. Dadurch werden ein Teleskopieren bzw. Auseinanderziehen des gewickelten Tampons und ein Faserverlust des Tampons sehr effizient unterbunden. Weiters wird an dem distalen Ende ein Auslaufschutz gegen Flüssigkeit realisiert. Durch den Auslaufschutz wird die Flüssigkeit länger in dem Tampon zurückgehalten als ohne Auslaufschutz. So lässt sich beispielsweise bei einem Tränken des Tampons mit einer Flüssigkeit die Zeit bis die Flüssigkeit an dem distalen Ende austritt gegenüber einem gleichartigen Tampon ohne Abdeckung um mindestens 3% erhöhen. Als Messmethode kommt hierbei bevorzugt der EDANA Standard Test WSP 350.1.R3(12) zum Einsatz.

10 Unter einem Vliesstoff, auch als Nonwoven bezeichnet, wird in dem vorliegenden Zusammenhang ein textiles Flächengebilde verstanden, welches durch Aufbringen mindestens eines Klebstoffes auf ein Fasergemisch oder auf ein Faservlies aus Synthese- und/oder Naturfasern und durch anschließendes Trocknen hergestellt wird. Kennzeichnend für einen Vliesstoff ist jedoch, dass die Fasern durch den Klebstoff in dem Vliesstoff gebunden sind. Der Vliesstoff ist für Fasern des Materials, aus welchem der Saugkörper des Tampons hergestellt ist, undurchlässig und kann darüber hinaus feuchtigkeitsdurchlässig oder aber auch wasserdicht ausgeführt sein. Der Vliesstoff kann beispielsweise auch die Form eines Netzes oder einer Lochfolie aufweisen. Auch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Begriff Vliesstoff als Synonym für den Begriff Nonwoven verwendet wird.

Vorteilhaft ist, wenn das saugfähige (faserförmige) Material aus einem oder mehreren Materialien wie Rayon, Baumwolle, Zellstoff, Zellstoffwatte, Tissue-Schichtstoffe, Torfmull, Bambus oder chemisch verstärkten, modifizierten oder vernetzten Zellulosefasern, gebildet ist. Dieses faserförmige Material weist eine hohe Hygroskopie auf und ermöglicht das Anhaften von hohen Flüssigkeitsmengen an den Außenseiten der Fasern und ist biologisch neutral. Es ist aber auch möglich, saugfähige (faserförmige) Materialien zu verwenden, die durch eines oder mehrere der nachstehenden, synthetischen Materialien, wie Polyesterfasern, Polyolefinfasern, saugfähige Schaumstoffe, saugfähige Schwämme, saugfähige Polymere, kapillare Kanalfasern, synthetische Fasern, überwiegend offenzelligen Polyurethan-Weichschaum oder Fasern bzw. Fäden aus Rayon oder einem Strukturtyp der kristallinen Modifikation von Zellulose II gebildet ist.

- 4 -

Die Länge des Tampons kann beispielsweise zwischen 40 mm bis 70 mm betragen und Durchmesser größer als 11 mm sein. Der Tampon kann aber auch, insbesondere für die Tage zwischen den Menstruationsperioden, mit einem Volumen des saugfähigen Materials zur Aufnahme einer Flüssigkeitsmenge zwischen 0,5 g und 4 g bevorzugt 3,5 g, ausgebildet sein und der Saugkörper eine Länge kleiner 40 mm, bevorzugt eine Länge zwischen 40 und 10 mm oder zwischen 38 und 30 mm aufweisen.

Vorteilhaft ist es auch, wenn zumindest der Mittelteil des Saugkörpers oder ein diesen umhüllender Hüllkörper zylinderförmig ausgebildet ist, wodurch eine gleichmäßige Anlage an den Schleimhäuten der Vagina erzielt werden kann.

Es kann sich aber auch als vorteilhaft erweisen, wenn zumindest der Mittelteil des Saugkörpers oder ein diesen umhüllender Hüllkörper kegel- bzw. kegelförmig ausgebildet ist, da das Einsetzen des Alltagsstampon bzw. Tampons dadurch vereinfacht werden kann.

Nach einer anderen Weiterbildung ist vorgesehen, dass sich der Kegel bzw. der Kegelförmigkeit vom proximalen Ende bis zum distalen Ende durchgehend erstreckt, wodurch die Entnahme des Alltagsstampon bzw. Tampons vereinfacht werden kann.

Weiters ist es aber auch möglich, dass zumindest innerhalb des Mittelteils des Saugkörpers ein Kernbereich aus faserförmigem Material angeordnet ist, welcher bei gleichem Volumen zur Aufnahme einer geringeren Flüssigkeitsmenge ausgebildet ist, als das Material des Saugkörpers. Dadurch kann trotz der gewünschten und bei unterschiedlichen anatomischen Ausbildungen benötigten größeren Durchmessern des Tampons die Saugwirkung bzw. das Ausmaß der Flüssigkeitsaufnahme vor allem im Saugkörper einfacher an die benötigten Ausmaße angepasst werden.

Weiters kann aber auch, zumindest innerhalb des Mittelteils des Saugkörpers, ein Kernbereich aus einem Material angeordnet sein, welcher bei gleichem Volumen zur Aufnahme einer geringeren Flüssigkeitsmenge ausgebildet ist als das Material des Saugkörpers oder flüssigkeitsabweisend ist. Damit kann die aufzunehmende Flüssigkeitsmenge ausschließlich durch die Gestaltung und das Volumen des Saugkörpers festgelegt werden.

- 5 -

Der Tampon kann Markierungen an seiner Oberfläche aufweisen, er kann in verschiedenen Farben hergestellt werden. Ebenfalls kann der Tampon mit einem chemischen Indikator hergestellt werden, der die Farbe bei bestimmten Krankheiten verändert wie zum Beispiel bei Anämie, Diabetes, Hepatitis A, B oder C und HIV.

5

Eine zusätzliche Verbesserung kann dadurch erreicht werden, dass der Tampon und/oder der Saugkörper eine Länge von kleiner 40 mm bevorzugt eine Länge zwischen 40 und 10 mm oder zwischen 38 und 30 mm aufweist, wodurch auch die Expansion und der Druck des Tampons gegen die Gebärmutter verringert und damit eine Abdichtung und ein Abdämmen der Austrittsöffnung der Gebärmutter, die erheblichen Diskomfort erzeugen kann, verhindert wird.

10

Weiters ist auch eine Ausgestaltung möglich, bei der der Saugkörper über sein gesamtes Volumen aus einem saugfähigen Material gebildet ist, wodurch bei einem Tampon die Abmessungen des Durchmessers und die Menge der aufnehmbaren Flüssigkeit optimiert werden können.

15

Nach einer weiteren, vorteilhaften Weiterbildung ist vorgesehen, dass das saugfähige Material aus faserförmigem Material gebildet ist, wodurch die Tröpfchen der Flüssigkeit an den einzelnen Fasern anhaften können und damit eine hohe Absorptionsfähigkeit des Saugkörpers eines Alltagstampon bzw. Tampons erreicht wird.

20

Vorteilhaft ist aber auch, wenn das saugfähige Material aus einem komprimierten, faserförmigen Material gebildet ist, da dadurch die Handhabung des Tampons, insbesondere das Einführen und Entnehmen des Tampons, erleichtert wird.

25

Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass der Saugkörper mit in Längsrichtung desselben verlaufenden Vertiefungen bzw. Rillen versehen ist und/oder dass die Vertiefungen bzw. Rillen in Richtung der Längsmittelachse des Saugkörpers wellenförmig, bevorzugt mit gleichbleibender Höhe der Amplitude verlaufen, wodurch eine Vergrößerung der Oberfläche des Tampons stattfindet. Beispielsweise ist dadurch eine vermehrte Aufnahme von Körperflüssigkeit möglich, da der Körper unterschiedliche Mengen an Körperflüssigkeit zwischen

30

- 6 -

den aufeinanderfolgenden Menstruationsphasen, ausschütten kann. Ebenfalls sind diese Rillen bei der Verwendung von Einführhilfen für den Alltagstampon bzw. Tampon von Vorteil.

5 Eine noch höhere Oberfläche zur Feuchtigkeitsaufnahme kann dadurch erreicht werden, dass die Rillen bzw. Vertiefungen spiralförmig oder schraubenlinienförmig verlaufen.

Ein weiterer Vorteil wird dadurch erreicht, dass mehrere Rillen bzw. Vertiefungen in Umfangsrichtung über den Saugkörper verteilt angeordnet sind. Dadurch erfolgt ebenfalls eine Vergrößerung der Oberfläche des Tampons, was zur vermehrten Aufnahme von Körperflüssigkeit führt, da der Körper unterschiedliche Mengen an Körperflüssigkeit zwischen den Menstruationsphasen ausschütten kann. Für Frauen mit vermehrtem Ausfluss ist eine größere Hygiene gegeben als bei einer Slipeinlage. Ebenfalls sind diese Rillen bei der Verwendung von Alltagstampon bzw. Tampon Einführhilfen von Vorteil. Die Rillen können durch Pressen der Rolle in einer Tamponpresse hergestellt werden.

15 Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass das distale Ende der Rolle, von welchem das Auszugsmittel absteht, mit dem überstehenden Abschnitt des Vliesstoffes bei gestrecktem Auszugsmittel bedeckt wird. Durch diese Ausführungsform lässt sich gewährleisten, dass das Auszugsmittel außerhalb der Hülle aus Vliesstoff zu liegen kommt und während des Bedeckens des distalen Endes mit dem überstehenden Abschnitt die Herstellung der Hülle nicht behindert.

25 Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass ein umlaufender Randbereich des überstehenden Abschnitts des Streifens aus Vliesstoff zur Erzeugung der geschlossenen Hülle in Richtung des Auszugsmittels gebogen wird und einander berührende Abschnitte des überstehenden Abschnittes miteinander verbunden werden.

30 Gemäß einer weiteren Variante der Erfindung kann es auch vorgesehen sein, dass der überstehende Abschnitt des Streifens aus Vliesstoff zur Erzeugung der geschlossenen Hülle mit einem die Mantelfläche bedeckenden Abschnitt des Streifens aus Vliesstoff verbunden wird.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird der überstehende Abschnitt des Streifens aus Vliesstoff durch Verschweißen zu der Hülle verbunden. Alternativ zu einem Verschweißen

können auch andere Verbindungsmethoden, wie beispielsweise Verkleben, vernähen etc., zum Einsatz kommen.

5 Günstigerweise kann der Streifen aus saugfähigem Material eine Länge aufweisen, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 150 mm und dessen obere Grenze 400 mm beträgt, wobei der Streifen aus Vliesstoff eine Länge aufweist, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 50 mm und dessen obere Grenze 250 mm beträgt, wobei der Streifen aus Vliesstoff in Schritt i) so positioniert wird, dass er über die Längskante des Streifens aus saugfähigem Material um eine Länge übersteht, welche im Wesentlichen einem Radius oder Durchmesser der in Schritt iv) hergestellten Rolle entspricht.

10 Darüber hinaus kann es vorgesehen sein, dass die Breite des Streifens aus Vliesstoff größer ist, als die Breite des Streifens aus saugfähigem Material, wobei der Streifen aus Vliesstoff in Schritt i) so auf dem Streifen aus saugfähigem Material positioniert wird, dass der Streifen aus Vliesstoff mindestens drei Viertel der Breite des Streifens aus saugfähigem Material be-
15 deckt. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung erstreckt sich der Vliesstoff über einen großen Teil der Mantelfläche der Rolle. Auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass eine Reibung zwischen den Schleimhäuten der Vagina und der äußeren Oberfläche des Tampons verringert werden und ein Faserverlust auch zumindest in dem Mittelteil des Tampons effizient
20 verhindert werden kann. Natürlich kann sich der Streifen aus Vliesstoff auch über die gesamte Breite des Streifens aus saugfähigem Material erstrecken, sodass der gesamte Tampon von dem Vliesstoff umgeben ist.

25 Gemäß einer vorteilhaften Variante der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass das distale Ende des Tampons mit einer wasserdichten oder wasserabweisenden Beschichtung versehen wird.

30 Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung besteht darin, dass das distale Ende des Tampons mit einer Abdeckung aus einem wasserdichten oder wasserabweisenden Material versehen wird.

Die oben genannte Aufgabe lässt sich auch mit einem Tampon der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch lösen, dass der Tampon eine zumindest das distale Ende mit Aus-

5
nahme einer Durchtrittsöffnung für das Auszugsmittel vollständig bedeckende Abdeckung aus einem Vliesstoff mit einem Flächengewicht von mindestens 6 g/m², insbesondere zwischen 12 und 30 g/m², oder aus einer flüssigkeitsdurchlässigen Folie aufweist, durch welche ein Austritt von Fasern an dem distalen Ende verhindert ist, wobei durch die Abdeckung zusätzlich ein Auslaufschutz gegen Flüssigkeit gebildet ist.

10
Das distale Ende des Tampons lässt sich gegen ein ungewolltes Eindringen von Flüssigkeit schützen, indem das distale Ende des Tampons eine wasserdichte oder wasserabweisende Beschichtung aufweist.

Darüber hinaus kann das distale Ende des Tampons eine Abdeckung aus einem wasserdichten oder wasserabweisenden Material aufweisen.

15
Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

- 20
Fig. 1 ein Teleskopieren eines herkömmlichen, gewickelten Tampons durch Ausübung eines Zuges an dem Auszugsmittel;
Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Tampon in einer perspektivischen Ansicht;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Anordnung eines saugfähigen Materials und eines Vliesstoffes gemäß einem Herstellungsschritt zur Herstellung des Tampons aus Fig. 2;
25 Fig. 4 eine Draufsicht auf die Anordnung aus Fig. 3;
Fig. 5 die Anordnung aus Fig. 3 in einem aufgerollten Zustand;
Fig. 6 die Anordnung aus Fig. 5 mit einem durch den Vliesstoff verschlossenen distalen Ende;
Fig. 7 bis 10 Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen Tampons mit einer Beschichtung
30 oder einer Abdeckung des distalen Endes aus einem wasserdichten oder wasserabweisenden Material.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene, sowie dargestellte Figur bezogen und sind diese Lageangaben bei einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche Ausführungsvarianten des erfindungsgemäßen Tampons, wobei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht auf die speziell dargestellten Ausführungsvarianten derselben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten untereinander möglich sind und diese Variationsmöglichkeit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem technischen Gebiet tätigen Fachmannes liegt.

Weiters können auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und beschriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen für sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsgemäße Lösungen darstellen.

Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in gegenständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfassen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind, d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis 8,1, oder 5,5 bis 10.

Gemäß Fig. 2 umfasst ein erfindungsgemäßer Tampon 1 einen Saugkörper aus einem saugfähigen Material 6, beispielsweise Watte. Der Tampon 1 weist ein proximales Ende 2 und ein distales Ende 3 und einen zwischen dem proximalen Ende 2 und dem distalen Ende 3 verlauf-

fenden Mittelteil auf. Von Vorteil ist es wenn der Tampon 1 an dem proximalen Ende 2 rund oder abgerundet ausgebildet ist.

An dem distalen Ende 3 ist ein mit dem Saugkörper verbundenes Auszugsmittel 5 angeordnet.
5 An seinem distalen Ende 3 ist eine mit Ausnahme einer in Fig. 6 mit dem Bezugszeichen 13
versehene Durchtrittsöffnung für das Auszugsmittel 5 das distale Ende 3 vollständig bedeckende
Abdeckung aus einem Streifen 4 eines Vliesstoffes angeordnet. Bevorzugt weist die
Durchtrittsöffnung 13 einen Durchmesser auf, welcher im Wesentlichen einem Durchmesser
des Auszugsmittels 5 entspricht. Durch die Abdeckung sind ein Teleskopieren des Tampons
10 und ein Austritt von Fasern an dem distalen Ende 3 verhindert. So ist in Fig. 1 beispielhaft
dargestellt wie ein herkömmlicher Tampon durch Ausübung eines Zuges mit dem Auszugsmittel
5 auseinandergezogen (teleskopiert) werden kann. Hierbei wird eine Wicklung eines
mit dem Auszugsmittel 5 verbundenen, gewickelten Streifens 6 aus saugfähigem Material in
Längsrichtung auseinandergezogen, wodurch es bei herkömmlichen Tampons zu einer Auflö-
15 sung des Tampons kommen kann.

Der Mittelteil des Tampons 1 kann zylinderförmig ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich,
dass zumindest der Mittelteil kegelförmig ausgebildet ist. Der Zylinder bzw. der Kegel
bzw. der Kegelförmigkeit kann sich aber auch vom proximalen Ende bis zum distalen Ende
20 durchgehend erstrecken. Bei all den vorgenannten Raumformen des Tampons 1 sind beliebige
Querschnittsveränderungen über eine Länge des Tampons 1 möglich, wie z.B. ein wellenförmiger
Verlauf oder zumindest über einen Teil des Umfanges umlaufende und / oder sich in
Längsrichtung erstreckende Vertiefungen.

25 Eine weitere vorteilhafte Ausbildung sieht vor, dass zumindest der Mittelteil des Tampons 1
mit in Längsrichtung desselben verlaufenden Vertiefungen bzw. Rillen versehen ist und/oder
dass die Vertiefungen bzw. Rillen in Richtung der Längsmittelachse des Tampons 1 wellen-
förmig, bevorzugt mit gleichbleibender Höhe der Amplitude verlaufen, wodurch eine Ver-
größerung der Oberfläche des Tampons 1 stattfindet, wodurch eine vermehrte Aufnahme
30 von Körperflüssigkeit möglich ist. Eine noch höhere Oberfläche zur Feuchtigkeitsaufnahme
kann dadurch erreicht werden, dass die Rillen bzw. Vertiefungen spiralförmig oder schrau-
benlinienförmig verlaufen.

Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung des in Figur 2 dargestellten Tampons 1 wird gemäß den Figuren 3 und 4 der Streifen 4 aus einem Vliesstoff auf einem Streifen 6 aus einem saugfähigen Material positioniert, wobei ein Teil 8 des Streifen 4 über eine Schmalseite 7 des Streifens 6 aus saugfähigem Material übersteht. Weiters wird der Streifen 4 auf dem Streifen 6 so positioniert, dass er auch über eine Längskante 10 des Streifens 6 übersteht. Ein über die Längskante 10 des Streifens 6 überstehender Abschnitt 11 des Streifens 4 wird dabei so groß gewählt, dass nach einem Aufrollen der Streifen 4 und 6 zu einer Rolle 9 eine Stirnseite 12 dieser Rolle 9 mit dem überstehenden Abschnitt 11 vollständig bedeckt werden kann, wie dies in Fig. 5 und 6 dargestellt ist. Der verwendete Vliesstoff weist hierbei ein Flächengewicht von mindestens 6 g/m² insbesondere jedoch zwischen 12 und 30 g/m² auf. Anstelle des Vliesstoffes kann aber auch eine flüssigkeitsdurchlässige Folie aus Kunststoff verwendet werden. Die Folie kann beispielsweise durch Einbringen von Perforationen flüssigkeitsdurchlässig gemacht werden.

Die saugfähige Struktur des Streifens 6 lässt sich aus einer Vielzahl von Größen und Formen und aus einer Vielzahl von flüssigkeitsabsorbierenden Materialien herstellen.

Selbstverständlich ist es wünschenswert, saugfähige Materialien zu verwenden, die einen Mindestgehalt an fremdlöslichen Materialien enthalten, da das Produkt für einen bestimmten Zeitraum im Körper verbleibt. Zurückgehaltene lösliche Fremdmaterialien könnten ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn sie toxisch, reizend oder empfindlich sind.

Eine Liste brauchbarer Materialien enthält zellulosehaltige Materialien wie beispielsweise Rayon, Baumwolle, Zellstoff, Zellstoffwatte, Tissue-Schichtstoffe, Torfmull, Bambus und chemisch verstärkte, modifizierte oder vernetzte Zellulosefasern; synthetische Materialien wie beispielsweise Polyesterfasern, Polyolefinfasern, saugfähige Schaumstoffe, beispielsweise ein elastisch federnder Polyurethanschaumstoff, saugfähige Schwämme, äußerst saugfähige Polymere, saugfähige, gelbildende Materialien, bearbeitete Fasern wie beispielsweise kapillare Kanalfasern und Fasern mit mehreren Gliedern; synthetische Fasern oder ein äquivalentes Material oder Kombinationen von Materialien oder Mischungen daraus.

Bei Verwendung derartiger Kunststoffschäume ist es auch möglich, beispielsweise durch Temperatureinstellung bei der Herstellung der Saugkörper, partiell die Außenhaut zu ver-

schließen, das heißt, im Außenbereich aufgrund partieller Temperaturbeeinflussung eine geschlossene Haut zu erzielen. Dadurch kann auch ein Austritt von in der Schaumstruktur aufgenommener Flüssigkeit zusätzlich erschwert oder verhindert werden. Eine derartige Ausbildung kann vor allem im proximalen Endbereich 4 des Tampons 1 von Vorteil sein.

5

Die Herstellung des Tampons 1 kann im Rahmen der Erfindung aus unterschiedlichsten Materialien erfolgen, die unter den Bedingungen im Bereich der Scheide bzw. Gebärmutter, das heißt bei Körpertemperaturen einen pH-Wert von ca. 4 über längere Zeit ihren Zustand aufrecht erhalten und keine Giftstoffe oder schleimhautschädlichen Lösungen oder dergleichen abgeben. Als Material für den Streifen 6 können beispielsweise Polyurethanweichschäume mit sehr niedrigem Raumgewicht und einer überwiegend offenzelligen Struktur mit Vorteilen eingesetzt werden. Durch die Verwendung von absorptionsfähigerem Material wird auch die Gefahr des Austretens von Flüssigkeit weiter reduziert. Der Vorteil für derartige, schaumförmige Strukturen liegt auch darin, dass die offenen Zellen im Auslieferungszustand oder vor dem Einführen in die Scheide mit Medikamenten bzw. Gleitmittel gefüllt werden können, die im eingesetzten Zustand an die Schleimhäute der Scheide bzw. des Uterus abgegeben werden können.

10

Von Vorteil ist es weiteres, wenn die für den Vliesstoff verwendeten Materialien biologisch abbaubar sind und beispielsweise aus PLA oder sonstigen, biologisch abbaubaren Kunststoffen oder Kunststoffgemischen bzw. Fäden oder Fasern bestehen oder recycelten Kunststoffen, wie R-PP, R-PET oder dergleichen gegebenenfalls in unterschiedlichen Mischungen oder als mehrlagige Teile aus diesen Materialien gebildet sind.

15

Bevorzugter Weise weist der Streifen 6 eine Länge l auf, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 150 mm und dessen obere Grenze 400 mm beträgt. Der Streifen 4 kann eine Länge c aufweisen, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 50 mm und dessen obere Grenze 250 mm beträgt. Der Streifen 4 wird bevorzugt so positioniert wird, dass er über die Längskante 10 des Streifens 6 zumindest um eine Breite b übersteht, welche im Wesentlichen einem Radius der Rolle 9 entspricht.

20

25

30

- 13 -

Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel weist der Streifen 6 eine Länge l von 255 mm auf, wobei der Teil 8 eine Länge a von 30 mm und der Streifen 4 eine Gesamtlänge c von 127 mm aufweist. Der Abschnitt 11 weist hierbei eine Breite b von 30 mm auf.

5 Darüber hinaus kann eine gesamte Breite des Streifens 4 größer sein als eine gesamte Breite des Streifens 6. Der Streifen 4 wird besonders bevorzugt auf dem Streifen 6 so positioniert, dass der Streifen 4 sich über mindestens drei Viertel der Breite des Streifens 6 erstreckt, wie dies in den Figuren 3 und 4 dargestellt ist.

10 Nach dem Positionieren des Streifens 4 auf dem Streifen 6 wird der Streifen 4 mit dem Streifen 6 verbunden. Das Verbinden der Streifen 4 und 6 kann beispielsweise durch Verschweißen, Verkleben, Nähen oder jede andere geeignete Verbindungsform erfolgen.

In einem weiteren Schritt wird ein Auszugsmittel 5, beispielsweise ein Faden oder eine
15 Schnur, an dem Streifen 6 aus saugfähigem Material befestigt. Bevorzugterweise wird der Streifen 6, wie in den Figuren 2 und 3 dargestellt, mit dem Auszugsmittel 5 umschlungen. Sodann werden die Streifen 4 und 6 zu der Rolle 9 aufgewickelt. Hierbei wird die Wickelrichtung so gewählt, dass der Streifen 4 einen Abschnitt einer Mantelfläche der Rolle 9 bedeckt, wie dies beispielsweise in Fig. 5 dargestellt ist.

20 Der überstehende Teil 8 des Streifens 4 wird mit einem mit dem Streifen 6 verbundenen Abschnitt 15 des Streifens 4 zu einem geschlossenen Ring verbunden, beispielsweise durch Verschweißen und/ oder Verkleben und/oder vernähen.

25 Ein distales Ende der Rolle 9, von welchem das Auszugsmittel 5 absteht, wird mit dem überstehenden Abschnitt 11 des Streifens 4 mit Ausnahme der Durchtrittsöffnung 13 für das Auszugsmittel 5 vollständig bedeckt. Der überstehende Abschnitt 11 des Streifens 4 wird hierauf zu einer das distale Ende bis auf die Durchtrittsöffnung 13 vollständig bedeckenden, geschlossenen Hülle verbunden.

30 Das Bedecken des distalen Endes der Rolle 9 mit dem überstehenden Abschnitt 11 des Streifens 4 erfolgt besonders bevorzugt bei gestrecktem Auszugsmittel 5. Das Bedecken des distalen Endes der Rolle 9 kann durch Biegen bzw. Falten eines umlaufenden Randbereichs 14 des

- 14 -

überstehenden Abschnitts 11 in Richtung des (gestreckten) Auszugsmittels 5 erfolgen, wobei die Durchtrittsöffnung 13 frei gelassen wird, oder das Auszugsmittel vor dem Einklappen auf die Stirnseite der Rolle durch den überstehenden Abschnitt 11 hindurchgeführt wird. Dies kann z.B. mittels einer Nadel, an der das Auszugsmittel befestigt ist, erfolgen. Einander berührende Abschnitte des überstehenden Abschnittes 11 können dann miteinander verbunden werden, beispielsweise durch Verschweißen, Vernähen oder Verkleben, sodass eine geschlossene Abdeckung entsteht. Bei dieser Ausführungsform ist es von Vorteil, wenn der Abschnitt 11 zumindest etwa einem Radius der Rolle 9 entspricht.

Alternativ oder zusätzlich zu der in dem letzten Abschnitt genannten Variante könnte der Abschnitt 11 des Streifens 4 zur Erzeugung der geschlossenen Hülle auch mit dem an der Mantelfläche der Rolle angeordneten Abschnitt 15 aus Vliesstoff verbunden werden. Ist die Breite b des Abschnittes 11 etwas größer als der Durchmesser der Rolle 9, so kann ein Bereich des Abschnittes 11 über die gesamte distale Stirnfläche 12 der Rolle 9 geklappt und mit dem Abschnitt 15 verbunden werden. Hierbei hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der über die Stirnseite der Rolle 9 geklappte Teil des Abschnittes 11 eine Öffnung, beispielsweise in Form eines Schlitzes zur Durchführung des Auszugsmittels 5 aufweist.

Die in Figur 6 dargestellte Rolle 9 mit der Abdeckung des distalen Endes in Form einer geschlossenen Hülle aus dem Nonwoven bzw. Vliesstoff 4 stellt einen Vorformling dar, der in weiterer Folge in an sich bekannten Herstellungsschritten, wie beispielsweise Pressen und Verdichten in einer Presse, zu dem in Figur 2 dargestellten Tampon 1 weiterverarbeitet wird. Alternativ oder zusätzlich zu einer Abdeckung des distalen Endes mit Vliesstoff kann das distale Ende auch mit einer flüssigkeitsdurchlässigen Folie aus Kunststoff abgedeckt werden. Durch die Abdeckung des distalen Endes wird ein Auslaufschutz realisiert.

So weist ein erfindungsgemäßer Tampon eine deutlich höhere Durchtrittszeit für eine Flüssigkeit auf als ein herkömmlicher Tampon. In Tabelle 1 sind gemäß dem EDANA Standard Test WSP 350.1.R3(12) ermittelten Ergebnisse für Tampons mit und ohne Abdeckung am distalen Ende einander gegenübergestellt. Die Testbedingungen wurden für alle Tampons gleich gewählt, um vergleichbare Aussagen zu erhalten. Bei diesen Tests wurde die Zeit gemessen bis der erste Tropfen der Testflüssigkeit, der sogenannten Syngina Flüssigkeit, zu Boden fällt.

Tabelle 1:

	Nonwoven 14g/m ²	Nonwoven 12g/m ²
Mit Abdeckung	Mittelwert: 14 min. 59 sek.	Mittelwert: 15 min. 48 sek.
Ohne Abdeckung	Mittelwert: 13 min. 46 sek.	Mittelwert: 15 min. 02 sek.
Prozentuale Verbesserung des Auslaufschutzes	8,84%	5,1 %

5 Gemäß Fig. 7 kann der Tampon 1 an seinem distalen Ende mit einer wasserdichten oder wasserabweisenden Beschichtung 16 versehen werden. Die Beschichtung 16 kann durch Benetzen oder Tränken des distalen Endes des Tampons 1 mit einer Imprägnierungsflüssigkeit, beispielsweise einem Lack, Wachs, einem Harz, etc. erfolgen.

10 Die Beschichtung 16 kann wie in Fig. 7 dargestellt, das distale Ende ganz oder wie in Fig. 8 dargestellt das distale Ende teilweise bedecken. In Fig. 8 ist die Beschichtung mit dem Bezugszeichen 17 versehen. Die Beschichtung des Tampons 1 mit der wasserdichten oder wasserabweisenden Beschichtung 16, 17 kann unabhängig von den anderen Herstellungsschritten des Tampons 1 erfolgen und für sich alleine genommen Gegenstand einer Erfindung sein.

15 Nach Fig. 9 kann das distale Ende auch mit einer Abdeckung 18 aus einem wasserundurchlässigen oder wasserabweisenden Material gefertigt sein. Wie in Fig. 9 dargestellt, kann die Abdeckung 18 als Hülse gefertigt sein, welche auch Seitenflächen des Tampons 1 umfasst, jedoch den Großteil der Seitenflächen des Tampons nicht bedeckt.

20 Gemäß Fig. 10 kann die Abdeckung 19 aus wasserundurchlässigen oder wasserabweisenden Material auch nur das distale Ende bedecken ohne Seitenflächen des Tampons 1 zu umfassen. In diesem Fall ist die Abdeckung 19 als Scheibe ausgeführt.

25 Von Vorteil ist es, wenn die für die Abdeckungen 18, 19 verwendeten Materialien biologisch abbaubar sind und beispielsweise aus PLA oder sonstigen, biologisch abbaubaren Kunststoffen oder Kunststoffgemischen bzw. Fäden oder Fasern bestehen oder recyclierten Kunststoffen, wie R-PP, R-PET oder dergleichen gegebenenfalls in unterschiedlichen Mischungen oder als mehrlagige Teile aus diesen Materialien gebildet sein.

Das Versehen des Tampons 1 mit der wasserdichten oder wasserabweisenden Abdeckungen 18 und 19 kann ebenfalls unabhängig von den anderen Herstellungsschritten des Tampons 1 erfolgen und für sich alleine genommen Gegenstand einer Erfindung sein.

5

Die Abdeckungen 18, 19 kann direkt an den Streifen 4 aufgebracht sein (beispielsweise durch Verschweißen, Verkleben oder Vernähen). Der Streifen 4 kann vor oder nach dem Schritt i) aufgebracht werden.

10

Der Ordnung halber sei abschließend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Aufbaus des Tampons dieser bzw. dessen Bestandteile teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

15

20

25

30

Bezugszeichenaufstellung

- 1 Tampon
- 2 proximales Ende
- 3 distales Ende
- 4 Streifen aus Vliesstoff
- 5 Auszugsmittel
- 6 Streifen aus saugfähigem Material
- 7 Schmalseite
- 8 Teil des Streifens aus Vliesstoff
- 9 Rolle
- 10 Längskante
- 11 Überstehender Abschnitt
- 12 Stirnseite der Rolle
- 13 Durchtrittsöffnung
- 14 Randbereich
- 15 Abschnitt des Streifens aus
Vliesstoff
- 16 Beschichtung
- 17 Beschichtung
- 18 Abdeckung
- 19 Abdeckung
- a Länge
- b Breite
- c Gesamtlänge
- 1 Länge

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Tampons (1), welches folgende Schritte umfasst:
- 5 i) Positionieren eines Streifens (4) aus einem Vliesstoff auf einem Streifen (6) aus einem saugfähigen Material, sodass ein Teil (8) des Streifens (4) aus Vliesstoff über eine Schmalseite (7) des Streifens (6) aus saugfähigem Material übersteht,
- ii) Verbinden des Streifens (4) aus Vliesstoff mit dem Streifen (6) aus saugfähigem Material,
- iii) Anordnen eines Auszugsmittels (5) an dem Streifen (6) aus saugfähigem Material,
- 10 iv) Aufrollen des Streifens (6) aus saugfähigem Material und des Streifens (4) aus Vliesstoff zu einer Rolle (9), sodass der Vliesstoff zumindest einen Abschnitt einer Mantelfläche der Rolle (9) bedeckt,
- v) Verbinden des überstehenden Teils (8) des Streifens (4) aus Vliesstoff mit einem mit dem Streifen (6) aus saugfähigem Material verbundenen Abschnitt (15) des Streifens(4) aus Vliesstoff,
- 15 dadurch gekennzeichnet, dass
- in Schritt i) der Streifen (4) aus Vliesstoff so positioniert wird, dass er auch über eine Längskante (10) des Streifens (6) aus saugfähigem Material übersteht, wobei ein über die Längskante (10) des Streifens (6) aus saugfähigem Material überstehender Abschnitt (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff so groß gewählt wird, dass eine Stirnseite (12) der Rolle (9) von dem überstehenden Abschnitt (11) vollständig bedeckbar ist, und in einem Schritt iv) nachfolgenden Schritt ein distales Ende der Rolle (9), von welchem das Auszugsmittel (5) absteht, mit dem überstehenden Abschnitt (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff mit Ausnahme einer Durchtrittsöffnung (13) für das Auszugsmittel (5) vollständig bedeckt und der überstehende Abschnitt (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff zu einer das distale Ende bis auf die Durchtritts-
- 20 öffnung (13) vollständig bedeckenden, geschlossenen Hülle verbunden wird, wobei der Vliesstoff ein Flächengewicht von mindestens 6 g/m², insbesondere zwischen 12 und 30 g/m², aufweist oder dass anstelle des Vliesstoffes eine flüssigkeitsdurchlässige Folie aus Kunststoff verwendet wird.
- 30 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende der Rolle (9), von welchem das Auszugsmittel absteht, mit dem überstehenden Abschnitt (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff bei gestrecktem Auszugsmittel (5) bedeckt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein umlaufender Randbereich (14) des überstehenden Abschnitts (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff zur Erzeugung der geschlossenen Hülle in Richtung des Auszugmittels (5) gebogen wird und einander berührende Abschnitte des überstehenden Abschnitts (11) miteinander verbunden werden.
- 5
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der überstehende Abschnitt (11) des Streifens aus Vliesstoff zur Erzeugung der geschlossenen Hülle mit einem die Mantelfläche bedeckenden Abschnitt (15) aus Vliesstoff verbunden wird.
- 10
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der überstehende Abschnitt (11) des Streifens (4) aus Vliesstoff durch Verschweißen zu der Hülle verbunden wird.
- 15
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Streifen (6) aus saugfähigem Material eine Länge (l) aufweist, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 150 mm und dessen obere Grenze 400 mm beträgt, wobei der Streifen (4) aus Vliesstoff eine Länge (c) aufweist, deren Betrag aus einem Wertebereich stammt, dessen untere Grenze 50 mm und dessen obere Grenze 250 mm beträgt,
- 20
- wobei der Streifen (4) aus Vliesstoff in Schritt i) so positioniert wird, dass er über die Längskante (10) des Streifens (6) aus saugfähigem Material um eine Breite (b) übersteht, welche im Wesentlichen einem Radius der in Schritt iv) hergestellten Rolle (9) entspricht.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine
- 25
- Breite des Streifens (4) aus Vliesstoff größer ist als eine Breite des Streifens (6) aus saugfähigem Material, wobei der Streifen (4) aus Vliesstoff in Schritt i) so auf dem Streifen (6) aus saugfähigem Material positioniert wird, dass der Streifen (4) aus Vliesstoff mindestens drei Viertel der Breite des Streifens (6) aus saugfähigem Material bedeckt.
- 30
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende des Tampons (1) mit einer wasserdichten oder wasserabweisenden Beschichtung (16, 19) versehen wird.

- 20 -

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende des Tampons (1) mit einer Abdeckung (17, 18) aus einem wasserdichten oder wasserabweisenden Material versehen wird.

5 10. Tampon (1) mit zumindest einem Saugkörper aus einem saugfähigen Material (6), wobei der Tampon (1) ein proximales Ende (2) und ein distales Ende (3) und einen zwischen dem distalen Ende und dem proximalen Ende verlaufenden Mittelteil sowie ein mit dem Saugkörper verbundenes, an dem distalen Ende (3) angeordnetes Auszugsmittel (5) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tampon eine zumindest eine das distale Ende (3) mit Ausnahme einer Durchtrittsöffnung (13) für das Auszugsmittel (5) vollständig bedeckende Abdeckung aus einem Streifen (4) aus Vliesstoff mit einem Flächengewicht von mindestens 6 g/m², insbesondere zwischen 12 und 30 g/m², oder aus einer flüssigkeitsdurchlässigen Folie aufweist, durch welche ein Austritt von Fasern an dem distalen Ende (3) verhindert ist, wobei durch die Abdeckung zusätzlich ein Auslaufschutz gegen Flüssigkeit gebildet ist.

15

11. Tampon nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende des Tampons (1) eine wasserdichte oder wasserabweisende Beschichtung aufweist.

12. Tampon nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende des Tampons (1) eine Abdeckung aus einem wasserdichten oder wasserabweisenden Material aufweist.

25

30

Fig.1

(Stand der Technik)

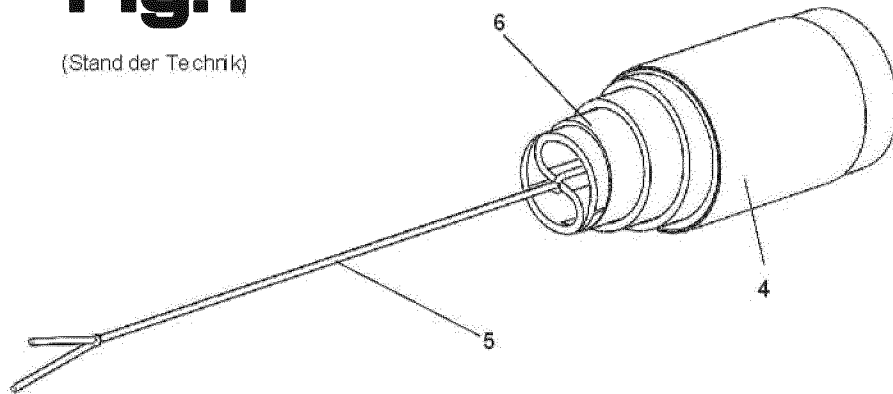
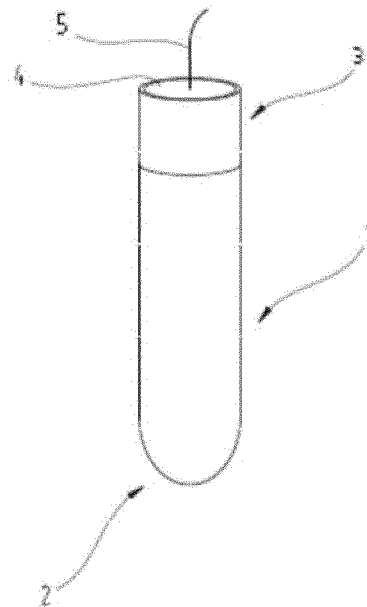


Fig.2



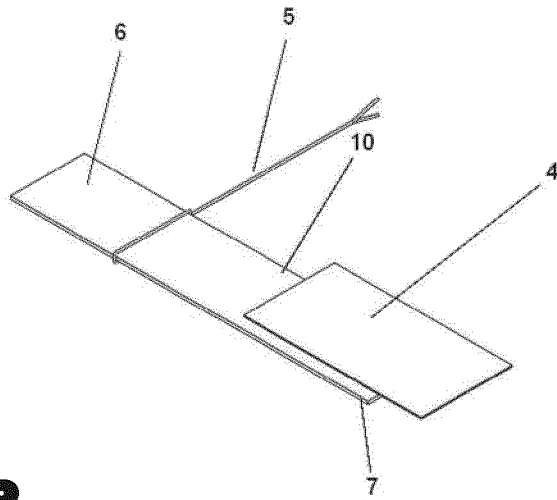


Fig.3

Fig.4

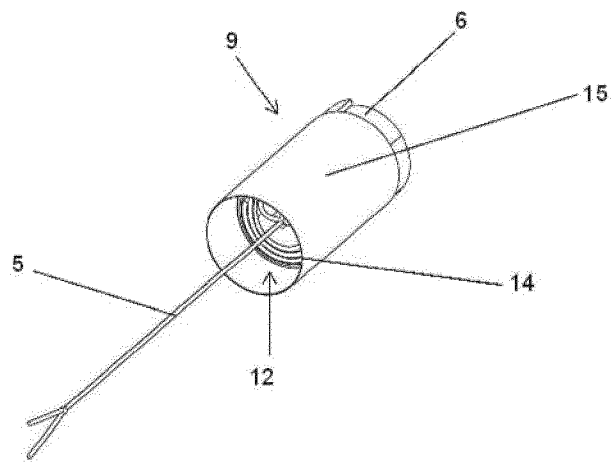
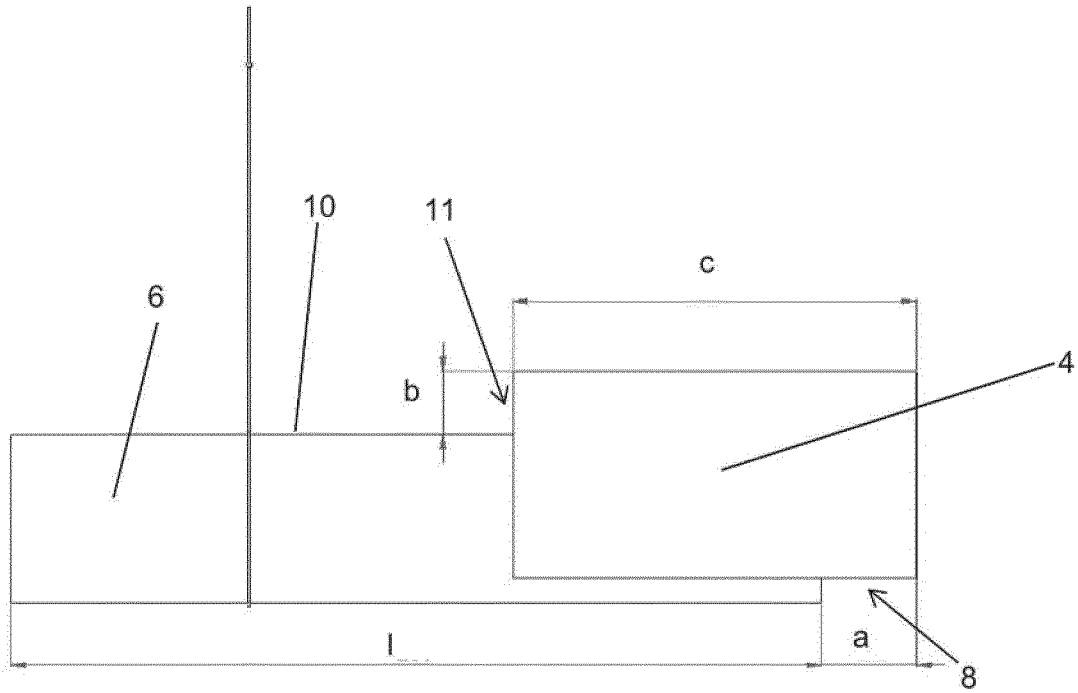


Fig.5

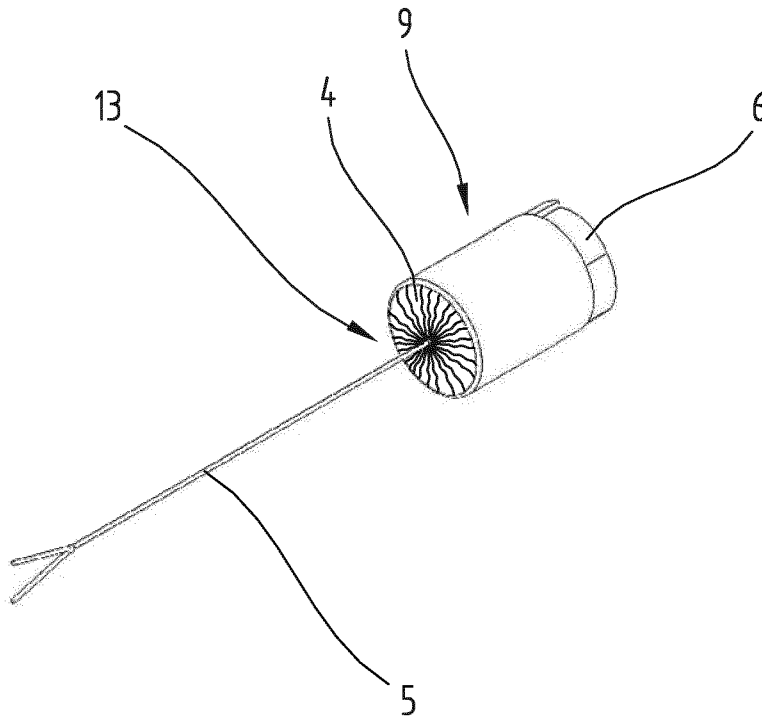


Fig. 6

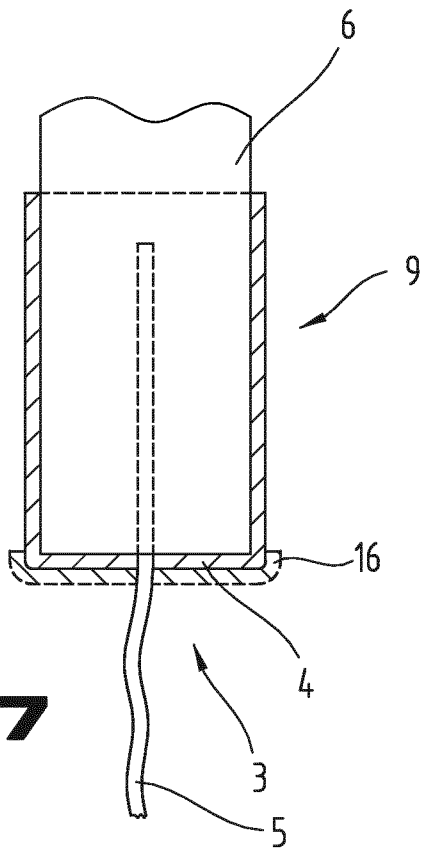


Fig. 7

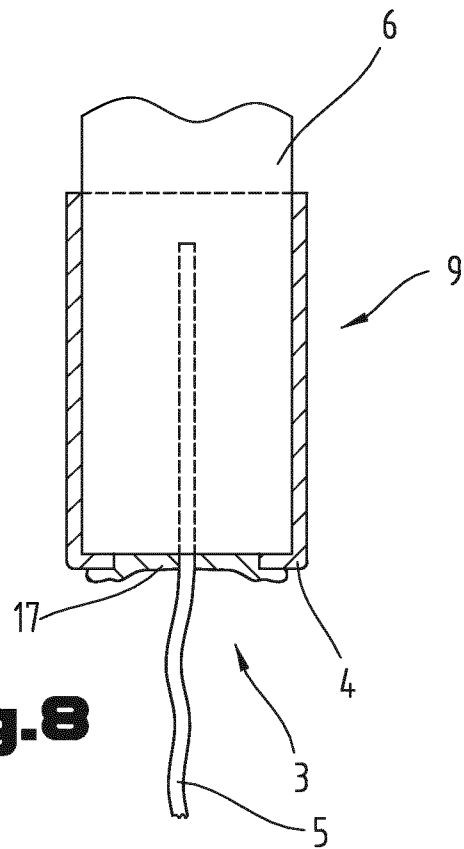


Fig. 8

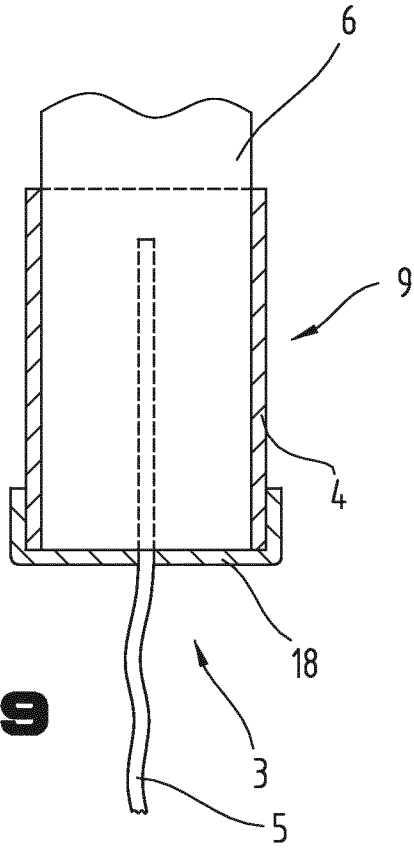


Fig.9

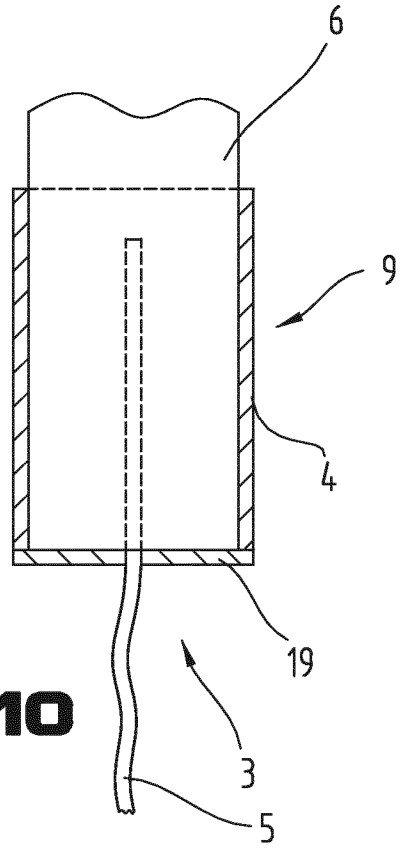


Fig.10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/064462

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A61F13/20
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 693 11 384 T2 (TAMBRANDS INC [US]) 15 January 1998 (1998-01-15) page 1, paragraph 1 page 2, paragraphs 2,3 page 3, paragraphs 2,3 page 4, paragraph 6 - page 6, paragraph 2 -----	1-12
X	EP 2 749 261 A1 (UNICHARM CORP [JP]) 2 July 2014 (2014-07-02) page 3, paragraph 10-12 page 4, paragraphs 23,24 - page 5 page 5, paragraph 26 page 5, paragraph 28 - page 6 ----- -/--	1-12

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 15 September 2016	Date of mailing of the international search report 26/09/2016
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Beins, Ulrika

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2016/064462

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2004/021943 A1 (PROCTER & GAMBLE [US]) 18 March 2004 (2004-03-18) pages 1-3 pages 6-8 figures 1,2	1-12
A	----- CA 2 085 923 A1 (KIMBERLY CLARK CO [US]) 24 March 1994 (1994-03-24) page 1, lines 7-9 page 3, lines 1-33 page 4, lines 7-9 page 7, lines 5-37 page 8, lines 14-27 page 9, lines 1-14 page 10, lines 5-10,27,28 page 15, lines 5-7	1-12
A	----- DE 36 34 704 A1 (VER PAPIERWERKE AG [DE]) 14 April 1988 (1988-04-14) column 1, lines 50-57 column 2, lines 15-20,49-51 column 3, line 60 - column 4, line 2	1-12
A	----- DE 197 53 665 A1 (JOHNSON & JOHNSON GMBH [DE]) 10 June 1999 (1999-06-10) page 2, lines 3-8,38-40 page 3, lines 34-47 page 4, line 5 -----	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2016/064462

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
DE 69311384	T2	15-01-1998	AT 154228 T	15-06-1997
			AU 656649 B2	09-02-1995
			AU 3186893 A	05-08-1993
			BR 9300379 A	03-08-1993
			CA 2088443 A1	01-08-1993
			DE 69311384 D1	17-07-1997
			DE 69311384 T2	15-01-1998
			EP 0553966 A1	04-08-1993
			ES 2106270 T3	01-11-1997
			FI 930361 A	01-08-1993
			HK 1007101 A1	01-04-1999
			IL 104403 A	14-05-1996
			JP H05345002 A	27-12-1993
			NO 930326 A	02-08-1993
			NZ 245670 A	27-09-1994
			US 5185010 A	09-02-1993
ZA 9300447 B	27-08-1993			
EP 2749261	A1	02-07-2014	EP 2749261 A1	02-07-2014
			JP 2014128485 A	10-07-2014
			US 2014188064 A1	03-07-2014
WO 2004021943	A1	18-03-2004	AT 343994 T	15-11-2006
			AU 2003265885 A1	29-03-2004
			CA 2494615 A1	18-03-2004
			CA 2655459 A1	18-03-2004
			DE 60309485 T2	23-08-2007
			EP 1542634 A1	22-06-2005
			ES 2276152 T3	16-06-2007
			IL 166560 A	28-02-2011
			JP 2005537860 A	15-12-2005
			US 2004049167 A1	11-03-2004
			US 2008177241 A1	24-07-2008
			US 2013261581 A1	03-10-2013
WO 2004021943 A1	18-03-2004			
CA 2085923	A1	24-03-1994	NONE	
DE 3634704	A1	14-04-1988	NONE	
DE 19753665	A1	10-06-1999	AR 017192 A1	22-08-2001
			AT 231713 T	15-02-2003
			AU 759853 B2	01-05-2003
			AU 1562899 A	16-06-1999
			BR 9815135 A	10-10-2000
			CA 2310370 A1	10-06-1999
			CN 1280479 A	17-01-2001
			CZ 20002060 A3	13-06-2001
			DE 19753665 A1	10-06-1999
			EP 1035819 A1	20-09-2000
			ES 2191360 T3	01-09-2003
			HU 0004343 A2	28-03-2001
			RU 2219886 C2	27-12-2003
			US 2002026177 A1	28-02-2002
			US 2003105444 A1	05-06-2003
			WO 9927878 A1	10-06-1999
			ZA 9811029 B	02-06-2000

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. A61F13/20
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTER GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 A61F

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 693 11 384 T2 (TAMBRANDS INC [US]) 15. Januar 1998 (1998-01-15) Seite 1, Absatz 1 Seite 2, Absätze 2,3 Seite 3, Absätze 2,3 Seite 4, Absatz 6 - Seite 6, Absatz 2 -----	1-12
X	EP 2 749 261 A1 (UNICHARM CORP [JP]) 2. Juli 2014 (2014-07-02) Seite 3, Absatz 10-12 Seite 4, Absätze 23,24 - Seite 5 Seite 5, Absatz 26 Seite 5, Absatz 28 - Seite 6 ----- -/--	1-12



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. September 2016

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26/09/2016

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Beins, Ulrika

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2004/021943 A1 (PROCTER & GAMBLE [US]) 18. März 2004 (2004-03-18) Seiten 1-3 Seiten 6-8 Abbildungen 1,2	1-12
A	----- CA 2 085 923 A1 (KIMBERLY CLARK CO [US]) 24. März 1994 (1994-03-24) Seite 1, Zeilen 7-9 Seite 3, Zeilen 1-33 Seite 4, Zeilen 7-9 Seite 7, Zeilen 5-37 Seite 8, Zeilen 14-27 Seite 9, Zeilen 1-14 Seite 10, Zeilen 5-10,27,28 Seite 15, Zeilen 5-7	1-12
A	----- DE 36 34 704 A1 (VER PAPIERWERKE AG [DE]) 14. April 1988 (1988-04-14) Spalte 1, Zeilen 50-57 Spalte 2, Zeilen 15-20,49-51 Spalte 3, Zeile 60 - Spalte 4, Zeile 2	1-12
A	----- DE 197 53 665 A1 (JOHNSON & JOHNSON GMBH [DE]) 10. Juni 1999 (1999-06-10) Seite 2, Zeilen 3-8,38-40 Seite 3, Zeilen 34-47 Seite 4, Zeile 5	1-12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2016/064462

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 69311384	T2	15-01-1998	AT 154228 T 15-06-1997
			AU 656649 B2 09-02-1995
			AU 3186893 A 05-08-1993
			BR 9300379 A 03-08-1993
			CA 2088443 A1 01-08-1993
			DE 69311384 D1 17-07-1997
			DE 69311384 T2 15-01-1998
			EP 0553966 A1 04-08-1993
			ES 2106270 T3 01-11-1997
			FI 930361 A 01-08-1993
			HK 1007101 A1 01-04-1999
			IL 104403 A 14-05-1996
			JP H05345002 A 27-12-1993
			NO 930326 A 02-08-1993
			NZ 245670 A 27-09-1994
			US 5185010 A 09-02-1993
			ZA 9300447 B 27-08-1993
EP 2749261	A1	02-07-2014	EP 2749261 A1 02-07-2014
			JP 2014128485 A 10-07-2014
			US 2014188064 A1 03-07-2014
WO 2004021943	A1	18-03-2004	AT 343994 T 15-11-2006
			AU 2003265885 A1 29-03-2004
			CA 2494615 A1 18-03-2004
			CA 2655459 A1 18-03-2004
			DE 60309485 T2 23-08-2007
			EP 1542634 A1 22-06-2005
			ES 2276152 T3 16-06-2007
			IL 166560 A 28-02-2011
			JP 2005537860 A 15-12-2005
			US 2004049167 A1 11-03-2004
			US 2008177241 A1 24-07-2008
			US 2013261581 A1 03-10-2013
			WO 2004021943 A1 18-03-2004
CA 2085923	A1	24-03-1994	KEINE
DE 3634704	A1	14-04-1988	KEINE
DE 19753665	A1	10-06-1999	AR 017192 A1 22-08-2001
			AT 231713 T 15-02-2003
			AU 759853 B2 01-05-2003
			AU 1562899 A 16-06-1999
			BR 9815135 A 10-10-2000
			CA 2310370 A1 10-06-1999
			CN 1280479 A 17-01-2001
			CZ 20002060 A3 13-06-2001
			DE 19753665 A1 10-06-1999
			EP 1035819 A1 20-09-2000
			ES 2191360 T3 01-09-2003
			HU 0004343 A2 28-03-2001
			RU 2219886 C2 27-12-2003
			US 2002026177 A1 28-02-2002
			US 2003105444 A1 05-06-2003
			WO 9927878 A1 10-06-1999
			ZA 9811029 B 02-06-2000