

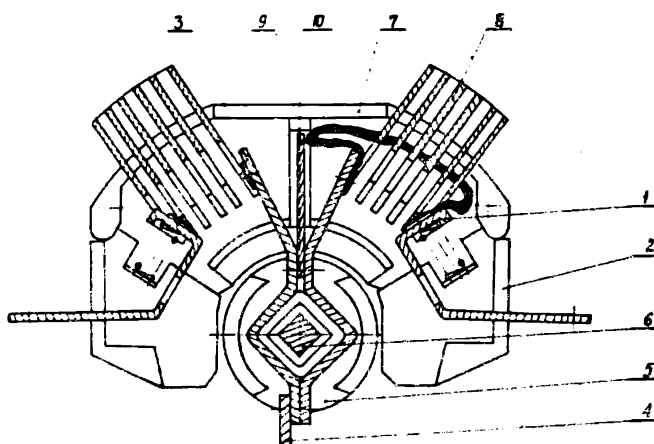


3 z izolacyjną przegrodą 9. Przy otwieraniu, wałek 6 z ruchomymi stykami 3 i izolacyjną przegrodą 9 obraca się w lewo. Przedostanie się łuku elektrycznego 10 w strefę sąsiedniej przerwy zestykowej tego samego bieguna jest uniemożliwione przez izolacyjną przegrodę 9, która w stanie otwarcia łącznika dzieli komorę łukową 7 na dwie szczelnie odizolowane części.

Zastrzeżenie patentowe

Układ stykowo-gaszeniowy do rozłączników-przełączników złożony z dwóch niezależnych stałych styków usprężynowanych, usytuowanych symetrycznie względem osi komory, ruchomych styków osadzonych na obrotowym wałku oraz komory łukowej z płytkami dejonizacyjnymi, z n a m i e n n y t y m, że między ruchomymi stykami (3) o kształcie litery „V” jest osadzona na wspólnym obrotowym wałku (6) izolacyjna przegroda (9) o kształcie odpowiadającym wewnętrznemu zarysowi łukowej komory (7) przy czym przegroda (9) jest wykonana z materiału gazującego pod wpływem działania łuku elektrycznego.

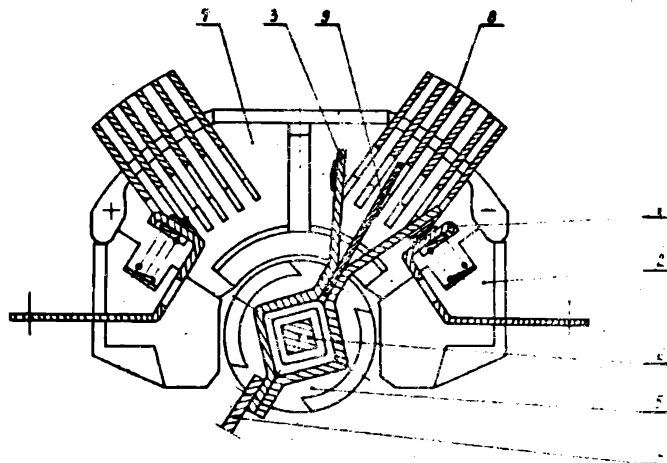

Skład—Frac. Poligraf. UP PRL
Druk WOSJ „Wspólna Sprawa”
Format A4, Nakład 100-150, Cena 10 zł

