

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5055**

(21) Numer zgłoszenia: **2453**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **07.02.2003**

(54)

Uchwyt wpuszczany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5055

Nr Rp. 5055

Klasa 08-06

Uchwyt wpuszczany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt wpuszczany, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt wpuszczany długi w widoku z góry, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 – uchwyt wpuszczany krótki w widoku z góry, stanowiący odmianę uchwyty długi, fig. 4 – ten sam uchwyt wpuszczany krótki w widoku z przodu, fig. 5 – uchwyt wpuszczany długi pokazany na fig. 1 i 2 w widoku od spodu, fig. 6 – ten sam uchwyt w widoku od tyłu, fig. 7 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 8 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii A-A na fig. 5, fig. 9 – ten sam uchwyt w przekroju wzdłuż linii B-B na fig. 5, fig. 10 – korpus uchwyty długi w widoku od spodu, fig. 11 – dno uchwyty długi w widoku od spodu, fig. 12 – to samo dno uchwyty w widoku z przodu, fig. 13 – to samo dno uchwyty w widoku z góry, fig. 14 – to samo dno uchwyty w widoku z boku, fig. 15 – to samo dno uchwyty w przekroju wzdłuż linii C-C na fig. 13, fig. 16 – to samo dno uchwyty w przekroju wzdłuż linii D-D na fig. 13, fig. 17 – uchwyt wpuszczany krótki pokazany na fig. 3-4 w widoku od spodu, fig. 18 – ten sam uchwyt w widoku z tyłu, fig. 19 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 20 – ten sam uchwyt w przekroju pionowym wzdłuż linii E-E na fig. 17, fig. 21 – ten sam uchwyt w przekroju wzdłuż linii F-F na fig. 17, fig. 22 – korpus uchwyty krótkiego w widoku od spodu, fig. 23 – ten sam korpus w widoku z tyłu, fig. 24 – ten sam korpus w widoku z boku, fig. 25 – ten sam korpus w przekroju pionowym wzdłuż linii G-G na fig. 22, fig. 26 – ten sam korpus w przekroju pionowym wzdłuż linii H-H na fig. 22, fig. 27 – ten sam korpus w widoku z przodu, fig. 28 – dno uchwyty krótkiego w widoku z góry, fig. 29 – to samo dno uchwyty w widoku z boku, fig. 30 – to samo dno uchwyty w widoku od spodu, fig. 31 – to samo dno uchwyty w przekroju pionowym wzdłuż linii N-N na fig. 28, a fig. 32 – to samo dno uchwyty w przekroju pionowym wzdłuż linii K-K na fig. 28.

Uchwyt wpuszczany długi według wzoru przemysłowego pokazany na fig. 1 i 2 oraz fig. 5-16 składa się z korpusu w kształcie ramki prostokątnej bez jednego dłuższego boku oraz połączonego z nim za pomocą wkrętów dna o kształcie zbliżonym do kątownika o zróżnicowanej szerokości jego ramion.

Korpus uchwyty stanowi monolityczna bryła, mająca w widoku z góry kształt otwartej ramki prostokątnej z zaokrąglonymi narożami i krawędziami, z której wystaje pionowo usytuowany ku dołowi drugi element również w kształcie otwartej ramki prostokątnej o jednakowej wysokości wszystkich jego ścian, identycznej szerokości dwóch krótszych jego boków i znacznie mniejszej szerokości trzeciego dłuższego boku tego elementu, przy czym pionowe wewnętrzne ściany krótszych boków tego elementu są zlicowane z pionowymi wewnętrznymi ściankami górnej ramki prostokątnej, natomiast łączący je dłuższy trzeci bok usytuowany jest asymetrycznie na wewnętrznej powierzchni dłuższego boku górnej ramki prostokątnej.

Ponadto, naroża dolnego elementu korpusu mają zaokrąglenia, a krótsze boki tego elementu na dolnych ich powierzchniach mają wyjęcia prostokątne z nagwintowanymi otworami, zaś na ich końcach wybrania profilowe.

Z kolei ramiona dna uchwyty na swej zewnętrznej powierzchni połączone są z sobą płynnie promieniowym przejściem, zaś węższe ramie tego dna na swym dłuższym boku ma krótkie zaokrąglone odsadzenie zewnętrzne, natomiast szersze ramie dna uchwyty na swych krótszych bokach ma prostokątne odsadzenia z otworami kołowymi o wymiarach dostosowanych do wyjęć prostokątnych korpusu uchwyty, a ponadto ramie to na swej dolnej powierzchni ma wyjęcie prostokątne.

Odmiana uchwyty wpuszczanego długiego – uchwyt wpuszczany krótki posiada identyczny kształt i wymiary poprzeczne jak uchwyt wpuszczany długi, a charakteryzuje się tylko zmniejszoną jego długością.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig. 1-32 charakteryzuje się tym, że:

- składa się z korpusu w kształcie ramki prostokątnej bez jednego dłuższego boku oraz połączonego z nim za pomocą wkrętów dna o kształcie zbliżonym do kątownika o zróżnicowanej szerokości jego ramion

- korpus uchwyty stanowi monolityczna bryła, mająca w widoku z góry kształt otwartej ramki prostokątnej z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami, z której wystaje pionowo usytuowany ku dołowi drugi element również w kształcie otwartej ramki prostokątnej o jednakowej wysokości wszystkich jego ścian, identycznej szerokości dwóch krótszych jego boków i znacznie mniejszej szerokości trzeciego dłuższego boku tego elementu, przy czym pionowe wewnętrzne ściany krótszych boków tego elementu są zlicowane z pionowymi wewnętrznymi ściankami górnej ramki prostokątnej, natomiast łączący je dłuższy trzeci bok usytuowany jest asymetrycznie na wewnętrznej powierzchni dłuższego boku górnej ramki prostokątnej;
- naroża dolnego elementu korpusu mają zaokrąglenia, a krótsze boki tego elementu na dolnych ich powierzchniach mają wyjęcia prostokątne z nagwintowanymi otworami, zaś na ich końcach wybrania profilowe;
- ramiona dna uchwyty na swej zewnętrznej powierzchni połączone są z sobą płynnie promieniowym przejściem, zaś węższe ramię tego dna na swym dłuższym boku ma krótkie zaokrąglone odsadzenie zewnętrzne, natomiast szersze ramię dna uchwyty na swych krótszych bokach ma prostokątne odsadzenia z otworami kołowymi o wymiarach dostosowanych do wyjęć prostokątnych korpusu uchwyty, a ponadto ramię to na swej dolnej powierzchni ma wyjęcie prostokątne;
- jego odmiana pokazana na fig. 3, 4 oraz 17-32 odznacza się znacznie mniejszą długością w porównaniu do uchwyty długiego pokazanego na fig. 1, 2 oraz 5-16.

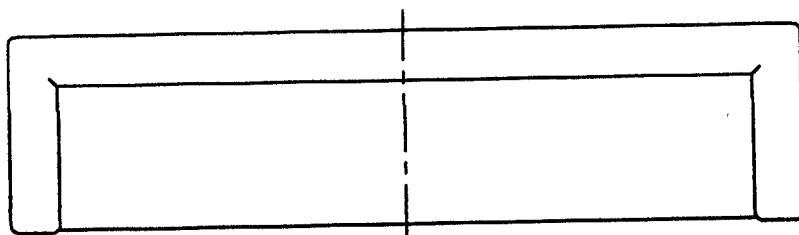


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3









Fig. 4

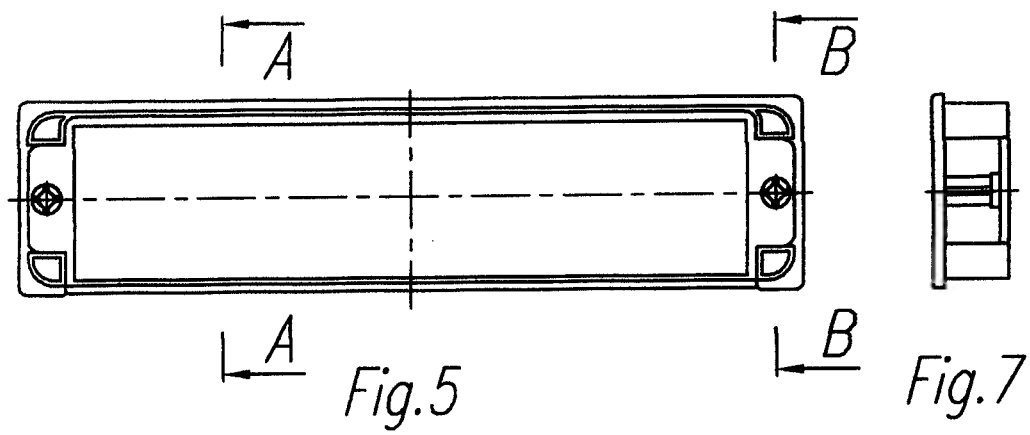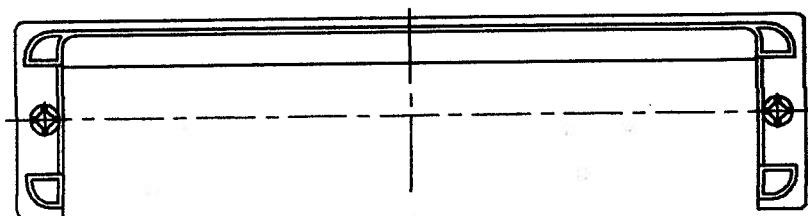

A-A

B-B



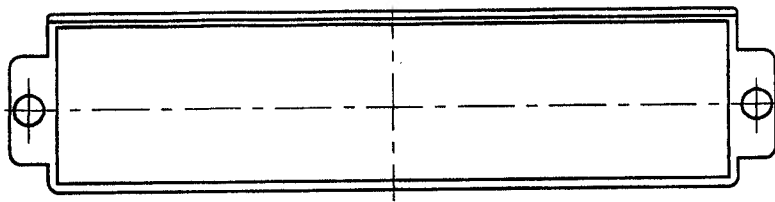


Fig. 11




Fig. 12

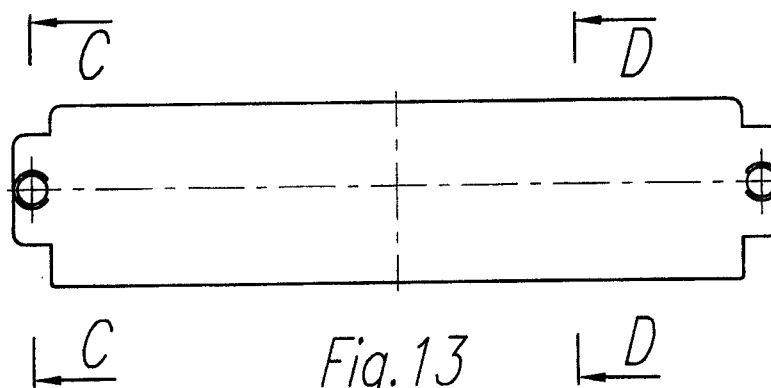


Fig. 13




Fig. 14

C-C




Fig. 15

D-D




Fig. 16

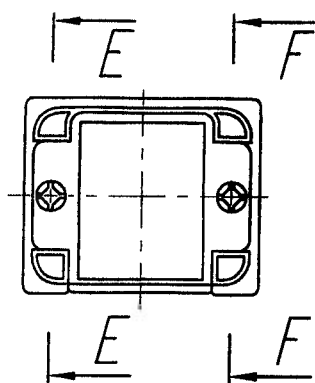


Fig. 17



Fig. 19




Fig. 18

E-E




Fig. 20

F-F




Fig. 21

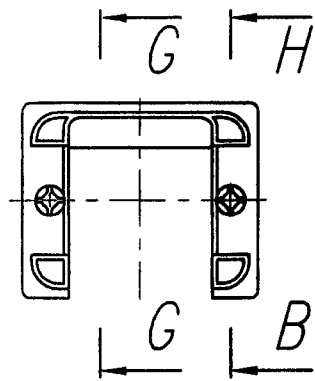


Fig.22



Fig.24




Fig.23

G-G



Fig.25

H-H



Fig.26




Fig. 27




Fig. 28





Fig. 29




Fig. 30

N-N




Fig. 31

K-K




Fig. 32