



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900546384
Data Deposito	03/10/1996
Data Pubblicazione	03/01/1997

Titolo

DUE SPINTE PARALLELE AL CENTRO CASUALMENTE ECCENTRICHE, MA
NECESSARIAMENTE

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

- DUE SPINTE PARALLELE AL CENTRO CASUALMENTE ECCENTRI=

CHE, MA NECESSARIAMENTE- di SERRAVALLE, inventore,

unico, di nazionalità italiana, residente in 62038 di

Serravalle di Macerata, via Acquapagana n° 2, deposi=

tata il ... 3 OTT. 1996

RIASSUNTO.

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione.

Dato che il centro non esiste (punto ideale equidistante...) due corde unite ai due lati dell'anello del perno centrale spinte da due cerchi in pressione opposta, finiscono ambedue da una parte, dalla medesima parte se i due cerchi sono premuti e uniti da due tiranti paralleli al centro. La fig. 5 prevede due leve curve fulcrate su detto anello centrale o o altro indipendente, di primo tipo, col braccio lungo (anche se più corto) che utilizza le due pressioni parallele al centro, una totale e l'altra parziale per spingere il braccio corto (anche se più lungo di quello lungo) contro la parete interna dell'altro cerchio, che uniti insieme diventano i raggi di una eventuale Ruota 2 (contro la Ruota 1, bisognosa di energia esterna, donde le guerre, schiavitù, sopraffazioni, accaparramenti, inquinamento...).

Romero
Russo



RIVENDICAZIONI

1) Ogni autorotante con tiranti (molle stirate e/o martinetti e/o peso/i, o altro elastico in trazione) dalle punte di asta piegate a 90° (o quasi), e attaccate ai due lati dell'anello centrale dal quale uno o due raggi su ganci (o ponte, ponti di sezioni) spingono un cerchio e la sua asta contro la parte reattiva (perdente) dell'asta quadrangolare per rimetterla in rotazione dalla parte maggioritaria o spinta attiva.

2) Anello di perno o ruota sbilanciata da due corde o aste rigide al centro, in senso opposto, da due anelli spinti da due tiranti paralleli al centro, dall'uno all'altro cerchio, o anche un tirante unico al centro.

3) Come sopra al n.2, ma con aste trasversali appoggiate a raggi dell'anello o attaccate ad essi.




4) Due ruote concentriche, una per l'appoggio del bicicletto col raggio e il tirante dall'anello centrale, corda dall'altra parte sull'altro cerchione, raggio in pressione di raggio dall'altro anello, che spinge asta angolata fin sotto il centro sul medesimo cerchione, che ha le due spinte (attiva e reattiva), con o senza ganci o corda di trascinamento.

5) Come sopra ai nn.2), 3) e sei e leve curve e bracci lunghi, allungati.

George J. Bruce



MC 96 A000107

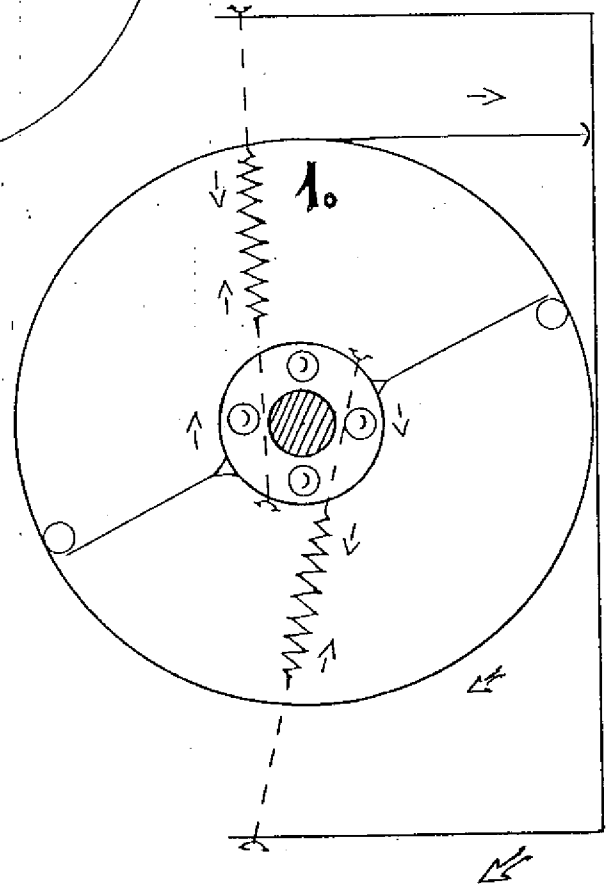
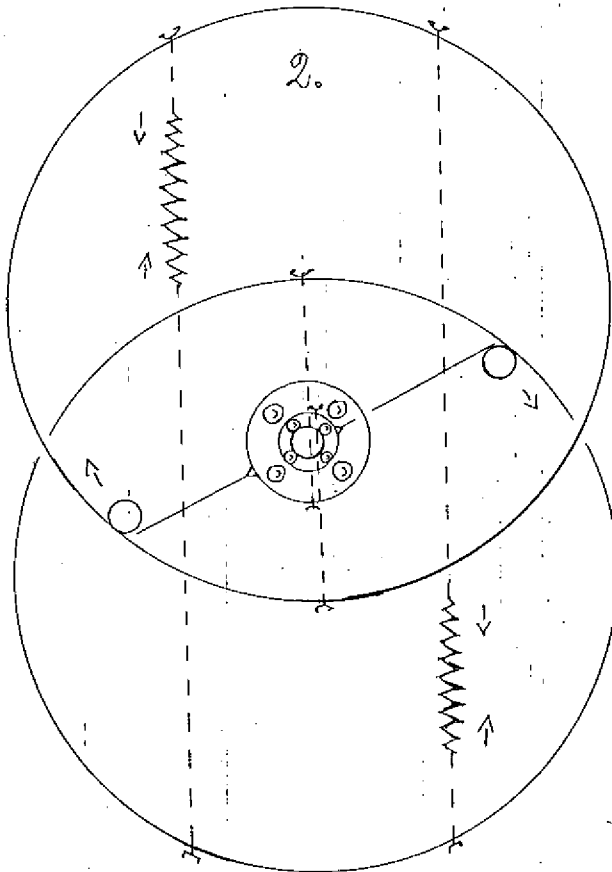
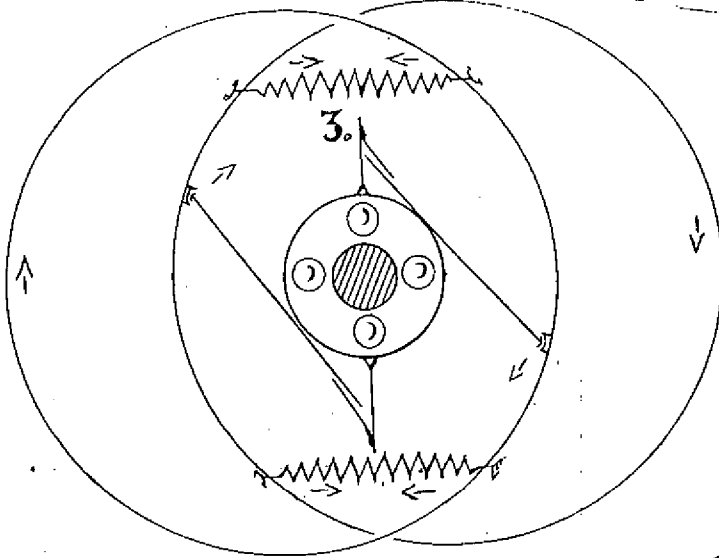


Forneri

Forneri



MC93 AUG 07

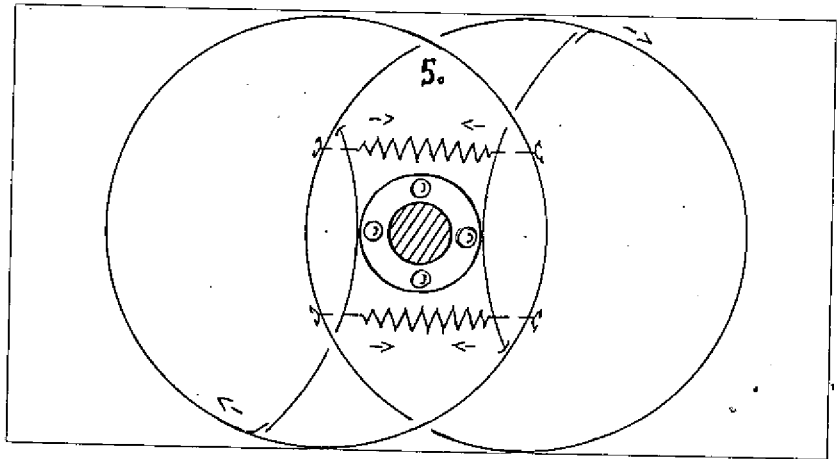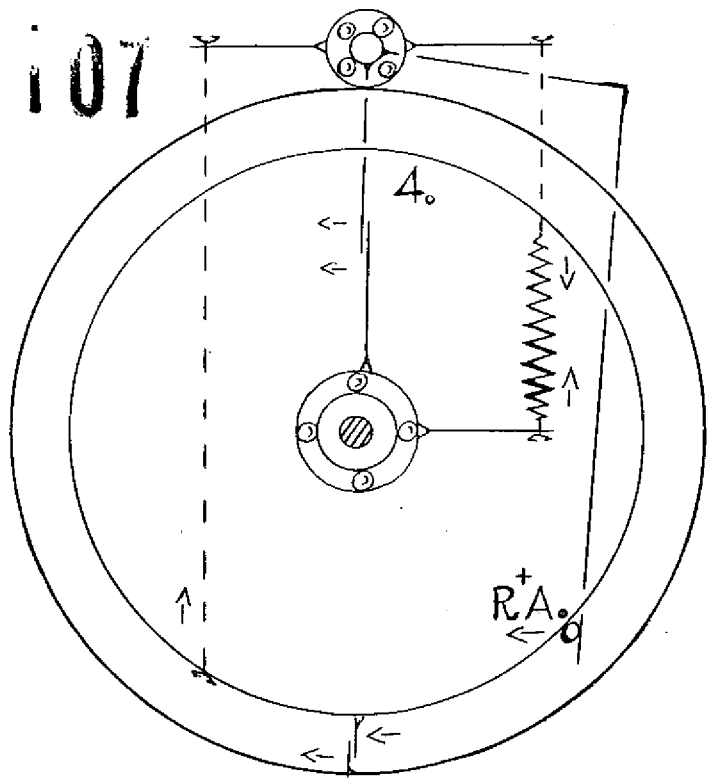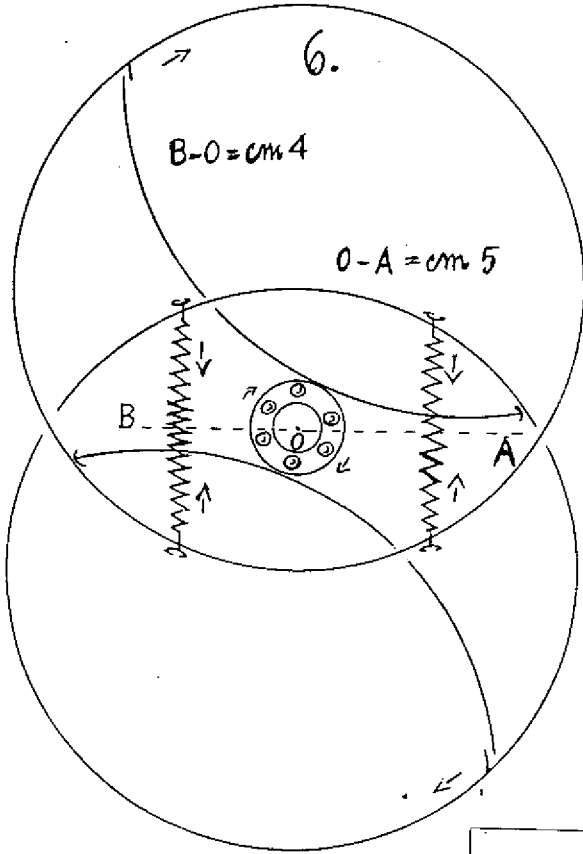

James Morris

